
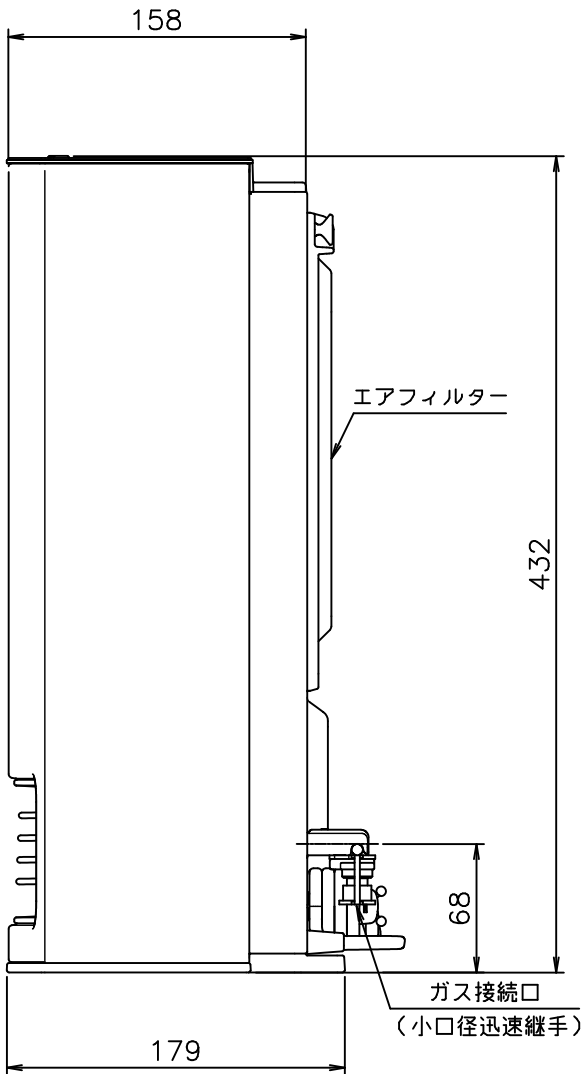
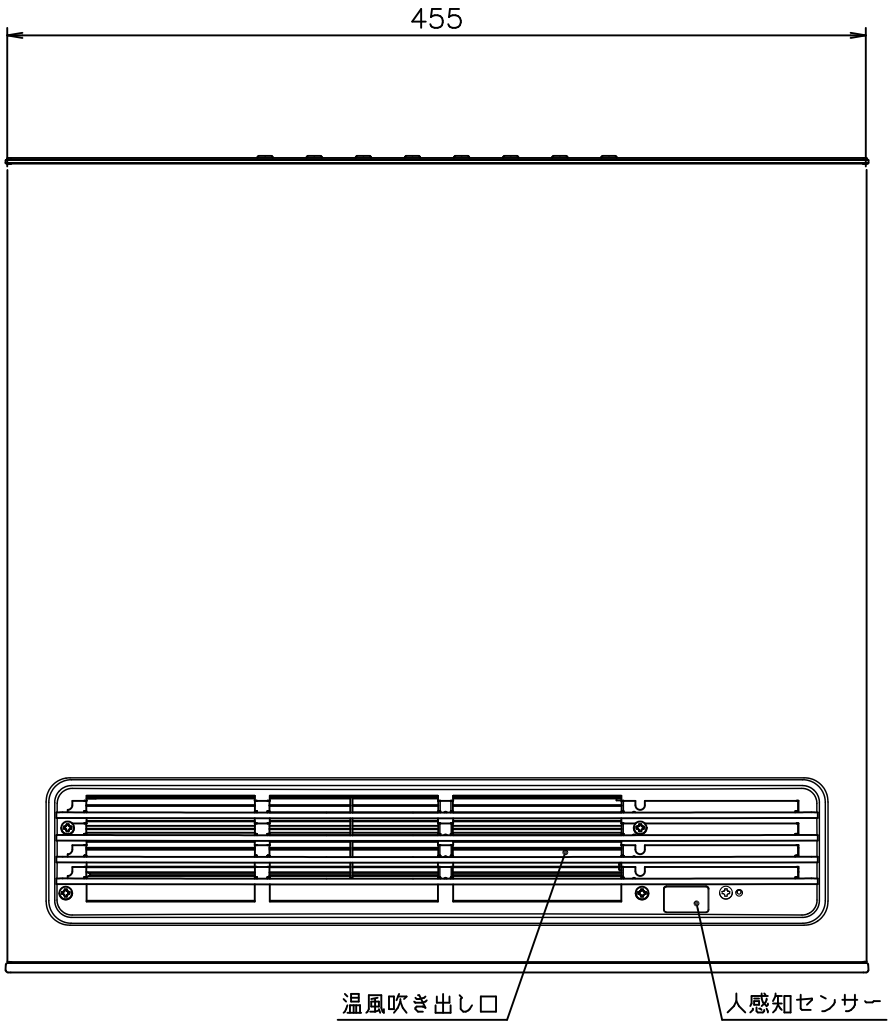


(単位：mm)

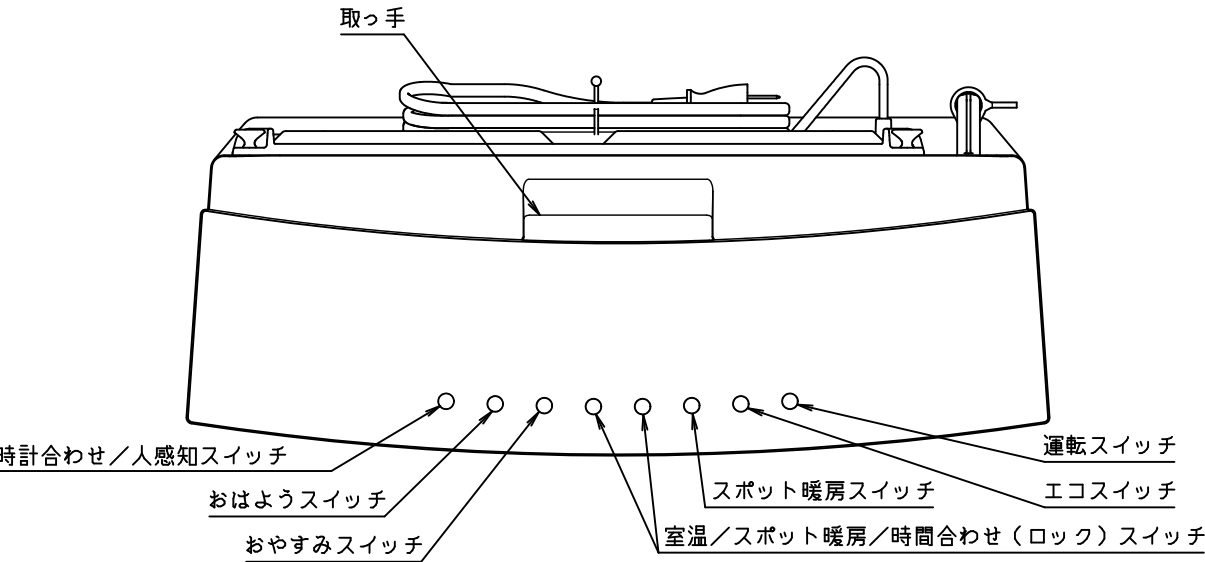

■仕様表

製 品 名		NC-41FAF (PS) NC-41FAF (MR)
型 式		GFH-4006D
色		ピュアシルバー／マットローズ
部 類	燃焼方式	ブンゼン（2段）燃焼式
	放熱方式	強制対流式
外形寸法（W×D×H）		455mm×158mm（脚部179mm）×432mm
質量（kg）		7.5
ガ ス 接 続 口		小口径迅速継手（ガスコード）
ガス消費量	ガスの種類	13A
	強	4.07kW （3,500kcal/h）
		0.76kW （650kcal/h）
	弱	
暖房の めやす	木造家屋	11畳まで
	コンクリート造家屋	15畳まで
風 量	強～弱	3.2～1.6m ³ /min
電源コード長さ		2m
電 源		単相100V・50/60Hz共用
定格消費電力（W） （50/60Hz）		強：15/15、弱：10/10 コンセント差し込み時：0.7/0.7
騒音値（Aレンジ）		39～25dB
室 温 調 節 範 囲		L（10℃）・12～26℃・H（最大能力で連続燃焼）
現 在 室 温 表 示		L（0℃以下）・1～30℃・H（31℃以上）
風 向		機器本体下部（下吹き出し・固定）
風 量 制 御		ルームサーモ連動：強～弱・8段
ガ ス 量 制 御		8段比例制御：（強～弱）
操 作 方 式		プッシュ式
点 火 方 式		高圧連続放電点火方式（点火リトライ搭載）
給 排 気 方 式		開放式
安 全 装 置		不完全燃焼防止装置（熱電対式） 立消え安全装置（熱電対式） 過熱防止装置（過熱防止サーミスター）（温度ヒューズ） 停電時安全装置（電子回路検出式） 過電流保護装置（電流ヒューズ） 転倒時ガス遮断装置 ファン回転数検出装置 スイッチ回路安全装置 自動消火機能（8・5・3時間）
付 加 機 能		人感知（センサー検知） （連続・タイマー・暖房連動 選択式） おはようタイマー・おやすみタイマー エコ運転（パワーセーブ付） スポット暖房運転（8段階） ロック・フィルター掃除サイン 操作時ブザー音報知・時刻表示

（注）ガス消費量（ ）内の数値は、旧単位表示の値です。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	◆
	名 称	ガスファンヒーター
	東 邦 型 式 名	NC-41FAF (PS) NC-41FAF (MR)
	メーカ－型式名	GFH-4006D