
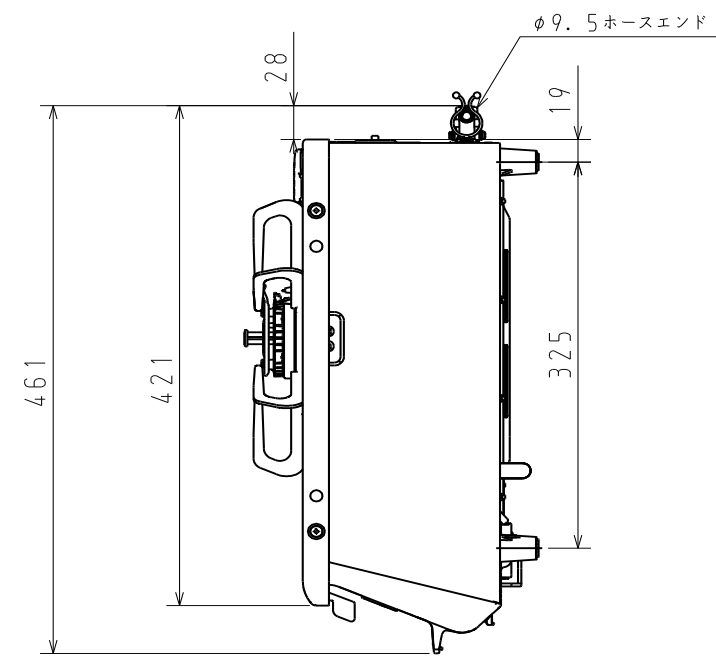


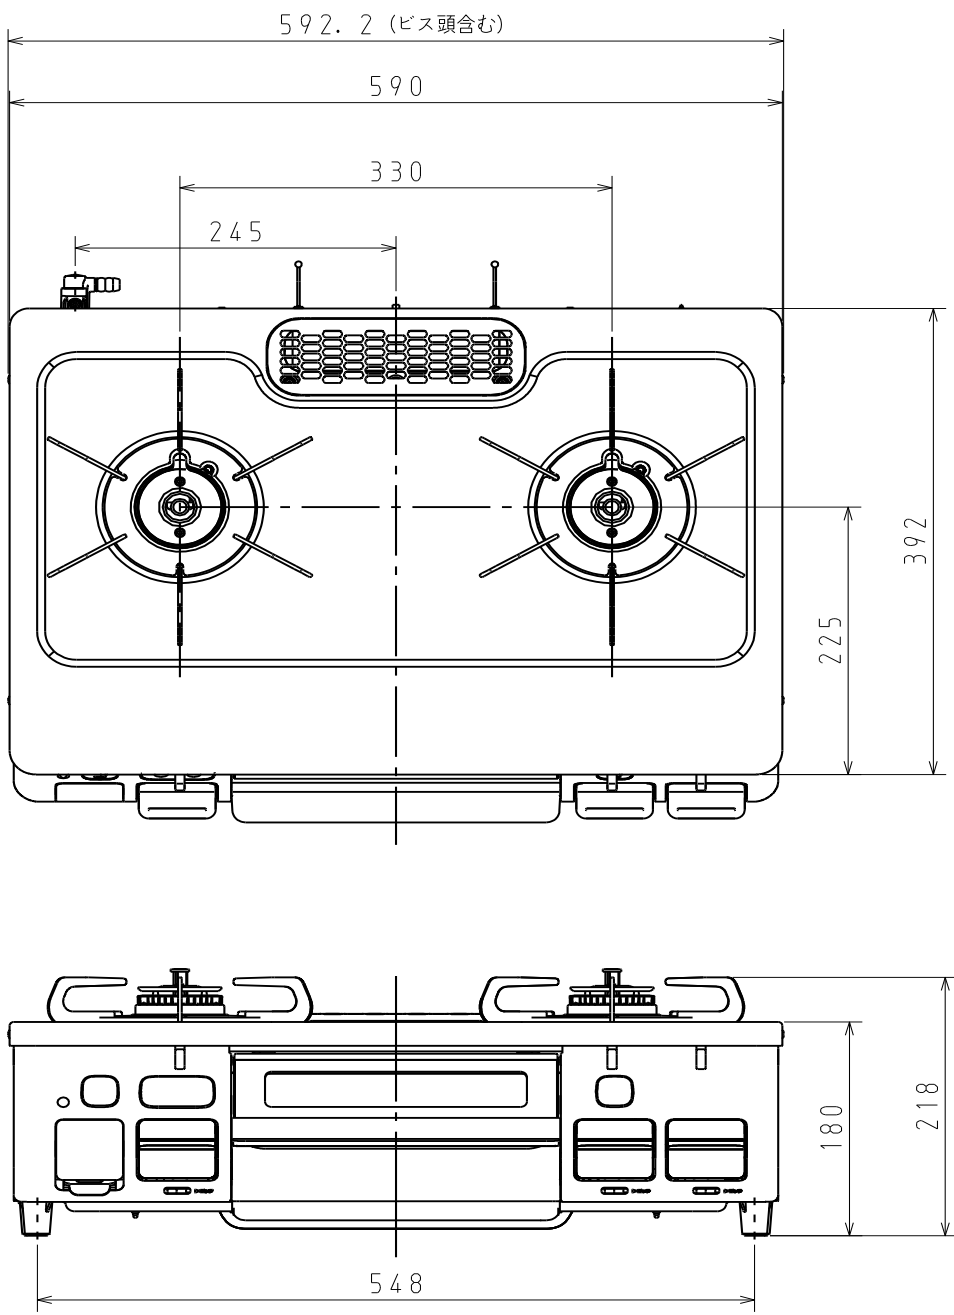

商 品 名		PA-S46BMA-L PA-S46BMA-R
外 形 寸 法 (mm)		高さ 218×幅 592×奥行 461
本 体 質 量 (kg)		9.5
ガス消費量 (k W)	全点火時	8.10
	強火力バーナー	4.20
	標準バーナー	2.95
	ゲリル	1.30
接 続 方 法		φ9.5mm ガス用ゴム管
電 源		DC3.0V (単一形乾電池×2本)
安心・安全機能		調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能)
		立消え安全装置
		グリル排気口遮炎装置
		消し忘れ消火機能
		焦げつき消火機能
		火力切り替えお知らせ機能
		異常過熱防止機能 (コンロ)
		操作ボタン戻し忘れお知らせ機能
		グリル過熱防止機能
		グリル点火お知らせ機能

本図は、PA-S46BMA-R を示します。
PA-S46BMA-L は強火力バーナー、標準バーナーの左右の位置が異なります。

※仕様は改良のためお知らせせずに変更する事があります。

(単位：mm)	受 領 印		東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
		設 置 方 式	卓上型	
		名 称	ガステーブルコンロ	
		東 邦 型 式	PA-S46BMA-L PA-S46BMA-R	
		メーカー型式	PA-S46BMA-L PA-S46BMA-R	