
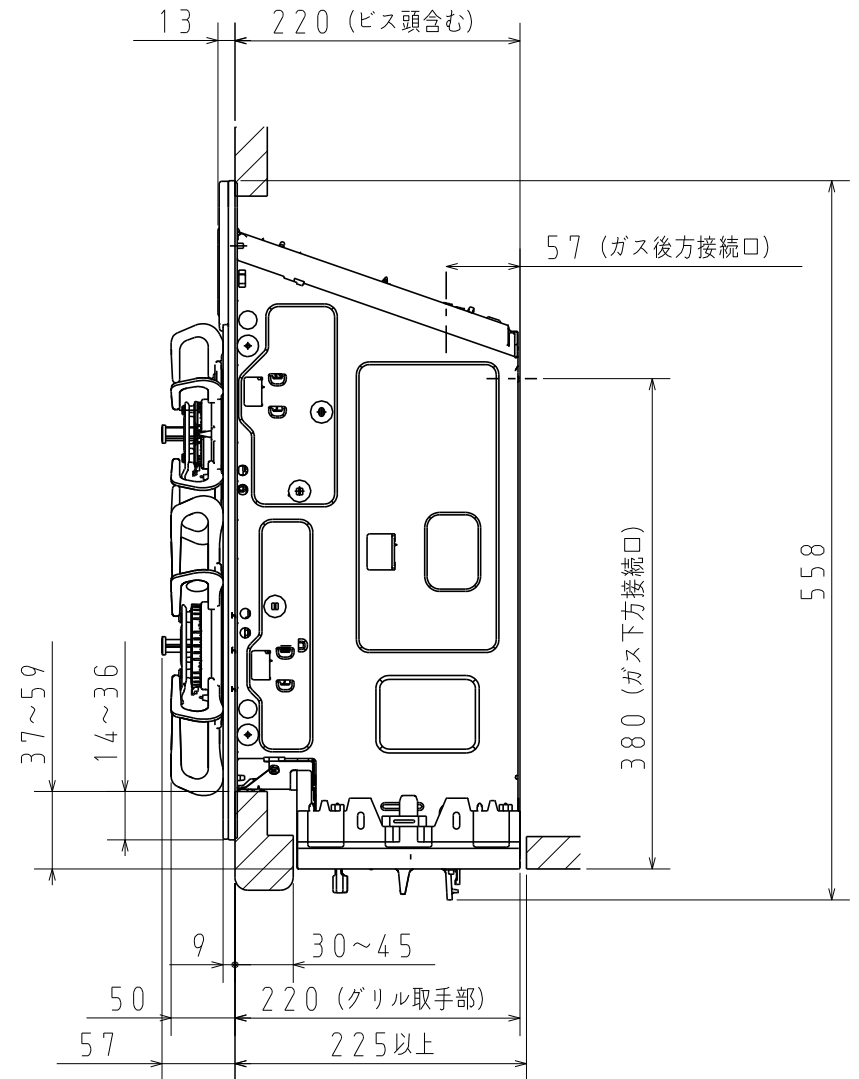


(単位：mm)

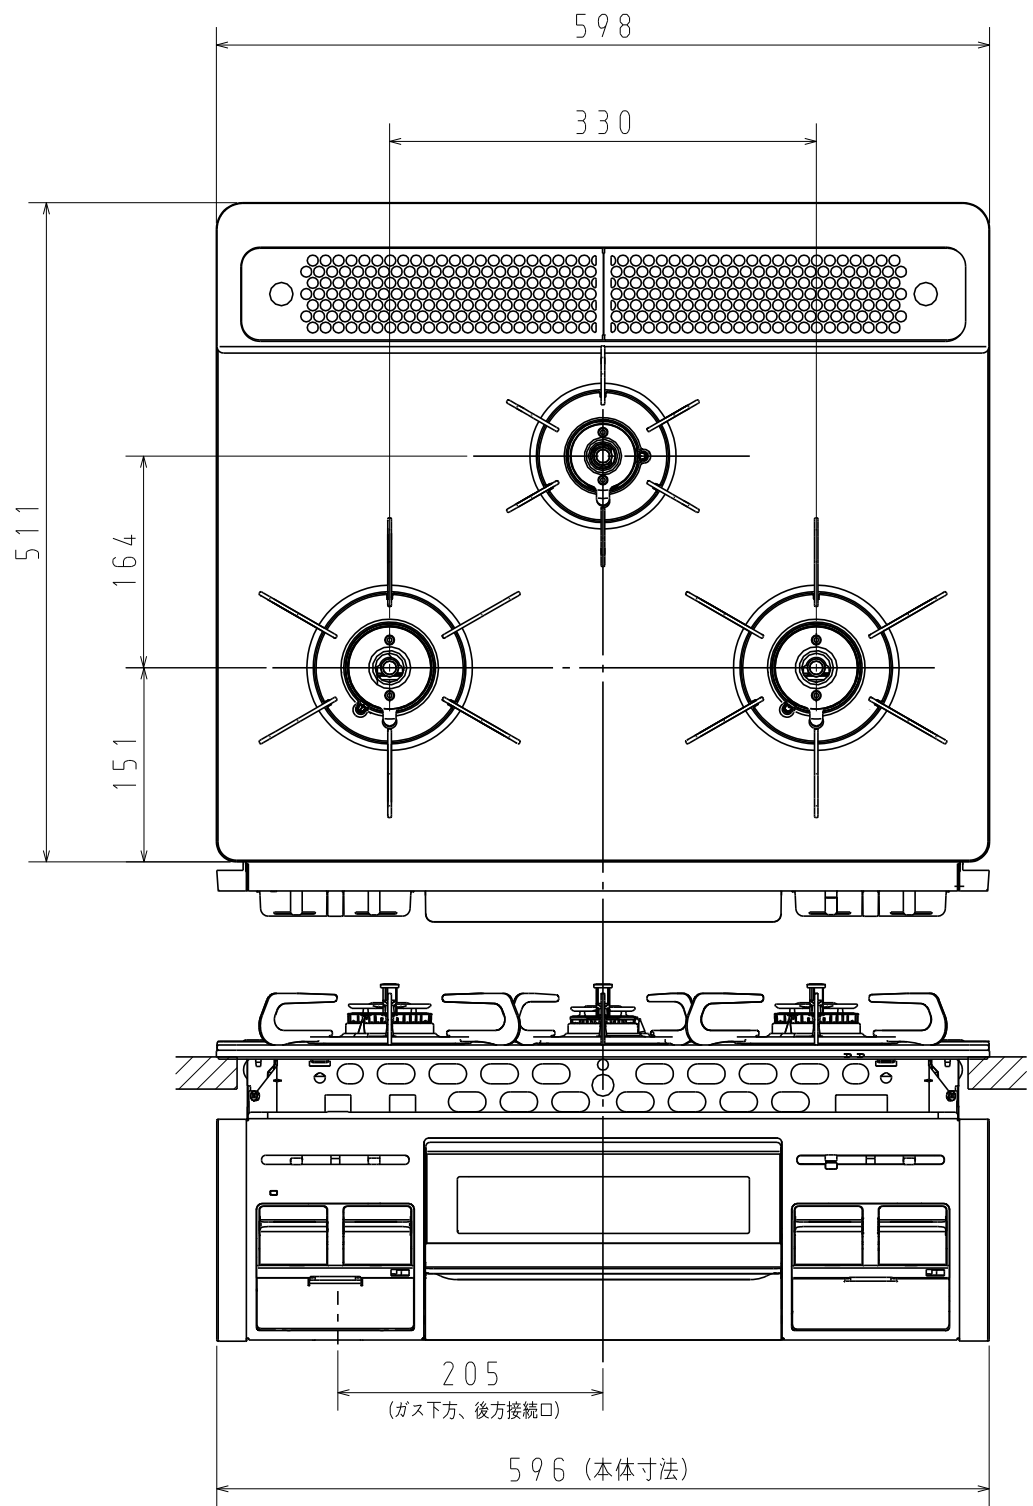

|               |         |                                |
|---------------|---------|--------------------------------|
| 商 品 名         |         | PBC4WNGN30 (SVB)               |
| 外 形 寸 法 (mm)  |         | 高さ 270 × 幅 598 × 奥行 558        |
| 本 体 質 量 (kg)  |         | 21.5                           |
| ガス消費量<br>(kW) | 全点火時    | 10.6                           |
|               | 強火力バーナー | 4.20                           |
|               | 後バーナー   | 1.30                           |
|               | グリル     | 2.02                           |
| 接 続 方 法       |         | Rc1/2                          |
| 電 源           |         | DC3.0V (単一形アルカリ乾電池 1.5V × 2 本) |
| 安心・安全機能       |         | 調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能)         |
|               |         | 立消え安全装置                        |
|               |         | 焦げつき消火機能                       |
|               |         | 消し忘れ消火機能                       |
|               |         | グリル過熱防止装置                      |
|               |         | グリル排気口遮炎装置                     |
|               |         | 異常過熱防止機能 (コンロ)                 |
|               |         | 操作ボタン戻し忘れお知らせ機能                |
|               |         | 火力切り替えお知らせ機能                   |
|               |         | グリル点火お知らせ機能                    |

※仕様は改良のためお知らせせずに変更する事があります。

|        |                 |                  |
|--------|-----------------|------------------|
| 受 領 印  | 東 邦 ガ ス 株 式 会 社 |                  |
|        | 設 置 方 式         | 組込み型             |
|        | 名 称             | 3口ビルトインコンロ       |
|        | 東 邦 型 式         | PBC4WNGN30 (SVB) |
| メーカ－型式 |                 | PKD-510WS-60GKT  |