
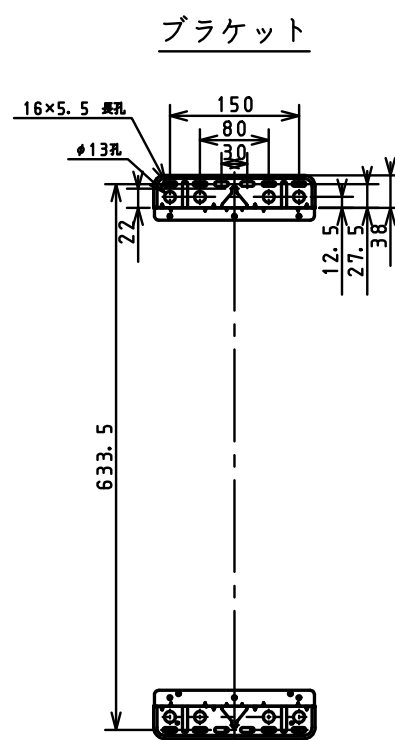
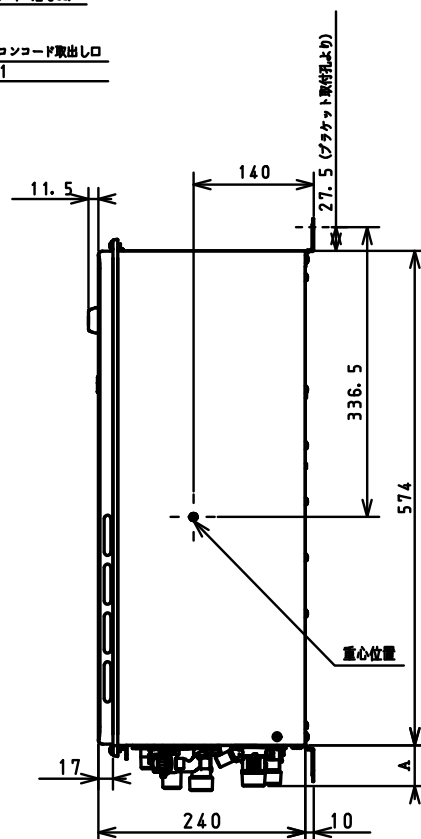


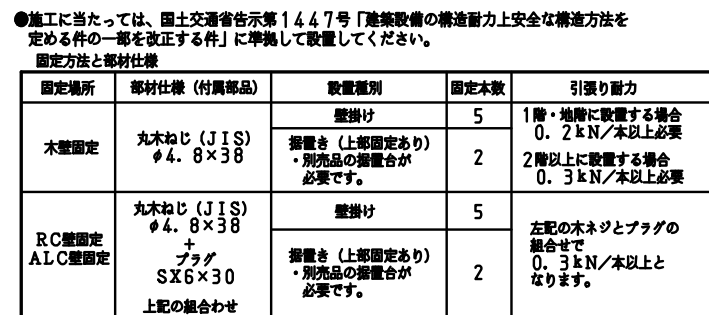

※おだき配管工事の最大延長は、 $\phi 12$ 、7鋼管の場合：片道20m10曲がり
 $\phi 10$ 樹脂管の場合：片道20m
 (機器の配管延長設定により25mまで対応可能です。)

※機器と浴槽の高低差およびトリイ配管を設置する場合は、下配の寸法を参照して下さい。

接続口	A寸法	接続口	A寸法
給水	52	おいだき往き	45
給湯	47	おいだき戻り	45
ガス	50	ドレン排出接続	27
コード取出し口	30		

ドレン配管工事について

※本機器は燃焼中にドレン水が発生します。
必ず、設置工事説明書に従ってドレン配管工事を行ってください。

※発生したドレン水は雨水系統または汚水系統のどちらで処理するかは、各自冷地によって異なりますので、確認してから設置して下さい。

【仕 様 表】				
商品名		PFW-B2425S-A		
設置方式		屋外壁掛型（後面・側面近接設置）		
外形寸法（mm）		高さ600×幅470×奥行240		
質量（kg）		27（満水時：30）		
点火方式		ダイレクト式（イグナイタ連続スパーク）		
ガス消費量 （kW）	同時	53.5		
	給湯	44.2		
	ふろ	11.6		
エネルギー消費効率（モード）		92.5％ 参考（定格）94.3％		
熱効率		給湯：95％ ふろ：92％		
湯温制御方式		FF+FB+水量制御		
最低作動水量（L/min）		2.5		
最低作動水圧（kPa）		10.0（0.1kg/cm ² ）		
排気温度（℃）		100以下		
本体外装色		メタリックベージュ		
接続 口径	給水・給湯		R3/4（20A）	
	ガス	13A	R3/4（20A）	
	ふろ		R1/2（15A）	
	排出		R1/2（15A）	
	ケーブル接続		CTC31	
電気 関係	電源		AC100V 50/60Hz 共用	
	電源コード長さ(m)		1.8	
	消費 電力 (W)	運転 時	13A	125
		待機時		1.3
		凍結予防時		108
凍結予防	給湯		凍結予防ヒーター	
	ふろ		凍結予防ヒーター＋ポンプ自動運転	
安心・安全機能		立消え安全装置、残火安全装置、過熱防止装置、空だき防止装置 空だき安全装置、沸騰防止装置、ファン回転検出装置 中和器詰まり検出装置、凍結予防装置、過圧防止安全装置 電流ヒューズ、停電安全装置、漏電安全装置		
付属品		取付ビスセット、プラグ（SX6×30）		
別売品		浴室リモコン、台所リモコン、リモコン取付パイプセット、ふろ循環金具 リモコンケーブル（K-2BW）、配管カバー（HCFA-7） 据置台（SDFA-8）、据置架台（SKFA-5） 上方排気カバー（HKFA-8）、側方排気カバー（ATFA-8）		

【能力表】	
給湯能力(号数)	1.5~24
給湯 給湯調節範囲(℃)	32, 35, 37~48 (1℃毎), 50, 55, 60 [17段階]
ふろ湯温調節範囲(℃)	33~48 (1℃毎) [16段階]

【ふろおいだき能力】			
上昇温度	おいだき所要時間		
	160L (1人用)	180L (1.5人用)	200L (2人用)
湯温+10℃上昇	約10分	約12分	約13分

【ふろ自動お湯はり能力】		お湯はり所要時間		
季節	上昇温度 (℃)	160L (1人用)	180L (1.5人用)	200L (2人用)
春・秋	20→40	約7.5分	約8分	約9分

※おいだきおよび自動お湯はりの所要時間は、季節や設置条件などにより異なります。

BL認定番号	BLGH022429-B
給水装置認証番号	NW2018

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋外設置壁掛型
	名 称	ふろ給湯器
	東 邦 型 式	PFW-E2425S-A
	メーカー型式	FH-E2422SAWL (10) -THG