

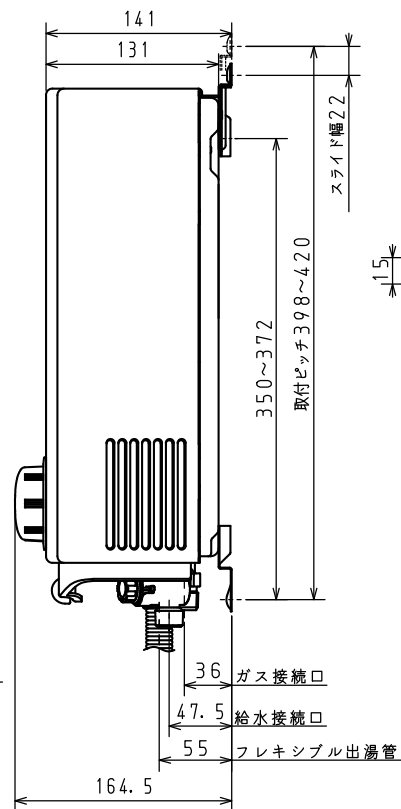


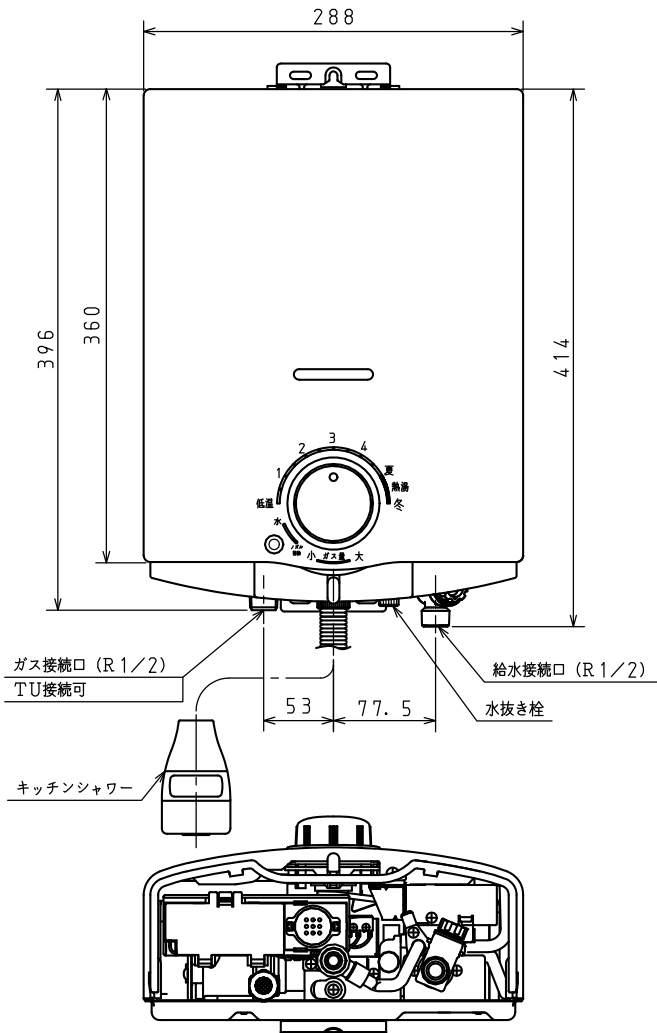

ブラケット図

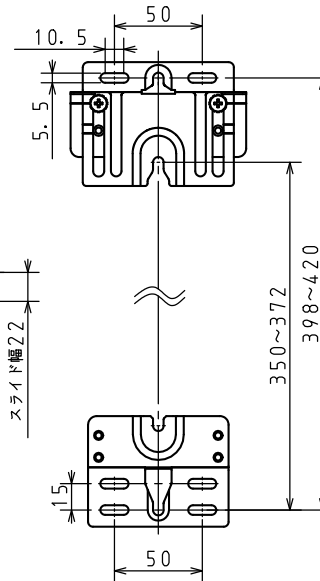

【仕様】

商品名	PH-5BN PH-5BNK	
型式名	Q1-1-15	
器具名	PH-5BN PH-5BNK	
給湯方式	元止め式	
給排気方式	開放式	
熱湯出湯	有	
外形寸法 (mm)	高さ360×幅288×奥行141	
質量 (kg)	5.2	
ガス消費量 (kW)	13A LP	10.5~5.6
能力 (号)	5.0~2.5 (無段階切替)	
作動水圧 (kPa)	35.0	
適正使用水圧 (kPa)	60.0~1000	
接続寸法	給水: R1/2 (15A) ガス: R1/2 (15A) TU接続可	
点火方式	連続スパーク点火	
安全装置	立消え安全装置、過熱防止装置 不完全燃焼防止装置 再点火防止装置 (インターロック)	
その他	音声お知らせ機能 消し忘れ防止装置 (約10分) 脱着式水フィルター 水量・ガス量安定装置 スライドブラケット (上可動398mm~420mm)	

水検認証番号 NW1004

※仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
又、表数値は、標準ですので、ガス種によって数値が変わることがあります。

品名	ガス湯沸器 (元止め式)		型	PH-5BN PH-5BNK
尺度	図	番	式	
作成日	24.01			株式会社 パナ

単位: mm