



■ 外形図

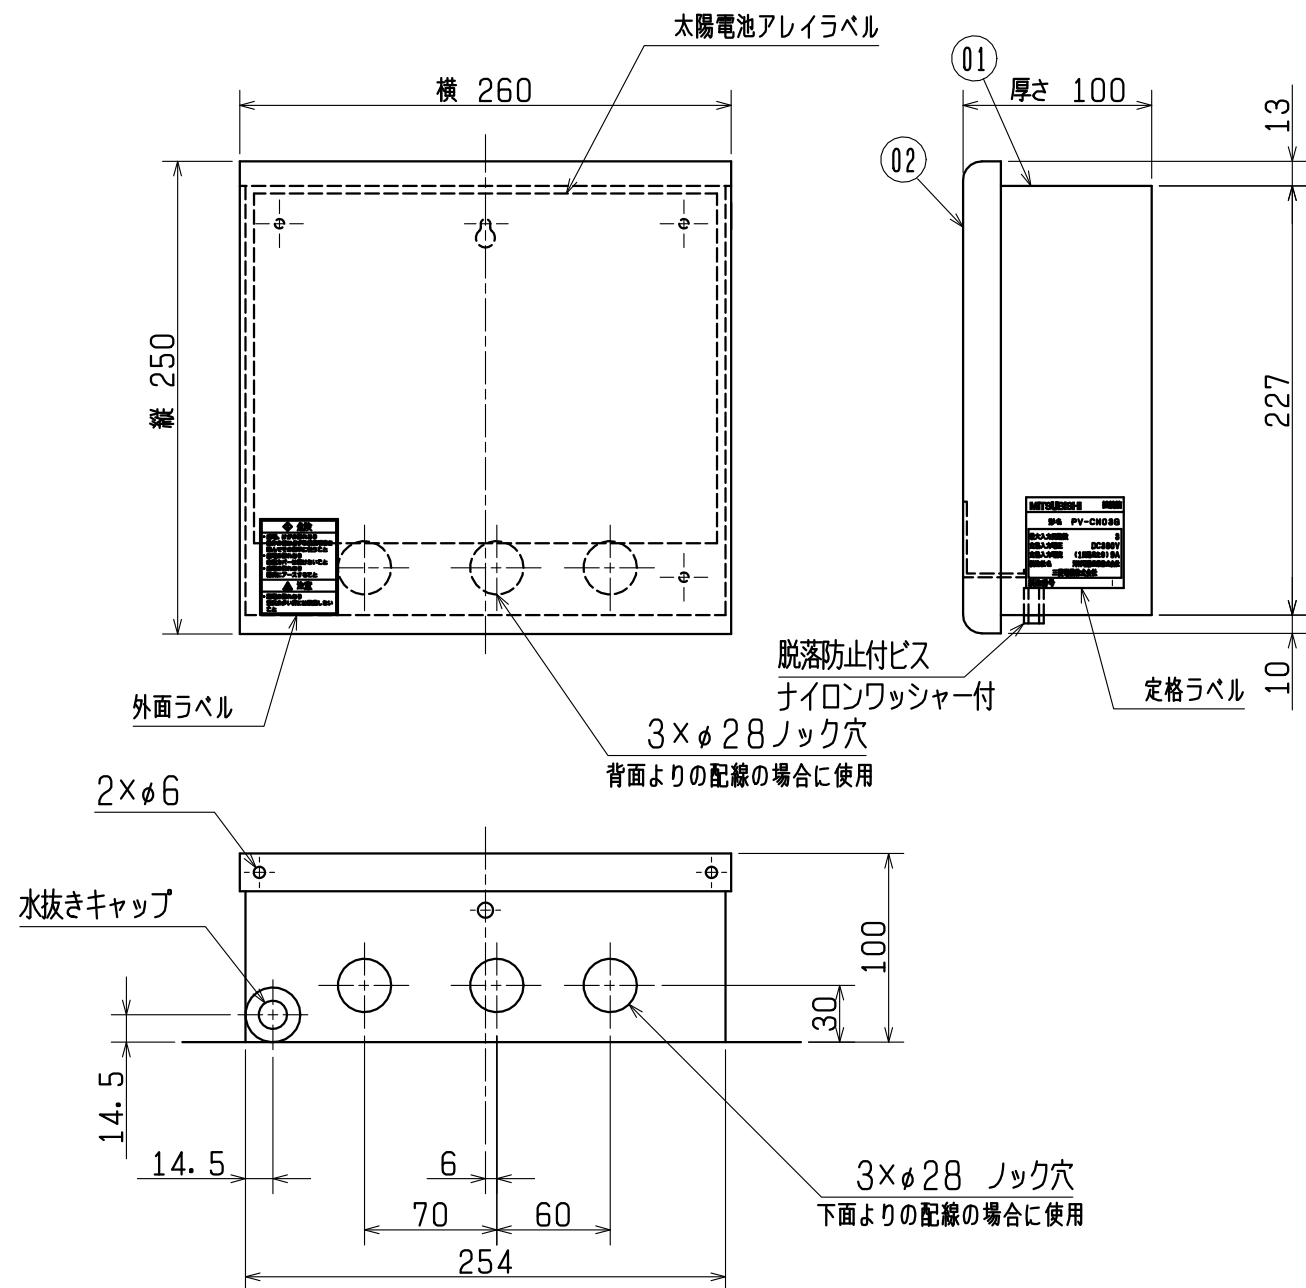

■ 仕様

項目	定格値
入力回路数	3回路
入力電圧	DC380V
入力電流	9A/1回路
質量	3.3kg


■ 結線図

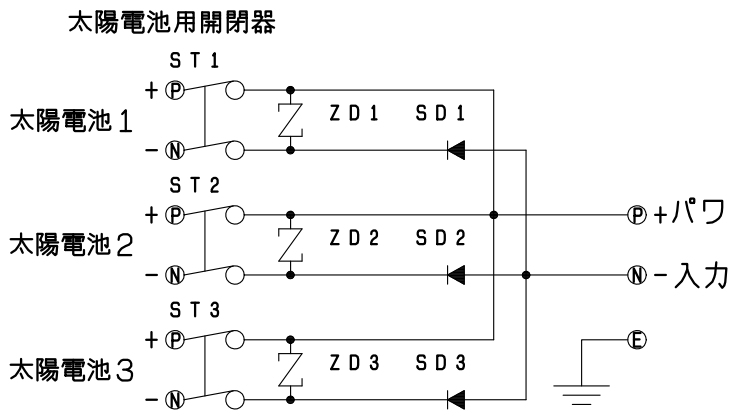


品番	品名	材質	備考(色調等)
01	ボックス	SPCC 1.2t	7.65Y7.6/0.7焼付塗装
02	開閉扉	SPCC 1.2t	7.65Y7.6/0.7焼付塗装
03	太陽電池開閉器		(定格DC300V, 10A 最大DC450V)
04	直流側端子台		
05	木ネジ4.5-30	5本	
06	コード保護材	3個	
07	圧着端子CV2mm用	6個	
08	圧着端子キャップCV2mm用	6個	
09	圧着端子CV5.5mm用	2個	
10	圧着端子キャップCV5.5mm用	2個	
11	圧着端子CV8mm用	2個	
12	圧着端子キャップCV8mm用	2個	
13	保護チューブ	1個	
14	コードクリップ	3個	
15	コードクリップ取付用ネジM4×8	6個	
16	パテ	1個	
17	端子カバー	3個	
18	取付工事説明書/取扱説明書	1冊	

同梱部品
(図示なし)

■ 取付位置図(室内側より見る)
接続箱の周囲には、下図以上のスペースをとって下さい

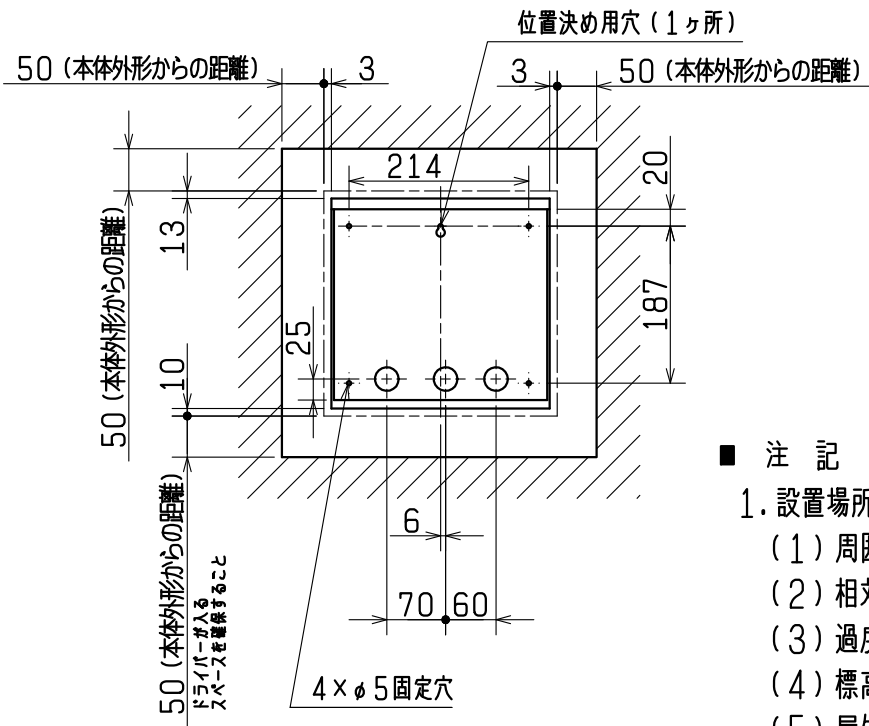

■ アース端子位置図(開閉扉を開けた状態)

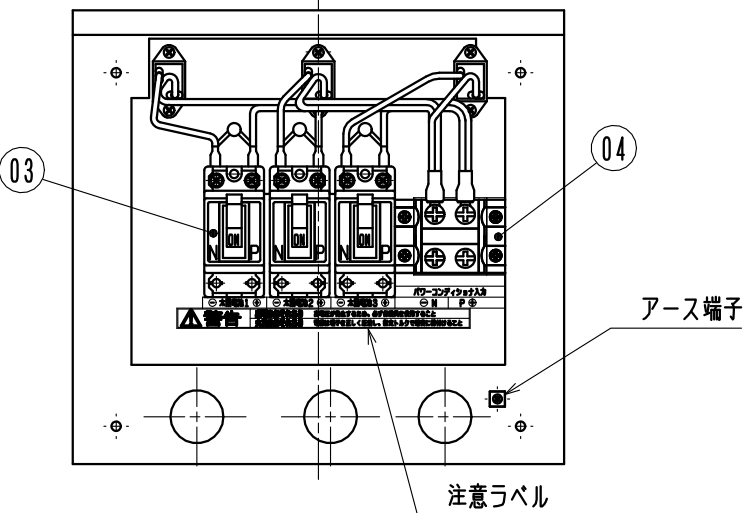

■ 注記

1. 設置場所
(1) 周囲温度が、最高60℃、最低-25℃を越えない場所
(2) 相対湿度は特に規定しないが、温度変化により結露しない場所
(3) 過度の水蒸気、煙、じんあい、塩分、腐食性物質などが存在しない場所
(4) 標高1500m以下の場所
(5) 屋外設置の場合は、雨線内の壁面に据付可能だが、据付工事説明書に従い必要な防水処理を行って下さい
2. アース工事を必ず行なって下さい

第3角図法	作成日付	07-06-06	形名	太陽光発電システム 接続箱(外形図)	
	検認	西尾		PV-CN03G	
三菱電機株式会社 中津川製作所			整理番号	NR707014-A	1/1