


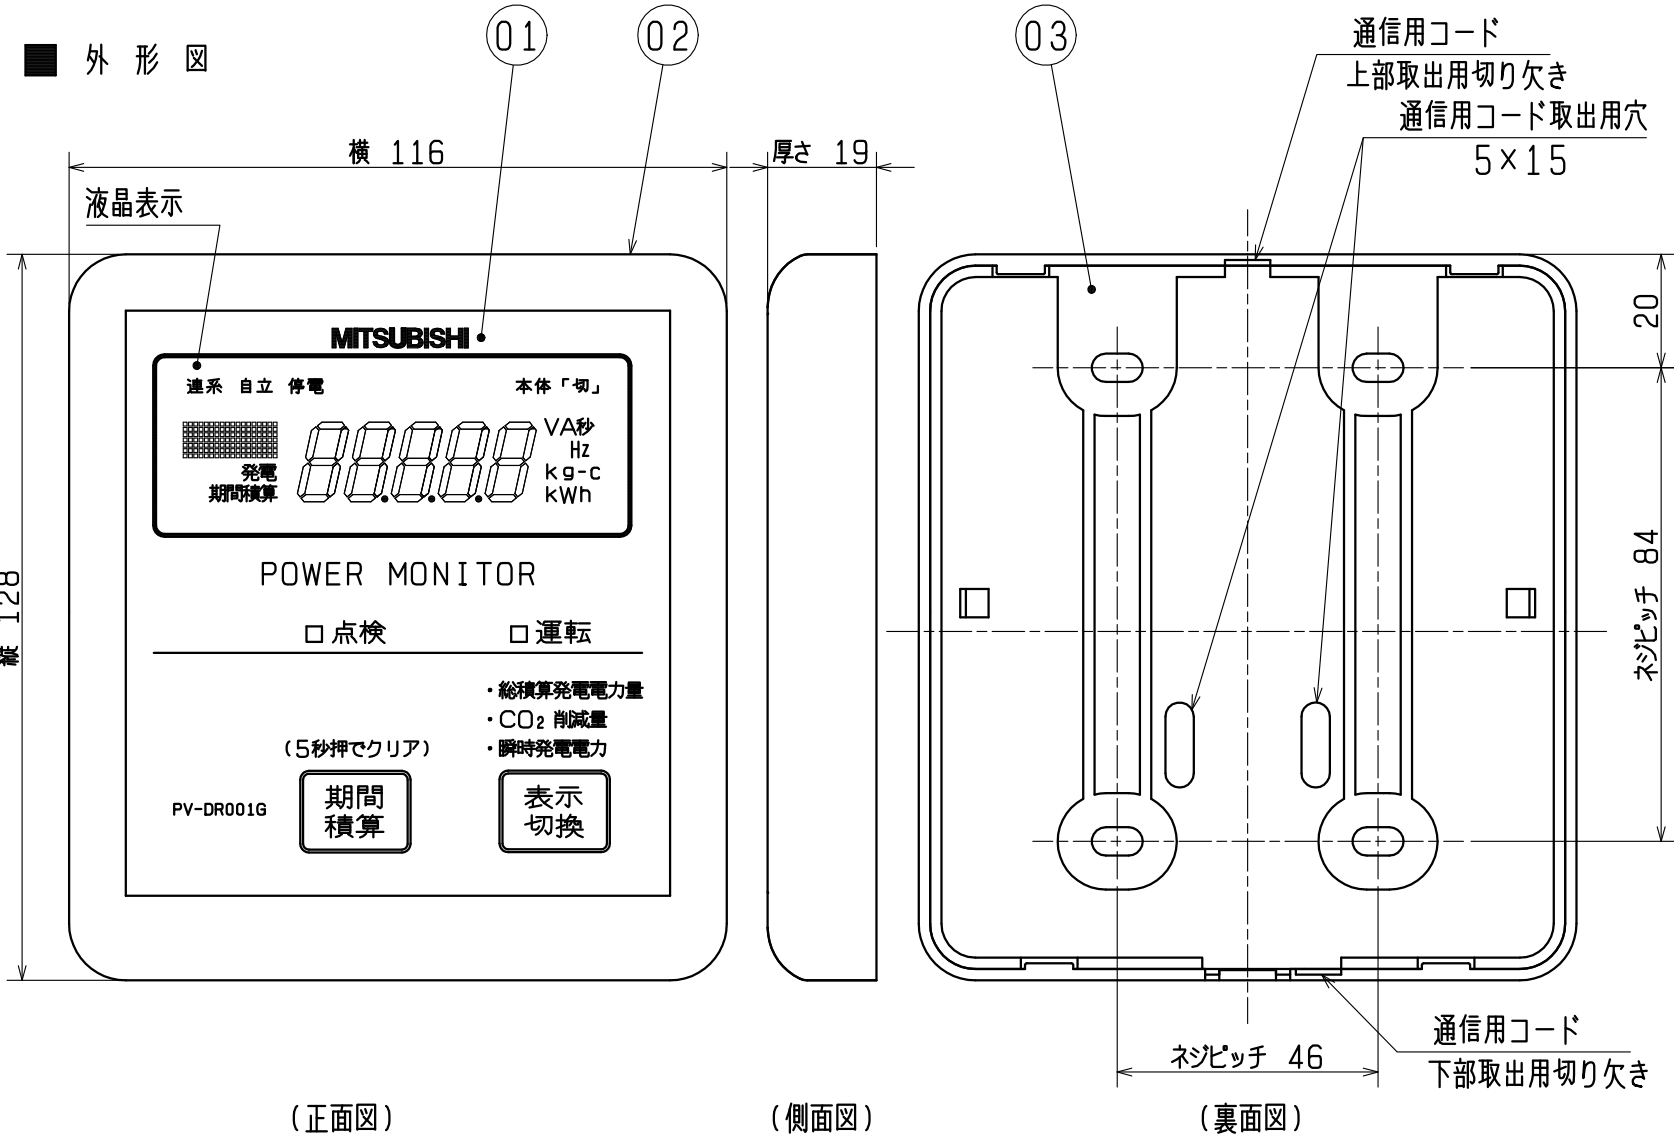


品番	品名	材質	備考(色調等)
01	本体カバー	ABS樹脂	色調N-082
02	上部ケース	ABS樹脂	色調N-082
03	下部ケース	ABS樹脂	色調N-082
04	下部ケース固定ネジ(十字穴付丸木ねじ)	4本	同梱部品 (図示なし)
05	市販スイッチボックス取付ネジ(十字穴付なべ小ねじ)	4本	
06	通信用コード仕切板固定ネジ(座金組込十字穴付なべねじ)	2本	
07	保護チューブ	1個	
08	通信用コード仕切板	1個	
09	取付工事説明書	1冊	
10	取扱説明書	1冊	

- 通信用コード
- (1) このパワーモニターとパワーコンディショナに接続する通信用コードは、市販の通信用PVC(2芯:直径0.5~0.8mm)を使用してください。(ただし無極性です)
- (2) 50mまで延長可能です。
- (3) 他の通信線との並行配線や同一金属管内への配線は避けてください。

■ 通信用コード仕切板の取付け位置

パワーコンディショナの下図の位置に取付けてください。

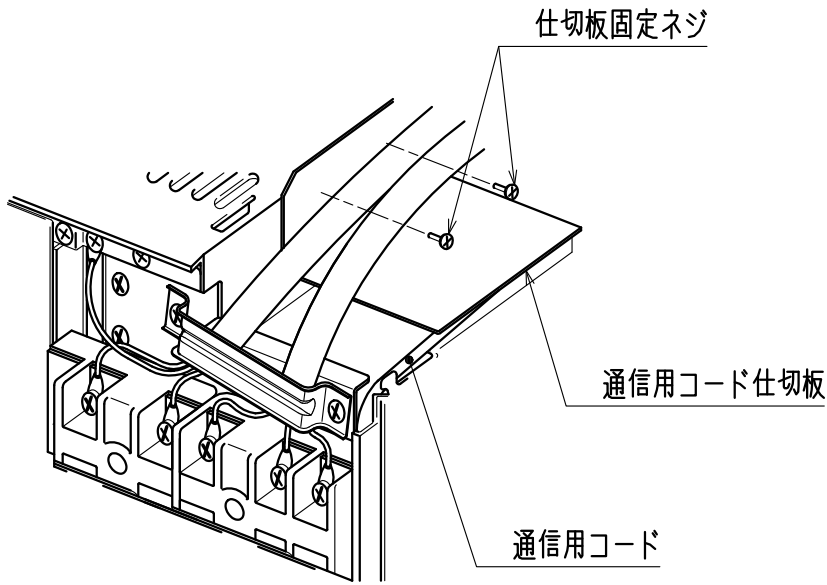


※仕様は場合により変更することがあります。


適用パワーコンディショナ	PV-PN03D、PV-PN03F、PV-PN04B2、PV-PN04B3 PV-PN04D、PV-PN04F、PV-PN05B、PV-PN05B3 PV-PN05F、PV-PN06B3、PV-PN06F、PV-PN33G、PV-PN50G
通信極数	2線
電源	DC12V
使用環境	温度0~40℃、湿度30~80%RH、結露しない場所
本体寸法	116×128×19mm(幅×高さ×奥行)
質量	200g

第3角図法	作成日付	07-05-29	形名	太陽光発電システム パワーモニター(外形図) PV-DR001G	
	検認	西尾			
三菱電機株式会社 中津川製作所			整理番号	NR707000	1/3

■ 個別梱包要領図

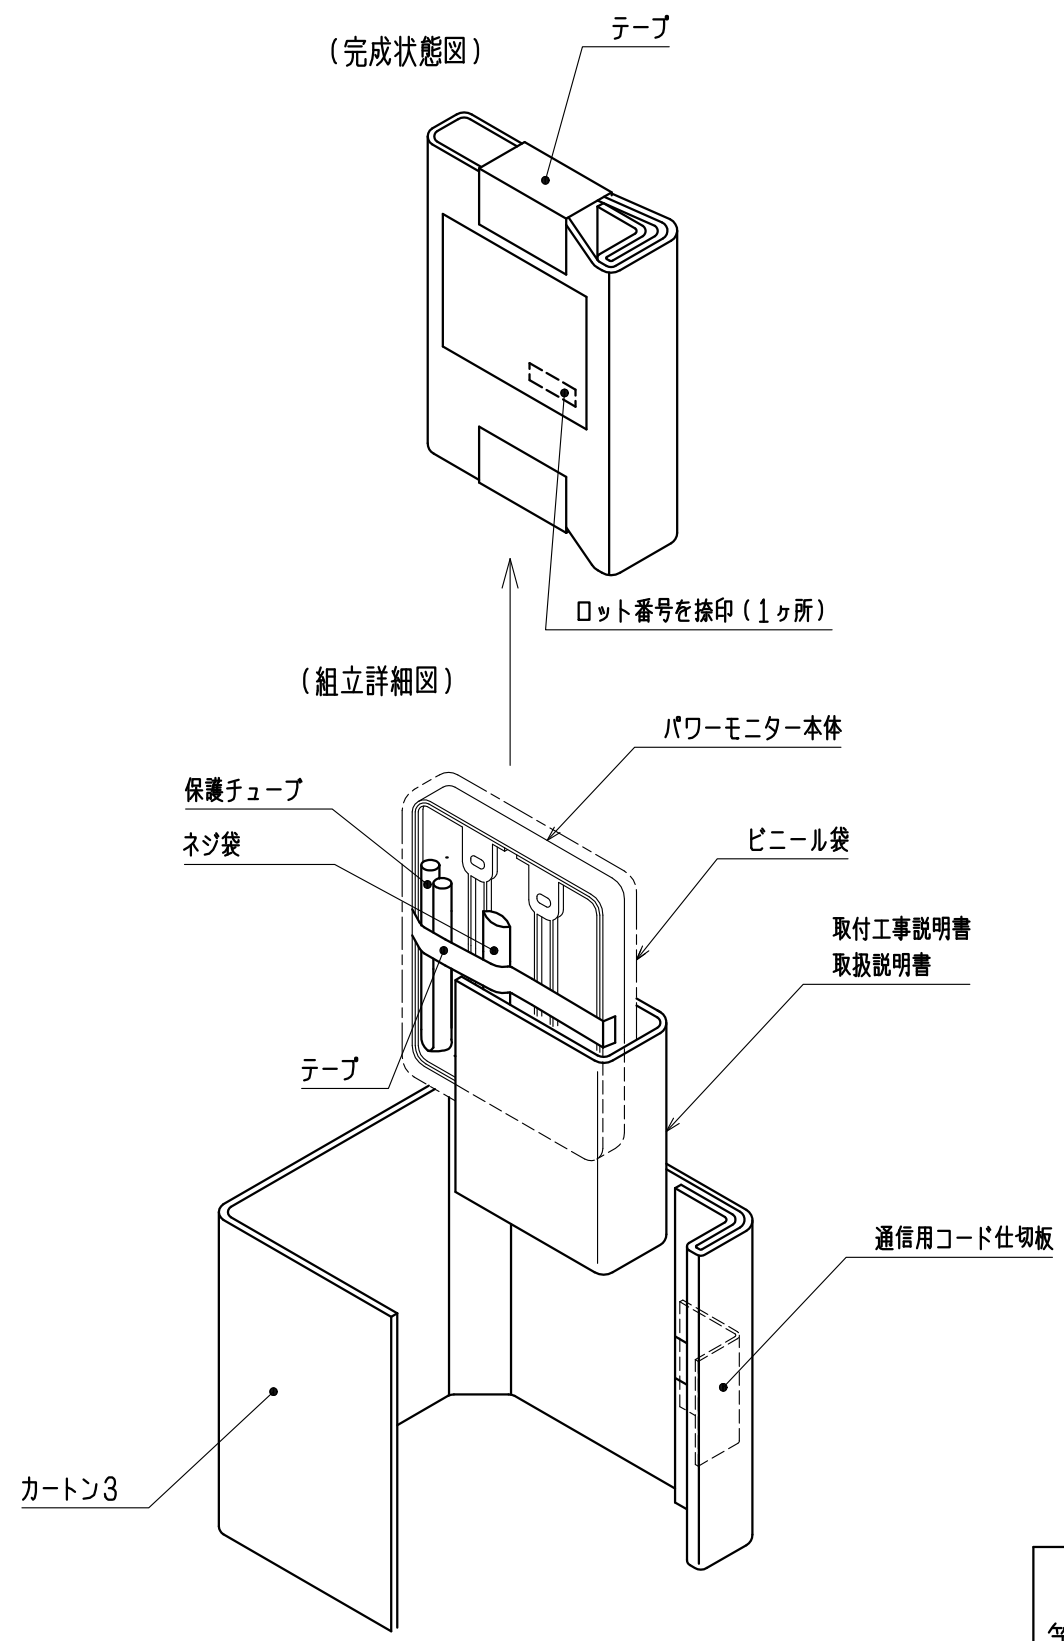

■ 集合梱包要領図

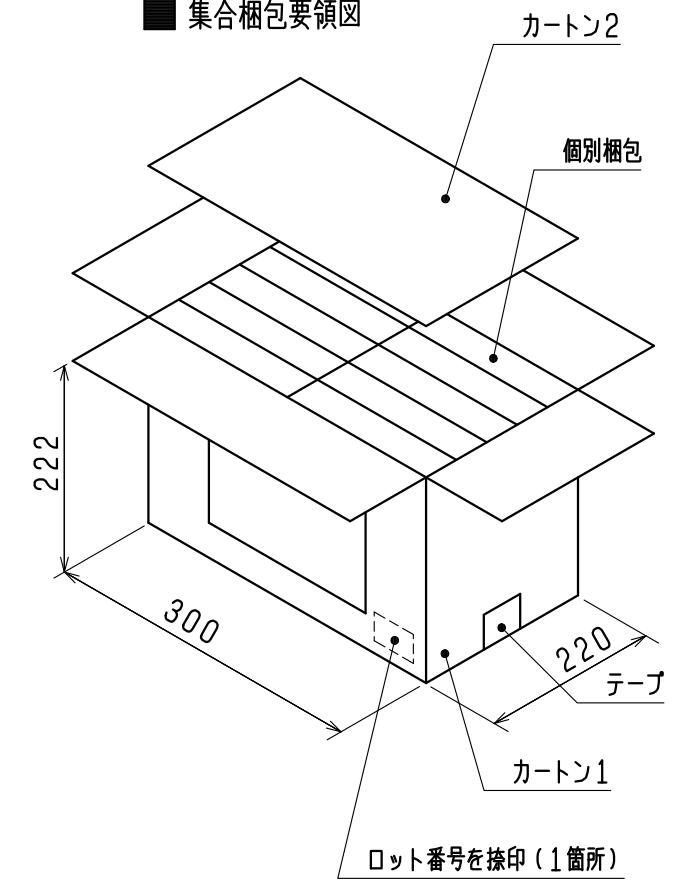

■ 注記



1. ロット番号は下記様式による。

※ ※ ※ ※ ※ ※
製造日
製造月 (A~L)
製造年 (西暦末尾1桁)
当社内管理番号

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作 成 日 付	07-05-29	形 名	太陽光発電システム パワーモニター (外形図)	
	検 認	西 尾		PV-DR001G	
三菱電機株式会社 中津川製作所			整 理 番 号	NR707000	2 / 3

色 調	
A	グレー
B	パールホワイト
C	ミラーインク
D	ブルーミラー
E	拡散印刷

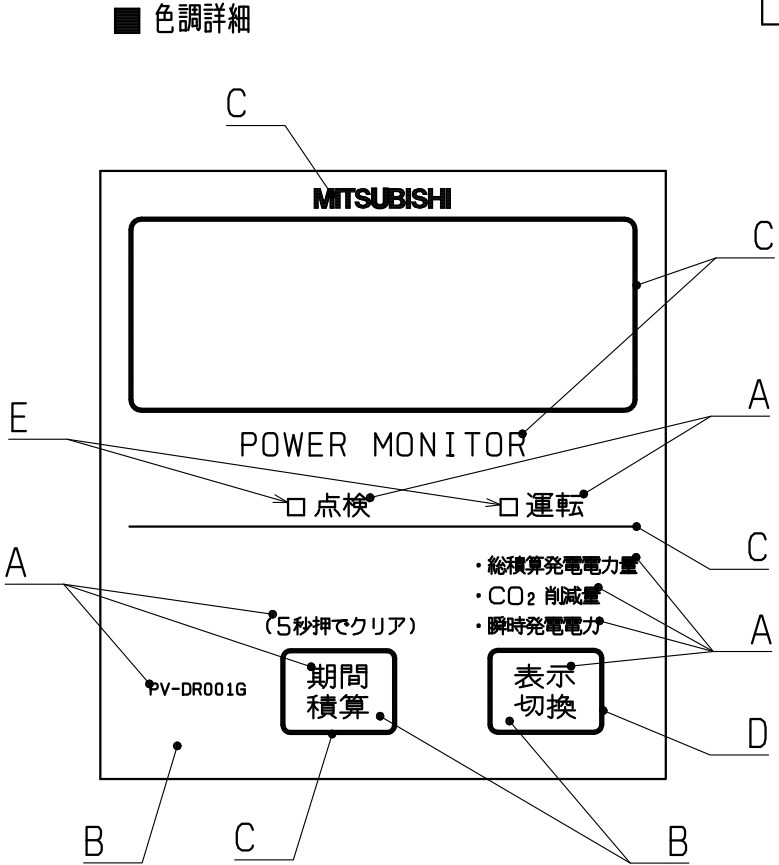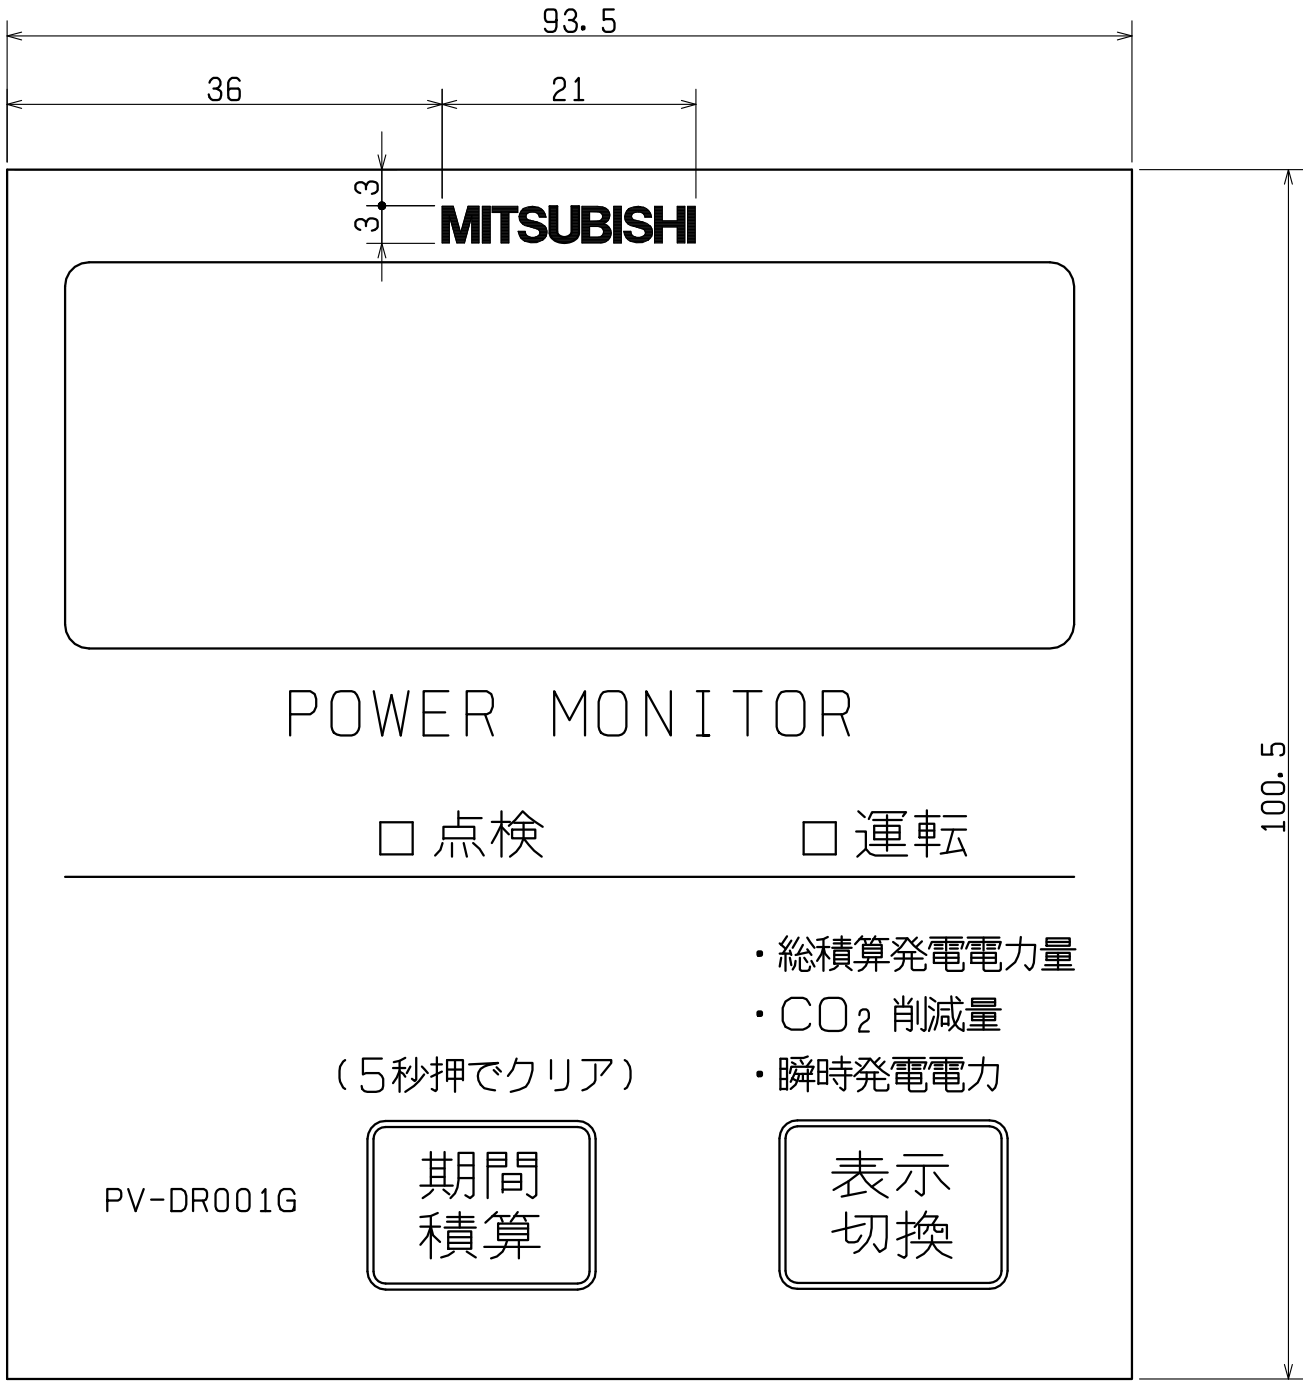

- 注記
1. 印刷文字詳細は 下記による
POWER MONITOR: Skia Regular
その他の文字 : スーラ
2. 外形線は印刷なし

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作 成 日 付	07-05-29	形 名	太陽光発電システム パワーモニター（外形図） PV-DR001G	
	検 認	西 尾			
三菱電機株式会社 中津川製作所			整 理 番 号	NR707000	3 / 3