


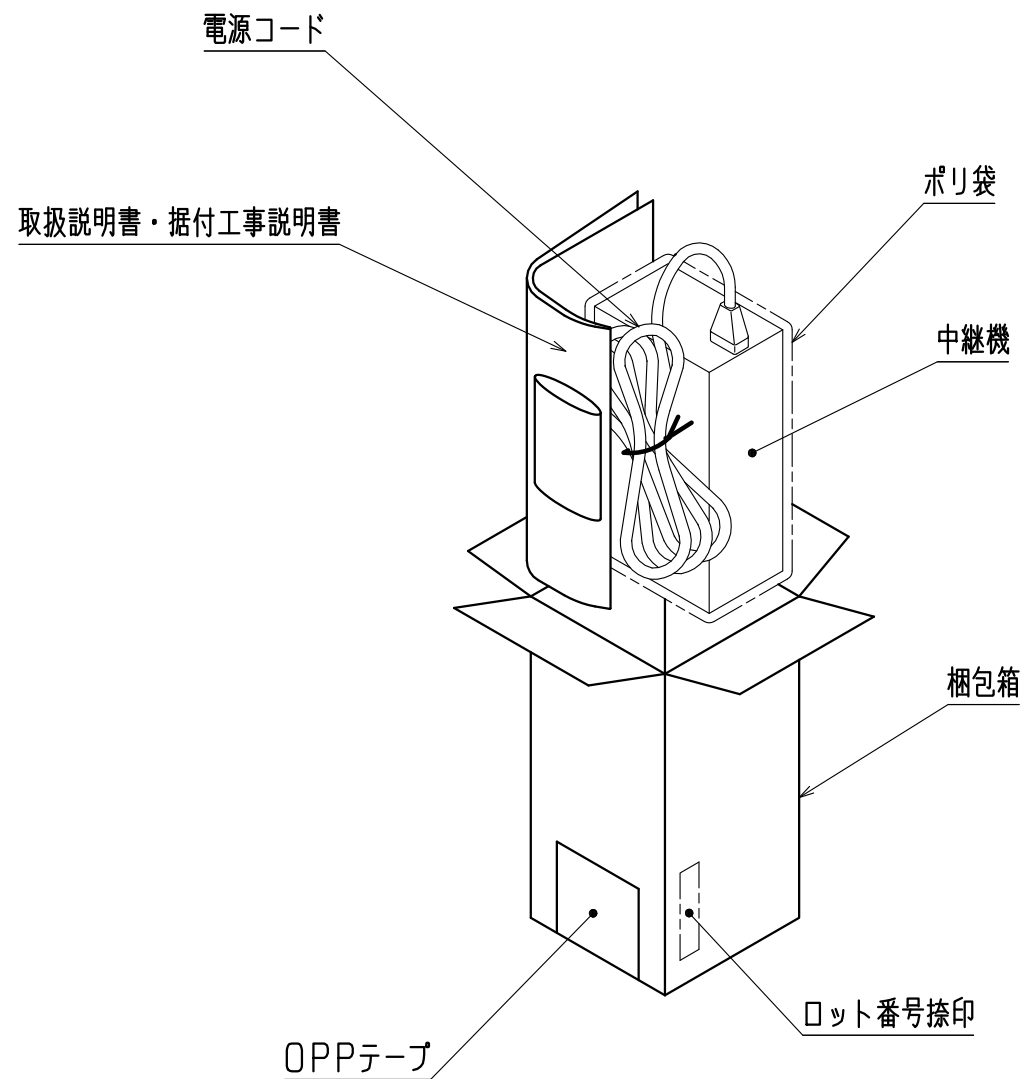

■注記

ロット番号は下記印刷とする。


F 3 8 A 0 1

製造日
製造月 (A ~ L)
製造年 (西暦末尾1桁)
製造ライン

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作 成 日 付	09-01-27	形 名	太陽光発電システムパワーモニター エコガイドTV中継機 (梱包要領図)	
	検 認	西 尾		PV-DRT01	
三菱電機株式会社 中津川製作所			整 理 番 号	NR809001	1 / 2


■本体 01

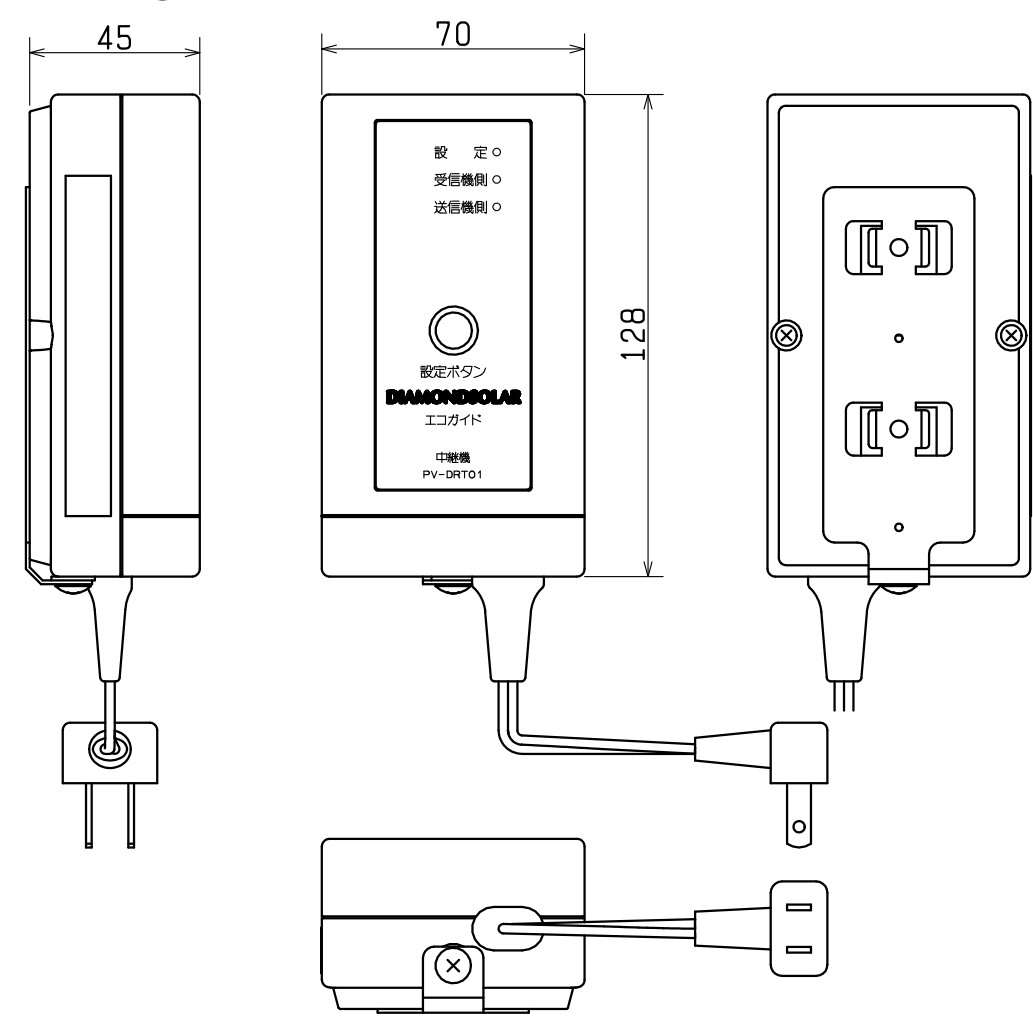

■仕様

外形寸法 (W×D×H)	70×45×128mm (突起物含む)
定格入力電圧	AC100V (50/60Hz)
消費電力	2W
質量	0.36kg
電源線長	約2m

■壁固定用金具 02

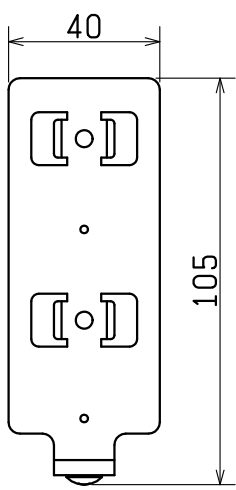

品番	品名	備考
01	中継機	ケース材質：ACS樹脂
02	取付用金具	材質：溶融亜鉛メッキ鋼板
03	木ネジ 4.1×20 2本	同梱部品（図示なし）
04	取付説明書／据付工事説明書	

■注記

- 設置場所
(1) 周囲温度が最高40℃、最低0℃を超えない場所
(2) 相対湿度が30～90%の範囲で温度変化により結露しない場所
(3) 油煙・可燃ガス・腐食性ガス・蒸気・著しい潮風・著しい砂塵・塵埃などが存在しない雰囲気屋内
(4) 標高1500m以下の場所
- 送信ユニット、受信ユニットとの無線通信距離
障害物のない見通しの良い場所で10mですが、屋内構造・環境により極端に短くなる場合があります。
- 据付は同梱の据付工事説明書に従って行なって下さい
中継機は最大5台まで設置できます

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	09-02-06	形名	太陽光発電システムパワーモニター エコガイドTV中継機（外形図）	
	検認	西尾		PV-DRT01	
三菱電機株式会社 中津川製作所			整理番号	NR809001	2/2