
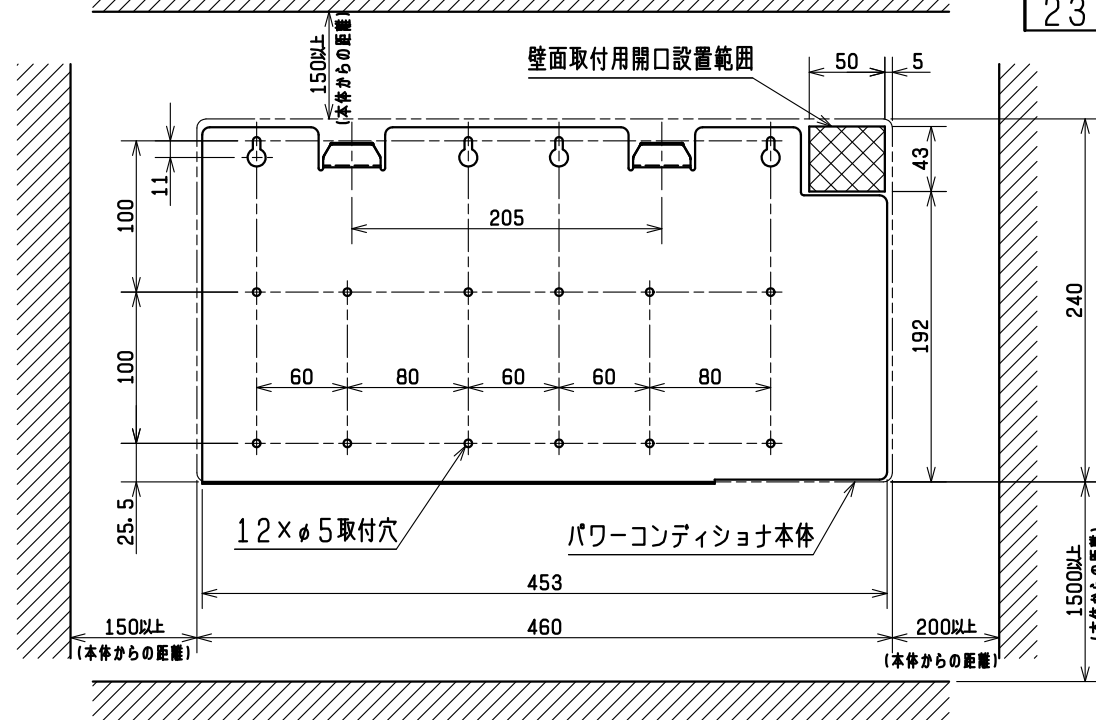
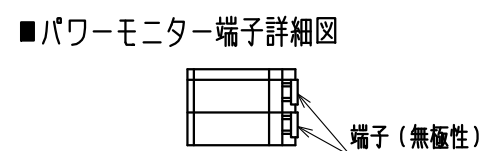
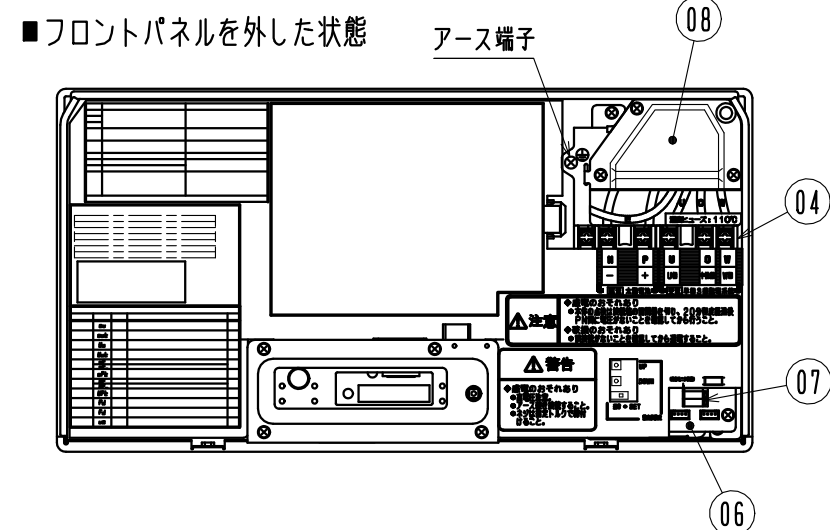
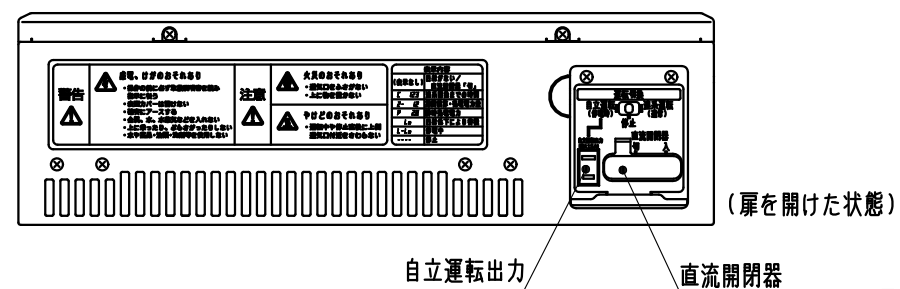


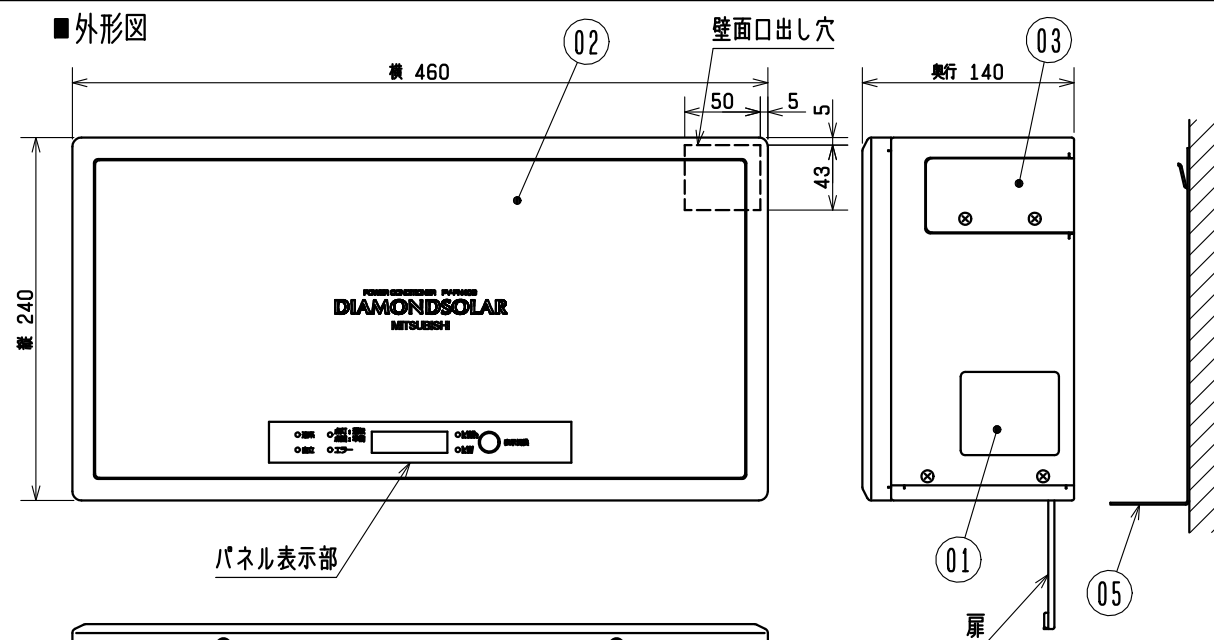

■仕様	
項 目	定 格 値
入力電圧	DC380V
入力電圧範囲	DC50~380V
出力電圧、周波数（連系運転時）	AC202V、50-60Hz
出力電圧、周波数（自立運転時）	AC101V、50-60Hz
出力（連系運転時）	4.0kW
出力（自立運転時）	1.5kVA
電力変換効率＊	97.5%
質量（本体のみ）	14.7kg

*JIS C 8961 で規定する連系運転時の定格負荷効率

品番	品 名	材 質	備 考 (色調等)
01	本体銘板 (別紙図面参照)		
02	フロントパネル	シルハ [®] -アロイ 0.8t	DN-90相当 焼付塗装
03	ワイヤーカバー	シルハ [®] -アロイ 0.8t	DN-90相当 焼付塗装
04	端子台		
05	取付板	シルハ [®] -アロイ 1.2t	DN-90相当 焼付塗装
06	設定基板		
07	パワーモニター端子		
08	コードクリップ 1個		
09	木ネジ4-50 6本	付属部品 (図示なし)	
10	圧着端子CV5.5mm ² 用 6個		
11	圧着端子CV8mm ² 用 6個		
12	圧着端子キャップCV8mm ² 用 6個		
13	保護チューブ 2個		
14	パテ 1個		
15	取扱説明書 1冊		
16	取付工事説明書 1冊		
17	並列運転工事説明書 1冊		
18	竣工点検表 1冊		
19	定期検査点検表 1冊		
20	ハ [®] ワーコンテ [®] ィション出荷検査成績書 1冊		
21	機器保証書 1冊		
22	修理窓口・ご相談窓口のご案内 1枚		
23	太陽光発電用ブレーカラベル 1枚		

第 3 角 図 法	作 成 日 付	07-11-20	形 名	太陽光発電システム パワーコンディショナ（外形図）	
	検 認	西 尾		PV-PN40G	
 三菱電機株式会社 中津川製作所			整 理 番 号	NR507016	1 / 1