

A-01511B-00


番号	訂正個数	変更内容	変更通知番号	変更日	変更者
1	1	目盛形状変更 (凸→凹)	T080301	08.03.04	小川
2					
3					




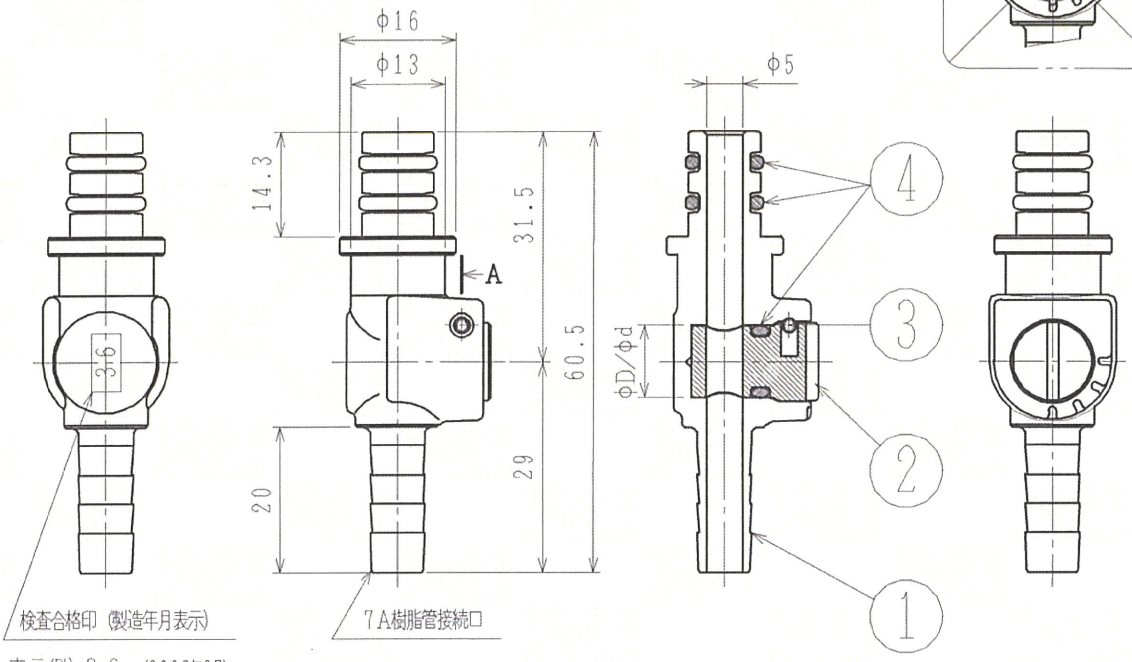


表示例) 3 6 (2003年6月)
- 月表示 (1, 2, ・・・9, X, Y, Z)
- 年表示 (西暦末尾1桁)

初回金型品は下記形状とする。

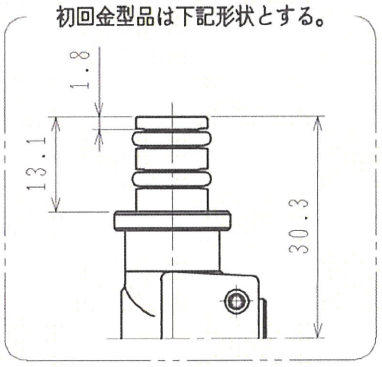

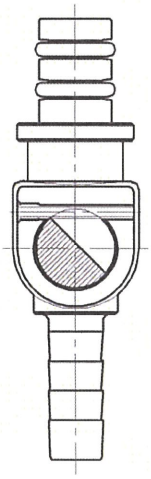



出図
'08.5.15
株式会社多田スミス
開発

【φD／φd寸法】

項目	規格値
本体穴径：φD	$\phi 10^{+0.04}_{0}$
閉子径　：φd	$\phi 9.98^{0}_{-0.03}$

注記
1．Oリング（P7）にはシリコンオイル「KF96／信越化学」を適量塗布すること。
2．タケノコ部分に漏れにつながるキズ、打痕等なきこと。

部番	部品名	個数	材質	仕上	備考	図番
4	Oリング（P7）	3	EPDM [E700/NOK]		組立時シリコン塗布	———
3	スプリングピン（2×16）	1	SUS304C			———
2	閉子	1	耐脱亜鉛黄銅棒			A-01515
1	コック本体7A	1	TZ/キッツ (脱亜鉛黄銅)	ショットブラスト		B-01513

承認	照査	品名 (カタカナ)	流量調整コック7A		
西浦					
検図	設計	尺度	1／1	材質	
浜野	小川	日付	2003.05.16	仕上	

株式会社多田スミス TADA-SMITH CO., LTD	商品コード	図面番号－設区	サイズ
	CP-F7A	A-01511B-00	A4

用途：系統内の温水流量を調整する為のバルブ付き7Aタケノコ継手。別売の「QF流量計」を一次側に接続し、バルブの開閉調整をすることで目標の流量に設定する。