

# 取扱説明書

ガステーブル

R - 3 V F 1 6 - R

型式：R - 3 V F 1 6 - L

# ガステーブル

R-3VF16-L  
R-3VF16-R



## 取扱説明書

型式の呼び RTS-306NF-IL  
RTS-306NF-IR

### ご愛用のみなさまへ

このたびは、ガステーブルをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

ご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただき正しくお使いください。

この取扱説明書と別添の「保証書」の内容をご確認のうえ、大切に保管してください。


幼いお子様にはさわらせないでください。

本製品は家庭用ですので業務用のような使いかたをすると著しく寿命が縮まります。

この機器は国内専用ですので海外で使用しないでください。

### もくじ




各部のなまえ	1
安全上のご注意 (必ずお守りください)	2 ~ 8
機器の設置	9 ~ 11
使いかた	
点火・火力調節・消火のしかた	12
コンロ	13
グリル	14・15
使用中に消火したときは	16
お手入れのしかた	17・18
故障かな?と思ったら	19~21
別売部品のご紹介	22
消耗品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)	22
長期間使用しない場合	22
仕様	裏表紙
アフターサービス	裏表紙

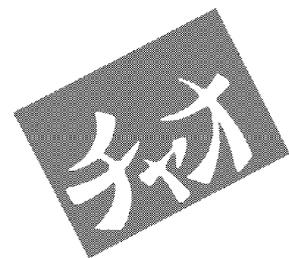

フッ素トッププレート付

# 各部のなまえ

- ・図のように正しくセットしてください。
- ・図はR-3VF16-Lで説明してあります。R-3VF16-Rはチャオバーナーと標準バーナーが左右逆になっています。

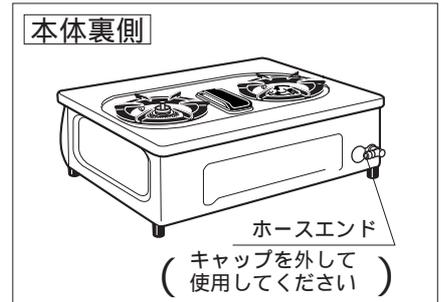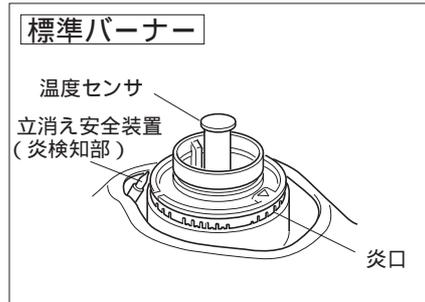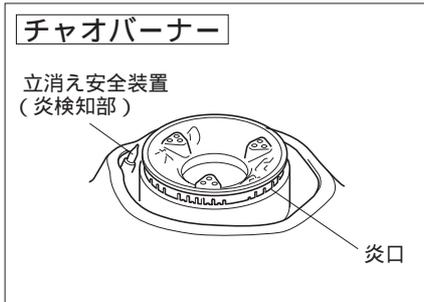

**ごとく(左右共通です)**

(部を前後にし、ツメをトッププレートの穴に合わせ、がたつきがないようにセットします。)

**ツメ(裏側)**

(2カ所)

**しる受け**

(チャオバーナー用「大」刻印表示)

**凹部**

(2カ所)

**バーナーキャップ**

(チャオバーナー用)

**バーナー本体**

(チャオバーナー用)

**チャオバーナー用  
器具栓つまみ**

**品名表示位置**

**電池交換サイン**

(乾電池の寿命を  
お知らせします)

**電池ケース**

**単1形アルカリ乾電池  
(付属品×2個)**

(+側を手前にして乾電池  
をセットしてください。)

**グリル水切れセンサー**

(グリル水入れ皿を取りはずすと、左奥にあります。  
グリル水入れ皿に水を入れずに使用した場合や、水  
の量が少なくなってきた場合に自動消火します。)

**グリル排気口カバー**

グリル使用中は必ずはずして  
ください

**しる受け**

(標準バーナー用「中」刻印表示)

**くぼみ**

(2カ所)

**グリル排気口**

**温度センサー**

**トッププレート**

**バーナーキャップ**

(標準バーナー用)

**バーナー本体**

(標準バーナー用)

**銘板**

**ご注意ラベル**

(使用上の注意事項が表示してありま  
す。ご使用前に必ずお読みください。)

**グリル用器具栓つまみ**

**標準バーナー用  
器具栓つまみ**

**グリル焼網**

**グリル水入れ皿**

**水入れ皿受け**

**グリルとびら**

**グリルとびら取っ手**

## 安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および製品には、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくための重要な内容が説明してあります。

以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。


 <b>危険</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。


	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。		
	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	 接触禁止	 分解禁止
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。		

## 危険

ガス漏れに気づいたら絶対に火をつけたり、電気器具のスイッチの入・切、電源プラグの抜き差し、周辺の電話を使用しない  
 炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

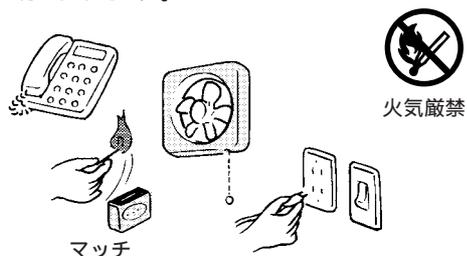


ガス漏れに気づいたらすぐに使用を中止する  
 すぐに使用を中止しガス栓を閉める。  
 (ガス栓つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)  
 窓や戸を開けガスを外へ出す。  
 もよりのガス事業者(東邦ガス)に連絡する。

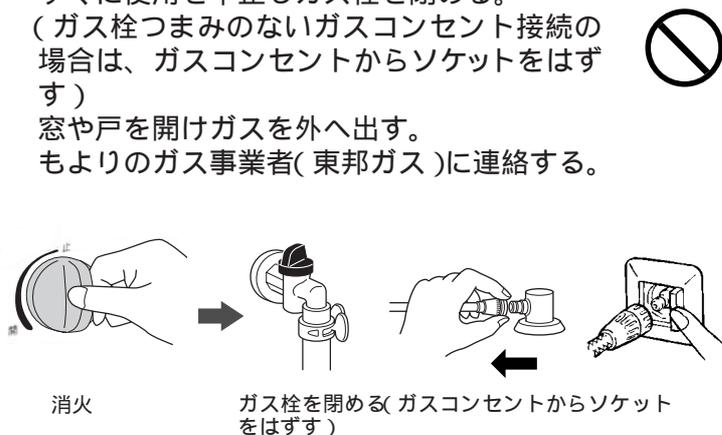

## 警告

供給ガスと銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)が合っていることを確認する  
 供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどをすることがあります。供給ガスがわからない場合はお買い求めの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所に問い合わせてください。  
 転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。

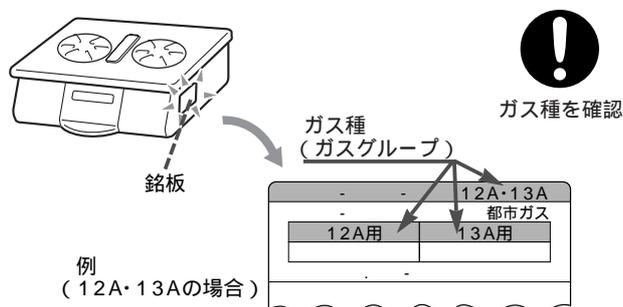


## 警告

### 設置するときは可燃物との距離を確実に離す


距離が近いと火災の原因になります。(火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。)可燃物との距離が守れない場合は必ず防熱板を取り付けてください。(10参照)また表面がステンレス板やタイルの場合でも内部が可燃性の場合は必ず防熱板を取り付けてください。

### 設置後機器の周囲を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す

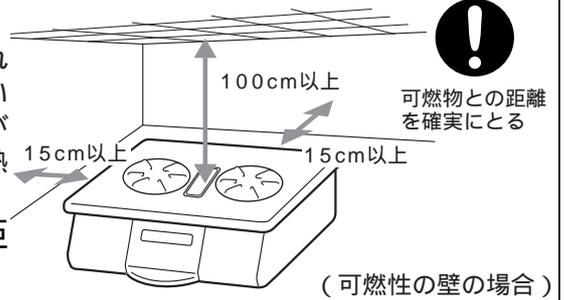

機器の上や周囲にはペットボトル、調理油、スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど燃えやすいものを置かない また機器本体の下に新聞紙やビニールシートなどの燃えやすいものを敷かない また電源コードを通さない

熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発したり火災の原因になります。

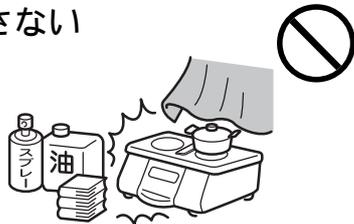


### 火をつけたまま、その場を離れたり、就寝・外出をしない

調理中のものが異常過熱し火災の原因となります。とくに揚げもの調理をしているときやグリルを使用しているときはその場を離れないでください。離れるときは必ず消火してください。



### ガス用ゴム管(ソフトコード)を使用する場合は検査合格マークまたはJISマークの入っているものを使用し、ひび割れたゴム管、古いゴム管は使用しない

ガス用ゴム管以外は耐久性に欠けガス漏れの原因になります。ビニール管は絶対に使用しないでください。またガス用ゴム管はときどき点検して古くなった場合は取り替えてください。



ビニール管


### 機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジンなど引火の恐れのあるものを使用しない

引火して火災の原因になります。



### ガス用ゴム管(ソフトコード)は赤い線まで差し込んでゴム管止めでしっかりと止める

しっかりと止めないとガス漏れの原因になります。

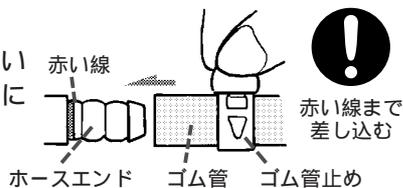


### 地震、火災、または使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する

あわてずに消火しガス栓を閉める。(ガス栓つまみのないガスコンセント接続の場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)「故障かな?と思ったら」19~21を参照してください。




ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは、高温部に触れたり、折れたり、ねじれたりしないようにできるだけ短くして使用する また、ガス用ゴム管(ソフトコード)、ガスコードは機器の下を通したり、グリル排気口や炎に近づけない また、他の機器で加熱されるような所にも通さない

使用時は周囲が高温になりゴム管がとけてガス漏れの原因となります。

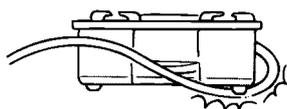


### ガスコードを使用する場合は、器具用スリムプラグおよびガスコードの取扱説明書に従って接続する

間違った接続はガス漏れの原因になります。

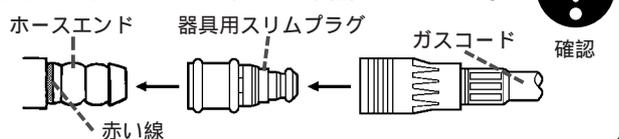

## 警告

ゴム管の継ぎたし、  
二又分岐はしない  
ガス漏れの原因になりま  
す。



グリル排気口をタオル、  
ふきんなどでふさがな  
い

不完全燃焼や火災の原因にな  
ります。



グリル水入れ皿には必ず水(約  
200ml)を入れ、連続使用の場  
合などは、たまった脂は取り除  
き、そのつど水を入れる

水がない場合、魚やたまった脂  
が過熱されて発火し、グリル排  
気口より炎が出るることがありま  
す。続けて使用する場合も、そ  
のつど脂を取り除き水を入れて  
ください。なお水以外のものは、  
入れないでください。



脂を取り除き  
水を入れる

ガスコードの長さが合わない為に高温  
部に触れたり、機器の下を通したり、  
機器に触れたりする場合はガスコード  
を使用しない

ガスコードが過熱され、ガス漏れの原因  
になります。



ガス接続口に汚れやゴミがないようにす  
る

ガス漏れの原因になります。



使用後は消火を確認しガス栓を閉める

消し忘れによる火災の原因になります。  
特にグリルは消し忘れをしやすいので、  
機器から離れるときは必ず消火を確か  
めてください。



ガス栓を閉める




消火

ガス栓を閉める(ガスコンセントからソケッ  
トをはずす)

脂の出る料理にはグリル焼網の上や下に  
アルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂が  
たまり発火する原因に  
なります。



グリル水入れ皿の中に市販のグリル石、  
グリルシートなどを入れない

機器の損傷や、たまった脂が加熱されて燃え火災の  
原因となります。



グリル使用前にグリル庫内に食品くずやふ  
きんなどが無いことを確認する またグリ  
ルとびらに魚などをはさみこんだまま使用  
しない

食品くずやふき  
んが燃えること  
があります。



確認する

指定以外の補助具や大きすぎるなべなど  
は使わない

コンロをおおような鉄板や直径34cm以上のなべ、  
焼き網、たこ焼き器、アルミはく製の受け皿、ご  
とくのかわりに用いる、いわゆる省エネごとくなど  
を使うと異常燃焼し、一酸化炭素中毒の原因となっ  
たり、機器の焼損や破損(トッププレートやしる受け  
の変色やフッ素コートのはがれ)の原因となります。  
指定以外の補助具を使用した場合の機器の故障、事  
故については、当社では責任を負いかねます。



火がついたまま持ち運ばない

火災、やけどの原因となります。



修理・改造は高度な専門知識が必要で  
お客様ご自身では工具を使用して絶対に  
分解したり修理・改造は行わない


異常作動してけがの原因になります。



分解禁止

**⚠ 注意****グリル水入れ皿の出し入れは  
ゆっくり確実に**

水平にゆっくり出し入れしてください。グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと途中で止まらずに落下し、お湯がこぼれてやけどをすることがあります。

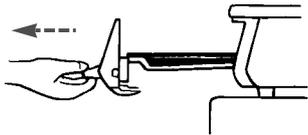


ゆっくり  
確実に

**魚を裏返すときなどは手や腕がグリルと  
びらやガラスに触れないようにする**


手や腕が触れるとやけどをすることがあります。

**使用中、使用直後にグリルとびらガラス  
に水をかけない 衝撃を加えない**

ガラスが割れてけが、やけどの原因になります。また、とびらが変形したり、閉まらなくなります。

**グリル排気口に手や顔などを近づけない  
またなべの取っ手を排気口に向けない**

グリル排気口から高温の排気が出ます。やけどやなべの取っ手が過熱され取っ手を焼損する原因になります。

**グリル水入れ皿の持ち運びはていねいに**


使用中・使用直後はグリル水入れ皿の水は高温になっています。こぼすとやけどをする原因になります。




ていねいに

**グリル水入れ皿だけを持って本体より取  
り外さない**

グリルとびらが落下し、やけどやけがをすることがあります。必ずグリルとびら取っ手を持って取り外してください。

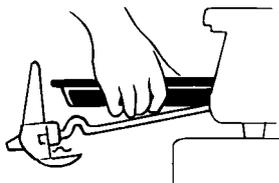**グリルとびら取っ手のガラス付近には触  
れない**

使用中、使用直後は高温になっており、やけどをする原因になります。



接触禁止

**グリル使用時は魚を焼きすぎない**


魚に火がつき火災の原因になります。

**グリルとびらに重いものをのせたり、強  
い力を加えない**

グリルとびらはずれ、けがの原因になります。

**グリルとびらを開けたままグリルを使用  
しない**

機器の上部が異常に過熱され、やけどをする原因になります。

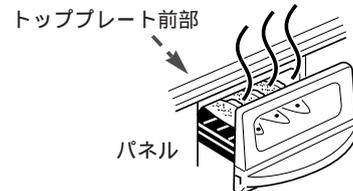**グリル水入れ皿を持ち運びする際  
は、さめてから持ち運ぶ**

使用中、使用直後はグリル水入れ皿が高温になっています。やけどをする恐れがあります。



さめてから  
持ち運ぶ

**使用中、使用直後は器具栓つまみ・グリ  
ルとびら取っ手以外は触れない**

やけどをすることがあります。とくに幼いお子様がいらっしゃる家庭ではご注意ください。



接触禁止

## ⚠ 注意

衣類などの乾燥や練炭の火起しなど調理以外の用途には使用しない

衣類が落下し火災や過熱・異常燃焼による機器焼損の原因になります。



コンロ・グリル使用中はバーナー付近や排気口に体の一部や衣服を近づけない

炎が衣服に燃え移ったり、排気熱によりやけどの原因になります。



ごとくをはずしてなべなどを直接コンロに置いて使用しない

不完全燃焼や機器焼損の原因になります。



強い風の吹込む場所に機器を設置しない

機器内部の焼損や安全装置が正しく作動しないなどの原因になります。また点火不良の原因にもなります。



照明器具など樹脂製品の下へ設置しない

照明器具のかさなどが変形・変色することがあります。



水平で安定性のよい丈夫な台の上に設置する

不安定な所や傾いた所に設置すると機器が傾いてやけどやけがの恐れがあります。



点火操作時や使用中はバーナー付近に顔を近づけ過ぎない

炎や熱で顔をやけどする恐れがあります。




棚の下など落下物の危険のある所に機器を設置しない

機器の上に落ちた物が燃えて、火災の原因になります。



バーナーキャップを水洗いしたときは水気をじゅうぶん切ってからセットする


炎口が詰まったまま使用すると異常燃焼の原因になります。

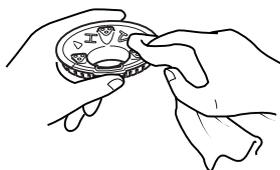

水気を切る

やかん、なべなどの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強いとやかんやなべなどの取っ手が焼損したり、手に触れるとやけどをする原因になります。



なべなどの大きさに合わせて火力調節

使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど換気をしてください。換気をしないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒の恐れがあります。

注：ただし、屋内設置で自然排気式給湯器およびふろがまを使用している場合は換気扇を回さず窓などをあけて換気してください。排気ガスが逆流することがあります。




換気をする

しる受けはバーナーキャップにのせたり、斜めにしてセットしない

バーナーの炎がしる受けの下にもぐり込み火災や機器焼損の原因になります。



正しくセットする

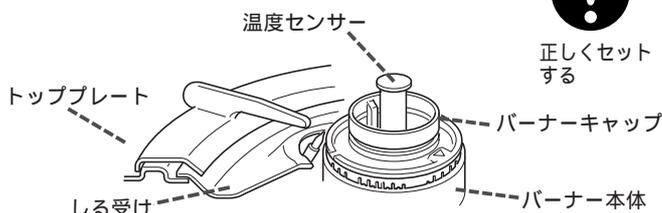

点検お手入れの際は必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると機器の突必ず手袋をして起物などでけがをすることがあります。お手入れする



# 7 安全上のご注意 (必ずお守りください)

## ⚠ 注意

点火操作をしても点火しない場合は器具栓つまみを消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなってから再度点火操作する  
すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火して、衣服に燃え移ったり、やけどをする恐れがあります。



コンロ・グリル使用中、使用直後しばらくはトッププレートに触れない  
高温になっていますのでやけどをする原因になります。



接触禁止

幼いお子様に触れさせない  
使わせない  
やけどやけがをする恐れがあります。



機器を水につけたり、水をかけたりしない  
不完全燃焼・故障の恐れがあります。



## 調理油過熱防止機能付バーナーについて(標準バーナーのみ)

調理油過熱防止機能とは天ぷら、フライなどの揚げもの調理で、消し忘れなどによる調理油の過熱を防止する機能です。温度センサーでなべ底の温度を監視し、調理油が発火する温度になる前に自動的にガスを止めます。このとき、ブザーが鳴ってお知らせします。揚げもの調理をされるときは、必ずこの機能のついている標準バーナーを使用してください。


使用方法をお守りいただければ、調理油の過熱による発火を防止できないことがあります。

## ⚠ 警告

揚げもの調理をされるときは、必ず標準バーナー(調理油過熱防止機能付)を使用する  
チャオバーナーを使用すると消し忘れなどにより調理油が発火することがあります。




確認

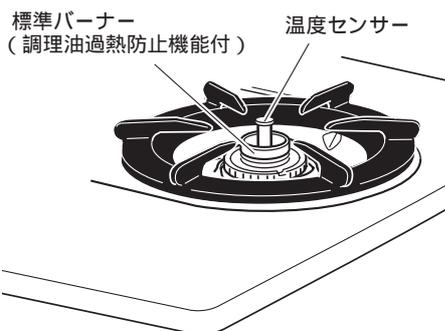

## ⚠ 警告

### 標準バーナーでは下記のなべなどは使わない

温度センサーがなべ底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。底が浅く広いなべなどでの油調理は、油の温度が上がりやすく発火の原因になります。使用しないでください。

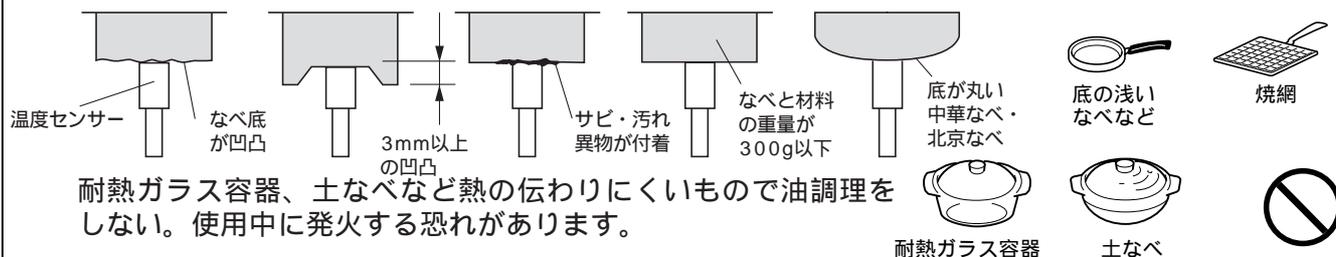

耐熱ガラス容器、土なべなど熱の伝わりにくいもので油調理をしない。使用中に発火する恐れがあります。

### 標準バーナー(調理油過熱防止機能付)で使用する調理油の量は200ml以上で行う

調理油の量がはじめから少ないと発火することがあります。調理中に減ってきた場合は、調理油を追加してください。



### 温度センサーとなべ底が密着しているか確認する


温度センサーが傾いていたり、なべの間にすき間があると、発火や途中消火の原因になります。



## ⚠ 注意

### 温度センサーのお手入れはこまめに行う また上下にスムーズに動くことを確認する

なべ底に密着しなくなり調理油が発火する場合があります。また、動きが悪いとなべなどが傾き、お湯などがこぼれやけどをする原因にもなります。なべの重さは調理物を含め300g以上が必要です。密着しない場合、点検・修理を依頼してください。

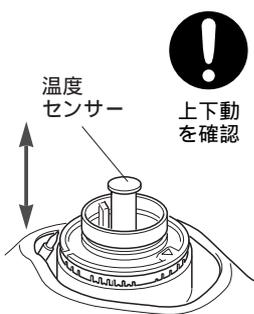

### 温度センサーに強いショックを加えたりキズをつけない

なべ底にセンサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。



### 標準バーナー(調理油過熱防止機能付)では、中華なべ用補助ごとく(別売)を使用しない

なべ底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。

### お願い


- ・コンロバーナーの上で魚焼き・鉄板焼きなどをすると、トッププレートやしる受けの色が変わることがあります。またトッププレートのフッ素コートがはがれたりしますのでしないでください。
- ・なべの種類によっては、傾いたり、すべりやすいものがあります。不安定な状態で使わないでください。中華なべなど底の丸いなべは、必ず取っ手を持ちながら調理してください。
- ・煮こぼれをさせると機器を早くいためますので、煮こぼれをさせた場合は機器がさめてからできる限り早くふきとってください。
- ・みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにし、よくかき混ぜながら温めてください。強火で急に温めなおすとなべ底に沈んだみそが突然噴き上がり、みそ汁が飛びちったり、なべがはねあがってひっくりかえることがあります。特に、だし入り豆みそ(赤みそなど)に注意してください。
- ・炎の熱や、煮こぼれなどによりバーナー本体やしる受け(ステンレス製)が変色することがありますが、使用上問題ありません。

## 部品の取り付け

### バーナーキャップ


「オク」印を奥側にして、バーナーキャップの凸部をバーナー本体の凹部に正しくはめ込み、必ず正常に燃焼していることを確認する。

バーナーキャップが浮いたり傾いたりしていると点火不良や炎が不ぞろいになったり異常燃焼などが起こる場合もあります。

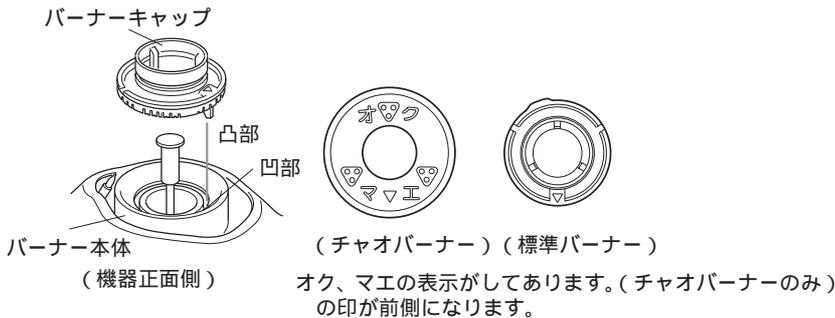


### ごとく

・ごとくは 印をトッププレートの 印に合わせ、ツメ(2カ所)をトッププレートの穴に合わせ、がたつきがないようにセットしてください。

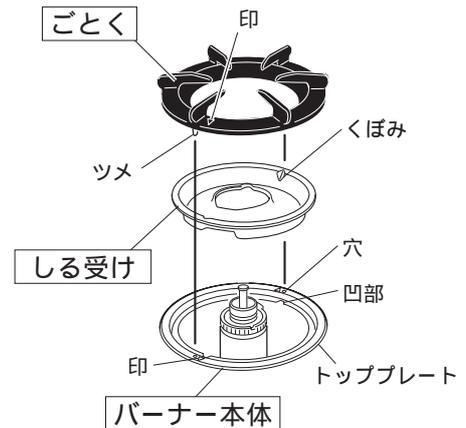

### しる受け

- ・しる受けのくぼみ(2カ所)をトッププレートの凹部に正しくはめ込み、浮き、傾きのないようにセットしてください。
- ・チャオバーナー用(大刻印表示)と標準バーナー用(中刻印表示)の2種類ありますのでまちがえないように取り付けてください。
- ・「マエ」の刻印を必ず手前にしてセットしてください。

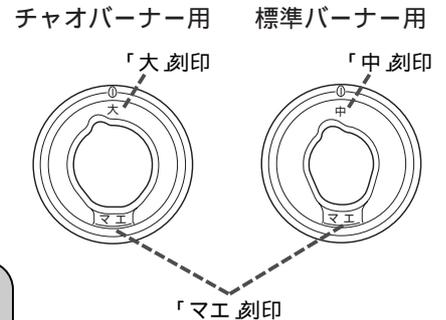

## ⚠ 注意

バーナーキャップ・しる受けは確実に取り付ける

しる受けが傾いたり、バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しなかったり、炎の不ぞろいや逆火を起こしたり、また、器具の中に炎がもぐりこんで危険です。



誤ったセットの例


### お願い

バーナーキャップは消耗品です。薄くなったり変形して炎が不ぞろいになった場合は交換が必要です。お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所へご相談ください。


## 単1形アルカリ乾電池2個(付属品)

### 乾電池のセットのしかた

電池ケースのツメをつまんで手前に引く



乾電池の+側を手前にして入れる



電池ケースを奥までしっかり押し込む



(お願い)


電池ケースは途中で止まり、取りはずせない構造になっています。無理に引っ張らないでください。

### お願い

- ・電池ケースに水などの異物が入った場合電池接触不良の原因となりますので、ふきとってきれいにしてください。
- ・乾電池の寿命は、乾電池の種類によっても異なりますが、通常約1年を目安にしてください。乾電池は必ず2個とも同種類の新品のアルカリ乾電池をご使用ください。(マンガン乾電池の場合は寿命が短くなります。)
- ・付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので自然放電のため寿命が短くなっている場合があります。

## 設置前の準備と確認

型式の呼び・ガス種・製造年月は、機器右側面の銘板に表示してあります。  
 機器銘板のガス種(ガスグループ)と供給ガスが合っているか確認します。  
 輸送のため各部分にあて紙や包装部材がありますので全部取り除いてください。

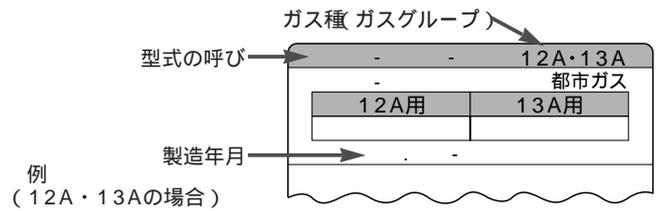


## 設置場所および周囲の防火措置


### 設置場所

強い風の吹込まない場所・丈夫で水平な場所  
 付近にカーテンなど燃えやすいものがない場所  
 機器の上に湯沸し器のない場所  
 機器を使用した場合ガス栓が加熱されない場所  
 落下物の危険のない場所  
 機器の上に樹脂製の照明器具のない場所  
 周囲に可燃物(木製の壁・モルタル、タイル、ステンレスなどを張り付けた壁・たななど)のある場合

- ・トッププレートより上面の側面および後面は15cm以上、上部はトッププレート上面より100cm以上離す。
- ・上記の距離がたもてない場合は壁面に別売の防熱板を取り付けて設置する。(22参照)

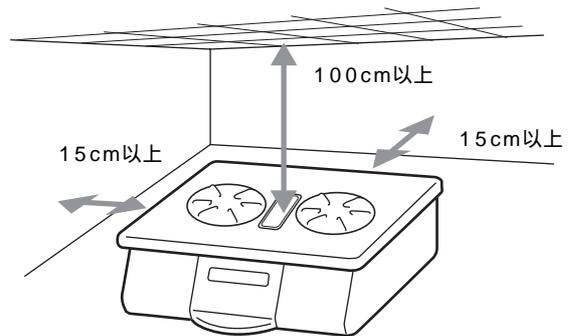

### 防熱板について

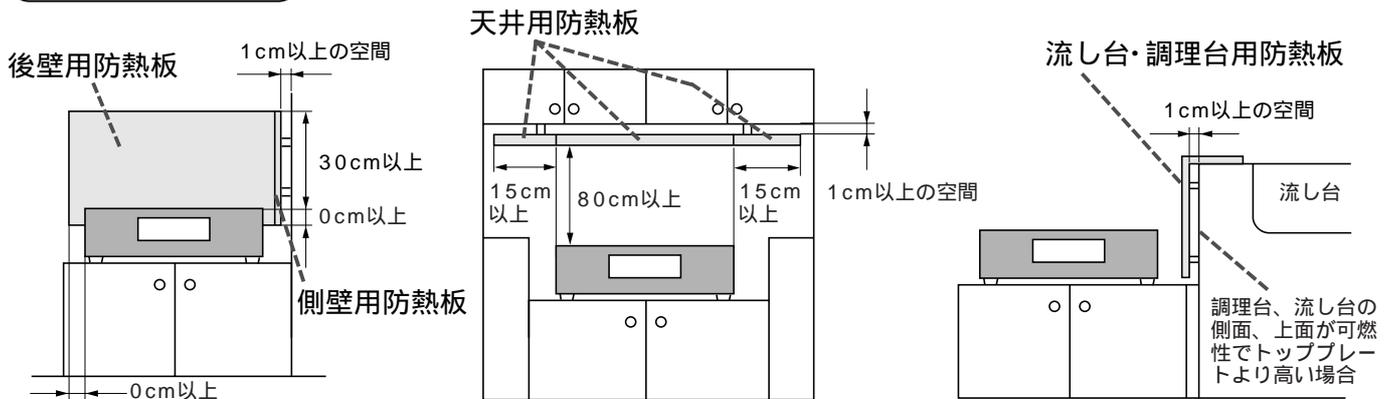


### お願い

- ・防熱板(別売)の部品コードは「別売部品のご紹介」(22)を参照ください。
- ・防熱板についてはお買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所にお問い合わせください。
- ・指定の防熱板以外は使用しないでください。

## ゴム管の接続

- ・ガス用ゴム管 ソフトコード(内径9.5mm、JISマーク入り)を用い、折れたり、ねじれたりしないようにして、できる限り短く(2m以下で適当にゆとりをもたせる)ガス栓と機器のホースエンドとを接続します。このときゴム管は赤い線までしっかりと差し込み、ゴム管止めで固定してください。また機器本体に触れないようにして接続します。
- ・ガス栓を開け接続部からガスの臭いがしないことを確かめ、ガス栓を閉める。

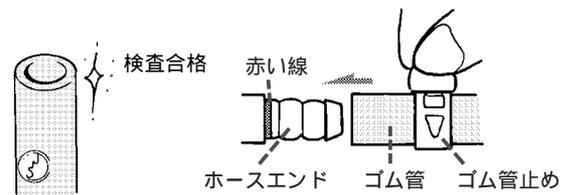


# 11 機器の設置

## ガスコードなどでコンセント接続する場合

### ガス機器側の接続

機器のホースエンドをコンセント化してガスコードでコンセント接続する場合

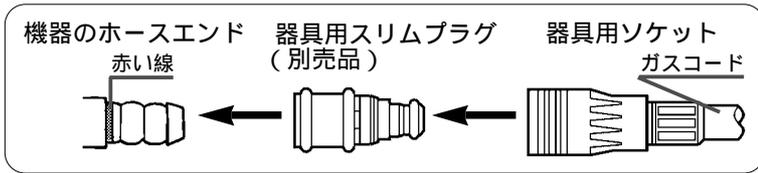

左図のように、まず別売の器具用スリムプラグを梱包台紙の裏面に記載してある取扱説明書に従って機器のホースエンドに取り付け、次にガスコードの器具用ソケットを器具用スリムプラグに“カチッ”と音がするまで押し込みます。

### ガス栓側の接続

(ガス栓がガステーブル用であることを確認してください。)

ガス栓を開けるとき  
コンセント継手を  
“カチッ”と音がする  
まで確実に差し込む



コンセント継手を差し込むとガス栓が開きます。

ガス栓を閉めるとき  
コンセント継手のす  
べりリング(白色)  
を手前に引く



コンセント継手はずれるとガス栓が閉まります。

お願い

ガスコード接続する場合は、ガス栓側がカチットプラグになっていないと接続できません。従来のガス栓でご使用の場合は、別売のホースガス栓用プラグが必要です。機器を接続するガス栓は、必ずガステーブルコンロ用をご使用ください。

### ガス栓側の接続

「ガスコンセント」は、ガスコードなどを取り付けると自動的に開栓し、取り外すと自動的に閉栓します。


ふたを開ける  
ふたの右端を  
押します。




取り付ける  
“カチッ”と音  
がするまで差  
し込みます。



取りはずす  
右端にあるふた  
を押します。



## 点火・火力調節・消火のしかた

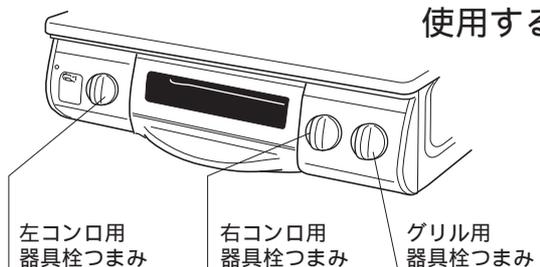


使用するバーナーの器具栓つまみを間違えないでください。

□□と表示してあるのが標準バーナー用の器具栓つまみです。  
□□□と表示してあるのがチャオバーナー用の器具栓つまみです。

☞と表示してあるのがグリル用の器具栓つまみです。  
必ず表示を確認してから点火してください。

### 1 準備




ガス栓を開きます (グリルを使う場合のみ)



グリル水入れ皿に必ず水(約200ml)を入れる。

### 2 点火

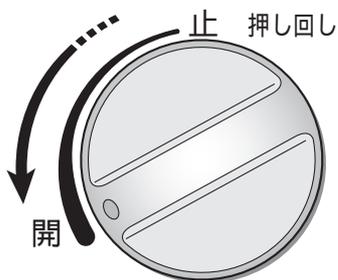


器具栓つまみを押しながらゆっくり左へ「カチン」と音がするまで回し、バーナーに点火したことを確かめてから立消え安全装置が働くまでそのまま2～3秒押し続ける。

**お願い** グリルはコンロバーナーに比べ点火に多少時間がかかります。

**注意** 万一、点火しないときは器具栓つまみを一旦消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をしてください。


### 3 火力調節

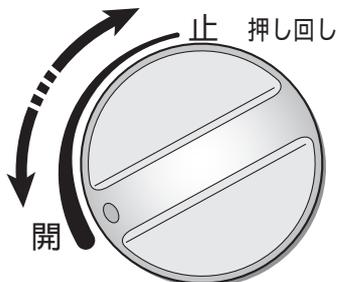

器具栓つまみを回し火力調節する。

**お願い** チャオバーナーを弱火にしたとき、バーナーキャップの中央に近い丸穴から出ている火が消えることがあります。異常ではありません。

### 4 消火

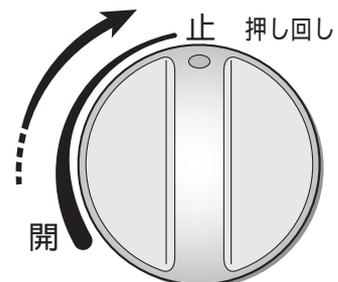

器具栓つまみを「止」の位置まで確実に回し、消火したことを確認する。

**お願い**

- ・ 幼いお子様のいたずらによる火災防止やガス漏れ防止のため、機器から離れるときは念のためお部屋のガス栓を閉めてください。
- ・ コンロバーナーは消火時にポンという音がある場合がありますが、これは火の消えたときの音で異常ではありません。(コンロバーナーに風が当たるような場合は、ポンという音がしやすくなります。)

## コンロ


### 使用できるなべと温度センサーについて(標準バーナーのみ)

#### 調理油の量

200ml以上で使用してください。少ないと発火することがあります。

#### なべの重さとのせかた

なべの重さは調理物の重さを含め300g以上必要です。できるだけ底が平らな金属製のなべを使い、なべ底の中心が温度センサー頭部に密着するよう、正しくセットしてください。また、安定性の悪いなべは使用しないでください。

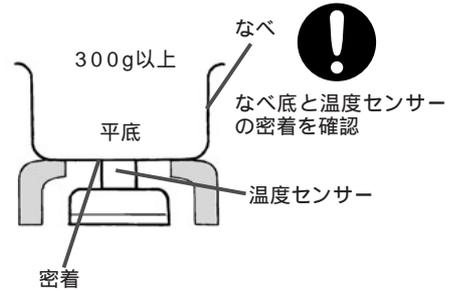

#### 温度センサーに適したなべ

: 適する × : 適さない(温度を正しく検知しない場合あり)

なべの種類	油料理 (揚げものなど)	その他の料理 (煮ものなど)
アルミ 銅 	(油量: 200ml以上)	
底の平らなアルミ製中華なべ		
鉄 ホーロー 	(油量: 200ml以上)	
底の平らな鉄製中華なべ		
ステンレス 	(油の温度が上がりやすいので注意 する)	
土なべ 耐熱ガラス容器 	×	
圧力なべ 	×	(但し、消火する場合があります)
無水なべ 多層なべ 	(油量: 200ml以上)	

### このような調理には、チャオバーナーをお使いください

標準バーナー(調理油過熱防止機能付)は、温度センサーが高い温度になったときや冷たくなりすぎる場合、自動的に消火しますので、次のような調理にはチャオバーナーをお使いください。

#### 高温になりやすい調理

焼きもの: お好み焼き・ホイルのつつみ焼き・ポークソテーなど

炒めもの: ソーセージ炒めなど

炒りもの: ごま炒り、大豆炒り

#### 冷たくなりすぎる調理


冷凍食品: 容器ごと凍らせたうどんやそばなどの解凍加熱

# グリル

## グリルを使用する前に

### はじめて使用するときにはから焼きが必要


工場出荷時の加工油を焼ききるためグリル水入れ皿に必ず水(約200ml)を入れて約15分、から焼きをしてください。このとき、煙がでますが異常ではありません。また、脂身の多い魚などを焼く場合にグリル排気口以外、ごとの周りやグリル扉前面などから煙が出る場合がありますが異常ではありません。



## グリル水入れ皿の出し入れ

### グリル水入れ皿のセット

水入れ皿受けの凸部をグリル水入れ皿の長穴に差し入れてセットします。

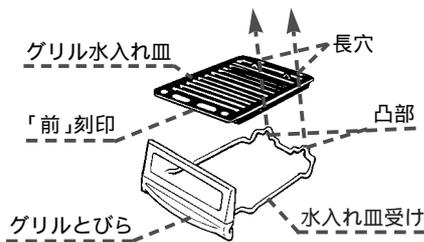


### 引き出すとき

グリルとびらを止まるまでいっぱい引き出すと、グリルとびらだけが下がり、焼き物の出し入れ、確認が簡単に行えます。



### 取り出すとき

グリル水入れ皿を取り出すときは、グリルとびらを止まるまでいっぱい引き出してから、そのまま持ち上げて取り出します。

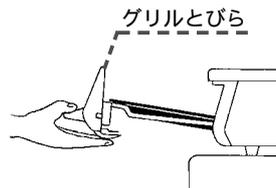

### 持ち運ぶとき

グリルとびら取っ手を両手でしっかりと持ち、水平にゆっくり持ち運んでください。



お願い

グリルをお使いになる場合、消し忘れにより調理物(魚など)が発火することがありますので、機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください。

## グリル水切れセンサー

グリル水入れ皿に水を入れずに使用した場合や、水の量が少なくなってきた場合に自動消火します。グリル水切れセンサーが作動したら、すぐに器具栓つまみを回し消火の状態にしてください。再点火するときは、グリル水入れ皿に水を入れ、しばらく待ってから点火操作をしてください。消火するとブザーが「ピー」と5回鳴ってお知らせします。

## グリル消し忘れタイマー

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用時間を判断して、約21分たつと自動消火し、同時にブザーで「ピー」と5回鳴ってお知らせする機能です。

グリル消し忘れタイマーが作動したら

すぐに器具栓つまみを回し消火の状態にしてください。

グリルを続けて使用するときには、そのつど脂を取り除き水を入れて再度点火操作をしてください。



お願い

調理物(魚など)の種類によっては、グリル消し忘れタイマーが作動する前に発火することがありますので、機器から離れないようにし、焼きすぎに注意してください

## グリルお知らせブザー

グリル点火後、約3分ごとにブザーが「ピピッ」と1回鳴り、グリルを使用中であることをお知らせします。(調理時間の目安としてもお使いいただけます。)


## グリルで上手に焼くには

### 下ごしらえ

冷凍の魚は、しっかり解凍してから焼きます。解凍してないと魚を焼くのに時間がかかります。  
 魚は水洗いしたら、よく水気をふき取る。  
 みそ漬けや粕漬けは、みそや粕をよくふき取ってから焼きます。  
 たれつきのつけ焼きや下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。

### 塩加減のコツ

鮮度や材料にあった塩加減が必要です。  
 塩をつけると、身がしまって身崩れしにくくなります。  
 一般に鮮度が落ちたものは塩を多めにします。  
 サバやイワシなど背の青い魚は脂分が多いので、多めに塩をして時間をおき、身をしめます。白身魚は、塩を少なめにふり、時間も短めで良いでしょう。  
 川魚やイカ、エビ、貝などは、焼く直前に塩をしましょう。  
 魚の重量の約2%程度の塩をつけます。身の厚いところには厚く、うすいところにはうすくつけます。  
 尾やヒレは特に焦げやすいので、多めに塩をつけてください。また、アルミはくで包んでおくと、焦げ方が少なくなります。

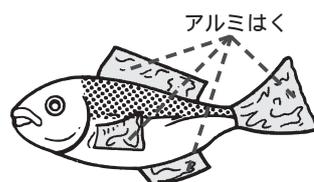


### 魚焼きのこつ


#### 予熱が必要

あらかじめ3～4分ほど予熱しておく、きれいに焼けます。ただしこげつきやすいものや、火の通りの悪い身の厚い魚などは、予熱せずにそのまま焼いてください。


#### 魚の置きかた

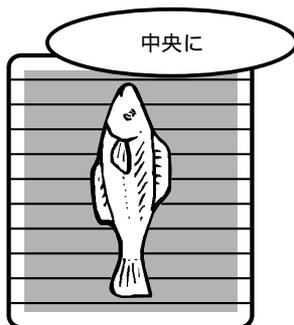

魚を1尾 焼く場合

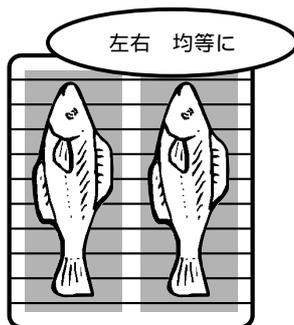

魚を2尾 焼く場合

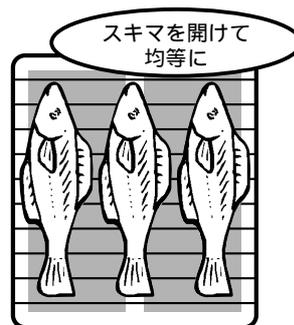


魚を3尾以上焼く場合

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置いてください。

#### 焼きあがった魚を取り出しやすくするには？


グリル焼網に油を塗り予熱を  
 あらかじめ、グリル焼網に油を塗り、3～4分ほどグリルを加熱します。焼き上がり後、材料がグリル焼網に付着しにくく、取り出しやすくなります。



焼き上がった魚を取り出すには？

はしをグリル焼網と平行に入れ、魚を軽く持ち上げながら、グリル焼網からはがしてから、取り出します。

フライ返しを使ってはがしてから、はしで取り出す方法もあります。  
 また、焼き上がる前に、魚をずらすとグリル焼網に付着しにくくなります。

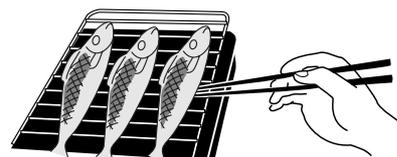

## 使用中に消火したときは

### 調理油過熱防止機能が作動(標準バーナーのみ)

消し忘れなどによって起こる調理油の異常過熱時に自動消火します。

すぐに器具栓つまみを回し消火の状態にする。  
消火と同時にブザーが「ピー」と5回鳴ってお知らせします。

再度点火するときは

なべや油が相当熱くなっていますのでやけどに十分注意して、水を入れたなべや水に浸した布などで温度センサーを冷やしてから点火する。

### グリル水切れセンサーが作動

グリル水入れ皿に水を入れずに使用した場合や、水の量が少なくなってきた場合に自動消火します。また、使用中にグリル水入れ皿を長時間引き出したままですと自動消火する場合があります。

すぐに器具栓つまみを回し消火の状態にする。

消火するとブザーが「ピー」と5回鳴ってお知らせします。

再度点火するときは

グリル水入れ皿に水を入れ、しばらく待ってから再度点火する。

### 乾電池が消耗

乾電池の容量が少なくなった場合、自動消火します。

すぐに器具栓つまみを回し消火の状態にする。

乾電池を交換してください。(P9参照)

### 消し忘れタイマーが作動

消し忘れを防止するために、点火してからの連続使用時間を判断して、一定時間以上になると自動消火します。(標準バーナー約2時間・チャオバーナー約1時間・グリル約21分)

すぐに器具栓つまみを回し消火の状態にする。

消火と同時にブザーが「ピー」と5回鳴ってお知らせします。

### 立消え安全装置が作動

煮こぼれなどで火が消えると、ガスを自動的に止めます。(ガスが止まるまで少し時間がかかります。)


すぐに器具栓つまみを回し消火の状態にする。

再度点火するときは

周囲にガスがなくなったことを確認して、立消え安全装置(炎検知部)の汚れをふきとってから点火する。

お願い

- ・立消え安全装置(炎検知部)に水滴や煮こぼれがつくと、点火しにくくなったりします。水滴や煮こぼれはふきとってください。
- ・立消え安全装置(炎検知部)に硬いものをぶつけないでください。まがったり、変形し点火しにくくなったりします。



立消え安全装置  
(炎検知部)

### 電池交換サイン(乾電池の交換時期をランプにてお知らせします)

この機器はコンロバーナーやグリルの機能を制御するために乾電池を使用しています。

乾電池の交換時期をお知らせする電池交換サインがついています。

ランプが点滅.....新しい乾電池を用意してください。

ランプが点灯.....コンロバーナー、グリルとも使用できなくなります。

器具栓つまみを回したとき点火しても、安全のため、手を離すと消火するようになりますので、電池交換サインが点灯したら新しい乾電池と交換してください。

お願い

- ・乾電池は単1形アルカリ乾電池をご使用ください。
- ・乾電池が正しくセットされていなかったり、乾電池の容量が全くなかったときは、点灯しません。



ランプが点灯したら  
乾電池を交換

# 17 お手入れのしかた

## 日常の点検

機器周辺に燃えやすいものが置いてありませんか。  
バーナーキャップ、しる受けなどは正しくセットされていますか。  
グリル水入れ皿に脂がたまっていますか。  
ゴム管の接続は確実ですか。  
ゴム管は傷んでいませんか。  
立消え安全装置(炎検知部)が汚れていませんか。  
バーナーの炎口が煮汁などでつまっていませんか。

- ・点検・お手入れの前には、必ずガス栓を閉めて機器が冷えてから行ってください。
- ・けがをしないように手袋などをはめて行ってください。また、各 부품の突起物には注意し、強く当たらないよう気を付けてください。けがをすることがあります。
- ・機器本体に水をかけたり、丸洗いしないでください。

## バーナーキャップ

- ・目詰りしていたら、炎口をブラシや針金などで掃除をする。
- ・お手入れ後は水気を十分に拭き取り正しくセットし、正常に燃焼することを確認してください。




お願い

- ・バーナーキャップの表面(黒い部分)を台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)以外の洗剤でお手入れをすると黒い部分がはがれることがあります。万一はがれた場合でもそのままご使用いただいて問題ありません。
- ・煮こぼれしたときは、必ずお手入れしてください。

## グリル水入れ皿・グリルとびら・グリル排気口カバー・グリル焼網

- ・使用後そのつど台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわしでお手入れをする。(取りはずしてお手入れができます。)


グリル水入れ皿の取り付け  
水入れ皿受けの凸部をグリル水入れ皿の長穴に確実に入れる。

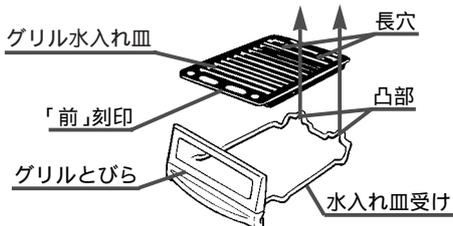

グリルとびらの取りはずしかた  
1. 押さえバネを ↓ の方向に下げる。  
2. グリルとびらを ↗ の方向にたおす。



グリルとびらの取り付けかた  
1. 水入れ皿受けのツメ2カ所をグリルとびらの角穴にはめ込む。  
2. ↖ の方向にグリルとびらを回転させる。押さえバネが水入れ皿受けに確実にハマっているか確認する。

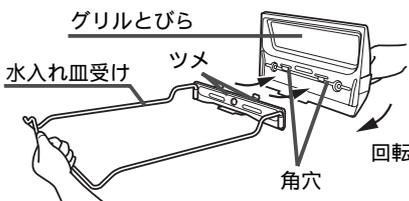

お願い

- ・グリル水入れ皿は、汚れたまま使用しますと、こびりついた脂汚れがとれにくくなりシミが残ったり、発火することがあります。
- ・押さえバネには必要以上に力を加えないでください。変形してグリルとびらが正しく取り付けられなくなることがあります。

## グリルとびらガラス


汚れたらそのつどやわらかい布でふきお手入れをする。  
汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)で汚れた部分を湿らせておき、水を含んだ布でふきとる。

お願い

- ・みがき粉・硬いものでお手入れをすると、ガラスにキズがつき割れる原因になりますので使用しないでください。

## グリル水切れセンサー

水切れセンサーの頭部についた脂やゴミは布に水を浸しかたくしぼってふきとってください。  
お手入れの際には、けがをしないように気を付けて行ってください。  
(グリル庫内左奥)

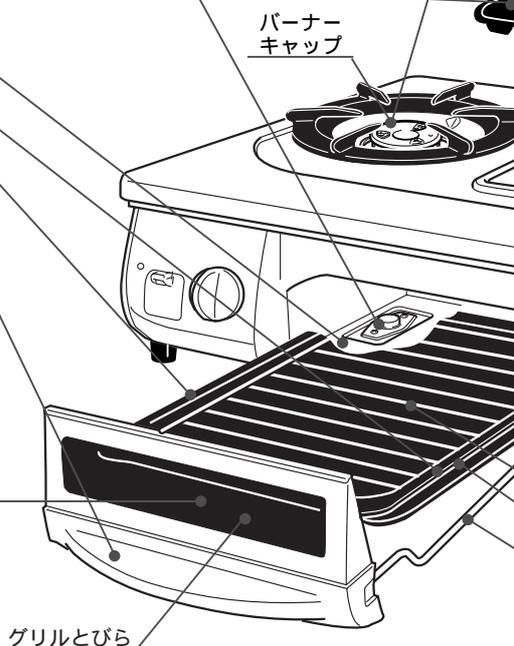

使ってよいもの



使ってはいけないもの



機器表面

台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわし・やわらかい布でふき、お手入れ後は乾いた布で水気をふきとる。

お願い

- ・スプレー式洗剤は使用しないでください。機器前面などから内部へ洗剤が入りますと電子基板の誤作動や部品の腐食などにより機器が損傷する場合があります。
- ・印刷・塗装面にはミガキ粉・金属たわしなど硬いものは使わないでください。表面にキズがつきます。

ごとく・しる受け

・使用後そのつど台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)を含ませたスポンジたわしでお手入れをする。

こげつきなどにより、特に汚れが落ちにくい場合


- ・スポンジやナイロンたわしにみがき粉やクレンザー(研磨材入り洗剤)をつけてお手入れした後、洗剤をしっかりと洗い流し、水気をふきとる。
- ・ナイロンたわし・みがき粉・クレンザーは基本的に使ってはいけないものです。もし、使う場合は下記の内容をお守りください。

お願い

- ・クレンザーやみがき粉には研磨材が配合されていますので、表面に多少のこすりキズがつくことがあります。また洗剤の液性はアルカリ性ですので、洗剤を十分に洗い流し、水気をふきとってください。洗剤が残っていると錆の発生の原因になります。
- ・硬いものでお手入れをすると、ごとく表面のホーローがかけたりしますので使用しないでください。

立消え安全装置(炎検知部)・温度センサー

- ・汚れや水気をやわらかい歯ブラシなどで落とす。(汚れや水気が付いていると点火しにくくなります。)
- ・温度センサーをお手入れするときは、温度センサーに片手を添えて、かたくしぼった布で温度センサーの頭部および側面の汚れをふきとってください。

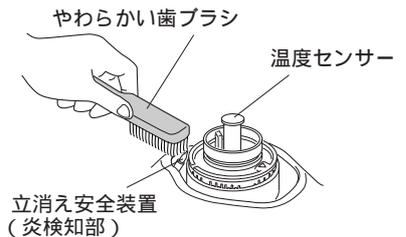

お願い

硬いブラシでお手入れをしたり、立消え安全装置(炎検知部)・温度センサーを傾けたりしないでください。点火不良や立消えの原因になります。


トッププレート

汚れたらそのつどやわらかい布でふきお手入れをする。汚れたまま放置するとシミがのこる原因となります。

・汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)で汚れた部分を湿らせておき、水を含んだ布でふきとる。

お願い

- ・トッププレートを台所用中性洗剤(野菜・食器洗い用)以外の洗剤やみがき粉・硬いものでお手入れをすると、フッ素コートがはがれたり、キズがついたりシミ・変色の原因となりますので使用しないでください。
- ・長期間使用するとフッ素コートが変色することがありますが、効果には影響ありません。
- ・トッププレートには安全に関する注意ラベルが張り付けてあります。汚れたり読めなくなったときはやわらかい布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際にははがれないようご注意ください。もしはがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所で新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。

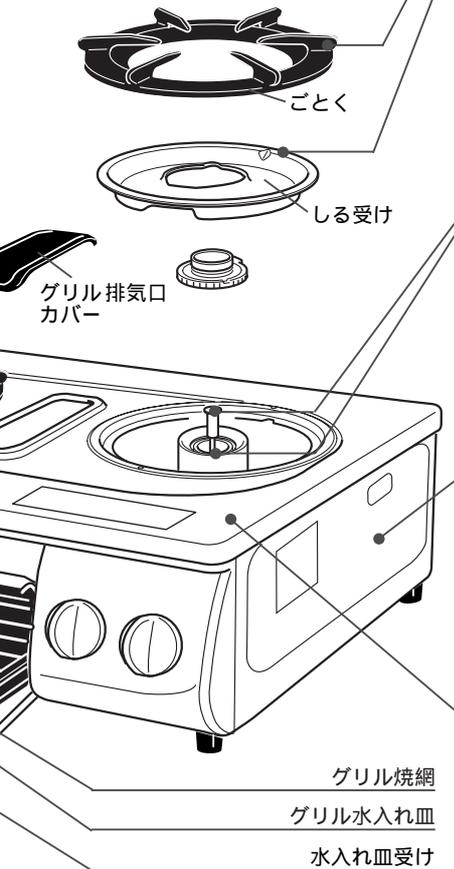

# 19 故障かな？と思ったら



**警告**

使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する  
あわてずガス栓を閉めてください。



ガス栓を閉める

調べてみると故障でない場合がよくあります。修理を依頼する前に、もう一度チェックしてください。

こんな場合は	調べてください	参照ページ
点火しない ・点火しにくい ・点火してもすぐ消える ・手を離すと消火する	ガス栓を全開にしていますか？	12
	ガス配管に空気が残っていませんか？(朝一番など)点火操作を繰り返してください。	—
	バーナー炎口がつまっていますか？	17
	立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	6・17・18
	バーナーキャップ、しる受けが正しくセットされていますか？	9
	アルミはく製しる受け皿を使用していませんか？ 使用しないでください。	4
	ブザーが鳴って消火しましたか？	16・21
	乾電池が正しくセットされていますか？ 乾電池が消耗していませんか？	9・16
	グリルはコンロバーナーに比べ着火までに時間がかかります。器具栓つまみを数秒間押し続けてください。	12
	ゴム管が折れ曲がったり、つぶれたりしていませんか？ ゴム管の折れ曲がり、つぶれを直してください。	—
ガス栓のヒューズが作動していませんか？ 機器を接続しているガス栓がテーブルコンロ用であることを確認する。	11	
炎の状態がおかしい ・炎が安定しない ・炎が黄色い、赤い ・異常音をたてて燃える、消える ・炎が均一でない ・使用中炎が消える ・なべにすすがつく	バーナー炎口がつまっていますか？	17
	立消え安全装置(炎検知部)、バーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていませんか？	6・17・18
	バーナーキャップ、しる受けが正しくセットされていますか？	9
	ブザーが鳴って消火しましたか？	16・21
	アルミはく製しる受け皿を使用していませんか？ 使用しないでください。	4
	チャオバーナーの中央炎口部のみ点火時や弱火にしたときに火が消える場合がありますが、異常ではありません。	12
	グリル使用時にコンロを使用すると焼物の塩分(ナトリウム)やカルシウムが燃えて、炎が赤くなることがありますが、異常ではありません。	—
	バーナーの炎は、立消え安全装置、ごつく部分などで炎が短くなっています。異常ではありません。	—
	風が吹き込んでいませんか？ 扇風機や冷暖房機器の風が当たっていませんか？	6
加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムが燃えて炎が赤くなることがありますが、異常ではありません。	—	
使用中や消火後に音がする ・「ボン」と音がする ・キシミ音がする ・「シャー」と音がする	コンロバーナー使用後に「ボン」という火の消えた音がしますが、異常ではありません。	12
	点火後や消火後にキシミ音がでますが、過熱や冷却されるときに、金属が膨張収縮して起こる音で、異常ではありません。	—
	コンロバーナー使用中「シャー」と音がでますが、燃烧するガスの通過音で、異常ではありません。	—

こんな場合は	調べてください	参照ページ
バーナー本体が変色する	炎の熱や煮こぼれにより、バーナー本体が変色することがあります。使用上問題ありません。	—
ガスの臭いがする	ゴム管がひび割れたり、穴があいていませんか？	3
	ゴム管が確実に接続されていますか？	3・10
標準バーナー使用中に... ・調理中に消火する ・点火してもすぐ消える	なべの形状や材質が適していますか？	8・13
	なべ底が凹凸していませんか？	
	なべ底や温度センサーが汚れていませんか？	
	調理油の量がありますか？	
	から焼きに近い調理をしていませんか？	—
	フライパンやなべをふったり、浮かせて調理していませんか？	
	冷凍食品や冷凍したなべをそのまま調理していませんか？	13
	カレーやシチューの再加熱ですか？ 水を加え弱火で様子を見ながら調理してください。	—
	温度センサーが高温になっていませんか？ 水を入れたなべやぬれふきなどで温度センサーを冷やしてください。	16
	火力を中火や弱火にして使用した場合、調理によっては消火機能が作動して途中消火する場合があります。再度点火してご使用ください。	—
グリル使用時 ・焼けすぎる ・焼け足りない ・焼けムラ ・煙が出る	しっかり解凍していますか？	15
	みそや粕は取ってから焼いていますか？	
	魚の置き方は合っていますか？	
	塩加減は良いですか？	14
	脂の多い魚などを焼くと煙が多く出るため、排気口以外からも煙が出る場合があります。	
	初めてグリルを使うときグリルや排気口以外から煙や臭いがでます。グリルには加工油を使っておりその油を焼き切るため異常ではありません。	
赤いランプが点滅する ・電池交換サイン	自動消火した後、使用したコンロバーナーまたはグリルの器具栓つまみを自動消火の状態に戻しましたか？	12・16
	乾電池の交換時期が近づいています。 新しい乾電池を用意してください。	16
部品が変色する ・表面が変色する ・ごとくが変色する	酸性やアルカリ性洗剤を使用していませんか？	18
	ごとく先端は、炎が当たり白くざらざらになることがありますが、使用上問題ありません。	—
	炎の熱や、煮こぼれにより変色することがありますが、使用上問題ありません。	—
ブザーが鳴った ・数回鳴った ・鳴り続ける	安全機能が作動しています。 確認してください。	16・21
	グリル使用中に3分毎にブザーが鳴るグリルお知らせブザーです。	14
	乾電池が消耗しています。 新しい乾電池と交換してください。	9・16・21

なお、異常のあるときやおわかりにならないときには、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所にご連絡ください。不完全な処置は事故のもとになります。

# 21 故障かな？と思ったら

## 表示とブザーについて

ブザー音	部 位	原 因	処置と再使用時の注意	参照ページ
ピー5回	標準バーナー	調理油の過熱・消し忘れによる過熱・から吹きなど	調理油過熱防止機能作動 ➡「故障かな？と思ったら」のこんな場合を確認する。 ➡やけどに注意して再点火を行う。 ➡調理油過熱防止機能作動中(温度センサーが高温のままの状態)は、点火しても手を離すと消火する場合があります。	13 ・ 16 ・ 20
	標準バーナー	炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった場合など	立消え安全装置作動 ➡「故障かな？と思ったら」のこんな場合は、を確認する。 ➡周囲にガスがなくなるまで待ってから再点火を行う。	16 ・ 19
	標準バーナー チャオバーナー グリル	乾電池の消耗	電池交換サインのお知らせ ➡電池交換サインが点灯している場合は乾電池を交換してください。	9 ・ 16
	グリル	炎の吹き消え・点火しなかった場合など	立消え安全装置作動 ➡「故障かな？と思ったら」のこんな場合は、を確認する。 ➡グリルとびらを開け、空気を入れ替えてから再点火を行う。	16 ・ 19
	グリル	グリルのから焼き・消し忘れ・連続して使用した場合	グリル水切れセンサーが作動 ➡器具栓つまみを消火の状態に戻し、グリル水入れ皿に水を入れしばらくしてから点火操作をしてください。	16
	標準バーナー	使用開始から約2時間たちました。	消し忘れタイマー作動 ➡器具栓つまみを消火の状態に戻す。 ➡続けて使用する場合は再点火を行う。	
	チャオバーナー	使用開始から約1時間たちました。		
グリル	使用開始から約21分たちました。			
続ける ブザーが鳴り	標準バーナー チャオバーナー グリル	部品が故障しています。	温度センサー・グリル過熱防止センサー・電子部品の故障 ➡ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所にご連絡ください。	別添 東邦ガスのお問い合わせ先一覧表

## 廃棄時のお願い


本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取り外してください。そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。

防熱板(取り付け方の詳細は⑩を参照)

設置場所で、可燃性の壁(ステンレス板などを張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm、上部はトッププレート上面より100cm以上はなして設置できない場合、図のように取り付けて使用してください。

(後壁用防熱板)

RB-60B  
幅600×高さ550×  
厚み19mm

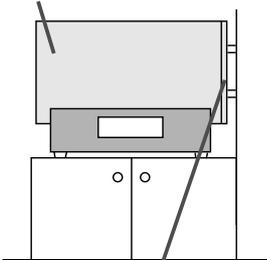


(側壁用防熱板)RB-55S

幅550×高さ550×厚み19mm

(天井用防熱板)

RB-15T  
幅150×奥行550×  
厚み10.5mm

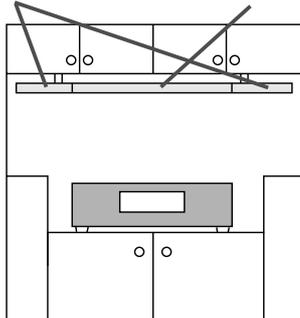


(天井用防熱板)

RB-60T  
幅600×奥行550×  
厚み10.5mm

(流し台・調理台用防熱板)

RB-50S  
幅40×高さ150×奥行500×  
厚み19mm

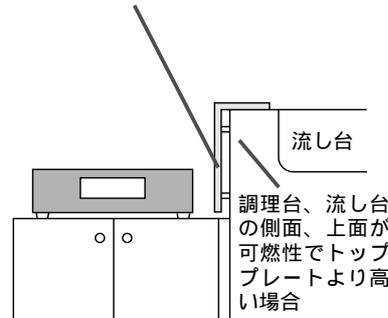

流し台  
調理台、流し台  
の側面、上面が  
可燃性でトップ  
プレートより高  
い場合

お願い

- ・別売部品についてはお買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所にお問い合わせください。
- ・防熱板については、この別売の指定の防熱板を必ずご使用ください。

## 消耗品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)

お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス営業所にお問い合わせください。

消 耗 品		部 品 番 号
バーナーキャップ	(チャオバーナー用)	151-293-000
	(標準バーナー用)	151-295-000
しる受け	(チャオバーナー用)	009-270-000
	(標準バーナー用)	009-271-000
ごとく		010-269-000
グリル排気口カバー		052-022-000
グリル水入れ皿		070-169-000
グリル焼網		071-021-000

乾電池はもよりの電気店などでお買い求めください。

(2005年3月現在の仕様です。仕様は、変更される場合があります。あらかじめご了承ください)

## 長期間使用しない場合

お部屋のガス栓を必ず閉めてください。(つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセントからソケットをはずす)

ガス通路部分はほこりが入らないように機器のホースエンドやガスコードの接続口には必ずキャップをしてください。

乾電池をはずしておく。

お手入れをしておくと、次回使用するときに便利です。

# 仕様

品名	R-3VF16-L	R-3VF16-R
型式の呼び	RTS-306NF-1L	RTS-306NF-1R
型式名	RTS-306N1	
種類	グリル付ガステーブル	
点火方式	圧電点火式	
外形寸法	高さ203mm×幅564mm×奥行416mm(パネル前面からホースエンドまで)	
質量(本体)	9.0kg	
ガス接続	9.5mm ガス用ゴム管	
電源	DC3.0V(単1形アルカリ乾電池×2個)	
付属品	取扱説明書、保証書、単1形アルカリ乾電池(2個)、ゴム管(2個)	

見本

使用ガス	使用ガスグループ	1時間当たりのガス消費量			全点火時 ガス消費量
		個別ガス消費量	標準バーナー	グリル	
都市ガス用	12 A	2.91kW	2.28kW	1.95kW	7.73kW
	13 A	4.25kW	2.45kW	2.15kW	8.30kW

## アフターサービス

修理を依頼されるときは	『故障かな?と思ったら』をもう一度確認してください。それでも不具合の場合や不明な場合は、ご自分で修理なさらずにお買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所へご連絡ください。アフターサービスをお申し付けの際は、以下のことをお知らせください。 (1) 品名(R-3VF16-L、R-3VF16-R) (2) R.1品名表示位置確認 (2) 型式の呼び(銘板記載のもの: RTS-306NF-1L、RTS-306NF-1R) (3) 故障または異常の内容(できるだけ詳しく) (4) ご住所・お名前・電話番号・道順 (5) 訪問ご希望日
保証について	当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障がある場合、一定期間と一定条件のもとに無償修理に応ずることをお約束します。 (詳細は保証書をご覧ください。) 保証書を紛失された場合でも修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。
補修用性能部品の保有期間について	無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は有料修理いたします。補修用性能部品保有期間は、当製品の製造打ち切り後5年間となっています。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)
転居されるとき	ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。ガスの種類(ガスグループ)が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、転居先のもよりのガス事業者にご相談ください。この場合、保証期間内でも、調整・改造に要する費用は有料となります。
アフターサービスなどについてわからないとき	お買い上げの販売店、またはもよりの東邦ガス営業所にご連絡ください。 連絡先は別添のお問い合わせ先一覧表を参照してください。

東邦ガス株式会社

名古屋市熱田区桜田町19番18号 〒456-8511



販売店名

製造者 **リンナイ株式会社** 名古屋市中川区福住町2番26号 〒454-0802



306NF-32A(00)

BC-02 K