
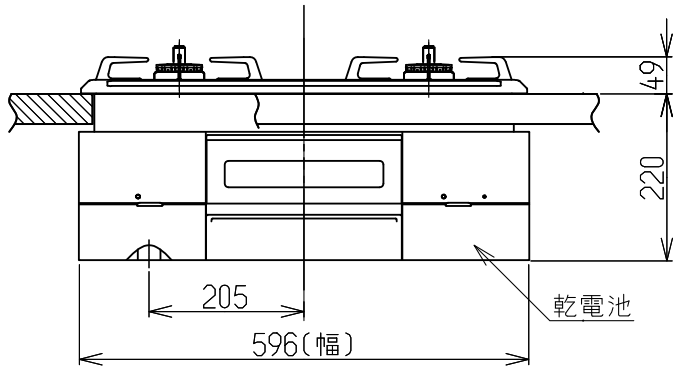



東邦ガス型式	前面ノ色調	トッププレートノ色調	ゴトク色	バーナーキャップ色	メーカー型式
RBC3WNHN6-L/R(SVLG)	シルバー	ライトグレー	ホーロー（グレー）	ブラック	RS21W26K12RAVL/R

仕 様 表	
外形寸法 (mm)	高さ269X幅596X奥行538 (トッププレート幅590)
質量 (kg)	21.5
ガス接続	Rc1/2
ガス消費量 (13A)	標準バーナー 2.97kW (2550kcal/h)
	チャオバーナー 4.20kW (3610kcal/h)
	グリル 1.85kW (1590kcal/h)
	全点火時 8.60kW (7400kcal/h)
電源	DC3V(単1形乾電池2個)
コンロ温度センサー	全コンロバーナー
トッププレートの種類	ホーローコート
防火性能評定	有
レンジフード連動機能	無

* 図ハ－Lタイプです。
－Rタイプは左右バーナーが入れ替わります。

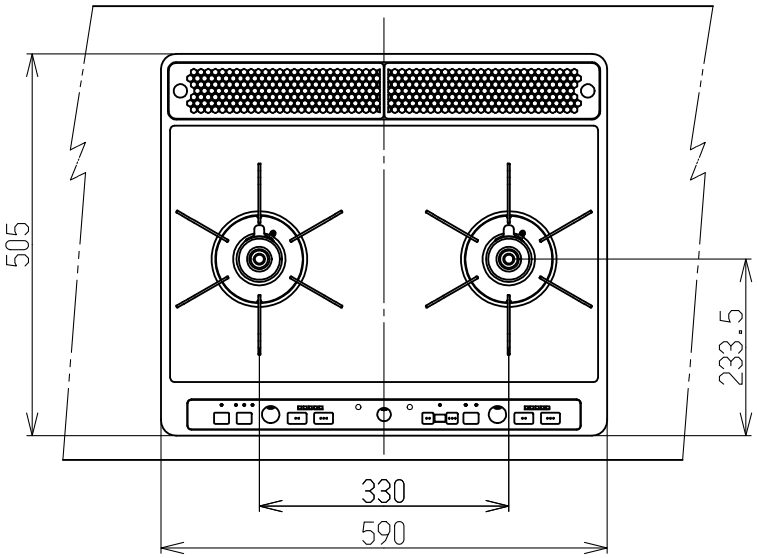



C部詳細

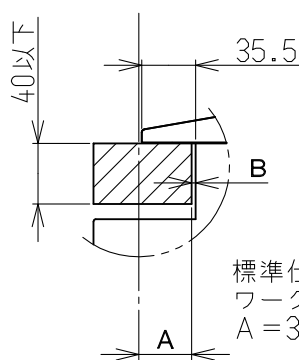


注) セットフリータイプなので
A寸法は「15±1～35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

標準仕様の
ワークトップの場合
A=35±1

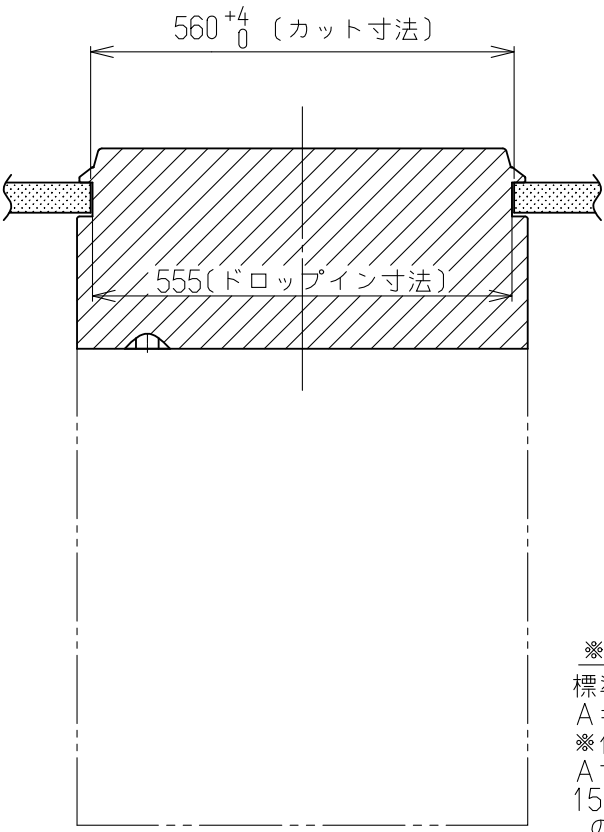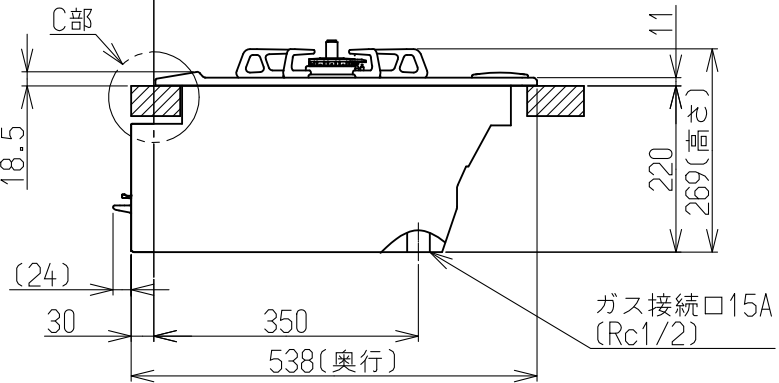

正面図

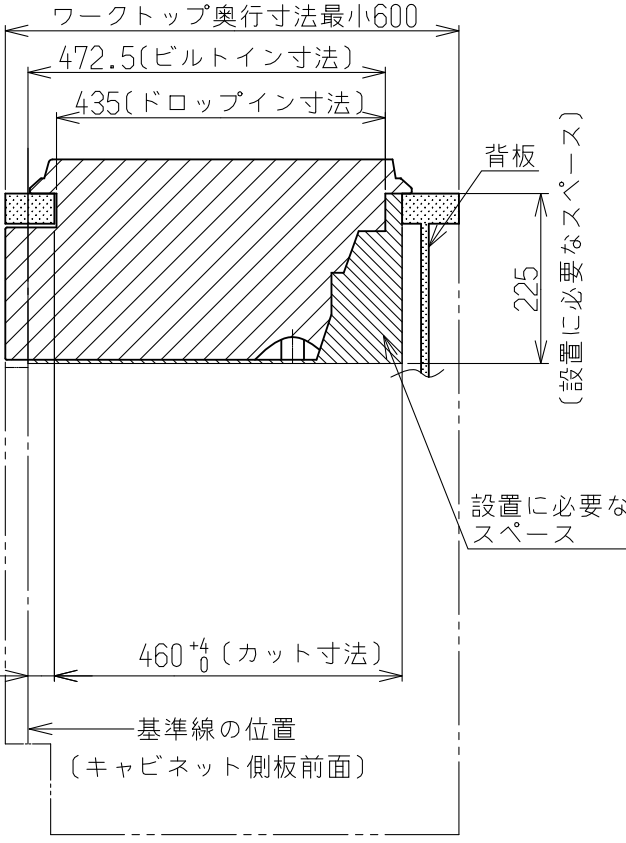

側面図

※ A
標準寸法は
A=35±1
※ 但し、
A寸法は
15～35mm
の範囲

設置・配管施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220mmです。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	ビルトイン
	名称	ビルトインコンロ
	東邦型式	RBC3WNHN6-L(SVLG), RBC3WNHN6-R(SVLG)
	メーカー型式	RS21W26K12RAVL, RS21W26K12RAVR