

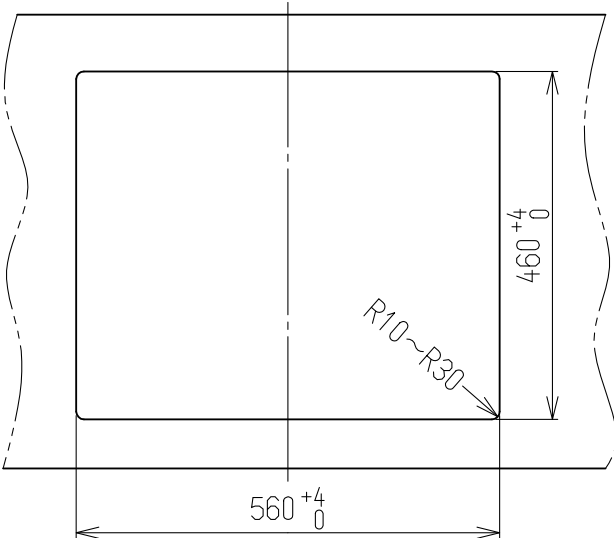



仕		様		表	
外 形 寸 法(mm)		高さ269X幅596X奥行537 (トッププレート幅592)			
質 量 (kg)		15.5			
ガ ス 接 続		Rc1/2			
ガス 消費量 (13A)	右コンロバーナ	4.20kW (3610kcal/h)			
	左コンロバーナ	4.20kW (3610kcal/h)			
	小バーナ	1.27kW (1090kcal/h)			
	グリル	1.33kW (1140kcal/h)			
	全点火時	10.1kW (8700kcal/h)			
電 源		D C 3 V (単 1 形乾電池 2 個)			
コンロ温度センサー		全バーナー			
防火性能評定		有			
レンジフード連動機能		無			

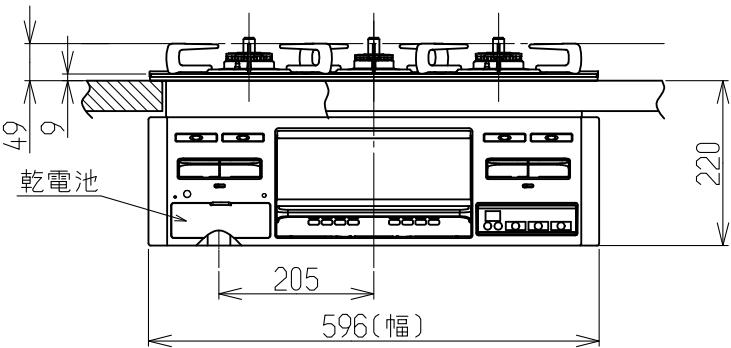

ワークトップ切り込み寸法

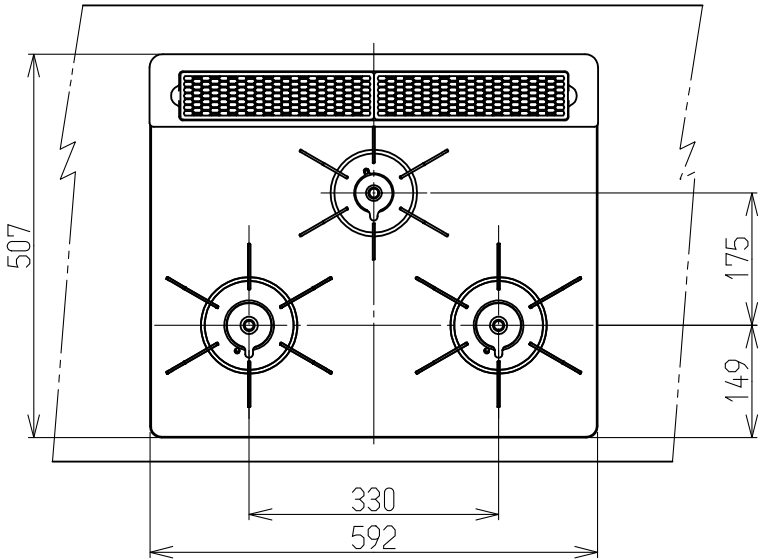

C部詳細


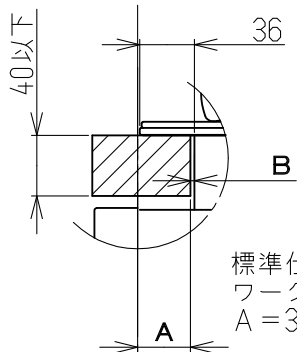


注) セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。


A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

標準仕様の
ワークトップの場合
A = 35 ± 1

基準線の位置
(キャビネット側板の前面)

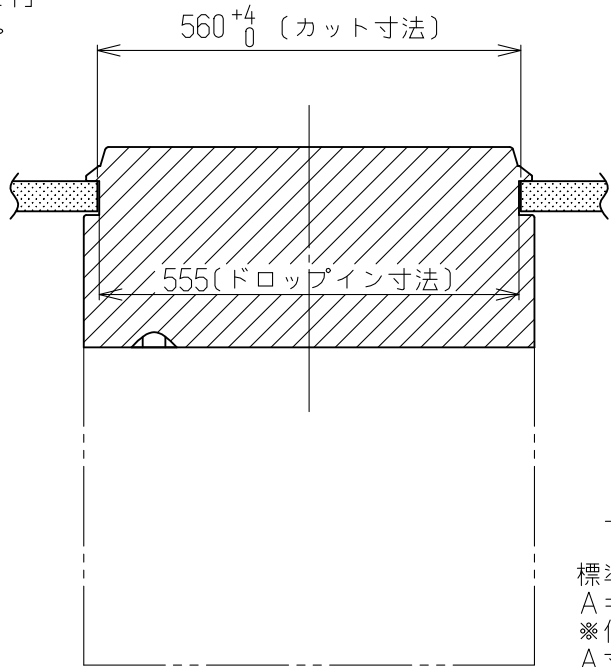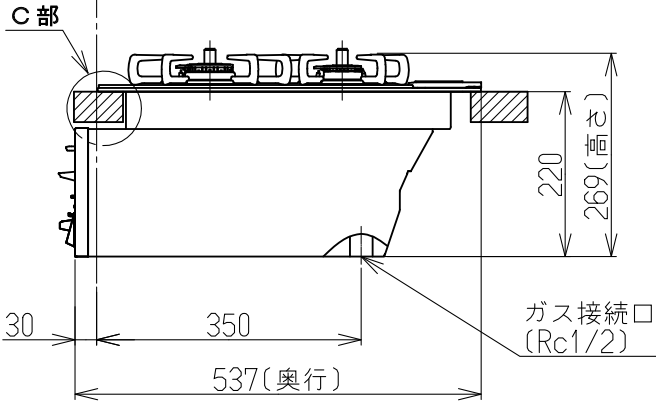

正面図

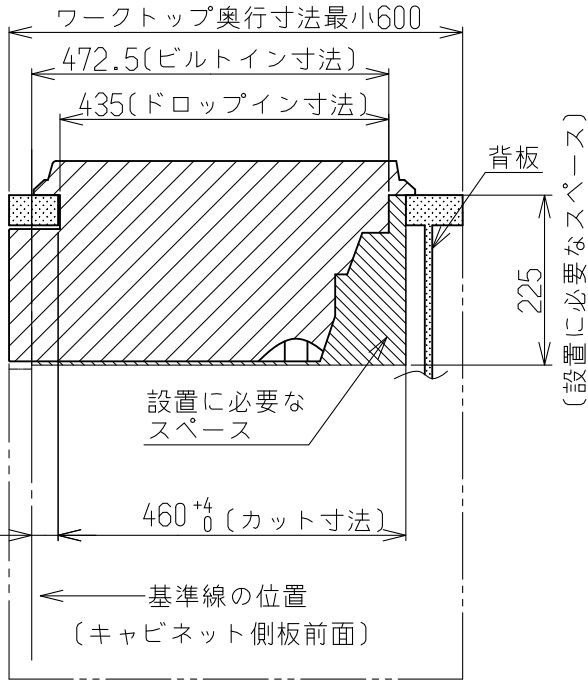

側面図

標準寸法は
A = 35 ± 1
※但し、
A寸法は
15~35mm
の範囲

設置・配管施工例図

東邦ガス型式	前面ノ色調	トッププレートノ色調	メーカー型式
RBC4VNGN6(SVB)	シルバー	ブラック	RS31M5T1RVW

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	ビルトイン
	名 称	ビルトインコンロ
	東 邦 型 式	RBC4VNGN6(SVB)
	メーカー型式	RS31M5T1RVW

整理 N o .