

東邦ガス型式	前面ノ色調	トッププレートの色調	メーカー型式
RBC4WNAN3-L/R(STA)	シルバー(ステンレス)	シルバー(アルミ)	RHS71W16ALR-SL/SR


仕 様 表	
外形寸法(mm)	高さ271X幅596X奥行541 (トッププレート幅744)
質 量(kg)	32.5
ガ ス 接 続	15A(1/2B)鋼管または金属可とう管
ガス 消費量 (13A)	チャオバーナ 5.25kW (4510kcal/h)
	標準バーナ 2.97kW (2550kcal/h)
	小バーナ 1.27kW (1090kcal/h)
	グリル 2.52kW (2170kcal/h)
	全点火時 11.1kW (9550kcal/h)
電 源	DC3V (単1形アルカリ乾電池2個)
コンロ温度センサー	全コンロバーナー
防火性能評定	有
レンジフード連動機能	有

No	配管仕様
①	ガス管1/2"
②	ガス栓1/2"
③	エルボ1/2"
④	ニップル1/2"
⑤	金属可とう管

注)セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。


A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

C部詳細


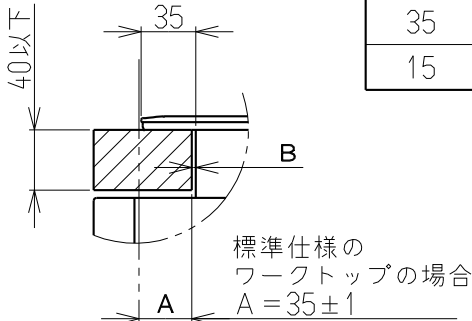


標準仕様の
ワークトップの場合
A=35±1

基準線の位置
(キャビネット側板の前面)

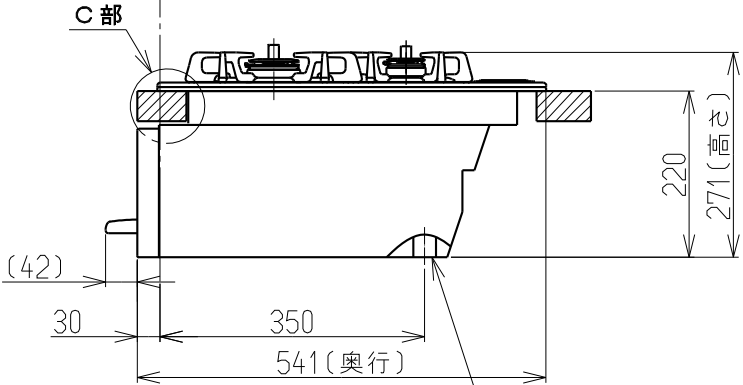

ガス接続口15A
(Rc1/2メネジ)

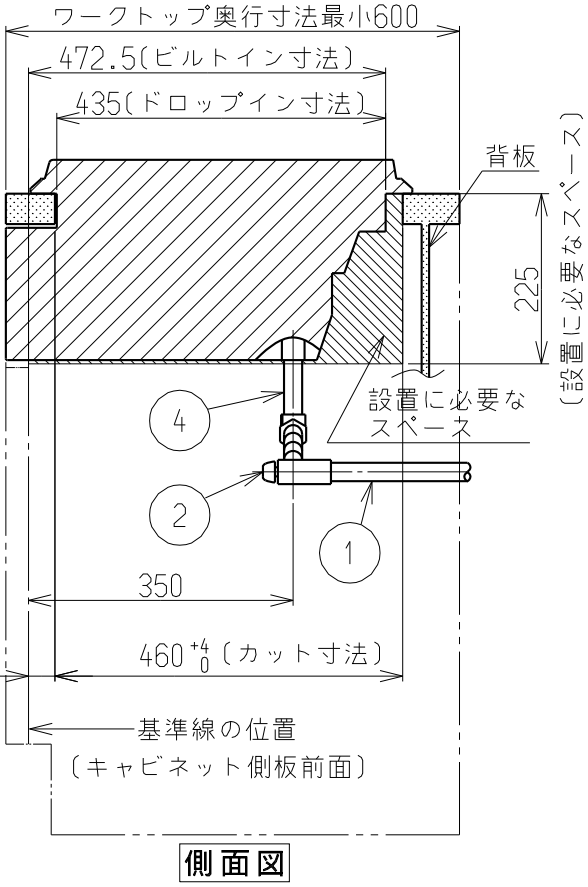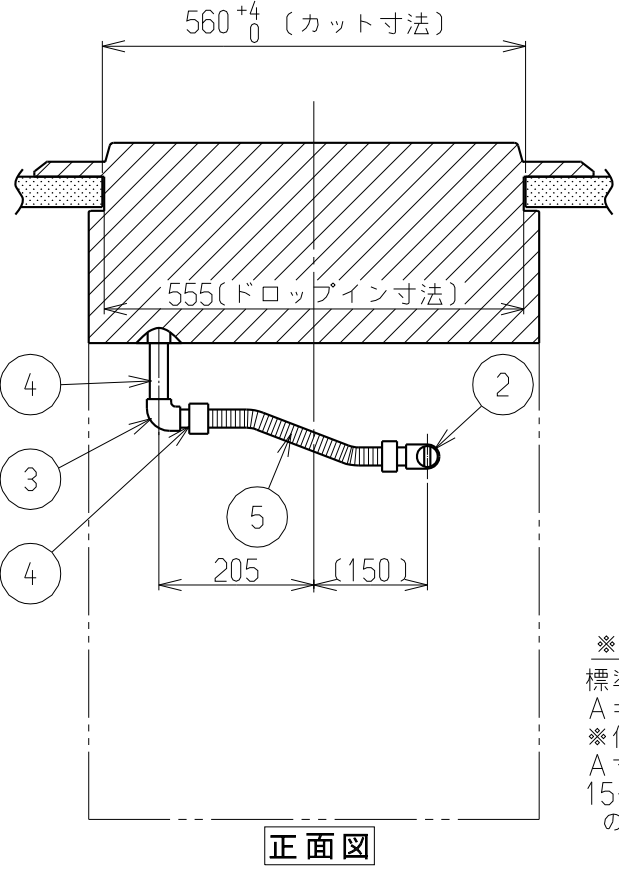

※A
標準寸法は
A=35±1
※但し、
A寸法は
15~35mm
の範囲

設置・配管施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220 $\frac{1}{2}$ です。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	ビルトイン
	名 称	ビルトインコンロ
	東 邦 型 式	RBC4WNAN3-L/R(STA)
	メ ー カ ー 型 式	RHS71W16ALR-SL/SR

* 図ハールタイプです。
- Rタイプは左右バーナーが入れ替わります。