


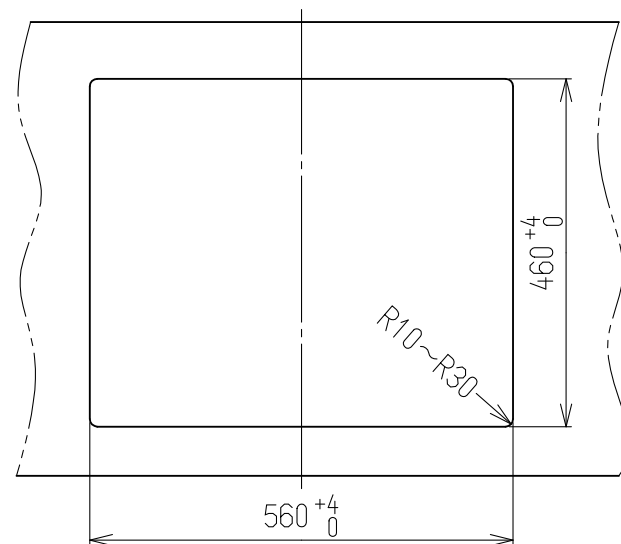



ワークトップ切り込み寸法

東邦ガス型式	前面ノ色調	トッププレートノ色調	メーカー型式
RBC4WNAN5-L(STSV)	シルバー(ステンレス)	シルバー(アルミ)	RHS71W34ALRSL
RBC4WNAN5-R(STSV)	シルバー(ステンレス)	シルバー(アルミ)	RHS71W34ALRSR

仕 様 表		
外形寸法(mm)	高さ269X幅596X奥行539 (トッププレート幅742)	
質量(kg)	39.0	
ガス接続	15A(1/2 B)鋼管または金属可とう管	
ガスグループ	13A	
ガス消費量	強火力コンロ	5.25kW (4510kcal/h)
	標準コンロ	2.97kW (2550kcal/h)
	後コンロ	1.27kW (1090kcal/h)
	グリル	2.52kW (2170kcal/h)
	全点火時	11.1kW (9550kcal/h)
電源	DC3V (単1形乾電池2個)	
コンロ温度センサー	全コンロバーナー	
防火性能評定	有	
レンジフード連動機能	有	


注)セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

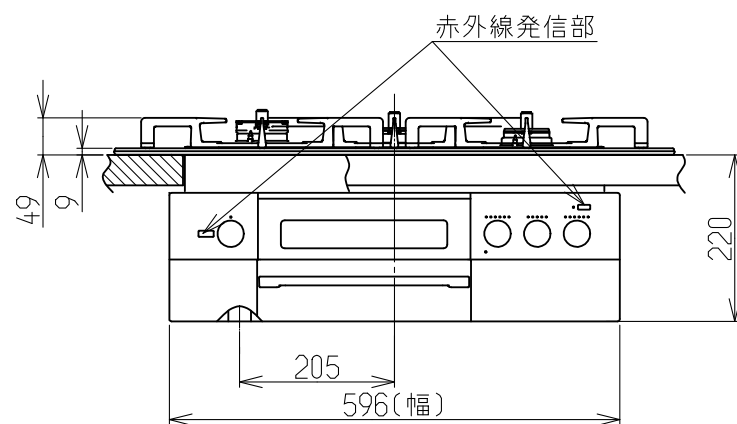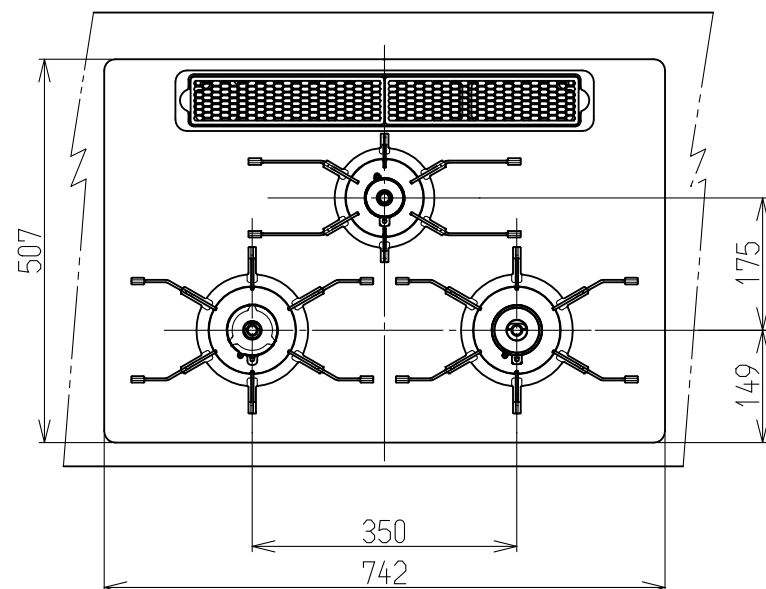



* 図は-Lタイプです。
-Rタイプは左右バーナーが入れ替わります。

C部詳細

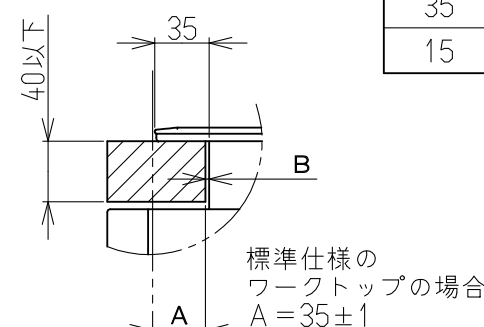


標準仕様の
ワークトップの場合
A=35±1

基準線の位置
(キャビネット側板の前面)

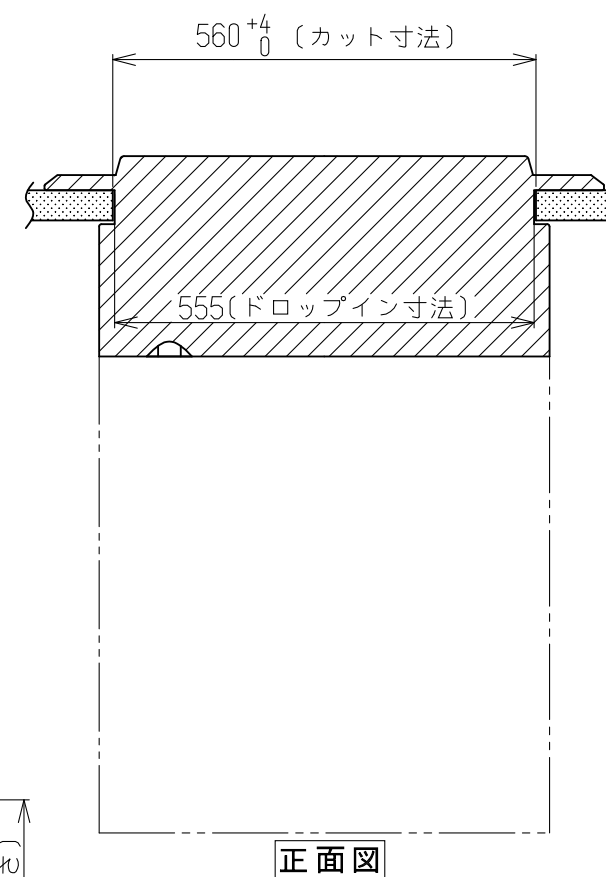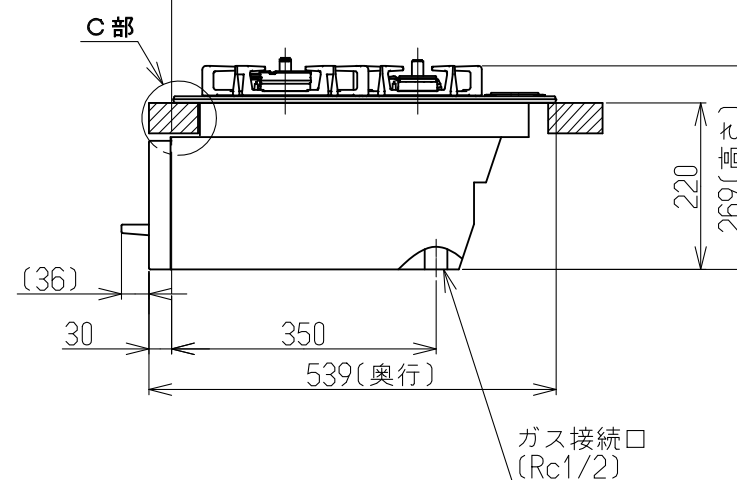

正面図

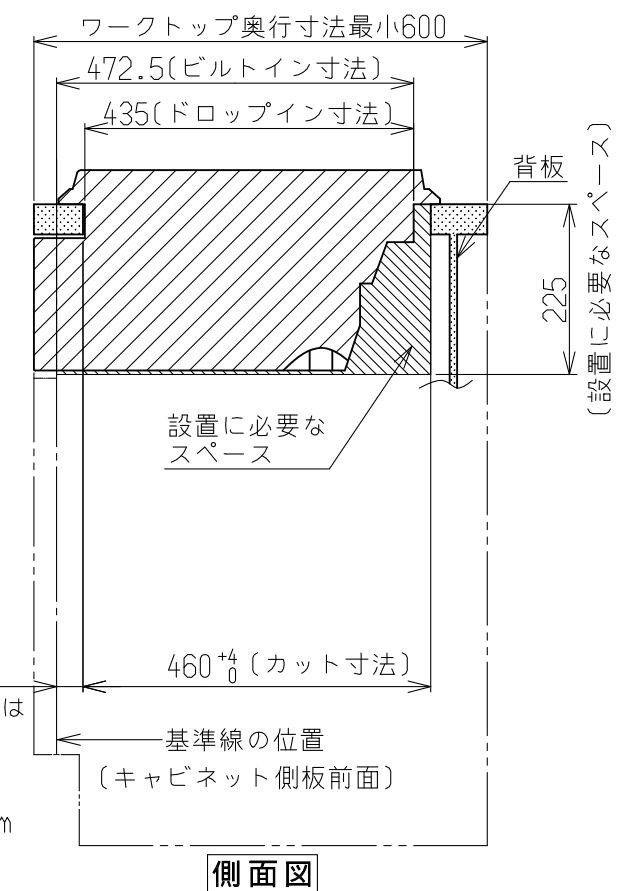

側面図

※ A
標準寸法は
A=35±1
※但し、
A寸法は
15~35mm
の範囲

基準線の位置
(キャビネット側板前面)

設置・施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220±1です。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	ビルトイン
	名称	ビルトインコンロ
	東邦型式	RBC4WNAN5-L/R(STSV)
	メーカー型式	RHS71W34ALRSL/R

整理No.