

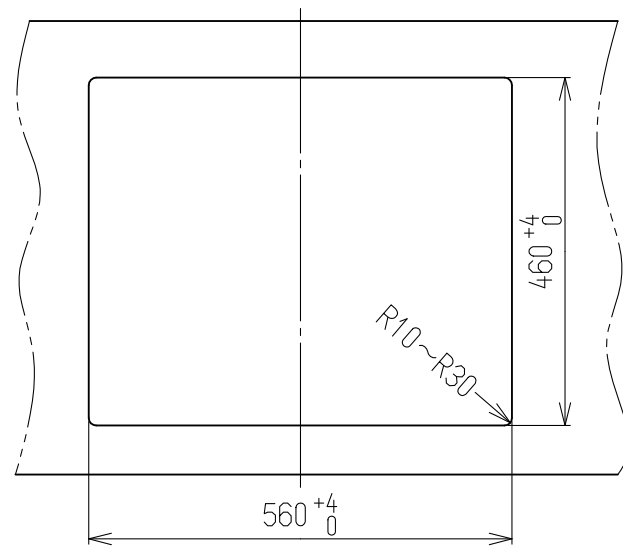


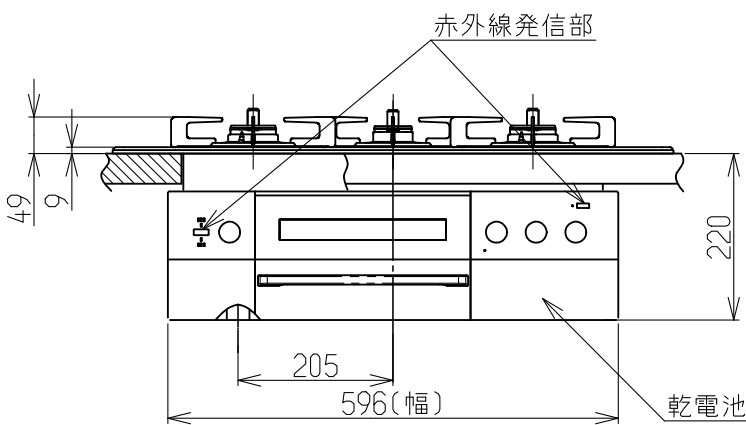


ワークトップ切り込み寸法

東邦ガス型式	前面ノ色調	ガラスノ色調	メーカー型式
RBC4WNGN100(B)	ブラック	ナイトブラック	-
RBC4WNGN100(STSC)	ステンレス	スパークリング銅パー	RHS72W38M12RCSTW
RBC4WNGN100(STPM)	ステンレス	プラチナミラー	RHS72W38M13RCSTW
RBC4WNGN100(STAW)	ステンレス	アローズホワイト	RHS72W38M14RCSTW

仕様表		
外形寸法(mm)	高さ269X幅596X奥行539 (トッププレート幅742)	
質量(kg)	29	
ガス接続	Rc1/2	
ガス消費量		13A
	右コンロ	4.20kW (3610kcal/h)
	左コンロ	4.20kW (3610kcal/h)
	後コンロ	1.27kW (1090kcal/h)
	グリル	2.52kW (2170kcal/h)
	全点火時	11.2kW (9630kcal/h)
電源	DC 3V (単1形乾電池2個)	
コンロ温度センサー	全コンロバーナー	
トッププレートの種類	ガラストップ	
防火性能評定	有	
レンジフード連動機能	有	

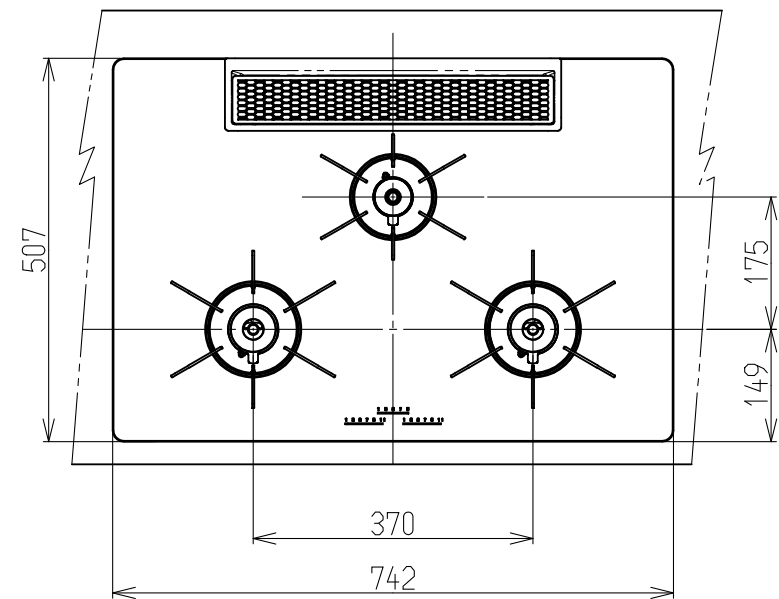



C部詳細

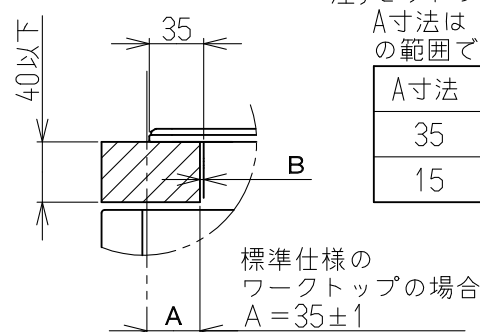


注) セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

標準仕様の
ワークトップの場合
A=35±1

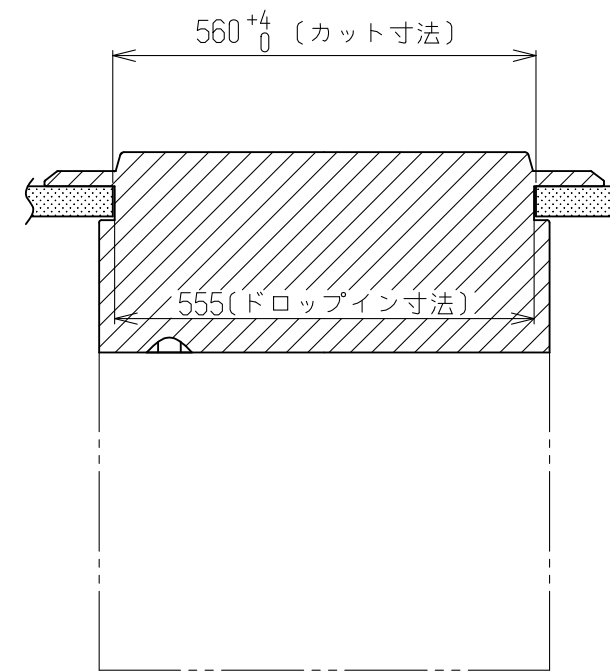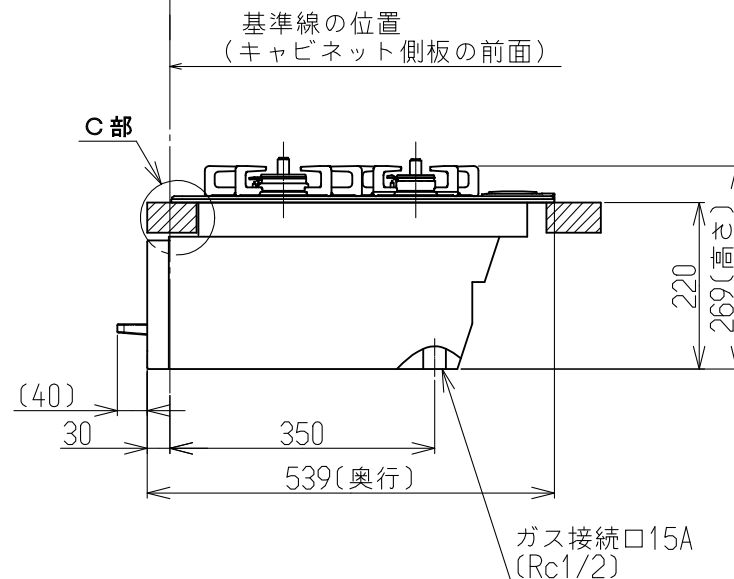

正面図

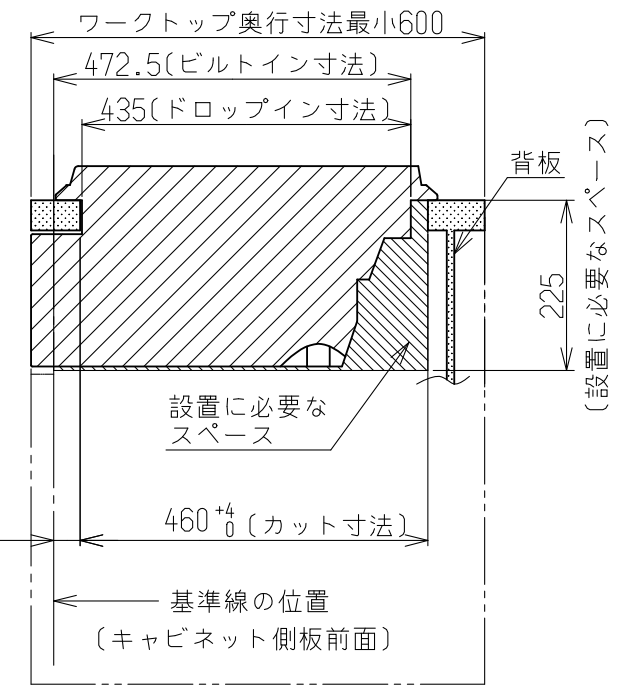

側面図

設置施工例図

標準寸法は
A=35±1
※但し、
A寸法は
15~35mm
の範囲

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220 $\frac{1}{2}$ です。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	ビルトイン
	名称	ビルトインコンロ
	東邦型式	RBC4WNGN100(B),(STSC),(STPM),(STAW)
	メーカー型式	-,RHS72W39M(12,13,14)RCSTW

整理No.