

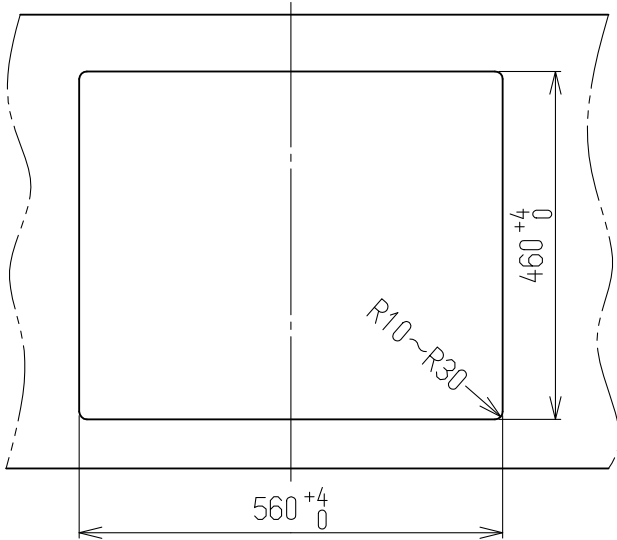
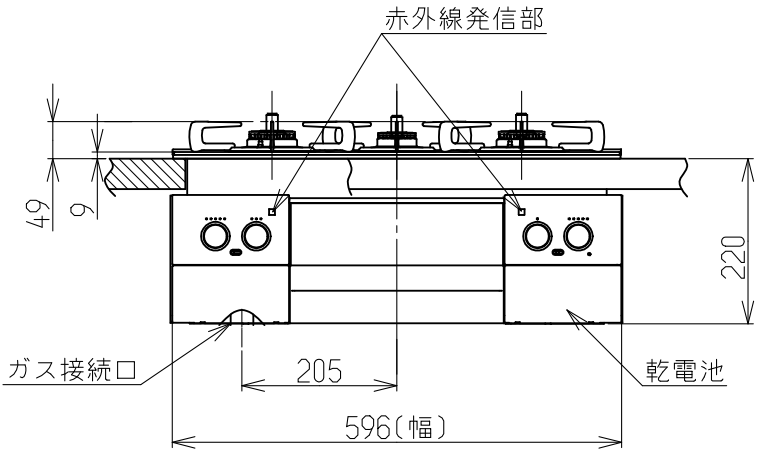


仕 様 表			
外 形 寸 法 (mm)		高さ269X幅596X奥行537 (トッププレート幅592)	
質 量 (kg)		22.5	
ガ ス 接 続		Rc1/2	
ガス 消費量 (13A)	右コンロ	4.20kW	(3610kcal/h)
	左コンロ	4.20kW	(3610kcal/h)
	後コンロ	1.27kW	(1090kcal/h)
	グリル	1.85kW	(1590kcal/h)
	全点火時	10.7kW	(9200kcal/h)
電 源		D C 3 V (単 1 形乾電池 2 個)	
コンロ温度センサー		全コンロバーナー	
トッププレートの種類		ガラストップ	
防火性能評定		有	

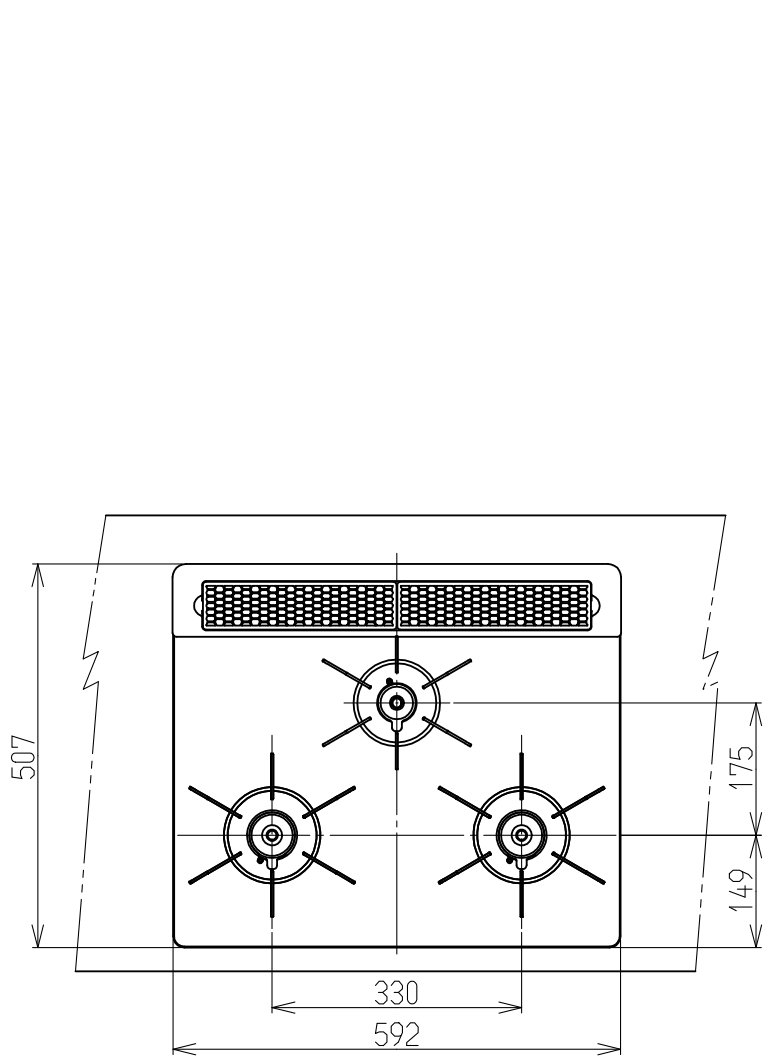

ワークトップ切り込み寸法


C 部 詳 細

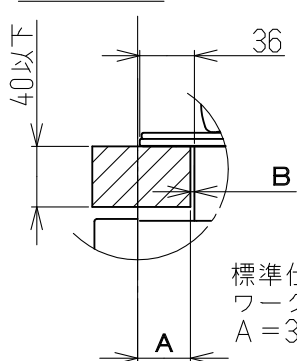


注) セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

標準仕様の
ワークトップの場合
A = 35 ± 1

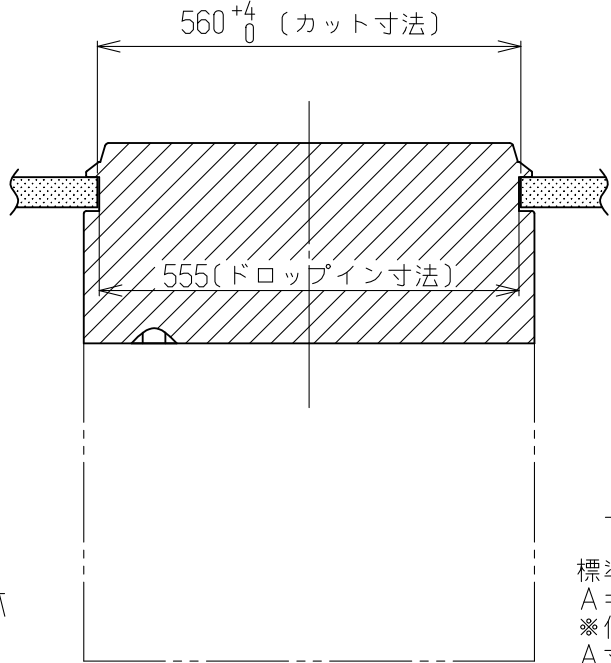

正面図

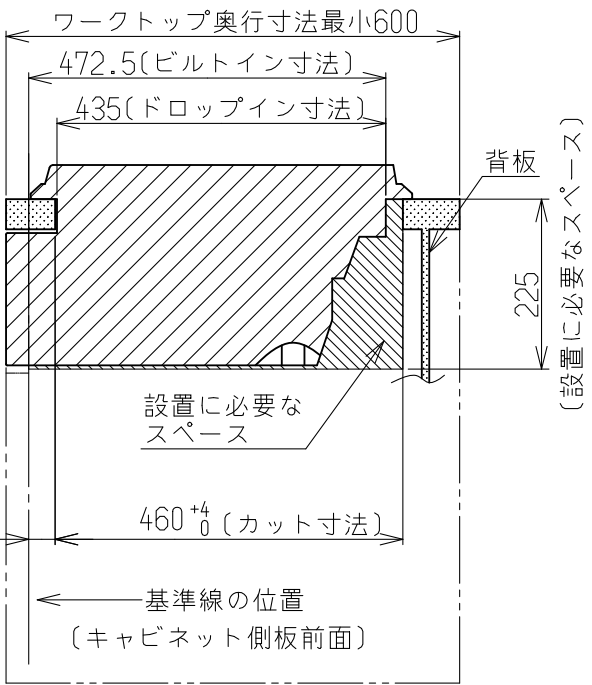

側面図

標準寸法は
A = 35 ± 1
※但し、
A寸法は
15 ~ 35mm
の範囲

設置施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220 $\frac{1}{2}$ です。

東邦ガス型式	前面ノ色調	ガラスノ色調	メーカー型式
RBC4WNGN104(SVSS)	シルバー	シルバー	

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	ビルトイン
	名 称	ビルトインコンロ
	東 邦 型 式	RBC4WNGN104(SVSS)
	メーカー型式	

整理 N o .