取扱説明書


ガスビルトインコンロ

家庭用 **保証書付**

両面焼グリル(グリドル)


Si 全口センサー搭載 センサーコンロ

形　式	トッププレート
RBC4WNGN104(SVSS)	ガラストップ60cm (レンジフード連動機能付)
RBC4WNHN44(B) RBC4WNHN44(SVMW) RBC4WNHN44(SVRT) RBC4WNHN44(SVSS)	プレミアムガラスコート60cm (レンジフード連動機能付)

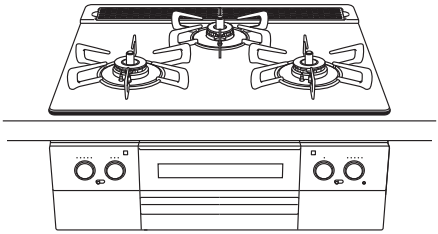

グリルレシピのご案内

■ **グリルでの調理レシピを記載**
■ **スマートフォン・タブレット**で確認可能
■ 下部パネル（左）裏面の**銘板内QR** 読み込み ⇒ 表示されたサイト内の「グリルレシピ」を選択



※詳しくは☞19ページを参考にしてください。

ご愛用の皆さまへ

- このたびは東邦ガスのガスビルトインコンロをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
- この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- この取扱説明書の他に設置説明書があります。機器の移設・取り替え・修理の際に必要となりますので、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が短くなります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 炊飯機能でより上手に炊飯できるように、別売で炊飯専用鍋があります。

（工場管理）
JS0089-034(00)
06000005230410

TOHO GAS

このコンロの設計上の標準使用期間は製造から 10 年です。
標準使用期間を超えて使い続けると、経年劣化によって思わぬ事故に至るおそれがありますので、製造後 10 年経過したら、あんしん点検を受けるか機器の取り替えをおすすめしています。
あんしん点検については ☞ 89 ページをご覧ください。

- 設計上の標準使用期間とは、標準的な使用頻度で適切に使用・維持管理された場合に安全上支障なく使用できる標準的な年数のことで、この年数の算出条件は一般社団法人日本ガス石油機器工業会が定めた自主基準を基にしています（製造年月の確認のしかたは ☞ 19 ページに記載しております）。
- 使いかたによっては、設計上の標準使用期間よりも早く劣化することがあります。

なるほど安心 Si センサーコンロ


温度を見守る温度センサーで、安心便利機能を充実させた新しいコンロです。

① 万一の消し忘れや調理油の過熱を**未然に防止**

② 鍋底が高温になると、自動的に弱火になる**安全設計**

③ 煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に**自動消火**

温度センサーのはたらき

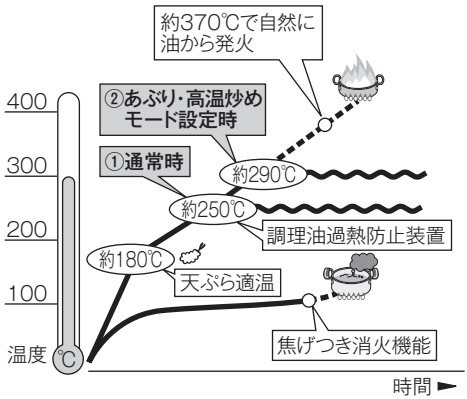

①通常時
温度センサーのはたらきにより、炒めものやいりものなど比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、火力を自動で強火・弱火に調節したり、自動で火を消したりします。

②あぶり・高温炒めモード設定時
あぶり・高温炒めモードは温度センサーがまったくはたらかなくなる機能ではなく、**①通常時**よりも高い温度まで調理できる機能です。
あぶり・高温炒めモードを使用した場合でも、鍋の異常過熱を防ぐために、火力を自動で強火・弱火に調節したり、自動で火を消したりします。あぶり・高温炒めモードに設定してから、最長 60 分（最初に自動で弱火になってから約 30 分）で、自動で火を消します。
あぶり・高温炒めモード設定中は、焦げつき消火機能や調理油過熱防止装置、鍋上げ検知機能は、はたらきません。

お問い合わせの多い項目です

■勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

●Si センサーコンロの安全機能がはたらいています。

■あぶり・高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

●すべての安全機能が解除されたわけではありません。

■操作ボタンを押しても点火しなかったり、使用中に火が消えたりする

●もしかして乾電池?

詳しくは ☞ 72 ページ

もくじ

各部のなまえ …… 3
クイックガイド …… 5

安全なご利用のために

安全上のご注意 …… 7

このコンロについて

知っておいていただきたいこと …… 20
安全機能 …… 21

毎日の使いかた

コンロ
- コンロの使いかた(基本操作) … 23
- 揚げもの・焼きものをする …… 25
- コンロタイマーを使う …… 28
- 炒めもの・いりものをする …… 29
- お湯をわかす …… 31
- 煮ものをする …… 33
- ごはん・おかゆを炊く …… 35

グリル
- グリルの取り扱いと準備 …… 39
- ココットプレートで調理 …… 47
- グリル焼網で調理 …… 53

共通
- 各種設定の変更（カスタマイズ機能） … 55
- レンジフード連動機能 …… 57


長くご利用いただくために

日常点検とお手入れの道具 …… 59
お手入れする（コンロ） …… 61
お手入れする（グリル） …… 67
乾電池を交換する …… 70
よくあるご質問（Q&A） …… 72
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら … 81
交換部品・別売品のご紹介 …… 85
長期間使用しない場合／仕様 …… 86
アフターサービス／廃棄するときは … 88
保証書 …… 裏表紙

※二次元コードを読み取ると、製造元であるリンナイ株式会社の公式ウェブサイト（外部サイト）へ遷移します。
※動画内で使用されている商品はリンナイブランドのものですが、東邦ガスブランドの対象機種と型式・性能・操作方法は同一です。


各部のなまえ

- 左／右コンロに強火力バーナーを採用しています。
- 図はトッププレートがガラストップタイプですが、プレミアムガラスコートタイプも部品名称・特長は同じです。

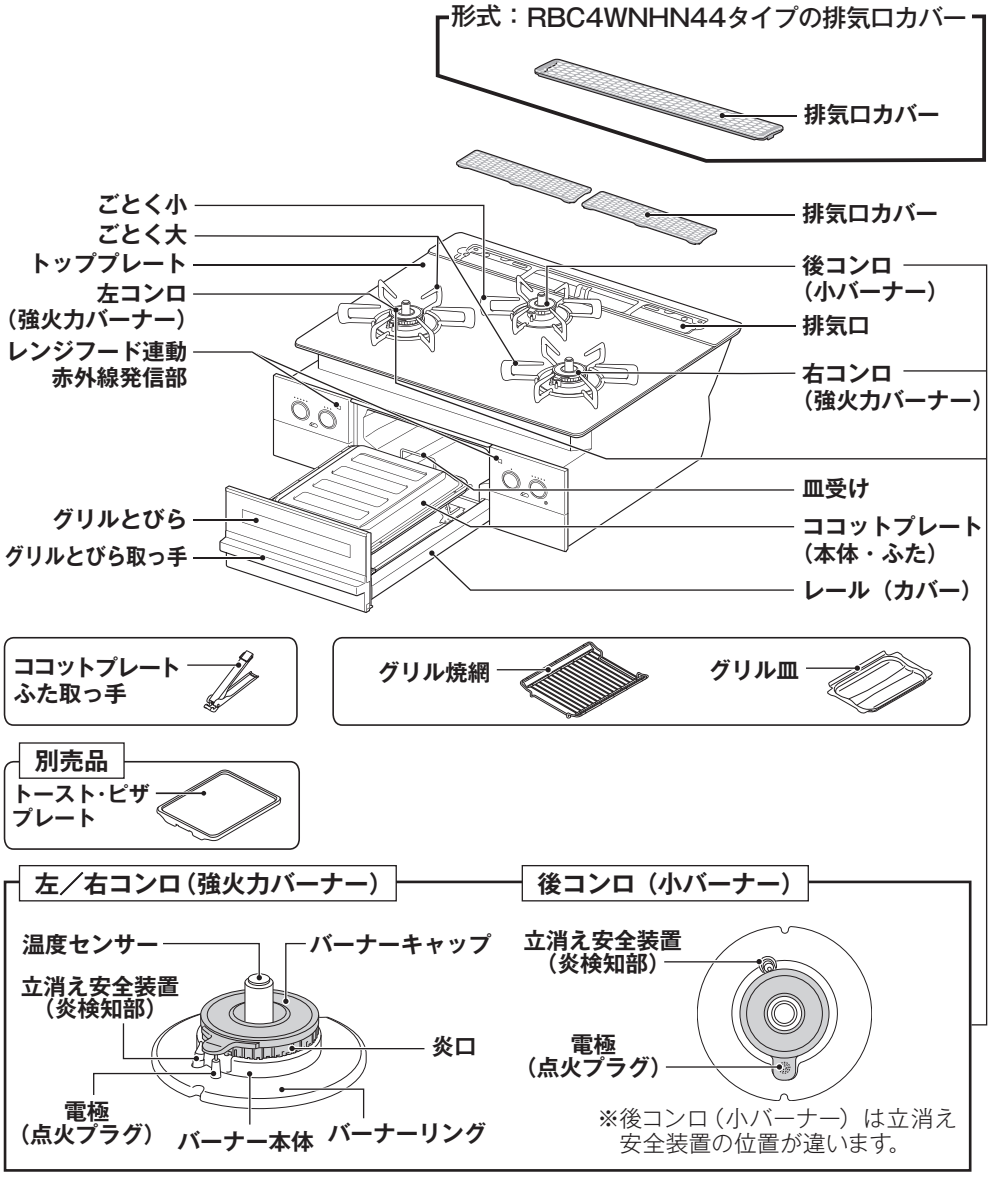


正　面

操作部を開けたところ

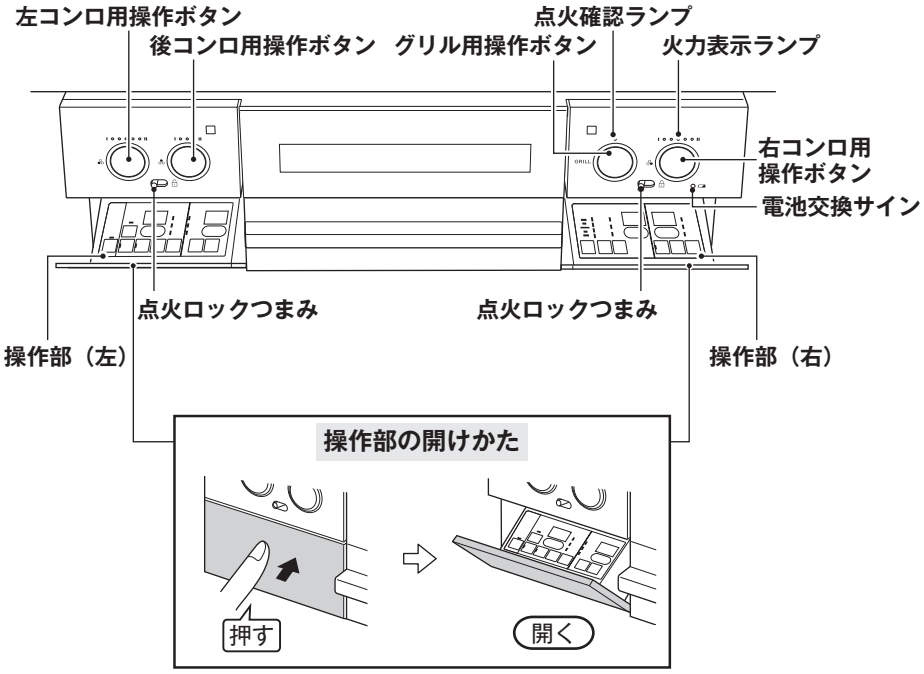


操作部











■操作部（左）







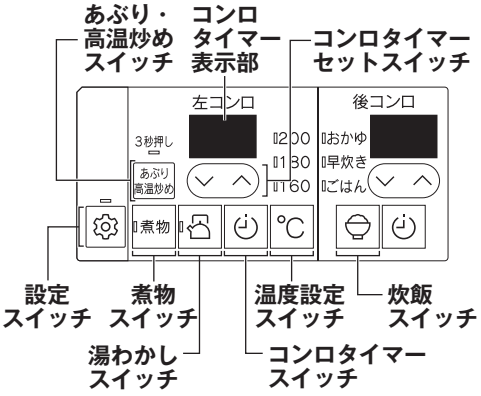


■操作部（右）

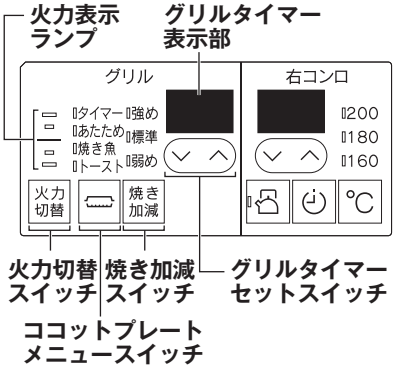

クイックガイド

揚げもの・焼きものをするとき **左／右コンロ** 温度設定モード ☞25ページ	1. 点火し、火力を調節する 	2. 温度設定スイッチを押し、温度を設定する。 	
時間を設定して調理するとき **左／右／後コンロ** コンロタイマーモード ☞28ページ	1. 点火し、火力を調節する 	2. コンロタイマースイッチを押す 	
炒めもの・いりもの・あぶりものをするとき **左コンロ** あぶり・高温炒めモード ☞29ページ	1. 点火し、火力を調節する 	2. あぶり・高温炒めスイッチを3秒以上押す 	
お湯をわかすとき **左／右コンロ** 湯わかしモード ☞31ページ	1. 点火し、火力を調節する 	2. 湯わかしスイッチを押す 	
煮ものをするとき **左コンロ** 煮物モード ☞33ページ	1. 点火し、火力を調節する 	2. 煮物スイッチを押す 	
ごはん・おかゆを炊くとき **後コンロ** 炊飯モード ☞35・37ページ	1. 点火する 	2. 炊飯スイッチを押し、メニューを選ぶ 	
ココットプレートで調理するとき **グリル** ココットプレートメニューモード ☞47・49・51ページ	1. 点火する 	2. ココットプレートメニュースイッチを押し、メニューを選ぶ 	
グリル焼網で調理するとき **グリル** ☞53ページ	1. 点火する 	2. グリルタイマーセットスイッチで時間を設定する 	

3. ブザーが「ピピッ×3」と鳴ったら、調理をはじめる		4. 火を消す 
3. コンロタイマーセットスイッチで時間を設定する 	4. 時間がきたら火が消える	5. 操作ボタンを戻す 
3. 調理をはじめる		4. 火を消す 
3. 沸とうすると火が消える 		4. 操作ボタンを戻す 
3. コンロタイマーセットスイッチで時間を設定する 	4. 時間がきたら火が消える	5. 操作ボタンを戻す 
3. 炊き上がると「ピー」と鳴る		4. 操作ボタンを戻す 
3. 焼き加減または時間を設定する 	4. 時間がきたら火が消える	5. 操作ボタンを戻す 
3. 火力切替スイッチで火力を設定する 	4. 時間がきたら火が消える	5. 操作ボタンを戻す 

安全上のご注意（必ずお守りください）

■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です


火気禁止


接触禁止


分解禁止

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です

この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です



換気必要

⚠危険


ガス漏れに気づいたら

火気禁止

■絶対に火をつけない
■電気器具（換気扇など）のスイッチの入／切をしない
■電源プラグの抜き差しをしない
■周辺で電話を使用しない
炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

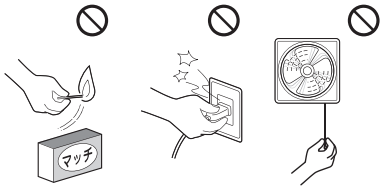

■すぐに使用を中止する
①操作ボタンを押して、火を消す。
②ガス栓（ねじガス栓）を閉める。
③窓や戸を開け、ガスを外へ出す。
④外に出て、「ガスくさい場合（緊急）」の連絡先に連絡する。

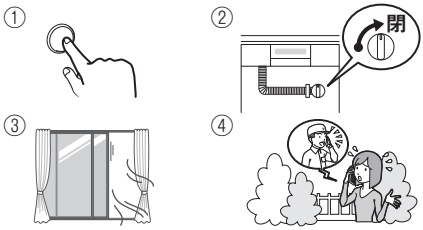


ガスくさい場合（緊急）：
東邦ガスネットワーク株式会社

◆24 時間承ります
愛知県：052-872-9238
岐阜県：058-272-0088
三重県：059-224-0225
※耳や言葉の不自由なお客さまは FAX をご利用ください。
FAX：052-872-8297

⚠警告

トッププレートについて

■衝撃を加えない
■上に乗らない
トッププレートにひびが入ったり、欠けたりすると、けがなどの思わぬ事故の原因になります。万一ひびが入ったり、割れたり破損した場合は絶対に触らず、すぐにお買い上げの販売店または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。



※トッププレート端面には衝撃を加えないでください。ひびや欠けが入り、けがの原因になります。

安全上のご注意（コンロ・グリル共通使用編）

⚠警告

使用中は

■機器から離れない

■就寝・外出をしない

- 調理中のものが異常過熱し、火災の原因になります。特に揚げものをしているときは注意してください。
- グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつくことがありますので、注意してください。
- 調理物（魚など）の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に、発火するおそれがあります。
- 電話や来客の場合は、必ず火を消してください。



近くに置いてはいけないもの

■爆発のおそれがあるもの

熱で缶内の圧力が上がり、爆発のおそれがあります。

- スプレー缶
- カセットコンロ用ボンベなど

■引火しやすいもの

火災の原因になります。

- スプレー・ガソリン・ベンジンなど

■燃えやすいもの

火災の原因になります。

- 機器の上方の調味料ラックなど
- 樹脂製品（ペットボトル・プラスチック類など）
- 可燃物（ふきんやタオル・調理油など）
- 電気製品

■外付け装置による遠隔操作は行わない

スマートフォンやIT機器を使ってコンロの操作ボタン・スイッチを操作する外付け装置※は、安全性を確認できないので使用しないでください。

※操作ボタン・スイッチ付近に取り付け、インターネット通信等を介して操作ボタン・スイッチを「入」「切」できる装置。


⚠警告

異常時は

■操作ボタンを押して消火の状態に戻して、火を消し、ガス栓（ねじガス栓）を閉める

地震・火災・異常な燃焼・臭気・異常音を感じたときは、すぐに使用を中止してください。

☞72～84ページを確認し、必要に応じてお買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にご連絡ください。



使用時や使用後は

■点火・消火の確認をする

消し忘れによる火災の原因になります。特にグリルは消し忘れをしやすいので、必ず火が消えたことを確認してください。

⚠注意

使用中は

■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、火災や機器損傷の原因になります。

■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると、安全機能が正しくはたらかず、機器損傷や誤作動の原因になります。


換気必要

■必ず換気扇を回すか、窓を開ける

換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開けてください。

- 屋内設置（密閉式は除く）の給湯器を使用している場合
- 屋内設置のふろがまを使用している場合

換気扇を回すと、給湯器やふろがまの燃焼排ガスが逆流して、一酸化炭素中毒のおそれがあります。

安全上のご注意（コンロ・グリル共通使用編）


⚠注意

接触禁止

■使用中・使用直後は、操作ボタン・操作部・グリルとびら取っ手以外は触らない


やけどのおそれがあります。

- グリルのみ使用している場合でも、グリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートが熱くなります。
- ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなくてもオーブンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱くなります。
- 1か所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。



■点火するときや使用中はバーナー付近に顔を近づけたり、グリルとびらを開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。



■操作部やグリルとびらに強い力を加えない

手で押さえたり、ぶら下がると、けが･機器損傷や誤作動の原因になります。

■操作部に水や洗剤を直接かけない

誤作動の原因になります。

■点火しない場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、周囲のガスがなくなってから再度点火する

すぐに点火操作をすると、周囲のガスに引火して衣服に燃え移ったり、やけどのおそれがあります。



■つかまり立ち・伝い歩きをする乳幼児がグリルとびらでやけどしないように注意する

やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。

■乳幼児や子供に触らせないように注意する


やけどやけがなど思わぬ事故の原因になります。

■ペット（犬や猫など）を室内で飼われている場合、機器を使用しないときは操作ボタンをロックする、またはガス栓（ねじガス栓）を閉める

ペット（犬や猫など）が機器や流し台に飛び乗ろうとしたり、飛びかかった際に誤って操作ボタンを押してしまうことがあります。ペットがやけどをしたり、火災のおそれがあります。

機器を使用しないときは操作ボタンをロックしてください。☞24ページ

またはガス栓（ねじガス栓）を閉めてください。




安全上のご注意（コンロ使用編）

⚠警告

使用してはいけないもの

■コンロをおおうような大きな鉄板や鍋

■機器に付属または機器指定以外の補助具（アルミはく製しる受け・省エネごとく・グリル補助具など）
一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。





アルミはく製しる受け 省エネごとく

■焼網
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。




焼網

揚げもの調理をするときは

■あぶり・高温炒めモードで揚げもの調理をしない
調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

■冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げものをしない
鍋の底面中央（温度センサーの接触位置）に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。




■複数回使った調理油で揚げものをしない
発火が起こりやすくなる場合があります。何回も使用して茶褐色に変色した調理油・にごった調理油・揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。

■揚げ過ぎない
長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注意してください。

■鍋にふたをしない

■揚げものは食材全体がつかるまで調理油（必ず 200ml 以上）を入れて行う
調理油の量が少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそれがあります。
特にフライパンなどの底が広い鍋で揚げものをする際は、食材全体が調理油につかっていないと、発火するおそれがあります。




■調理油の廃油凝固剤使用時に調理油を加熱するときは、絶対に機器から離れない
廃油凝固剤を入れ過ぎたり、加熱し過ぎると、発火するおそれがあります。廃油凝固剤の分量を守り、調理油の温度が上がり過ぎないように注意し、溶けたらすぐに消火してください。

安全上のご注意（コンロ使用編）

⚠警告


■温度センサーが正常にはたらかないような改造や取りはずしは、絶対にしない
火災の原因になります。

■コンロ使用中は身体や衣服を炎に近づけない
衣服に炎が移ってやけどのおそれがあります。また、温度センサーがはたらいて炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので注意してください。毛足が長いもの、ゆったりとたれ下がったデザインのものなどは火がつきやすいので特に注意してください。特にコンロの奥に手をのばすときは注意してください。




⚠注意

使用する鍋などについて




■石焼いもつぼなどの空焼きをする調理具は使用しない
異常過熱による機器損傷の原因になります。

■片手鍋や小径鍋、へこんだ底・丸い底・滑りやすい底の鍋は不安定な状態で使用しない
鍋の種類によっては、鍋が傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。
鍋の取っ手は、ごとくのツメと同じ向きに置いて機器手前にはみ出さないようにし、中華鍋などの丸底鍋は取っ手を持って調理するなど、安定した状態で使用してください。



■ごとくをはずして鍋などを直接コンロに置いて使用しない
不完全燃焼や機器焼損のおそれがあります。

■軽い鍋は調理物を含めて 300 g以上で調理する
軽い鍋や取っ手が重い片手鍋は、温度センサーによって押し上げられて傾いたり、滑ってやけどのおそれがあります。
調理中にふたを取ったり、水分の蒸発などで軽くなっても鍋が傾くことがありますので、取っ手を持って安定した状態で使用してください。



■陶器製鍋を使用する場合は、長時間の使用は避け、中火以下の火力で使用する
異常過熱による機器損傷の原因になります。

■温度センサーに強いショックや力を加えたり、傷を付けない
- 変形や傾きにより、温度センサーが正しくはたらかなくなり、調理油が発火するおそれがあります。
- 鍋上げ検知機能 ☞ 22 ページの誤作動の原因になります。



■やかんや鍋などの大きさに合わせて、火力を調節する
火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそれがあります。



安全上のご注意（グリル使用編）

⚠警告

■機器に付属または機器指定以外の補助具（グリル石やグリルシート・グリル補助具など）を使用しない
■機器に付属または機器指定以外の容器やプレートを入れて使用しない
異常燃焼による一酸化炭素中毒や、機器損傷の原因になります。






■脂が多く出る調理時は、グリル皿・グリル焼網にアルミはくを敷かない
アルミはくの上に脂がたまり、過熱され、発火するおそれがあります。




■グリルとびらに魚などをはさみ込まない
魚などが燃えたり、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。

■排気口の上に市販の排気口カバーを設置したり、ふきんやものをのせたり、排気口をアルミはくなどでふさがない

■排気口のまわりにものを置かない
そのまま使用すると機器内部に熱がこもり、火災や機器の故障の原因となることや、やけどをするおそれがあります。
また、異常燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。





■グリル庫内に食品くずやふきんなどがないことを確認する



■ココットプレート本体やグリル皿、トースト･ピザプレート（別売品）などにたまった脂、ココットプレートやグリル焼網、トースト･ピザプレート（別売品）についた皮や食材は、ご使用のつど取り除く
食品くずやふきん・脂が燃えて、発火や火災・やけどのおそれがあります。



安全上のご注意（グリル使用編）

⚠注意


接触禁止

■魚などの調理物を取り出すときなどは、グリルとびらやガラスに手や腕を触れない
やけどのおそれがあります。
グリルとびらはいっぱいまで水平に引き出してください。


■グリルとびらを開けたまま使用しない
グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり閉めたりすると、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が過熱され、やけどのおそれがあります。




■魚などの調理物を焼き過ぎない
魚などの調理物に火がつき、火災の原因になります。
グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、
① 操作ボタンを押して消火の状態に戻して、グリルの火を消す。
② 調理物の炎が消え、グリル庫内が冷めるまでグリルとびらを開けない。
③ 消火後、点検を依頼する。

■揚げもの調理をしない
調理油が過熱され、発火のおそれがあります。


■ココットプレート・グリル皿に水などを入れない
この機器は、ココットプレート・グリル皿に水を入れる必要がないタイプです。
水などが高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。




■排気口に手や顔などを近づけない
■排気口に鍋の取っ手を向けない
- 高温の排気が出て、やけどのおそれがあります。
- 鍋の取っ手が過熱され、取っ手を焼損する原因になります。



■使用中・使用直後はグリルとびらに水や洗剤をかけない
■グリルとびらガラスに衝撃を加えたり、傷を付けたりしない
ガラスが割れて、やけどやけがのおそれがあります。



■グリルとびらの上部を押したり、矢印の方向に回転の力を加えながらグリルとびらを出し入れしない
グリルとびらが機器側に倒れてはずれ、やけどやけがのおそれがあります。



■グリルとびら取っ手を持ち上げながら、グリルとびらを引き出さない
グリルとびらが機器側に倒れてはずれ、やけどやけがのおそれがあります。




⚠注意

■**とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する**
- ●焼き具合を見ながら、火力を調節してください。
- ●脂に引火して、排気口から炎が出る場合があります。
  やけどや火災などの原因になります。

■**異なる食材（焼き上げの早い食材・遅い食材）を同時に焼くときは注意する**
焦げたり、発火するおそれがあります。

■**グリルとびらはゆっくり水平に出し入れする**
速く引き出すと、ココットプレート本体・グリル皿の中にたまった高温の脂がこぼれて、やけどのおそれがあります。




■**ココットプレート本体、グリル焼網、グリル皿、トースト・ピザプレート（別売品）は冷めてから取りはずす**
使用中・使用直後は高温になり、やけどのおそれがあります。
また、皿受け・レール（カバー）も高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

ココットプレート、トースト・ピザプレート（別売品）を使うときは

■**ココットプレート、トースト・ピザプレート調理に対応した機器以外で使用しない**
変形・変色の原因になります。

■**ココットプレート、トースト・ピザプレートは、コンロ上で使用しない**
変形・変色・損傷・機器故障の原因になります。
グリル専用ですので、コンロで使用しないでください。




■**ココットプレート、トースト・ピザプレート調理をする場合は、モードに適したメニュー以外では使用しない**
表面のコーティングを傷める原因になります。

■**ココットプレート、トースト・ピザプレートは、グリル焼網の上に重ねて使用しない**
機器損傷や火災などの原因になります。また、調理がうまくできなかったり、グリル焼網やトースト・ピザプレート、ココットプレート本体表面のコーティングを傷める原因になります。



■**ココットプレート、トースト・ピザプレートは調理後、ミトンなどで持ち運ばない**
たまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

■**トースト・ピザプレートで脂が多く出る調理をしない**
発火する原因になります。



■**ココットプレート、トースト・ピザプレートを取りはずす場合は、プレートの中にたまった脂などをキッチンペーパーなどで必ずふき取る**
プレートの中にたまった脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。



■**ココットプレートふたを開けるときは、慎重に行う**
でき上がってすぐに開けると、立ち上がる湯気でやけどをすることがあります。

安全上のご注意（お手入れ編）

⚠注意

機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は

■機器に水をかけない
不完全燃焼・故障のおそれがあります。

■機器が冷めていることを確認する
調理後は、高温のため触れると、やけどのおそれがあります。


■ガス栓（ねじガス栓）を閉める
誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。

■操作ボタンをロックする ☞24ページ
不用意な点火を防ぎます。

■必ず、手袋をする
手袋をしないと、けがのおそれがあります。

■バーナーキャップに煮こぼれがかかったときは、必ずお手入れする

■バーナーキャップを水洗いしたときは、水気を十分ふき取ってから取り付ける
炎口がぬれたまま使用すると、点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。




■温度センサーのお手入れは、汚れたらそのつど行い、上下にスムーズに動くことを確認する
- 動きが悪いと鍋などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
- 途中消火や鍋上げ検知機能☞22ページの誤作動の原因になります。
- スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。



安全上のご注意

お願い

機器のご使用は



- 使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- コンロの火力を弱火にしたときやグリルは、炎が見えにくいので、消し忘れに注意してください。
- ガス栓（ねじガス栓）を操作して火を消さないでください。やけどや思わぬ事故の原因になります。
- 使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。
- トッププレートの上や近くで、IH ジャー炊飯器・卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により、機器が故障する原因になります。
- ワークトップ下面（パッキンなどを含む）と本体上面とのすき間を化粧板などでふさがないでください。このすき間は、燃焼に必要な空気を取り入れています。ふさぐと不完全燃焼の原因になります。

コンロのご使用は

- 調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- 強火で長時間使用すると、土鍋やホーローなど、鍋の種類によっては、ごとくがくっつくことがあります。長時間使用した後に鍋を動かすときは、鍋とごとくがくっついていないことを確認してください。
  ごとくがくっついた場合は、すみやかに元の位置に戻し、機器が冷めてから鍋をゆするなどしてごとくをはずしてください。くっついたまま動かすと、不意にごとくが落下することがあり、やけどやけが・機器損傷のおそれがあります。
- 煮こぼれに注意し、火力を調節してください。
  煮こぼれすると、機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。
- 熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。
  ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

突沸現象について



- カレー・ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり、温めたりするときは、突沸に注意してください。

突沸現象とは？

突然に沸とうする現象です。水・牛乳・豆乳・酒・みそ汁・コーヒーなどの液体を温めるときにささいなきっかけ（容器をゆする、塩･砂糖などを入れる）で生じます。この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが・機器損傷のおそれがあります。

予防方法

- カレー・ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加熱してください。（強火で急に加熱しない。）
- 熱い汁物に、塩・砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- 鍋の大きさにあった火力で加熱してください。

安全上のご注意（設置編）


⚠警告


分解禁止


■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない
一酸化炭素中毒・ガス漏れ・火災・作動不良の原因になります。
専門の技術・資格が必要ですので、機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には必ずお買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にご連絡ください。


■供給ガスと銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）が一致していることを確認する

- 供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用しないでください。
- 銘板は機器内左後方側面と前面の下部パネル（左）を開けたパネル裏面に貼ってあります。
  供給ガスの種類がわからない場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にお問い合わせください。
- 転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。



＜例＞銘板（12A・13Aの場合）

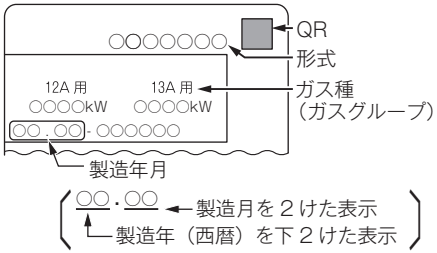




■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。
以下の場合は、必ず別売の防熱板を取り付けてください。

- 可燃性の壁（ステンレスやタイルを貼った可燃性の壁も含む）との距離を右図のようにとれない場合

防熱板は、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にお問い合わせください。



（可燃性の壁の場合）

■設置後、機器の周辺を改装する場合も可燃物との距離を確実に離す

防熱板

- 右図のように取り付けて使用してください。
  型番：RB-55S2……側壁用
  RB-60B2……後壁用
  RB-90T ……天井用
- 詳しくは設置説明書をご覧ください。



知っておいていただきたいこと


温度センサーについて

温度センサーを正しくはたらかせるために、必ずお読みください。

⚠警告

■温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない

- 温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火・機器焼損の原因になります。
- 中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーが鍋底に密着しない原因になります。

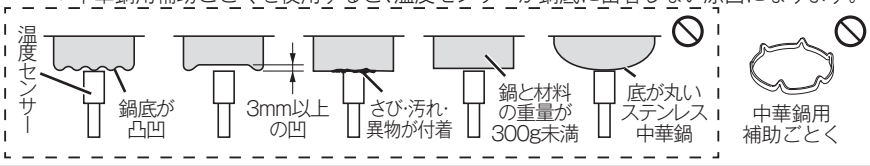


■耐熱ガラス容器・土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広い鍋での油調理はしない

油の温度が上がりやすく、発火するおそれがあります。



お使いできる鍋

○：適しています　✕：適していません（温度を正しく検知できません。）

鍋の種類			●油調理（油の量200ml以上）●炒めもの調理	その他の調理
鍋 	材質：アルミ・銅・鉄・ホーロー		○	○
	材質：ステンレス	厚手：2.5mm 以上	○	○
		薄手：2.5mm 未満	✕	○
中華鍋 フライパン 	材質：アルミ・銅・鉄		○	○
	材質：ステンレス（底が平らなもの）	厚手：2.5mm 以上	○	○
		薄手：2.5mm 未満	✕	○
無水鍋 多層鍋 			○	○
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋 			✕	○（火が消える場合があります。）

※「温度設定モード」・「湯わかしモード」・「炊飯モード」で調理する場合は、各モードに適した鍋を使用してください。

お願い

中華鍋を使うときは

- 必ず、取っ手を持って調理してください。
- 鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから、使用してください。
- 中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたらきません。


安全機能

調理油の過熱を未然に防止

調理油過熱防止装置

左／右コンロ　後コンロ

調理油が過熱されると、火力を自動で強火・弱火に調節し、発火を防ぎます。
この状態が約 30 分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、自動で火を消します。
ただし、後コンロは火力を自動で調節せず、調理油が過熱されると、自動で火を消します。




火力調節します

炎が消えるとガスを自動でストップ

立消え安全装置

左／右コンロ　後コンロ　グリル

煮こぼれや風などで火が消えると、ガスを自動で止めます。



ガスを止めます

万一消し忘れても一定時間で自動消火

コンロ消し忘れ消火機能

左／右コンロ　後コンロ

コンロバーナーは点火後、約 2 時間で自動で火を消します。
コンロ消し忘れ消火機能の時間は、変更することができます。☞ 55・56 ページ
※コンロタイマー設定中は、消し忘れ消火機能は、はたらきません。

火を消します

グリル消し忘れ消火機能

グリル

点火すると、タイマーが作動します。タイマー設定時間が経過すると、自動で火を消します。


火を消します

煮ものなどで焦げついた場合、鍋を傷める前に自動消火

焦げつき消火機能

左／右コンロ　後コンロ

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消しますが、鍋の材質・調理物の種類・火力によって焦げの程度は異なります。
※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では、焦げつき消火機能が正常にはたらかないことがあります。



火を消します

誤ってボタンが押されるのを防止

点火ロック


左／右コンロ　後コンロ　グリル

幼いお子さまのいたずらや不注意からの点火を防ぎます。☞ 24 ページ

そで口への引火を未然に防止

鍋上げ検知機能　左／右コンロ

コンロの温度センサーには、鍋の有無を判断する検知機能を搭載しています。ごとくの上に鍋を置かずに点火すると自動で弱火になります。また、調理中に鍋やフライパンを持ち上げると自動で弱火になります。
弱火の状態が約 1 分続くと、自動で火を消します。
また、調理中に鍋やフライパンを戻す（置く）と、自動で元の火力になります。
弱火から火力が自動で強くなるときに、ブザーが「ピピピッ」と鳴ってお知らせします。（調節した火力によっては鳴らないこともあります。）
あぶり・高温炒めスイッチを 3 秒以上長押しすると、鍋上げ検知機能を一時的に解除できます。鍋を持ち上げる炒めものや高温になるいりもの調理、鍋を使わないあぶりもの調理の場合に使用します。（左コンロ）☞ 29 ページ



地震のときにも自動消火

感震停止機能　左／右コンロ　後コンロ　グリル

機器本体が震度約 4 以上の揺れを検知すると、コンロ・グリルとも自動で火を消します。
感震停止機能は解除することができます。☞ 55・56 ページ

火を消します

点火時の炎あふれを防止

中火点火機能　左／右コンロ

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で点火します。☞ 23 ページ

グリル庫内が過熱すると自動消火

グリル過熱防止センサー　グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなった場合に自動で火を消します。

火を消します

万一操作ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせ

コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能　左／右コンロ　後コンロ　グリル

タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安全機能により火が消えたときに、操作ボタンを戻し忘れると、1 分ごとにブザーが「ピピッ」と 5 回鳴ってお知らせします。
乾電池が消耗するので、すぐに操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。
ただし、他のバーナーを使用中は、ブザーは鳴りません。

鍋底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止


高温自動温度調節機能　左／右コンロ　後コンロ

炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに火力を自動で強火・弱火に調節し、鍋の異常過熱を防止します。☞ 1 ページ
この状態が約 30 分続いた場合、または弱火の状態でもセンサー温度がさらに上昇した場合は、自動で火を消します。最初に自動で弱火になったとき、ブザーが「ピピッ」と 1 回鳴ってお知らせします。
弱火から火力が自動で強くなるときに、ブザーが「ピピピッ」と鳴ってお知らせします。
調理に支障があるときは、あぶり・高温炒めモード（左コンロ）をお使いください。
☞ 29 ページ

火力調節します

コンロの使いかた（基本操作）


コンロの基本的な操作方法をご説明します。
- 操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはがしてください。
- トッププレート手前中央の「点火操作時のお願い」ラベルは、内容を確認したら、ご使用前にはがしてください。
- グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り除いてください。

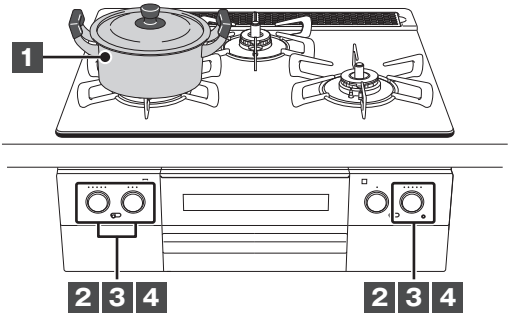

⚠点火ロックが解除されているか、確認する。
「不用意な点火を防ぐには（点火ロック）」
☞ 24 ページをご覧ください。

お使いになる前に…

ガス栓（ねじガス栓）を左に回し、全開にする。



1 ごとくの中央に鍋などを置く



2 を押す



- 点火します。
  ※操作ボタンはいっぱいまで押しきってください。
  押し込みが足りないと、パチパチしても火がつかない場合があります。
- 火力表示ランプが点灯します。
- 左／右コンロは「火力 5」で点火します。（中火点火機能）☞ 22 ページ

（左／右コンロ）


火力	1(最小火力)	2	3	4	5	6	7	8	9(最大火力)
ランプの点灯・点滅箇所	点灯	点滅	点灯	点滅	点灯	点滅	点灯	点滅	点灯

● 後コンロは「火力５」で点火します。

（後コンロ）


火力	1(最小火力)	2	3	4	5(最大火力)
ランプの点灯・点滅箇所	点灯	点滅	点灯	点滅	点灯

3  をゆっくり回す



● 火力を調節します。
● 回すたびに火力表示ランプが点灯・点滅し、移動します。
（点滅については故障ではありません。）
● 火力は鍋などの径に応じて、鍋底から炎があふれない程度に調節してください。
操作ボタンを強火側や弱火側に回しすぎるとブザーが鳴り、それ以上火力が変更できないことをお知らせします。


4  を押す



● 消火します。
● 火力表示ランプが消灯します。
● 必ず、火が消えたことを確認してください。


不用意な点火を防ぐには（点火ロック）

幼いお子さまのいたずらや誤操作を防ぐため、操作ボタンをロックすることができます。
点火ロックつまみを左右に動かすことにより、解除／ロックができます。
※点火中は、点火ロックつまみを操作しないでください。
　必ず、操作ボタンが消火の状態になっていることを確認してください。

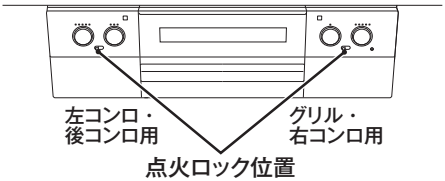


操作方法

ロック
（つまみが右）



解除
（つまみが左）



揚げもの・焼きものをする（温度設定モード）

火力を自動で強火・弱火に調節し、設定した温度をキープしますので、揚げものや焼きもの調理ができます。

調理のポイント


＜適した鍋と適した油の量＞

	◎ 適した鍋	◎ 適した油の量
揚げもの	底の平らな鍋・中華鍋 フライパン 材質：鉄・アルミ・銅・ホーロー・ 厚手（2.5mm 以上）のステンレス	500ml ～ 1L
焼きもの※	フライパン 材質：アルミ・銅	——


※温度設定モードを使って焼きもの調理をする場合は、アルミ･銅製のフライパンをお使いください。
鉄・ホーロー・ステンレス製のフライパンを使うと、途中消火する場合があります。


揚げもの調理でアルミ･銅製の鍋を使うときは､ブザーが鳴って約１～２分後に食材を入れてください。
ブザーが鳴っても油の温度が設定温度より低いためです。

＜設定温度の目安＞

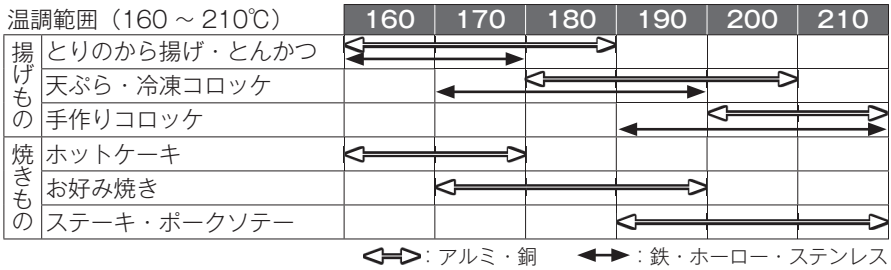

●使用するコンロのスイッチを選択
（図は左コンロの場合）






左／右コンロで使えます。

使いかた

1  **を押し、**

 **をゆっくり回す**



- 点火します。
- 火力表示ランプが点灯します。
- 火力を調節します。

2 ℃ **を「ピッ」と鳴るまで押し、**
℃ **で温度を設定する**



- 設定した温度のランプが点灯します。
- 160 ～ 210℃まで 10℃刻みで設定できます。
  ※ 170・190・210℃を選びたいときは、次ページの「使いかたのポイント」を参照してください。


設定温度になると、


- ブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴ってお知らせします。

＜時間を設定するときは＞

- コンロタイマーモードを使って、調理する時間を設定できます。
  ☞28ページ
- 設定温度になると、タイマーが作動します。

3  **を押す**






- 消火します。
- 火力表示ランプ・温度設定スイッチのランプが消灯します。
- 必ず、火が消えたことを確認してください。

揚げもの・焼きものをする（温度設定モード）

使いかたのポイント

温度設定スイッチを押し、「180」℃のランプを点灯させ、そのまま約３秒押し続けることで、10℃刻みの設定ができます。

設定温度

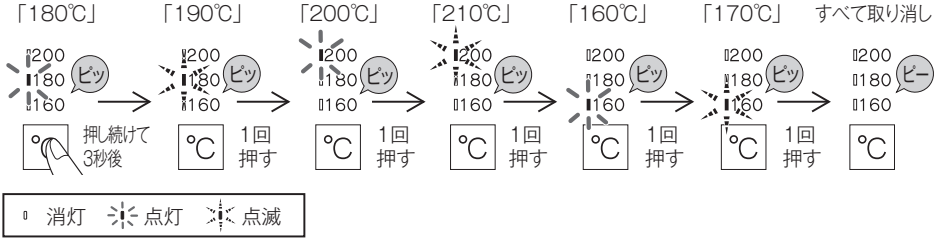

お願い


■ 調理中は、機器から離れないでください。
異常過熱することがあり、火災の原因になります。
■ 調理中に火が消えた場合は、設定温度が取り消されます。
再度、操作1から行ってください。

お知らせ

● 取り消すときは、設定温度のランプが消灯するまで、繰り返し温度設定スイッチを押します。
● 設定温度は、調理中でも変更できます。


コンロタイマーを使う
（コンロタイマーモード）

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。
消し忘れ防止に便利です。



左／右／後コンロで使えます。


●使用するコンロのスイッチを選択
（図は左コンロの場合）



使いかた

1  **を押し、**

 **をゆっくり回す**



- 点火します。
- 火力表示ランプが点灯します。
- 火力を調節します。

2 ⏲ **を「ピッ」と鳴るまで押す**



3 ∨ ∧ **で時間を設定する**



- 1 ～ 90 分（最長）まで 1 分刻みで設定できます。
- 押し続けると、30 分までは 5 分刻み、30 分以降は 10 分刻みで設定できます。

設定時間の 30 秒前になると、

- ブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴ってお知らせします。

設定時間になると、

- 火力表示ランプが点滅に変わり、ブザーが「ピー」と鳴ってお知らせします。
- 自動で火が消えます。





お知らせ

- 取り消すときは、コンロタイマースイッチを押します。
- 設定時間は、調理中でも変更できます。
- コンロタイマー設定中は、消し忘れ消火機能は、はたらきません。

炒めもの・いりものをする（あぶり・高温炒めモード）

炒めもの･いりもの･あぶりものなどで急に火が小さくなったり､消えてしまう場合に使用します。
「調理油過熱防止装置」「焦げつき消火機能」「鍋上げ検知機能」を一時的に解除します。
※あぶり・高温炒めモードの詳細は ☞ 1 ページをご覧ください。

使いかたのポイント

お願い

■ 加熱したフライパンなどに少量の調理油しか入れない場合は、油の温度が急激に上がり、発火のおそれがありますので、注意してください。


お知らせ

- 取り消すときは、もう一度あぶり・高温炒めスイッチを押します。
- 消火すると、あぶり・高温炒めモードは取り消されます。
- あぶり･高温炒めスイッチを押しているときに同じコンロの他のスイッチを押すと、あぶり・高温炒めモードの設定操作は取り消されます。
- コンロタイマーモードを使って、調理する時間を設定できます。☞ 28 ページ
  ただし、設定できる時間は 1 ～ 60 分の間となります。

⚠警告

■あぶり・高温炒めモードで揚げもの調理をしない
調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。


■焼網は使用しない
トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



焼網

⚠注意

■あぶり調理をする場合は、温度センサーの真上は避ける
温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。
また、焼き汁の滴下量や位置により、温度センサー故障の原因になります。

●左コンロのスイッチを選択






左コンロで使えます。


使いかた

1 左コンロの を押し、 をゆっくり回す




- 点火します。
- 火力表示ランプが点灯します。
- 火力を調節します。

2 あぶり 高温炒め を「ピピピッ」と鳴るまで押す（3秒以上）



- あぶり・高温炒めスイッチのランプが点灯します。

3 を押す



- 消火します。
- 火力表示ランプ・あぶり･高温炒めスイッチのランプが消灯します。
- 必ず、火が消えたことを確認してください。

お湯をわかす（湯わかしモード）

お湯がわいたらお知らせし、自動で火を消します。

調理のポイント

○ 適した調理器具	○ 適した水の量
底の平らな鍋・無水鍋・多層鍋・やかん 材質：アルミ・銅・鉄・ホーロー・ステンレス	500ml ～ 3L やかんや鍋の大きさに応じた水の量（最大容量の６～７割）にする。 （ふきこぼれ防止）

土鍋・耐熱ガラス容器・圧力鍋を使用すると、温度を正しく検知できません。

お願い

■ **温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。**

【点火して沸とうするまでは】

- ふたを開け閉めしない
- やかんや鍋を動かさない
- 具を入れない
- 水をかき混ぜない
- 水を追加しない
- 火力を変えない


■ やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。
やけどなどに注意してください。


お知らせ

● 以下の場合は、100℃になる前に沸とうしたと判断する場合があります。

- 一度わかしたお湯（約 70℃以上）を再び湯わかしモードでわかしたとき
- やかんや鍋などの底が汚れていたり、さびていたりするとき

●使用するコンロのスイッチを選択
（図は左コンロの場合）






左／右コンロで使えます。

使いかた

1  **を押し、**

 **をゆっくり回す**



- 点火します。
- 火力表示ランプが点灯します。
- 火力を調節します。


2  **を「ピッ」と鳴るまで押す**

- 湯わかしスイッチのランプが点灯します。



沸とうすると、

- 火力表示ランプが点滅に変わり、湯わかしスイッチのランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴ってお知らせします。
- 自動で火が消えます。



<沸とう後、保温するときは>

- コンロタイマーモードを使って、沸とう後の保温時間を設定できます。☞28ページ
- 保温時間は、1 ～ 90 分の間で設定できます。
- 沸とうすると、ブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴ってお知らせします。
- 自動で弱火になり、タイマーが作動します。

お知らせ

- 取り消すときは、もう一度湯わかしスイッチを押します。
- 沸とうのお知らせ時間（湯わかしお知らせ時間）が早く感じたり、遅く感じたりする場合、各種設定の変更（カスタマイズ機能）で湯わかしお知らせ時間を 5 段階で変更することができます。☞55・56ページ

煮ものをする（煮物モード）

煮もの調理の火力調節を自動でします。
「煮込み時間」を設定するだけで、あとは火力を自動で調節し、自動で火を消します。

調理のポイント

◎ 適した調理器具

鍋径：18 ～ 22cm
材質：アルミ・ホーロー・
　　厚手（2.5mm 以上）のステンレス
※底の平らなものをご利用ください。

土鍋・耐熱ガラス容器・圧力鍋・鉄鋳物鍋を使用すると、温度を正しく検知できません。

お願い


■ **温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。**
【自動火力調節中は】
- 必要以上にふたを開け閉めしない
- 鍋を動かさない
- 水や調味料などを追加しない
- ひんぱんに火力を変えない

■ 風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく調理できません。炎に風が当たらないようにして、使用してください。
■ 鍋の形状・材質や食材・水の量によって、お知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合があります。
■ 煮ものの種類によって食材を入れるタイミングは異なりますが、始めから煮物モードを選択してください。
■ 焦げつき防止のため、煮込み中はときどきかき混ぜてください。とろみのある料理は焦げつきやすいので、注意してください。
■ アヒージョなど、油で煮込む調理には使用しないでください。
■ 食材と水分の量は、鍋の 7 分目までを目安にしてください。入れすぎると、ふきこぼれたり、お知らせがうまくはたらかない場合があります。
■ 冷凍した食材は、解凍してから調理してください。お知らせ時間が異なったり、ふきこぼれる場合があります。
■ ふきこぼれや焦げつくことがありますので、やけどなどに注意してください。

使いかたのポイント


お知らせ

● 取り消すときは、もう一度煮物スイッチを押します。
● 沸とう後の煮込み時間は、調理中でも変更できます。
● 沸とうのお知らせ前からタイマーを開始させたい場合は、コンロタイマースイッチを押すとブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴って、タイマーが作動します。
● 火力が強く感じたり、弱く感じたりする場合、各種設定の変更（カスタマイズ機能）で火力を自動で調節するレベルを 3 段階で変更することができます。☞ 55・56 ページ




左コンロで使えます。

●左コンロのスイッチを選択



使いかた

1 左コンロの を押し、 をゆっくり回す



- 点火します。
- 火力表示ランプが点灯します。
- 火力を調節します。

2 煮物 を「ピッ」と鳴るまで押す



- 煮物スイッチのランプが点灯します。

3 で時間を設定する



- 1 ～ 90 分（最長）まで 1 分刻みで設定できます。
- 火力を自動で調節します。

沸とうすると、

- ブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴ってお知らせします。
- タイマーが作動します。

設定時間の 30 秒前になると、

- ブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴ってお知らせします。

設定時間になると、





- 火力表示ランプが点滅に変わり、煮物スイッチのランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴ってお知らせします。
- 自動で火が消えます。


ごはん・おかゆを炊く（炊飯モード）「ごはん」・「早炊き」・「おかゆ」

調理のポイント

＜適した鍋＞

おいしく炊くために、炊飯モードに適した鍋を選びましょう。

※炊飯専用かま・炊飯専用鍋も別売しています。☞85ページ

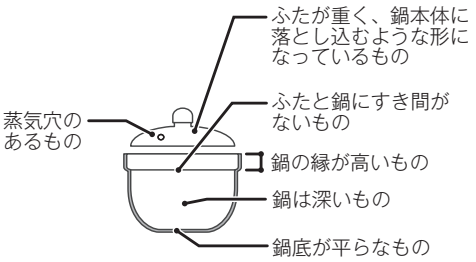

鍋の種類			ごはん早炊き	おかゆ	炊飯量・ポイント
別売の炊飯専用かま	RTR-03E		○	○	白米1 ～ 3合・全がゆ0.25 ～ 0.5合
別売の炊飯専用鍋	RTR-300D1		○	○	白米1 ～ 3合・全がゆ0.25 ～ 1合・七分がゆ0.25 ～ 0.5合
	RTR-500D		○	○	白米1 ～ 5合・全がゆ0.25 ～ 1合・七分がゆ0.25 ～ 0.5合
アルミの鍋			※○	※○	薄手（2mm以下）の場合、焦げつきやすくなります。
ホーロー・ステンレスの鍋			※○	※○	白米は焦げる場合があります。薄手(2.5mm 以下)のステンレスの鍋の場合、焦げつきやすくなります。
市販の土鍋			×	※○	おかゆ以外は炊けません。
ガラス鍋・圧力鍋 多層鍋			×	×	うまく炊けないので使用しないでください。

○：適しています　×：適していません（温度を正しく検知できません。）

※ふたに蒸気穴がない場合や鍋の材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。
このような場合は、別売の炊飯専用かま・炊飯専用鍋を使用してください。☞85ページ

＜おいしく炊くコツ＞

1 お米は正確にはかる

180ml の計量カップを使うと便利です。



180mlの計量カップ

2 たっぷりの水で手早くとぐ

- **はじめのとぎ水は、すぐに捨ててください。**
  ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようにするためです。
- **「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。**
  にごりが薄くなるまで、手早く洗ってください。
  お米のとぎが足りない場合は、におい・黄ばみ・焦げの原因になります。


手早くとぐ

調理のポイント

＜お米と水の量の目安＞

お米の量		水の量		
		ごはん早炊き	おかゆ	
容量	合数(重量)		全がゆ	七分がゆ
45ml	0.25合(約 38g)	―	360ml	470ml
90ml	0.5 合(約 75g)	―	540ml	630ml
180ml	1 合(約150g)	300ml	900ml	―
360ml	2 合(約300g)	480ml	―	―
540ml	3 合(約450g)	670ml	―	―
720ml	4 合(約600g)	930ml	―	―
900ml	5 合(約750g)	1130ml	―	―

- 水の量は目安です。お好みに応じて加減してください。
- 炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約 1 割増の水の量（調味料・だしを含む）にしてください。

＜お米を水に浸す時間＞

お米の種類		水に浸す時間	
		春～夏	秋～冬
ごはん早炊き	白米・無洗米・発芽玄米※	30分以上	60分以上
	古米・胚芽精米※・雑穀米※・麦ごはん※	60分以上	90分以上
おかゆ	白米	0 ～30分	

- **洗米した後、必ず 30 分以上水に浸してから炊飯してください。**
  洗米してすぐのお米を炊飯すると、ごはんにしんが残る場合があります。
- 一度水に浸したお米は、砕けやすくなります。砕け米が混じると、におい・黄ばみ・炊飯がうまくできない原因になります。

※炊飯モード「早炊き」を使用しないでください。うまく炊けない場合があります。

＜無洗米を炊くときのコツ＞

- **1、2 度すすぐ**
  にごったまま炊飯するとでんぷん質が沈殿し、生炊きの原因になります。
- **十分に水に浸す**
- **水の量を 3%程度多くする**
  または、無洗米専用計量カップを使ってください。
- **よくかき混ぜて気泡を飛ばす**
  表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。

＜炊きこみごはんを炊くとき＞

- お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く直前に入れてください。
- 具やバター･ケチャップなどの調味料はお米の上にのせて、炊き上がり後に混ぜてください。沈殿するとうまく炊けない場合があります。
- 炊飯モード「早炊き」は使用しないでください。うまく炊けない場合があります。
- 別売の炊飯専用かま・炊飯専用鍋の場合、1 回で炊ける量は最大炊飯量より 1 合少ない炊飯量となります。

ごはん・おかゆを炊く（炊飯モード）「ごはん」・「早炊き」・「おかゆ」

ごはんやおかゆが炊けたらお知らせし、自動で火を消します。

調理のポイント

【ごはんを炊くとき】
- 温め直しはできません。（焦げつくことがあります。）
- むらし中に操作ボタンを戻すと、むらし終了のお知らせブザーが鳴りません。

【おかゆを炊くとき】
- 炊き上がったごはんからおかゆ（雑炊）を作るときは、手動で調理してください。
- 最初から塩などの調味料を入れたり、炊いている途中でかき混ぜたりしないでください。粘りがでたり、米粒がつぶれ、うまく炊けない場合があります。
- ふきこぼれる場合は、ふたをずらしたり、持ち上げたりして、ふきこぼれないようにしてください。
- おかゆの炊き上がりで、水分の量が多い場合は再度点火し、様子を見ながら火力を調節してください。

＜炊飯時間の目安＞

ごはん	28 ～ 37 分	早炊き	12 ～ 25 分
おかゆ	35 ～ 50 分		


お願い

■ 風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。炎に風が当たらないようにして、使用してください。

■ 炊き上がったら…
ごはんを底からよくほぐしてください。
余分な水分が飛び、ごはんがおいしくなります。

■ **炊飯時は、油ガードなどを取り除いてください。**
機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わるため、燃焼不良となり、炊きムラなどの原因になります。

■ **洗米した後、必ず30分以上水に浸してから炊飯してください。うまく炊けません。**



使いかたのポイント


お願い


■ 取り消すときは、いったん火を消してください。
■ 炊飯開始後、一定時間が経過すると設定の変更はできなくなります。
■ 炊飯モード使用中に他のコンロを使用した場合、炊飯終了後の鍋の取っ手は熱くなっています。鍋を持つ際にはやけどに注意して、ミトンなどを使用してください。

お知らせ

- 炊飯モード使用中は、手動で火力の調節はできません。
- 炊飯モード「ごはん」「早炊き」でのごはんへの着色（焦げ）が気になる場合や炊き不足を感じる場合、各種設定の変更（カスタマイズ機能）で、炊き加減を 3 段階で調節できます。☞55・56ページ
- 炊飯終了までの時間が決まると、コンロタイマー表示部の「--」が残り時間表示（目安）に切り替わります。

●後コンロのスイッチを選択





後コンロで使えます。

使いかた

1 後コンロの を押す




- 点火します。
- 火力表示ランプが点灯します。

2 を「ピッ」と鳴るまで押し、 で炊飯のメニューを選ぶ

- 「ごはん」・「早炊き」・「おかゆ」から選びます。
- 選んだメニューのランプが点灯します。
- 表示される時間は目安です。炊飯量によって調理時間は変化します。

火力表示ランプは「弱火」から「強火」、「強火」から「弱火」の点灯を繰り返します。





- ブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴って、自動で火が消え、むらしが始まります。（ごはんモードの場合）

火力表示ランプは「弱火」から「強火」の点灯を繰り返します。






炊き上がりの 30 秒前になると、

- ブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴ってお知らせします。

炊き上がると、

- 火力表示ランプが点滅に変わり、選んだメニューのランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴ってお知らせします。





グリルの取り扱いと準備

調理のポイント

お願い

■ ココットプレートメニューモード使用時は、予熱はしないでください。
■ 調理器具は、初めて使用する前に、やわらかいスポンジで台所用中性洗剤を使ってよく洗ってから使用してください。
■ ココットプレート、トースト･ピザプレート(別売品)は、空焼きしないでください。コーティングを傷めてこびりつきやすくなったり、変色やはがれなどの原因になります。
■ **調理中は、機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。**
調理物の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱防止センサーがはたらく前に発火するおそれがあります。
例）•「みりん干し」や「みりん漬け」など焦げやすい魚
•「めざし」や「うるめいわし」などの小魚の丸干しなど水分の少ないもの
•ハラスなど特に脂の多いもの　•干し物や薫製
•脂分の多いにしん　•塩さば　•とり肉など
■ 準備や調理については、「グリルレシピ」をよく読んで、使用してください。
グリルレシピは下部パネル（左）裏面の銘板内 QR を読み込み、表示されたサイト（☞ 表紙）からご覧いただけます。
■「グリルレシピ」の自動調理メニューに記載のない調理物は、自動ではうまく焼けない可能性があるため、ココットプレートメニューモード「タイマー」または「あたため(タイマー)」で時間を設定して様子を見ながら焼いてください。☞50・51 ページ
■ 食材の種類や大きさによって、仕上がりが異なります。種類や大きさをそろえて調理してください。
■ グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから、使用してください。
■ グリル皿や調理器具は、急に冷やさないでください。使用直後に水をかけると、変形する場合があります。冷めてからお手入れしてください。

お知らせ

● 調理時間は目安です。食材や量によって、調理時間は変化します。

【あたためモード】

お願い

■ 焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。

＜あたためモードに適さない料理＞
■ 厚みのあるかき揚げやえびなどの天ぷら
形・大きさによって焦げやすくなります。
■ 準備や調理については、「グリルレシピ」をよく読んで、使用してください。
グリルレシピは下部パネル（左）裏面の銘板内 QR を読み込み、表示されたサイト（☞ 表紙）からご覧いただけます。

お知らせ

● 高温で温めるため、食品の表面が焦げる場合があります。特に、表面に凸部があるものや衣が厚い場合は、焦げやすくなります。
● 冷蔵庫に入っていた冷たい料理や大きめの料理などは、あらかじめ切ってから置くと、温まりやすくなります。
● タイマーの設定時間は、「グリルレシピ」を目安に設定してください。
グリルレシピは下部パネル（左）裏面の銘板内 QR を読み込み、表示されたサイト（☞ 表紙）からご覧いただけます。

調理器具の取り扱い

<ココットプレート>

お願い

- 必ず、グリル焼網が取りはずされていることを確認してください。
- ココットプレートで調理する場合は、ココットプレートメニューモードを使用してください。ココットプレートメニューモードを使用しないと、うまく調理できない場合があります。
- 調理時のココットプレートふたの使用の有無については、「グリルレシピ」をご覧ください。グリルレシピは下部パネル（左）裏面の銘板内 QR を読み込み、表示されたサイト（☞ 表紙）からご覧いただけます。
- 脂分が多い食材を焼く場合は、調理直後もココットプレートから脂が飛び散ることがありますので、消火後 1 分程度待ってから、食材を取り出してください。
- 調理終了後、ココットプレートはたいへん熱くなっています。ココットプレートふたを取りはずす場合は、同梱のココットプレートふた取っ手やミトンなどを使用し、注意して行ってください。
  化学繊維を使ったミトンなどは、溶ける可能性があるので使用しないでください。厚手の綿素材のミトンなどをおすすめします。
- 続けて調理する場合は、ココットプレートを取りはずさず、やけどに注意して、必ずココットプレート本体の中にたまった脂をキッチンペーパーなどでふき取ってから、行ってください。
- 使用後、やけどに注意して、ココットプレート本体の中にたまった脂をキッチンペーパーなどでふき取ってから、ココットプレートを取りはずしてください。

<ココットプレートふた取っ手>

お願い

- ココットプレートふたを持つ以外の目的で使用しないでください。
- 火や熱源のそばなど、高温になる場所に置かないでください。
- ココットプレートふた取っ手の取り付け、取りはずしの際はやけどに注意して、ゆっくり動作してください。
- 調理終了後、ココットプレートはたいへん熱くなっています。ココットプレートふた取っ手の上下を間違えて使用した場合、手がふたに触れてやけどのおそれがあるため、持つ向きに注意してください。
- ココットプレートふたを持つときは、ふた取っ手のはさむ部分を奥まで差し込んで使用してください。
  差し込みが浅い状態で使用すると、ココットプレートふたが落下したり、傷が付いたりするおそれがあります。
- ココットプレートふたの表面に傷が付く場合があります。過度な力で握らないでください。
- 取りはずしたココットプレートふたを置く際は、やけどに注意してゆっくり置いてください。
- ココットプレートふた取っ手をつけたまま調理しないでください。
- 変形・破損した場合は使用を中止してください。
- 乳幼児や子供に触らせないように注意してください。
- 可動部に指をはさまないように注意してください。

グリルの取り扱いと準備

調理器具の取り扱い

＜グリル焼網＞

お願い

- 必ず皿受けにグリル皿を取り付けてから、グリル焼網を取り付けてください。
- 上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。焼き色を見ながら、上火・下火の火力を調節してください。
- つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- 焼き上がったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。

お知らせ

調理物を取り出す

- はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網にくっついた調理物がはがしやすくなります。
- 長時間空焼きすると、コーティングがはがれるおそれがあります。



＜トースト･ピザプレート（別売品）＞

お願い

- 必ず、グリル焼網が取りはずされていることを確認してください。
- 魚や脂分が多い食材は焼かないでください。発火の原因になります。
- 続けて調理する場合はトースト･ピザプレートを取りはずさず､やけどに注意して､必ずトースト･ピザプレートの表面についた脂をキッチンペーパーなどでふき取ってから、行ってください。
- 調理終了後､トースト･ピザプレートはたいへん熱くなっています｡やけどに注意して､トースト･ピザプレートの表面についた脂をキッチンペーパーなどでふき取ってから、トースト･ピザプレートを取りはずしてください。
- トースト･ピザプレートで調理する場合は、ココットプレートメニューモードを使用してください。
  ココットプレートメニューモードを使用しないとうまく調理できない場合があります。

動画


調理器具の取り付けかたがご覧いただけます

調理器具の取り付けかた


＜ココットプレート＞

1 グリルとびらを止まるまで引き出す

2 中身をこぼさないようにココットプレートを両手で持ち、皿受けにのせる




3 しっかり皿受けにはまっているか確認する




ココットプレートふた取っ手の使いかた

1 持ち手に「ウエ」の文字がある方を上側にし、ふたの穴に入れる

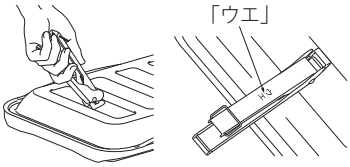


2 持ち手を握り、ふたをはさむ

※ふた取っ手はふたの穴の端に当たるまで差し込んでください。（右図○部）



3 持ち手を握ったまま、ふたを持ち上げる

※持ち上げたふたを周囲にぶつけないよう注意してください。




グリルの取り扱いと準備


調理器具の取り付けかた

＜グリル焼網＞


1 グリルとびらを止まるまで引き出す





2 グリル皿を、皿受けにのせる



3 グリル焼網を、皿受けの上にはめる









調理器具の取り付けかた


＜トースト･ピザプレート（別売品）＞

1 グリルとびらを止まるまで引き出す




2 トースト･ピザプレートを皿受けにのせる

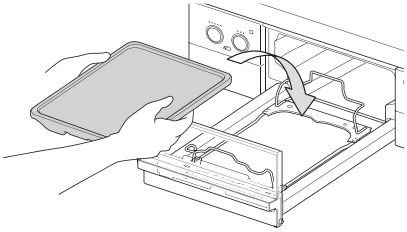



3 しっかり皿受けにはまっているか確認する



グリルの取り扱いと準備

食材を上手に焼くための準備方法をご説明します。
食材の下ごしらえは、「グリルレシピ」をご覧ください。☞表紙

グリルを初めて使うときは

1 ココットプレートなどグリル内の調理器具を取りはずす

ココットプレート、グリル焼網、トースト･ピザプレート（別売品）が取りはずされていることを確認してください。

2 6 ～ 7 分間、空焼きをする

部品に付着している加工油を焼き切ります。
火力は、上火「強」･下火「強」で行ってください。
においや煙が気になる場合は、グリル庫内が冷めるまで５分程度待ってから、繰り返し行ってください。
グリルの操作については ☞53ページをご覧ください。

お願い

- 操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前にはがしてください。
- グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り除いてください。
- グリル皿に水などを入れないでください。
- 空焼き時に、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。（グリルタイマー表示部に「02」を表示します。）
  この場合、操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで５分程度待ってから、再度点火してください。

お知らせ

- 排気口や排気口以外からも煙が出ますが、異常ではありません。

食材を上手に焼くために

■ハケなどで油を塗る（ココットプレート・グリル焼網）


薄く油を塗ります。
ひと手間かけることで、くっつきにくくなります。

■約 1 ～ 2 分間、予熱をする（グリル焼網）


- 火力は、上火「強」・下火「強」で行ってください。
  食材がくっつきにくくなり、焼き上がり後、取り出しやすくなります。
  グリルの操作については ☞ 53 ページをご覧ください。
- ココットプレートメニューモード使用時は予熱しないでください。
  調理がうまくできない場合があります。

1 食材を置く


＜ココットプレートの場合＞



＜グリル焼網の場合＞



<トースト･ピザプレート(別売品)の場合>



2 グリルとびらを奥まで確実に閉める

お知らせ

- **ココットプレート、グリル焼網、グリル皿、トースト･ピザプレート（別売品）は、消耗部品です。**
  ご使用状態や経年変化などにより、調理物がくっつきやすくなる場合があります。また、コーティングの劣化やはがれにより、汚れが落ちにくくなる場合があります。
  いずれも交換部品・別売品（有料）として準備しておりますので、取り替えの際は、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にお問い合わせください。☞ 85 ページ


ココットプレートで調理（ココットプレートメニューモード）「トースト」・「焼き魚」

メニューと焼き加減を選ぶだけで、あとは自動で焼き上げます。

使いかた


1 を押す





- 点火します。
  ※操作ボタンはいっぱいまで押しきってください。
  押し込みが足りないと、パチパチしても火がつかない場合があります。
- 点火確認ランプ・火力表示ランプが点灯します。
- 自動でグリルタイマーが作動します。

2 を「ピッ」と鳴るまで押し、 でメニューを選ぶ




- 「トースト」・「焼き魚」から選びます。
- 選んだメニュー・焼き加減のランプが点灯し、グリルタイマー表示部に「- -」を表示します。

下図のように点灯を繰り返します。



3 で焼き加減を選ぶ




- 「弱め」・「標準」・「強め」から選びます。

調理終了の 30 秒前になると、


- ブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴ってお知らせします。

調理が終了すると、





- 点火確認ランプが点滅に変わり、火力表示ランプ・選んだメニュー・焼き加減のランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴ってお知らせします。
- 自動で火が消えます。



使いかた

お願い

■ 予熱はしないでください。
■ メニューを設定・変更する場合は、約 30 秒以内に変更してください。
■ 焼き加減を変更する場合は、約 90 秒以内に変更してください。
また、グリル庫内の温度が高い場合は、約 60 秒以内に変更してください。
■ 調理中は、グリルとびらを開けないでください。
■ 一度焼きかけて火を消し、再度点火して調理する場合は、ココットプレートメニューモード「タイマー」で焼いてください。☞51 ページ
ココットプレートメニューモード「トースト」·「焼き魚」では調理物が焼け過ぎてしまいます。
■ さらに焼き色を付けたいときは、ココットプレートメニューモード「タイマー」を使用してください。☞51 ページ

お知らせ

● 取り消すときは、ココットプレートメニューのランプが消灯するまで、繰り返しココットプレートメニュースイッチを押します。
●「トースト」で使用する調理器具をトースト·ピザプレート（別売品）に変更できます。☞55 ページ
● ココットプレートメニューモード使用中は、手動で火力の調節はできません。
● 次回使用時からは、前回設定の焼き加減が表示されます。
● 調理中、グリル庫内の温度が高くなると、自動で火が消え、余熱調理に移る場合があります。
● 調理終了までの時間が決まると、グリルタイマー表示部の「--」が残り時間表示（目安）に切り替わります。


ココットプレートで調理（ココットプレートメニューモード）「あたため」

おそうざいのあたため直しができます。

使いかた


1 を押す





- 点火します。
  ※操作ボタンはいっぱいまで押しきってください。
  押し込みが足りないと、パチパチしても火がつかない場合があります。
- 点火確認ランプ・火力表示ランプが点灯します。
- 自動でグリルタイマーが作動します。

2 を「ピッ」と鳴るまで押し、で「あたため」を選ぶ




- 「あたため」・焼き加減のランプが点灯し、グリルタイマー表示部に「- -」を表示します。

下図のように点灯を繰り返します。



＜自動で調理する場合＞

3 焼き加減 で焼き加減を選ぶ



- 「弱め」・「標準」・「強め」から選びます。


調理終了の30秒前になると、


- ブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴ってお知らせします。

調理が終了すると、

- 点火確認ランプが点滅に変わり、火力表示ランプ・「あたため」・焼き加減のランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴ってお知らせします。
- 自動で火が消えます。








使いかた

＜タイマーを設定して調理する場合＞

3 ＜ ＞で時間を設定する



- 焼き加減のランプが消灯します。
- 1 ～ 8 分（最長）まで 1 分刻みで設定できます。グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は 1 ～ 5 分（最長）となります。


設定時間の 30 秒前になると、

- ブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴ってお知らせします。

設定時間になると、



- 点火確認ランプが点滅に変わり、火力表示ランプ・「あたため」のランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴ってお知らせします。
- 自動で火が消えます。



お願い

- ■ 予熱はしないでください。
- ■ メニューを設定・変更する場合は、約 30 秒以内に変更してください。
- ■ 焼き加減を変更する場合は、約 90 秒以内に変更してください。
- ■ 調理中は、グリルとびらを開けないでください。

＜自動で調理する場合＞

- ■ さらにあたためたいときは、＜タイマーを設定して調理する場合＞で様子を見ながら行ってください。

お知らせ

- 取り消すときは、ココットプレートメニューのランプが消灯するまで、繰り返しココットプレートメニュースイッチを押します。
- ココットプレートメニューモード使用中は、手動で火力の調節はできません。

＜自動で調理する場合＞


- 次回使用時からは、前回設定の焼き加減が表示されます。
- 調理終了までの時間が決まると、グリルタイマー表示部の「--」が残り時間表示（目安）に切り替わります。


ココットプレートで調理（ココットプレートメニューモード）「タイマー」

設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。

使いかた


1 を押す





- 点火します。
  ※操作ボタンはいっぱいまで押しきってください。
  押し込みが足りないと、パチパチしても火がつかない場合があります。
- 点火確認ランプ・火力表示ランプが点灯します。
- 自動でグリルタイマーが作動します。


2 を「ピッ」と鳴るまで押し、で「タイマー」を選ぶ



- 「タイマー」のランプが点灯します。


下図のように点灯を繰り返します。





使いかた

3 ＜ ＞で時間を設定する



- 1 ～ 15 分(最長)まで 1 分刻みで設定できます。グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は 1 ～ 13 分（最長）となります。


設定時間の 30 秒前になると、

- ブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴ってお知らせします。

設定時間になると、

- 点火確認ランプが点滅に変わり、火力表示ランプ・「タイマー」のランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴ってお知らせします。
- 自動で火が消えます。





お願い

- ■ 予熱はしないでください。
- ■ メニューを設定・変更する場合は、約 30 秒以内に変更してください。
- ■ 調理中は、グリルとびらを開けないでください。

お知らせ

- ● 取り消すときは、ココットプレートメニューのランプが消灯するまで、繰り返しココットプレートメニュースイッチを押します。
- ● ココットプレートメニューモード使用中は、手動で火力の調節はできません。
- ● 設定時間は、調理中でも変更できます。
  ※ただし安全のため、点火してからの時間が最長時間を超えない範囲までしか設定できません。

グリル焼網で調理


設定時間になるとお知らせし、自動で火を消します。

動画
グリルの操作方法がご覧いただけます

使いかた

1 を押す






- 点火します。
  ※操作ボタンはいっぱいまで押しきってください。
  押し込みが足りないと、パチパチしても火がつかない場合があります。
  ※グリル用操作ボタンは回りません。
  無理に回すと故障の原因になります。
- 点火確認ランプ・火力表示ランプが点灯します。
- 自動でグリルタイマーが作動します。

2 で時間を設定する




- 1 ～ 15 分（最長）まで 1 分刻みで設定できます。
  グリル庫内の温度が高いときは、設定時間は 1 ～ 10 分（最長）となります。



3 火力切替 で火力を設定する

- 火力を調節します。
- 火力表示部に、火力を表示します。

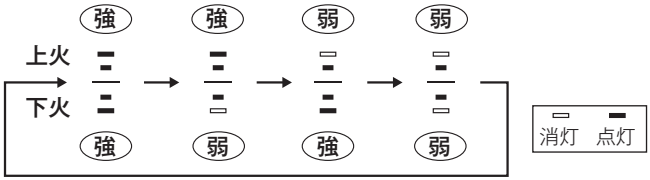


設定時間の 30 秒前になると、

- ブザーが「ピピッピピッピピッ」と鳴ってお知らせします。

設定時間になると、

- 点火確認ランプが点滅に変わり、火力表示ランプが消灯し、ブザーが「ピー」と鳴ってお知らせします。
- 自動で火が消えます。




お知らせ

- 点火初期はグリル庫内を温めるため、強制的に火力は上火「強」・下火「強」となります。この間に火力を変更した場合は、グリル庫内を温めた後、実際の火力が変化します。
- 設定時間は、調理中でも変更できます。
  ※ただし安全のため、点火してからの時間が最長時間を超えない範囲までしか設定できません。

各種設定の変更（カスタマイズ機能）

自分好みにカスタマイズし、便利に使いやすくできます。
以下の機能の設定を変更することができます。

	表示部	機能	内容	設定項目
※1	01	操作ブザー	操作ブザー音のあり／なしを設定できます。	**「on」あり（初期設定）** 「oF」なし
	02	自動火力調節ブザー	安全機能や便利機能がはたらき、弱火から火力が自動で強くなるときのお知らせブザー音のあり／なしを設定できます。	**「on」あり（初期設定）** 「oF」なし
※2	03	消し忘れ消火時間	コンロ消し忘れ消火機能の時間を設定できます。	「30」～「90」分（10分刻み） **「- -」120分（初期設定）**
	04	感震停止機能	お住まいの環境によって、感震停止機能がはたらく場合があります。あまりひんぱんに感震停止機能がはたらく場合は、解除できます。	**「on」有効（初期設定）** 「oF」解除
	05	レンジフード連動機能	レンジフードをコンロと連動させる機能を設定できます。	**「on」設定する（初期設定）** 「oF」設定しない
	06	レンジフード風量切替	レンジフードの風量を自動で切り替える機能を設定できます。	**「on」設定する（初期設定）** 「oF」設定しない
※3	07	湯わかしお知らせ時間	沸とうのお知らせ時間が早く感じたり、遅く感じたりする場合、5段階にお知らせのタイミングを設定できます。	「1」早め 「2」やや早め **「3」標準（初期設定）** 「4」やや遅め 「5」遅め
	08	煮物火力レベル	火力が強く感じたり弱く感じたりする場合、火力を自動で調節するレベルを3段階で設定できます。	「1」弱め **「2」標準（初期設定）** 「3」強め
	09	ごはん炊き上げ調整	炊飯モード「ごはん」で、ごはんへの着色（焦げ）が気になる場合や炊き不足を感じる場合、3段階に炊き加減を設定できます。	「1」弱め **「2」標準（初期設定）** 「3」強め
	10	早炊き炊き上げ調整	炊飯モード「早炊き」で、ごはんへの着色（焦げ）が気になる場合や炊き不足を感じる場合、3段階に炊き加減を設定できます。	「1」弱め **「2」標準（初期設定）** 「3」強め
	11	トースト調理器具選択	ココットプレートメニューモード「トースト」で使用する調理器具を設定できます。	**「1」ココットプレート（初期設定）** 「2」トースト･ピザプレート
	12	オールリセット	設定変更（カスタマイズ）したすべての設定を初期設定に戻します。	「88」が表示されるまで、後コンロタイマーセットスイッチ［∧］を3秒間長押しする。




表示部	機能	内容	設定項目
13	最新エラー履歴	最新のエラーを確認できます。	後コンロタイマー表示部に検出箇所とエラー数字を交互に点滅表示 -1：右コンロ -2：後コンロ -3：左コンロ -5：グリル - -：検出箇所なし

※1　あぶり・高温炒め設定時のブザー音「ピピピッ」は消せません。
※2　左／右コンロ・後コンロ同時に設定が変更されます。コンロごとには設定できません。
※3　左／右コンロ同時に設定が変更されます。コンロごとには設定できません。

設定変更のしかた


1 ⚙ を押す

- 設定スイッチのランプが点灯します。




2 左コンロの ∨ ∧ で 設定変更する機能を選ぶ

- 01 ～ 13 まで機能を設定できます。
  詳しい内容は、左ページ・上の表をご覧ください。



3 後コンロの ∨ ∧ で 設定項目を選ぶ

- タイマーセットスイッチを押すたびに、設定項目が変更されます。



4 ⚙ を押す

- 各種設定の変更を終了します。

お知らせ

- スイッチを約 60 秒操作しない場合は、ブザーが「ピー」と鳴って、その時点の設定内容に変更され、各種設定の変更を終了します。

レンジフード連動機能（対応しているレンジフードとの組み合わせが必要です）

点火・消火に合わせ、自動でレンジフードの運転・停止を行います。


自動運転のしかた

1  **を押し、点火する**



- 自動でレンジフードの運転が開始します。
- 風量は自動で調節します。

2  **を押し、消火する**



- レンジフード設定の停止タイマー終了後に、自動でレンジフードの運転は停止します。

お願い

- **対応しているレンジフードとの組み合わせが必要です。**
  指定外のレンジフードでは連動しません。
  お問い合わせは、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にご連絡ください。
- **レンジフードの使いかた・連動のしかたについては、レンジフードに付属の「取扱説明書」をお読みください。**
- 風量は自動で調節します。変更したいときは、レンジフード側の操作部で切り替えてください。
- レンジフード側が常時換気設定時に機器側を停止しても、レンジフードは停止しません。
  停止する場合は、レンジフード側で操作してください。
- 自動で火が消えた場合（立消え安全装置の作動、コンロ・グリルタイマー終了時など）、レンジフードは自動で停止しません。レンジフード側の運転スイッチを押して停止してください。
  また、コンロやグリルの操作ボタンを押し込み、消火の状態にしてください。
- 必ず、火が消えたことを確認してください。

お知らせ


- 既に他のコンロやグリルなどを使用している場合は、運転を維持します。
- レンジフード風量切替を「設定しない」にすると、レンジフード設定の風量のみでの運転となります。☞ 55・56ページ
- 火を消しても、他のコンロやグリルなどを使用中は、レンジフードは停止しません。
  すべてのコンロ・グリルを消火したとき、レンジフードが停止します。

自動運転のしかた

お願い

操作について


■ 点火・消火時は、カウンターから約 20 ～ 30cm 離れ、機器の正面に立って右図のように操作してください。
レンジフード連動は、ガス機器からの赤外線信号を人に反射させ、レンジフードで受信し、レンジフードを作動させます。




お知らせ

● レンジフード連動機能は、条件によって連動しにくい場合がありますが、故障ではありません。以下は、連動しにくい場合の一例です。
- ガス機器の近くに立ち過ぎている。離れ過ぎている。
- ガス機器の横に立って操作している。
- テレビ・エアコンなどのリモコンを操作している。
- 黒い服やビロード･毛糸の服などを着て操作している。
- ガス機器･レンジフードに太陽光が当たった状態で操作している。
- 赤外線発信部およびレンジフード本体の赤外線受信部が汚れている。

※連動しにくい場合は、レンジフード側の操作部で操作してください。







手動運転のしかた

1 レンジフード側の運転スイッチを押し、運転を開始する

● 風量を設定してください。

2 レンジフード側の停止スイッチを押し、運転を停止する

照明の点灯・消灯のしかた

1 レンジフード側の照明スイッチを押す

日常点検とお手入れの道具

●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年 1 回程度の定期点検（有料）をおすすめします。
●煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や寿命が短くなるおそれがありますので、点検（有料）をおすすめします。
※定期点検については、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか？

●バーナーキャップ･ごとく･排気口カバーなどは、正しく取り付けた状態でお使いください。☞61・63 ～ 65・67・69ページ

つまり・たまり・汚れはありませんか？

●バーナーキャップの炎口や立消え安全装置（炎検知部）・電極（点火プラグ）が煮こぼれなどでつまったり、汚れたりしていませんか。☞64ページ
●ココットプレート本体やグリル皿の中に脂がたまったり、グリル庫内が脂で汚れていませんか。☞68・69ページ

お手入れのしかたと手順

●コンロは汚れたらそのつど、グリルは使ったらそのつど、きれいにお手入れしてください。
●手袋をしてお手入れしてください。
●洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。
●グリルのお手入れは安定した状態で行ってください。不安定な状態で強い力を加えると、部品が変形するおそれがあります。

1. 機器が冷めていることを確認する
2. ガス栓（ねじガス栓）を閉める
3. 操作ボタンをロックする ☞24ページ
4. 手袋をはめてお手入れを開始する

お願い

■ 硬いブラシやたわしは、使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。はがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。☞60ページ

お手入れの道具と洗剤について

使ってよい


やわらかい
スポンジたわし


歯ブラシ


やわらかい布


台所用中性洗剤
（野菜・食器洗い用）

トッププレート（表面）


ガラストップ
専用クリーナー
（別売品）


メラミンフォーム
スポンジ※


⊘ 使ってはいけない

傷・はがれの原因となります。


スポンジたわし裏面（硬い）


ナイロンたわし


たわし


硬いブラシ



クレンザー



みがき粉



歯みがき粉


メラミンフォーム
スポンジ※


金属たわし


クリーム
クレンザー

汚れが取れないときに、ごとく・排気口カバー・ココットプレートふたのみにお使いいただけます。ただし、表面に傷が付く場合があります。

はがれ・表面の変質・変色・さび・割れの原因になります。


酸性洗剤
アルカリ性洗剤
漂白剤


弱酸性洗剤
弱アルカリ性洗剤


シンナー
ベンジン
アルコール



重曹

ごとく・排気口カバー・ココットプレートふたにはお使いいただけます。

故障の原因になります。

●機器内部に洗剤が入ると、電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。必ず、布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使ってはいけないもの


スプレー式
洗剤

引火して火災の原因になります。

絶対使ってはいけないもの


可燃性スプレー
浸透液
潤滑剤

※メラミンフォームスポンジは、ホームセンター・量販店などでご購入いただけます。


お願い

■ 道具や洗剤は目立たない部分で試してから、使用してください。
■ 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んで、使用してください。
また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。

お手入れする（コンロ）

取りはずして洗える部品

お手入れのとき、取りはずして洗うことができる部品があります。
（お手入れ後、取りはずした部品は、必ず取り付けてからお使いください。）

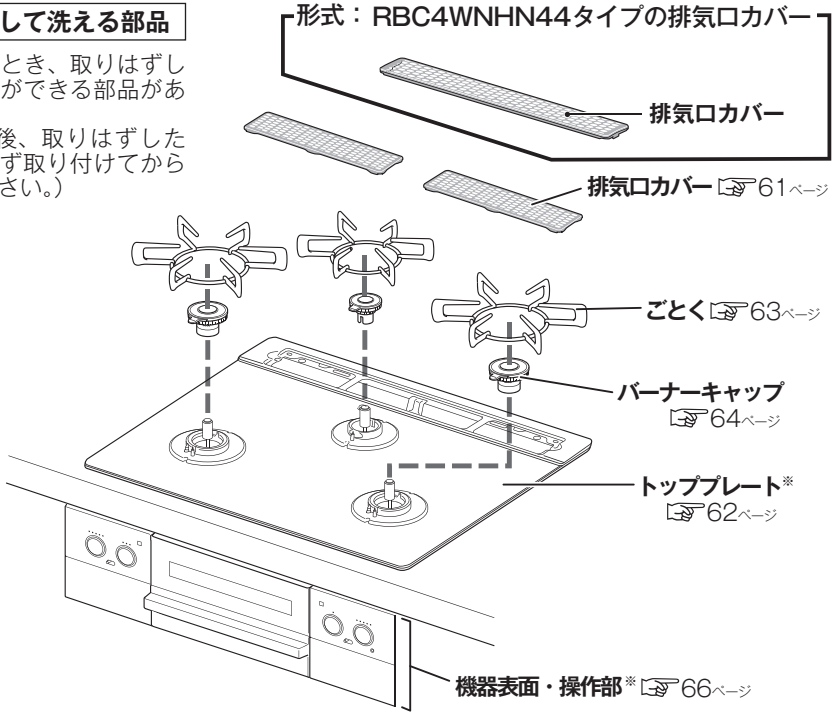

※印の部品は取りはずしをせずに、表面をふくなどのお手入れをしてください。

排気口カバー

お手入れ方法

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

それでも汚れが取れないとき


煮洗いすると、さらに汚れを落としやすくなります。

1. 水を入れた大きな鍋に排気口カバーを入れ、30 分程加熱する。
2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。




取り付けかた

<ガラストップタイプの場合>
トッププレート後部のくぼみに 2 つの排気口カバーを取り付ける。
※傾きのないことを確認してください。



<プレミアムガラスコートタイプの場合>
トッププレート後部の角穴（2 か所）に排気口カバーの外側ツメ部を入れて取り付ける。
※傾きのないことを確認してください。

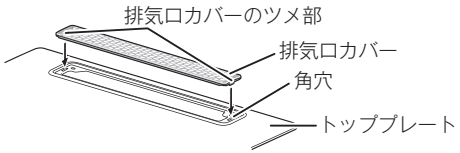


トッププレート

お手入れ方法


- お手入れのときは、ごとく・排気口カバーなどの部品を取りはずし、安定した状態で行ってください。
- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- トッププレートとワークトップとのすき間のお手入れは、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。

＜ガラストップタイプの場合＞

ガラスとトッププレート枠のすき間のお手入れは、水を含ませた歯ブラシなどで汚れを湿らせ、キッチンペーパーなどをすき間に差し込み、汚れをふき取ります。

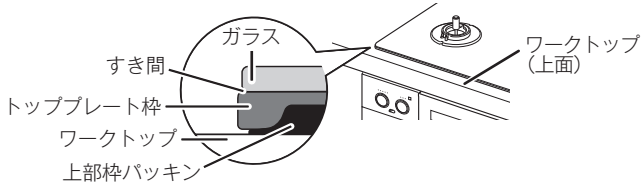

＜プレミアムガラスコートタイプの場合＞

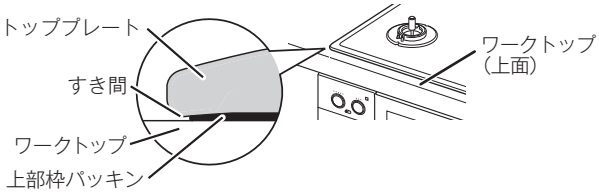

汚れがこびりついたとき

1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。
2. 汚れが浮いてきたら、やわらかい布でふき取る。

それでも汚れが取れないとき

1. くしゃくしゃにしたラップに別売のガラストップ専用クリーナー ☞85ページを塗り、こする。
2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。

お願い

■ トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼り付けてあります。
もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所に連絡してラベルを購入し、貼り替えてください。

お手入れする（コンロ）

ごとく


お手入れ方法

●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
●汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

それでも汚れが取れないとき


煮洗いすると、さらに汚れを落としやすくなります。


1. 水を入れた大きな鍋にごとくを入れ、30 分程加熱する。
2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。



取り付けかた

バーナーリング前後の凹部 2 か所にごとく内側の凸部 2 か所を入れて、正しく取り付ける。

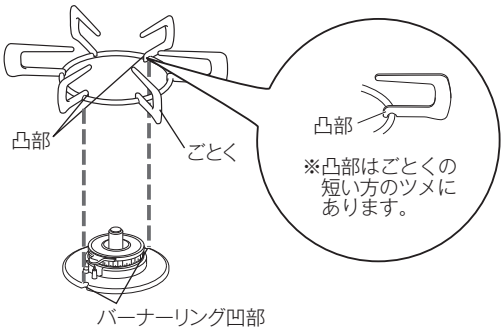




⚠注意

■ごとくは誤った取り付けで使用しない

誤った取り付けをすると、鍋などが不安定になり、傾いたり、倒れたりします。



誤った取り付けの例

お願い

■ ごとくは消耗部品です。傷んできたら交換してください。
お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にお問い合わせください。☞ 85 ページ

バーナー部

お手入れ方法

●やわらかい布で汚れをふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
※水洗いした後は、水気を十分ふき取ってから、取り付けてください。




それでも汚れが取れないとき

1. 中性洗剤 50gを加えた1Lのお湯にバーナーキャップを30分間つけ置く。
2. スポンジのやわらかい面で汚れをふき取り、水洗いする。
3. 乾いた布で水分をふき取る。

※上記の方法で取れない場合には、メラミンフォームスポンジをお試しください。ただし、塗装を傷める場合があります。


炎口が目づまりしていたら

●歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
※目づまりや汚れは、不完全燃焼や点火不良の原因になります。
※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。




バーナー本体

●表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。



立消え安全装置（炎検知部）・電極（点火プラグ）

●歯ブラシなどでお手入れします。
※電極（点火プラグ）の先端はとがっていますので、けがなどに注意してください。
※汚れや水気が残っていると、点火不良の原因になりますので、水気を十分ふき取ってください。



温度センサー


●片手を添え、水を含ませて硬くしぼった布で、頭部と側面の汚れをふき取ります。
※強い力を加えると、温度センサーが傾いて、鍋底に密着しなくなることがあります。また、温度センサーを無理に回転させないでください。故障の原因になります。



お手入れする（コンロ）


バーナーリング

- 表面は、やわらかい布で汚れをふき取ります。
- バーナーリングの凹部は、歯ブラシなどで汚れを取り除きます。
  ※汚れがたまると、ごとくが安定しない原因になります。
  ※汚れがこびりついたときは、つまようじで汚れを取り除いてください。
  ※トッププレートとバーナーリングの間にあるパッキンを傷付けないように、トッププレートとのすき間につまようじや歯ブラシなどを寝かせて使用しないでください。パッキンがずれたり、傷が付くと、煮こぼれなどが機器内部に入る原因になります。




取り付けかた（バーナーキャップ）

バーナーキャップの凸部を手前にして、バーナー本体奥の凹部にバーナーキャップのピンを入れて、正しく取り付ける。



図は左／右コンロの場合




左／右コンロ用　後コンロ用


⚠注意

■バーナーキャップは誤った取り付けで使用しない

- バーナーキャップを正しく取り付けないと、点火しない場合があります。
- 炎のふぞろいや逆火で、不完全燃焼・一酸化炭素中毒のおそれやバーナーキャップが変形する場合があります。
- 機器の中に炎がもぐりこんで、焼損する原因になります。



バーナーキャップの浮き




バーナーキャップの裏返し

お願い

- バーナーキャップを取り付けたときは、必ず正常に燃焼しているか確認してください。
- バーナーキャップは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は、交換してください。
  お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にお問い合わせください。☞85ページ

機器表面・操作部


お手入れ方法



- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
  ※機器内部に洗剤が入らないようにしてください。電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。
- 洗剤が残らないようにふき取ってください。
  ※洗剤の成分が残っていると、操作部表面が変色するおそれがあります。


はずれた場合の取り付けかた（ツマミリング）


ツマミリングのツメ（3 か所）を溝に合わせて押し込む。



はずれた場合の取り付けかた（上部パネル）


1. 上部パネル（右）を斜めにし、下側のツメ（3 か所）を奥まで押し込む。
2. 上部パネル（右）を持ち上げながら回転させ、本体に密着させる。

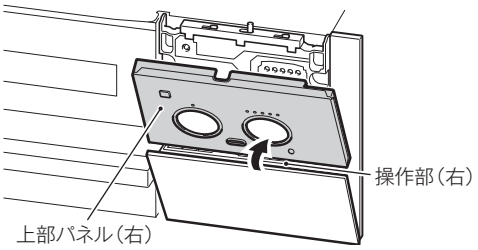



※操作部（右）を半開きの状態にして取り付けると、取り付けやすくなります。


3. 上部パネル（右）上面にある、パネルロックつまみを左側へスライドさせて、上部パネル（右）を固定する。
   ※固定した後、はずれたり、ズレがないか確認してください。
4. 上部パネル（左）も同様に取り付ける。



お願い

- ■ パネルロックつまみを必ず左側へ止まるまで動かして固定してください。
- ■ ワークトップのすき間に指が入らない場合は、⊖ドライバーなどの薄いものでパネルロックつまみをスライドさせてください。
- ■ 上部パネルに傷を付けないように注意し、作業を行ってください。

お手入れする（グリル）

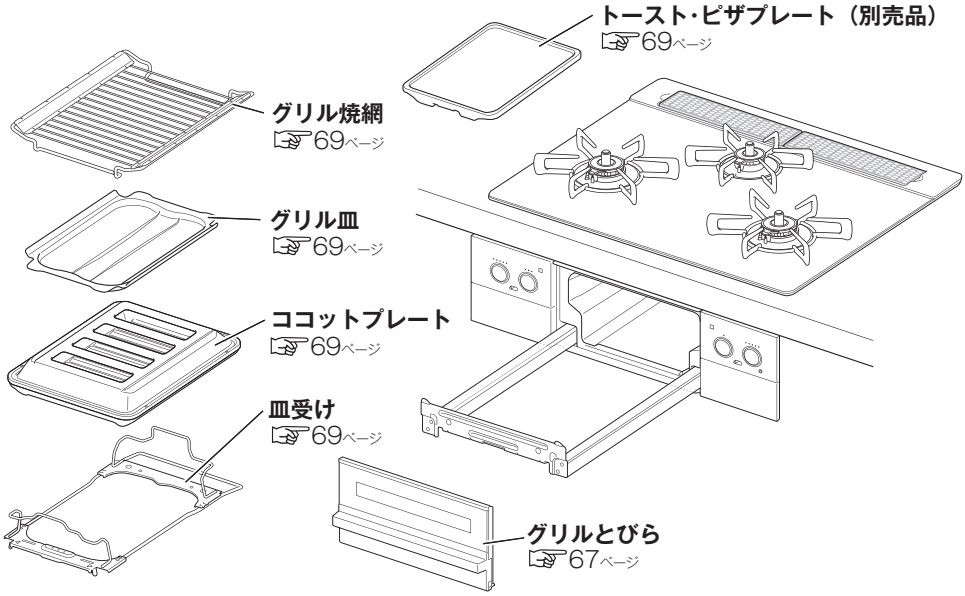


グリルとびら

取りはずしかた

1. 押さえバネを①の方向に下げる。
2. グリルとびらを②の方向にたおす。
3. グリルとびらをレールから取りはずす。

※押さえバネは、変形させないでください。変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすくなります。

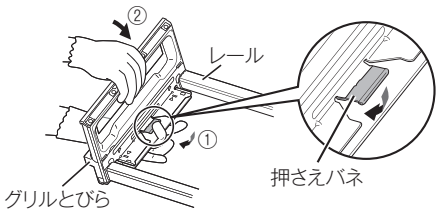


お手入れ方法

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
  ※水気が残っていると、さびなどの原因になります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

取り付けかた

1. レールのツメ 2 か所にグリルとびらの角穴をはめ込む。(①)
2. グリルとびらを②の方向に回転させる。
3. 押さえバネがレールのバネ固定部に確実にはまっているか確認する。

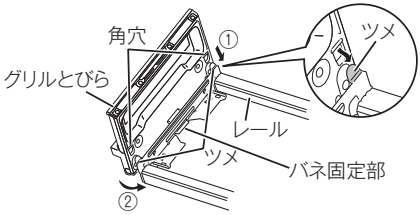


グリル庫内(側壁・底部)・レール(カバー)

お手入れ方法

●洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。

※お手入れできる部分は□部です。燃焼部（上火バーナー：天井面、下火バーナー：下図指示位置）には触らないでください。炎口がつまり、燃焼不良の原因になります。また、グリル庫内の天井部には、立消え安全装置（炎検知部）と電極（点火プラグ）、奥の壁部分にはグリル過熱防止センサーが取り付けてありますので、触らないでください。正しくはたらかなくなるおそれがあります。

※レール（カバー）は、洗剤を含ませた布でカバーの下側をふかないでください。レール部に洗剤が浸入し、動きが悪くなるおそれがあります。
カバーの下側をふく場合は、水を含ませて硬くしぼった布で汚れをふき取り、乾いた布で水気をふき取ってください。

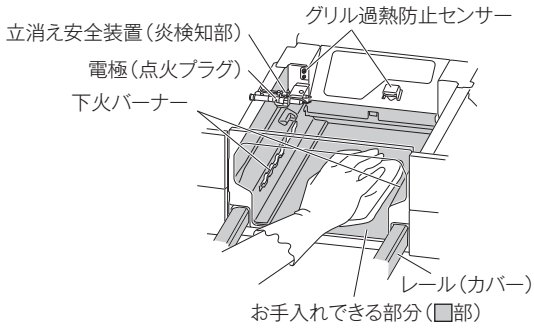

お手入れする（グリル）

動画
調理器具の取り付けかたがご覧いただけます

ココットプレートふた、ココットプレート本体、グリル皿、グリル焼網、トースト・ピザプレート（別売品）、皿受け

お手入れ方法

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

※ココットプレート本体、グリル焼網、トースト・ピザプレートに汚れが残っていると、調理物がくっつきやすくなります。
※ステンレス製の台やシンクなどに、ココットプレート本体やグリル皿、トースト・ピザプレートをぬれたまま放置すると、台やシンクなどを傷める場合があります。
※ココットプレート本体、グリル皿、トースト・ピザプレートはアルミ製です。また、ココットプレート本体、トースト・ピザプレートのおもて面、グリル皿、グリル焼網にはコーティングがしてあります。そのため、硬いものでこすると、コーティングがはがれたり、酸性洗剤やアルカリ性洗剤を使用すると、表面が変色・変質する場合があります。
※ココットプレート本体、グリル皿、グリル焼網、トースト・ピザプレートのお手入れには、食器洗い乾燥機を使用しないでください。
表面が変色・変質したり、ツヤがなくなったりする場合があります。
※グリル皿は、洗った後に乾いたタオルなどで水気をよくふき取ってください。水気がついたまま加熱すると、白く変色する場合があります。

取り付けかた


※ココットプレートとグリル焼網またはトースト・ピザプレートは、重ねて取り付けないでください。


ココットプレート、トースト・ピザプレートの場合

①グリルとびらを止まるまで引き出す。
②皿受けの「テマエ」刻印を手前にして、レールの角穴にツメ（2か所）を取り付ける。
③皿受けにココットプレート本体またはトースト・ピザプレートを取り付ける。
④確実に取り付けられているか確認する。

グリル焼網の場合

1. 左記①～②を同様に行う。
2. 皿受けにグリル皿を取り付ける。
3. 皿受けにグリル焼網を取り付ける。
4. 確実に取り付けられているか確認する。

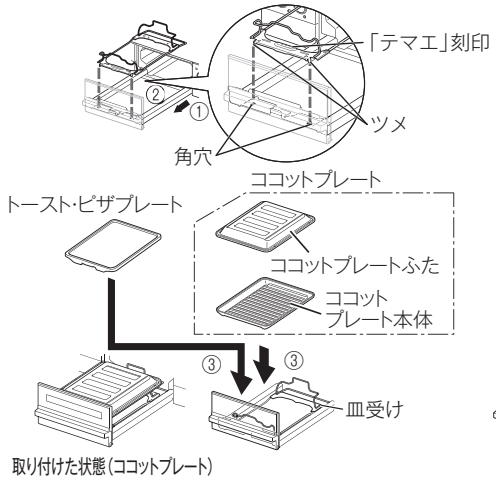

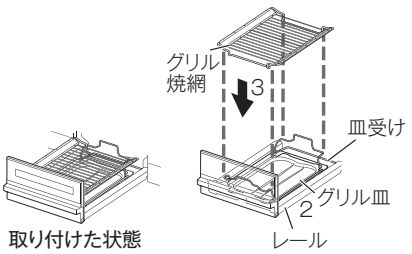

お願い

■ 正しく取り付けないと、グリルとびらを閉めるとき、こすれる音がしたり、スムーズに動かなかったりします。無理に閉めると破損したり、部品がはずれ、やけどやけがのおそれがありますので、正しく取り付けてください。


乾電池を交換する

動画
乾電池の交換方法がご覧いただけます

乾電池の交換時期が近づくと、電池交換サインが点滅します。

点滅 電池交換サインが点滅したら、機器が使用できなくなる場合があります。新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。

点灯 電池交換サインが点灯したら、機器が使用できなくなります。新しい単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）2個と交換してください。



1 機器が冷めていることを確認する


2 下部パネル（右：電池ケースふた）の上部付近を指で押す

押し込んだ指を戻すと、操作部（右）が出てきます。




3 下部パネル（右：電池ケースふた）の両端上側を裏から両手で手前へ引く

操作部（右）と下部パネル（右：電池ケースふた）が分かれます。

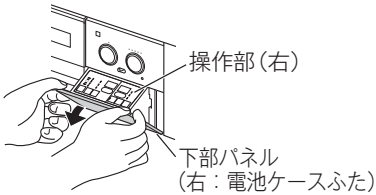


4 操作部（右）を本体へ押し込む

電池ケースが引き出せるようになります。



お知らせ


- 下部パネル（右：電池ケースふた）は水平位置で止まりますが、それより下に下げようとすると、はずれる場合があります。
  はずれた場合は、下部パネル（右:電池ケースふた）を水平にして、左右 2 か所のツメの溝を操作部（右）のピンに「カチッ」と音がするまで 1 つずつはめれば元に戻ります。
  （強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。）



5 電池ケースを止まるところまでゆっくりと引き出す


お願い

■ 電池ケースは取りはずせない構造になっていますので、無理に引っ張ったり、上から押さえたりしないでください。機器損傷の原因になります。
※引き出し途中で止まることがありますが、故障ではありません。



乾電池を交換する


6 古い乾電池をはずす



7 新しい乾電池を入れる

単１形アルカリ乾電池（1.5V）２個を、右図のように⊕⊖の向きを確認して、奥から１本ずつ正しく入れてください。

8 電池ケースを奥までしっかり押し込み、本体に収納する




お願い

■ 電池ケースを収納するとき、指をはさみ込まないように注意してください。


9 下部パネル（右：電池ケースふた）を本体へ押し込む

操作部（右）が、下部パネル（右:電池ケースふた）にくっついて出てきます。



10 下部パネル（右：電池ケースふた）の上部付近を指でゆっくり押す

操作部（右）を本体に収納します。



お願い


■ 乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
■ 交換時は、機器が冷めていることを確認し、必ず新しい単１形アルカリ乾電池（1.5V）２個を同時に入れてください。新旧・異種の乾電池を使用すると、寿命が短くなったり、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、やけどやけがの原因になります。
■ 乾電池は、充電・分解・加熱・火の中へ投入しないでください。
■ 単１形アルカリ乾電池（1.5V）を使用した場合、乾電池を交換する（電池交換サイン点灯）目安は、６カ月～１年程度です。（使用時間・各種便利機能の使用頻度・手動および自動火力調節の回数により、乾電池の交換時期は変動します。乾電池製造メーカー・種類が異なると短くなる場合があります。）
また、単１形マンガン乾電池（1.5V）を使用した場合は、交換時期が極端に短くなります。
■ 未使用の乾電池でも「使用推奨期限（月･年）」を過ぎている場合は、自己（自然）放電により電池容量が減っているため、短時間で電池交換サインが点滅･点灯する場合があります。また、付属の単１形アルカリ乾電池（1.5V）は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
■ 単2･単3形乾電池を単１形サイズにする電池スペーサーや充電式単１形乾電池は、電池ケースの⊖端子が接触しなかったり、電圧が足りず使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。

よくあるご質問 (Q&A)

Q. 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

A. 温度センサーがはたらいて、火力を自動で強火・弱火に調節しながら、高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。☞ 1・73 ページ

安全機能がはたらいて、コンロが火力を自動で調節しています




※この状態が約 30 分続くと、自動で火を消します。
※調理に支障があるときは、あぶり・高温炒めモードに設定すると、さらに高温で調理ができます。(左コンロ) ☞ 29 ページ

Q. あぶり・高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

A. あぶり・高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、火力を自動で強火・弱火に調節します。あぶり・高温炒めモードに設定し、最初に自動で弱火になってから約 30 分で、自動で火を消します。故障ではありません。☞ 1・74 ページ

あぶり・高温炒めモード設定中でも、安全機能がはたらきます



※高温になり過ぎたときも自動で火を消します。
※あぶり・高温炒めモードに設定してから、最長 60 分で自動で火を消します。(左コンロ)

Q. 操作ボタンを押しても点火しなかったり、使用中に火が消えたりする


A. バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火しない場合があります。炎口の汚れを取ってから、点火操作をしてください。☞ 64・73 ページ

A. 乾電池が消耗しています。乾電池が消耗しているときは点火しなかったり、使用中に火が消えたりする場合があります。新しい単 1 形アルカリ乾電池 (1.5V) 2 個と交換してください。☞ 70 ページ
電池交換サインの表示がないまま動作しなくなった場合も、一度乾電池を交換してから動作を確認してください。
乾電池交換の目安は、6 カ月～ 1 年程度です。
※未使用の乾電池でも長期間保管している場合は、自己 (自然) 放電により交換時期が短くなっていることがあります。

電池交換サインを確認！

点滅 電池交換サインが点滅したら、機器が使用できなくなる場合があります。新しい単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2個と交換してください。

点灯 電池交換サインが点灯したら、機器が使用できなくなります。新しい単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2個と交換してください。



Q. 点火操作をして、パチパチするのに、点火しない

A. 操作ボタンの押し込みが足りないと、パチパチしても火がつかない場合があります。点火操作時には、操作ボタンをいっぱいまで押しきってください。☞ 23・47・49・51・53 ページ

A. 電極 (点火プラグ) や立消え安全装置 (炎検知部)・バーナーキャップがぬれていたり、汚れていたりすると、点火しない場合があります。水気や汚れを取ってから、点火操作をしてください。☞ 64・73 ページ

よくあるご質問 (Q&A)

コンロ

ご質問		こうしてください	参照ページ
点火しない	▶	ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると、点火できません。全開にしてください。	23
		バーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火しない場合があります。お手入れしてください。	64
		電極(点火プラグ)や立消え安全装置(炎検知部)・バーナーキャップがぬれていたり、汚れていたりすると、点火しない場合があります。お手入れしてください。	64
		バーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない場合があります。正しく取り付けてください。	65
		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかったり、点火しないことがあります。 点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	70
		点火ロックされていると、点火できません。 点火ロックを解除してください。	24
		乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	70
		電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	70
		操作ボタンの押し込みが足りないと、点火できません。点火操作時には、操作ボタンをいっぱいまで押しきってください。	23
調理中に火力が変わったり、火が消えたりする	▶	鍋やフライパンの温度が約250℃の温度を保つよう、安全機能がはたらき、火力を自動で強火・弱火に調節します。この状態が約30分続くと自動で火を消します。あぶり・高温炒めモードを使用すると、さらに高温で調理ができます。(左コンロ)	1・29
		土鍋や耐熱ガラス容器・圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき消火機能がはたらき、火が消えることがあります。再度点火してください。 また、あぶり・高温炒めモードを使用してください。(左コンロ)	20・21 29
		グリルとびらや機器下部のキャビネットとびら・引き出しを速く開閉すると、消火することがあります。ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置がはたらき、ガスを自動で止めます。	21
		コンロは約2時間、または各種設定の変更(カスタマイズ機能)により、設定した時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を消します。	21
		湯わかしや炊飯などの自動調理中は、自動で火力が変わったり、消火することがありますが、異常ではありません。	—
		鍋を置かずに点火すると、鍋上げ検知機能がはたらき、弱火になります。また、この状態が約1分続くと、自動で火を消します。	22

ご質問	こうしてください	参照ページ
火力が変わらない ▶	火力を調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置があります。 異常ではありません。	—
あぶり・高温炒めモードに設定しても火力が変わったり、火が消えたりする ▶	あぶり・高温炒めモードに設定中でも約290℃の温度を保つよう、異常過熱を防止するために、火力を自動で強火・弱火に調節します。 さらに温度が高くなると、自動で火を消します。	1
炎の状態（燃えかた・色）がおかしい ▶	バーナーの炎口が汚れや水滴で目づまりしていると、正常に燃焼しない場合があります。お手入れしてください。	64
	バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないか確認し、正しく取り付けてください。	65
	換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。 使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやバーナーキャップに触れて赤くなることがあります。 異常ではありません。	10
	風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり、色が赤くなったりします。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	10
	加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤くなることがあります。異常ではありません。	—
	グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分（ナトリウム）などにより、炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	—
	火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があります。 異常ではありません。	—
	火力を中火から弱火の間に設定すると、炎の先端が黄色くなることがあります。異常ではありません。	—
	消火後も数秒間コンロバーナーの炎口に小さな炎が残ることがあります。 バーナー内に残った微量のガスによるものです。 異常ではありません。	—
	複数のバーナーを同時に使用すると、炎がゆらぐことがあります。 異常ではありません。	—
鍋底がひどく焦げついて火が消えた ▶	焦げつき消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー・シチュー・カラメル・みそなどの水分が少ない料理は、焦げやすくなります。 弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	21
	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？ このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	20・64
	鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。	21

よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問		こうしてください	参照ページ
コンロ	焼網が使えない	▶	焼きなすやもちはグリルで調理してください。 グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺し、あぶり・高温炒めモードを使用して、コンロ上であぶり調理してください。(左コンロ)	29・51 53
温度設定モード	揚げものがうまくできない	▶	鍋の形状・材質や油の量によっては、油の温度が設定温度より高めになったり、低めになったりする場合があります。設定温度を加減して使用してください。	20・25
			温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？ このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	20・64
湯わかしモード	お湯がわかない、お湯がわいているのにお知らせが遅い	▶	やかんや鍋の形状・材質や水の量によっては、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	20・31 55・56
			温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？ このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	20・64
			加熱中に鍋を動かしたり水をかき混ぜたりすると、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	31
			一度わかした温かいお湯は、湯わかしモードで正しく検知できない場合があります。	31
			「湯わかしお知らせ時間」の設定を調節してください。	55・56
	ふきこぼれる	▶	水を入れ過ぎていませんか？ やかんや鍋の大きさに応じた水の量にしてください。 目安は、やかんや鍋の最大容量の６～７割です。	31
炊飯モード	ごはん・おかゆがうまく炊けない	▶	風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	10
			炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。	—
			炊飯モードに適した鍋を使用してください。	35
			温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか？ このようなときは、鍋の温度を正しく検知できません。	20・64
			ごはんが硬い場合は、水加減を調節したり５分程度むらしを追加してください。やわらかい場合は、水加減を調節してください。	—
			必ず 30 分以上、水に浸して炊いてください。 洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。	36
			おかゆを炊く場合は、途中でかき混ぜないでください。 かき混ぜると、焦げやすく、粘りが出て、風味が悪くなります。	37
			おかゆに調味料を入れる場合は、炊飯終了後に入れてください。 炊飯前に入れると、表面に膜ができ、うまく炊けない場合があります。	37
			炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。	—
			コンロの周囲に油ガードなどを設置していませんか？ 油ガードなどを取り除いてください。	37
			「ごはん炊き上げ調整」「早炊き炊き上げ調整」の設定を調節してください。	55・56

	ご質問	こうしてください	参照ページ
炊飯モード	表示されている時間が急に変わったり、変わらなかったりする	表示されている時間は目安です。食材・水の量などの調理物によって変化します。	37・38
	無洗米がうまく炊けない	必ず 30 分以上、水に浸して炊いてください。洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。	36
		よくかき混ぜて、1,2 度すすいで洗い流してください。でんぷん質が底に沈殿したり、お米の表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。	36
		無洗米専用計量カップを使用してください。使用していない場合は、水の量を 3%程度多くしてください。	36
	おかゆがふきこぼれる	鍋によって、ふきこぼれる場合があります。ふたをずらしたり、持ち上げたりすると、ふきこぼれしにくくなります。	37
	途中で誤って、消火してしまった	もう一度、炊飯モード「ごはん」で炊いてください。水分が少ない状態で再度点火した場合は、鍋底のお米が焦げる場合があります。(おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら、弱火で炊いてください。)	37・38
グリル	点火しない	ガス栓(ねじガス栓)を閉めていると、点火できません。全開にしてください。	23
		グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがはたらき、点火できません。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから、使用してください。	22
		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火に時間がかかったり、点火しないことがあります。点火操作を繰り返しても点火しない場合は、新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個と交換してください。	70
		点火ロックされていると、点火できません。点火ロックを解除してください。	24
		乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	70
		電池交換サインが点滅や点灯している場合は、新しい単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個と交換してください。	70
		操作ボタンの押し込みが足りないと、点火できません。点火操作時には、操作ボタンをいっぱいまで押しきってください。	47・49 51・53

よくあるご質問 (Q&A)

グリル

ご質問	こうしてください	参照ページ
調理がうまくできない	冷凍の食材は完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場合があります。	—
	食材の数や量に合わせて、置く位置を調節してください。食材の置きかたについては、「グリルレシピ」をご覧ください。	表紙
	みそ漬けやかす漬けの魚は、みそやかすをよくふき取ってから焼いてください。	—
	グリルとびらを確実に閉めてください。閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないことがあります。	—
	ココットプレートまたはトースト・ピザプレートを使用する場合は、ココットプレートメニューモードを使用してください。ココットプレートメニューモードを使用しないと、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。	47～52
トーストがうまく焼けない	ココットプレートを使用した場合は、ココットプレート本体に接する面に筋状の焼き色が付きます。	—
	さらに焼き色を付けたいときは、ココットプレートメニューモード「タイマー」を使用してください。	51・52
使用中に消火する	グリル庫内が高温になると、グリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで５分程度待ってから、使用してください。	22
	グリルとびらや機器下部のキャビネットとびら・引き出しを速く開閉すると、消火することがあります。ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置がはたらき、ガスを自動で止めます。	21
排気口やコンロ部から煙やにおいが出る	初めてグリルを使うとき、排気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った微量な加工油によるもので、空焼きをすることで焼き切れ、また安全性に問題はありません。	45
	ココットプレートやグリル皿、グリル焼網、トースト・ピザプレート（別売品）が汚れていたり、脂の多い魚などを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、排気口以外からも煙やにおいが出る場合があります。異常ではありません。使ったらそのつど、お手入れしてください。	68・69
	グリルとびらを確実に閉めてください。閉まっていないと、すき間から煙やにおいが出ることがあります。	—

	ご質問	こうしてください	参照ページ
グリル	排気口やコンロ部から煙やにおいが出る	ココットプレートで調理する場合は、ココットプレート本体の中の脂だまりにたまった脂から煙が多く出る場合があります。煙が気になるときは、グリル焼網での調理をおすすめします。	—
	グリル用操作ボタンが回らない	グリルはコンロと火力切替方法が異なります。異常ではありません。操作部（右）の火力切替スイッチを押して火力を設定します。	53・54
	タイマーの時間を追加できない	安全のため、点火してからの時間が最長時間を超えない範囲までしか設定できません。（最長時間は、モードや点火時のグリル庫内の温度により、異なります。） 調理途中で追加できる焼き時間は、最長時間から点火後の経過時間を差し引いた分までとなります。	52・54
	表示されている時間が急に変わったり、変わらなかったりする	表示されている時間は目安です。食材などの調理物によって変化します。	48・50
	ココットプレートメニュースイッチを受け付けない	グリル庫内が高温になっていると、ココットプレートメニュースイッチを受け付けない場合があります。 グリル庫内が冷めるまで５分程度待ってから、使用してください。	47～52
	炎の状態（燃えかた・色）がおかしい	点火後、立消え安全装置や電極が赤くなりますが、異常ではありません。	—
音	コンロ消火後に「ポン」という音がする	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	—
	使用中や使用後にキシミ音がする	加熱や冷却により、金属が膨張・収縮する音です。 使いかたによってはキシミ音が大きく聞こえますが、異常ではありません。	—
	コンロ使用中に「シャー」という音がする	ガスがバーナー内部を通過する音です。 異常ではありません。	—
	コンロ使用中に「ピピッ」・「ピピピッ」とブザーが鳴る	最初に自動で弱火になったときや、弱火から火力が自動で強くなるときに、ブザーが鳴ります。 異常ではありません。	22
	グリル点火時に「ポッ」という音がする	ガスがバーナーに着火するときの音です。 グリルが温まっている状態で点火すると、音がする場合があります。 異常ではありません。	—
	グリル使用中に「ポッポッ」という音がする	グリル庫内が冷えているときに発生する燃焼音で、異常ではありません。温まるとなくなります。	—

よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問	こうしてください	参照ページ
音	グリルの火力が切り替わるとき「カチッカチッ」という音がする	グリルの火力の強火・弱火を自動で切り替えている音です。 異常ではありません。	—
音	約 8 秒間「ピー」とブザーが鳴る	部品が故障しています。 ガス栓（ねじガス栓）を閉め、お買い上げの販売店または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。	83・88
音	1 分ごとに「ピピッ」とブザーが鳴る	コンロ･グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能です。 操作ボタンを戻し忘れると、1 分ごとにブザーが鳴ります。 すぐに操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。	22
その他	点火操作すると他のバーナーもパチパチする	他のバーナーも同時にパチパチする構造です。 異常ではありません。	—
その他	操作ボタンから手を離してもパチパチしている	操作ボタンから手を離しても、最長で約 10 秒間パチパチが続きます。 異常ではありません。	—
その他	火力表示ランプが「弱火」から「強火」を繰り返す	自動火力調節中であることをお知らせするために、通常とは異なる火力表示をしています。 異常ではありません。	—
その他	ごとく・バーナーキャップ・排気口カバー・バーナーリングが変色する	ごとくの先端は炎が当たり､白くざらざらになります。 異常ではありません。 ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	85
		ごとくやバーナーキャップは、通常の使用でも変色する場合があります。性能に問題はありません。	—
		酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	60
		煮洗いで洗う場合などは､変色したり､ツヤがなくなったりする場合があります。性能に問題はありません。	—
その他	グリル庫内が変色する	グリル庫内は通常の使用でも変色する場合があります。 性能に問題はありません。	—
その他	グリル庫内に小さなへこみができた	使いかたによっては、グリル庫内がわずかに変形する場合があります。性能に問題はありません。	—
その他	バーナーキャップの塗装がはがれた	バーナーキャップの塗装に油汚れが付くと、はがれたように見える場合があります。 つけ置きでのお手入れを一度お試しください。 万一塗装がはがれた場合でも性能に問題はありません。	64

	ご質問	こうしてください	参照ページ
その他	トッププレートが熱くなる	グリルまたはオーブンからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1 か所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。 コンロ・グリルまたはオーブン使用中や使用直後は、トッププレートに触らないよう注意してください。	11
	トッププレートに跡がつく（ガラストップ）	ご使用により、トッププレートとごとくが接触している部分に跡がつくことがあります。異常ではありません。	—
	トッププレートのコーナー部が浮き上がる（プレミアムガラスコート）	土鍋や底の厚い鉄鍋・ステンレス鍋などを長時間使用しますと、トッププレートのコーナー部がわずかに浮き上がる場合があります。トッププレートの熱膨張によるものであり、異常ではありません。冷えると元の状態に戻ります。	—
	電池交換サインが点滅する	乾電池の交換時期が近づいています。 機器が使用できなくなりますので、新しい単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）2 個と交換してください。	70・72
	部品が傷んできた	お客さまにて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。	85
	上部パネルがはずれた	お手入れなどで上部パネルがはずれる場合がありますが、故障ではありません。 上部パネルを本体に取り付けて、パネルロックつまみを左側へスライドさせて固定してください。	66
	下部パネル（左）または下部パネル（右:電池ケースふた）がはずれた	強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。下部パネル（左）または下部パネル（右：電池ケースふた）の左右 2 か所のツメの溝を操作部のピンに「カチッ」と音がするまで、1 つずつはめ込んで取り付けてください。	70
	コンロ側の操作でレンジフードが連動しない（赤外線反射式）	コンロの赤外線発信部やレンジフードの赤外線受信部が汚れていたり、直射日光が当たっていたりすると、連動しない場合があります。	58
		コンロの赤外線発信部がさえぎられていたり、コンロ正面から離れて操作すると、連動しない場合があります。	58
		コンロの赤外線発信部からの出力が弱くなって連動しない場合があります。電池交換サインが点滅・点灯していなくても、新しい単 1 形アルカリ乾電池 2 個と交換してください。	70
		レンジフード連動機能が「設定しない」になっていませんか？「設定する」にしてください。	55・56
	コンロを停止してもレンジフードが停止しない	レンジフードタイマーの作動中や常時換気設定時は停止しません。 すぐに停止させたい場合は、レンジフード側の停止用スイッチを押してください。	57・58

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

- 表示（数字）は、各コンロタイマー表示部またはグリルタイマー表示部に表示されます。
- 「点火確認ランプ」・「火力表示ランプ」は、右図のように点滅します。
- 「点火確認ランプ」・「火力表示ランプ」・「表示部」を消灯する場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。





表　示	ブザー音	部　位				内　容	
0	ピー１回（約２秒）	左コンロ	右コンロ	後コンロ		コンロタイマーモード終了（温度設定モード・あぶり･高温炒めモード・湯わかしモードでコンロタイマーを使用した場合）煮物モード終了 炊飯モード終了	
					グリル	グリルタイマー終了	
00	ピー３回	左コンロ	右コンロ	後コンロ		コンロ消し忘れ消火機能の作動	
		左コンロ	右コンロ	後コンロ		高温自動温度調節機能の終了	
		左コンロ				あぶり・高温炒めモード終了	
01 → - -	ピー３回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	モーター位置エラー	
02	ピー５回	左コンロ	右コンロ	後コンロ		調理油過熱防止装置の作動 焦げつき消火機能の作動	
	ピー３回				グリル	グリル過熱防止センサーの作動	
03	ピー３回	左コンロ	右コンロ			鍋上げ検知機能の作動	
11	ピー３回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	点火時に着火しなかった	
12	ピー３回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	立消え安全装置の作動	

原　　因	処置と再使用時の注意	参照ページ
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。	28・34 38
設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。	47～54
点火後、約 2 時間または設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。 ●続けて使用する場合は、再度点火を行ってください。	21
火力自動調節に入ってから 30 分がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。 ●使用する場合は、冷めるのを待ってから、再度点火を行ってください。	22
あぶり･高温炒めモードに設定してから 60 分または、最初に自動で弱火になってから約 30 分がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。 ●使用する場合は、冷めるのを待ってから、再度点火を行ってください。	29
モーターの初期化動作が完了していない	●自動でモーターの初期化動作を開始します。モーターの初期化動作が完了すると、表示が「- -」に変わります。 表示が「- -」に変わるのを待ってから、操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。	—
調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・空焼きなど	●よくあるご質問（Q＆A）「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」「鍋底がひどく焦げついて火が消えた」を確認してください。 ●やけどに注意して再度点火を行ってください。 ●調理油過熱防止装置がはたらいて火が消えた場合（温度センサーが高温のままの状態）は、点火しても火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、冷めるのを待ってから、再度点火を行ってください。	21・73 74
グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合、少ない食材など	●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合（温度センサーが高温のままの状態）は、点火しても火が消える場合があります。操作ボタンを押して消火の状態に戻し、グリル庫内が冷めるまで 5 分程度待ってから、再度点火を行ってください。	22・76 77
鍋がない状態が続き、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。 ●続けて使用する場合は、再度点火を行ってください。	22
炎の吹き消え・煮こぼれした場合、点火しなかった場合など	●「基本操作」およびよくあるご質問（Q＆A）「点火しない」「調理中に火力が変わったり、火が消えたりする」を確認してください。 ●操作ボタンを押して消火の状態に戻し、周囲にガスがなくなるまで待ってから、再度点火を行ってください。 ●点火するときは、操作ボタンはいっぱいまで押しきってください。押し込みが足りないと、パチパチしても火がつかない場合があります。	21・23 24 47～54 73・76

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

- 表示（数字）は、各コンロタイマー表示部またはグリルタイマー表示部に表示されます。
- 「点火確認ランプ」・「火力表示ランプ」は、右図のように点滅します。
- 「点火確認ランプ」・「火力表示ランプ」・「表示部」を消灯する場合は、操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。



（左/右コンロ）（後コンロ）（グリル）

表　示	ブザー音	部　位				内　容	
14	ピー５回	左コンロ	右コンロ	後コンロ		温度センサー過熱防止機能の作動	
22	ピー５回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	コンロ・グリル使用時感震停止機能の作動	
24	ピー１回（約８秒）	左コンロ				あぶり・高温炒めスイッチの故障	
31	ピー１回（約８秒）	左コンロ	右コンロ	後コンロ		温度センサーの故障	
32·33	ピー１回（約８秒）				グリル	グリル過熱防止センサーの故障	
53·71 72	ピー１回（約８秒）	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	電子部品の故障	
☼ 電池交換サイン※ ＜点灯＞	ピー３回	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	電池交換のお知らせ	
自動で火が消えた場合、表示（数字）が出ない状態	ピピッ５回（1 分ごと）	左コンロ	右コンロ	後コンロ	グリル	コンロ·グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能の作動	

※各種設定の変更（カスタマイズ機能）☞ 55ページで最新エラー履歴を表示する場合のみ、「**06**」のエラー数字を表示します。

原　　因	処置と再使用時の注意	参照ページ
過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しました。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。 ●使用する場合は、冷めるのを待ってから再度点火を行ってください。	—
機器本体が震度約４以上の揺れを検知しました。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。 再使用するときは、周囲の安全を確認してから、使用してください。 ●再使用時に同じ現象が出る場合は、ガス栓（ねじガス栓）を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。	22・88
部品が故障しています。	●再使用時に同じ現象が出る場合は、ガス栓（ねじガス栓）を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。	88
乾電池が消耗しました。	●新しい単１形アルカリ乾電池（1.5V）２個と交換してください。	70
操作ボタンが押された状態のままになっています。	●操作ボタンを押して消火の状態に戻してください。	22

交換部品・別売品のご紹介

交換部品（お客さまにて取り替え可能な消耗部品）・別売品


●消耗部品は傷んできたら交換してください。
お求めの場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にてお買い求めください。
ただし、取り付ける製品が変形していて部品が取り付けできない場合があります。その場合は修理が必要です。

	名称			
交換部品	ごとく	排気口カバー	ココットプレート本体	グリル焼網
	バーナーキャップ	ココットプレートふた	グリル皿	—

	名称			型番
別売品	炊飯専用かま	3合炊き		RTR-03E
	炊飯専用鍋	3合炊き		RTR-300D1
		5合炊き		RTR-500D
	トースト･ピザプレート			RBO-TP1W-1
	ココットプレートふた取っ手			RBO-PCT-1
	ガラストップ専用クリーナー			—
	スクレーパーS型　＜推奨品＞※			オルファ社品番 35SB

● 2026年10月現在の仕様です。仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
● アルカリ乾電池（1.5V）は、もよりの電気店などでお買い求めください。

※スクレーパーS型＜推奨品＞について
- ●トッププレートに傷が付くおそれがありますので、刃が傷んだ場合は、使用しないでください。
- ●刃先は鋭利な刃になっていますので、取り扱いには十分に注意してください。
- ●使用角度は約30°で使用してください。
- ●一般の店舗にてお買い求めください。



長期間使用しない場合／仕様

長期間使用しない場合

- ガス栓（ねじガス栓）を必ず閉めてください。
- 乾電池は取りはずしてください。☞70ページ
- お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。

仕様

品名	グリル付ガスビルトインコンロ
形式	RBC4WNGN104（SVSS）
型式の呼び	RHB31W44TDF9-W
型式名	RB31W44TDW
質量	22.5kg（付属品含む）
外形寸法	高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 537mm （トッププレート幅　592mm）
ガス接続口	Rc1 ／ 2
電源	DC3.0V（単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）× 2 個）
安全機能	●調理油過熱防止装置　●立消え安全装置　●コンロ消し忘れ消火機能 ●グリル消し忘れ消火機能　●焦げつき消火機能　●点火ロック ●鍋上げ検知機能　●感震停止機能　●中火点火機能 ●グリル過熱防止センサー　●コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 ●高温自動温度調節機能
点火方式	連続放電点火式
付属品	単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）× 2 個、取扱説明書（保証書付）、設置説明書、ココットプレートふた取っ手、グリル皿、グリル焼網

ガス種（ガスグループ）		ガス消費量			
		左／右コンロ	後コンロ	グリル（グリドル）	全点火時
都市ガス用	12A	3.91kW	1.19kW	1.72kW	9.97kW
	13A	4.20kW	1.27kW	1.85kW	10.7kW

仕様

仕様

品　　名	グリル付ガスビルトインコンロ
形　　式	RBC4WNHN44（B） RBC4WNHN44（SVMW） RBC4WNHN44（SVRT） RBC4WNHN44（SVSS）
型式の呼び	RHB32W44CDF9-W
型　式　名	RB32W44CDW
質　　量	23.0kg（付属品含む）
外形寸法	高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 537mm （トッププレート幅　592mm）
ガス接続口	Rc1 ／ 2
電　　源	DC3.0V（単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）× 2 個）
安全機能	●調理油過熱防止装置　●立消え安全装置　●コンロ消し忘れ消火機能 ●グリル消し忘れ消火機能　●焦げつき消火機能　●点火ロック ●鍋上げ検知機能　●感震停止機能　●中火点火機能 ●グリル過熱防止センサー　●コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能 ●高温自動温度調節機能
点火方式	連続放電点火式
付　属　品	単 1 形アルカリ乾電池（1.5V）× 2 個、取扱説明書（保証書付）、設置説明書、ココットプレートふた取っ手、グリル皿、グリル焼網

ガス種（ガスグループ）		ガス消費量			
		左／右コンロ	後コンロ	グリル（グリドル）	全点火時
都市ガス用	12A	3.91kW	1.19kW	1.72kW	9.97kW
	13A	4.20kW	1.27kW	1.85kW	10.7kW

アフターサービス／廃棄するときは

アフターサービス

保証について

- 取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- 必ず、「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から 1 年間です。機器の販売後、機器の故障がある場合、一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください）
- 保証書を紛失されますと、無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので、大切に保管してください。

修理について

- 万一故障した場合、お買い上げの販売店または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。
- 依頼される前にもう一度ご確認ください。
  ☞ 72 ～ 84 ページの「よくあるご質問（Q&A）」「ブザーが鳴って、こんな表示が出たら」の項をご確認いただき、なおかつ不具合のある場合は、必ずガス栓（ねじガス栓）および器具栓を閉じて、お買い上げの販売店または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。
- ご依頼される際には次のことをご確認ください。
  1. ご住所・お名前・電話番号
  2. 品名・形式（☞ 19 ページ）・お買い上げ日
  3. 故障内容・状況（できるだけ詳しく）
  4. 訪問ご希望日

補修用性能部品の保有期間について

- 補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 5 年です。
  補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
  無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店または東邦ガス修理受付ダイヤルへご連絡ください。修理によって機能が維持できる場合は、有料修理いたします。

転居される場合

お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所に必ずご相談ください。

- ガスの種類が異なる地域へ転居されるとき
  ガスには都市ガス数種類及び LP ガスがあります。
  ガスの種類が違う地域へ転居される場合には、部品交換や調整が必要となります。そのままお使いになりますと正常なはたらきをしないばかりでなく、故障・不完全燃焼・火災などの原因にもなりますので、転居先のガスの種類をご確認のうえ、お買い上げの販売店またはもよりの東邦ガス事業所にご相談ください。この場合、調整・改造にともなう費用は保証期間内であっても有料となります。

連絡先

別添の「お問い合わせ先一覧」を参照してください。

東邦ガス修理受付ダイヤル	
ナビダイヤル® オナオシコール 0570-070456	● IP 電話・海外からご利用のお客さまは 052-889-2828 へおかけください。 ● 24 時間 365 日訪問予約を承ります。

アフターサービス／廃棄するときは

アフターサービス

あんしん点検について（有料）

機器を長期間使用すると、経年劣化により安全上支障が生じるおそれがあります。
これを未然に防止するため製造年から 10 年ほど経過した機器を対象に、東邦ガスが自主的に定めた点検項目にもとづき実施する点検です。

- 「あんしん点検」は、お客さまの任意で受けていただく有料の点検になります。
- 「あんしん点検」は、当社で設定した点検基準で実施します。
- 「あんしん点検」は、点検の基準に機器が適合しているかどうかを確認するものであって、継続的な性能維持や故障発生時の保証をするものではありません。
- 「あんしん点検」のお申し込み・お問い合わせは、下記の連絡先へお願いします。
  東邦ガス㈱　長期使用製品点検センター　0120-872-909（フリーダイヤル）
  受付時間　午前 9 時～午後 5 時＜平日＞
  ※土・日・祝日等の当社指定休日を除く。
- 点検料金について
  点検費用はお客さまにご負担いただくことになります。点検料金については上記フリーダイヤルにご確認ください。下記のホームページに点検料金を掲載します。
  https://www.tohogas.co.jp/announcement-home/1187706_1365.html

廃棄するときは

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。
  もし、お客さまで旧機器の処理をする場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理を行ってください。

MEMO

保　証　書

品名　ビルトインコンロ	RBC4WNGN104(SVSS) RBC4WNHN44(B) RBC4WNHN44(SVMW) RBC4WNHN44(SVRT) RBC4WNHN44(SVSS)

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
この保証書は、東邦ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、
本書記載内容で無料修理をお約束するものです。
万一故障いたしましたときは、本書をご提示の上、お買い上げの販売店または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。

記

1.保証期間は、お買い上げ日から１年間とし、本体を対象といたします。
2.保証期間内でありましても、次の場合には有料修理といたします。
（1） 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の故障および損傷。
（2） 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷。
（3） 指定規格以外のガス、電気、または熱媒等をご使用したことに起因する故障および損傷。
（4） お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
（5） 火災、凍結、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流・電圧・周波数・電磁波、犬・猫・ねずみ・鳥・くも・昆虫等の動物の行為、その他天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障および損傷。
（6） 器具を調整、改造された場合の故障および損傷。（ただし、当社都合の場合は除く。）
（7） 建築躯体の変形等、当製品以外に起因する故障および損傷。
（8） 音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
（9） 本書のご提示がない場合。
（10） 本書にお買い上げ日、販売店名・住所の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
（11） 消耗部品の取り替えおよび保守などの費用。
（12） 電気のトラブル等に起因する故障および損傷。

お買い上げ日　　年　　月　　日

販売店名　住所 電話　　（　　）

保証履行者　**東邦ガス株式会社**　〒456-8511　名古屋市熱田区桜田町 19 番 18 号
保証責任者　**リンナイ株式会社**　〒454-0802　名古屋市中川区福住町 2 番 26 号

お客さまへ
1. この保証書をお受け取りになる時にお買い上げ日、販売店名・住所が記入捺印してあることを確認してください。
2. 本証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。
3. 無料修理期間経過後の故障修理などにつきましては取扱説明書をご覧ください。
4. この保証書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
5. 無料修理やアフターサービス等について、ご不明の場合はお買い上げの販売店または東邦ガス修理受付ダイヤルにご連絡ください。

TOHO GAS

（工場管理）
JS0089-034(00)
260900K
06000005230410