

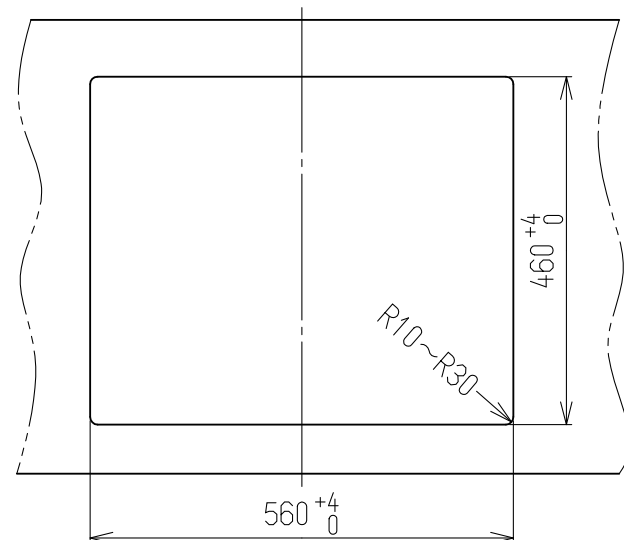


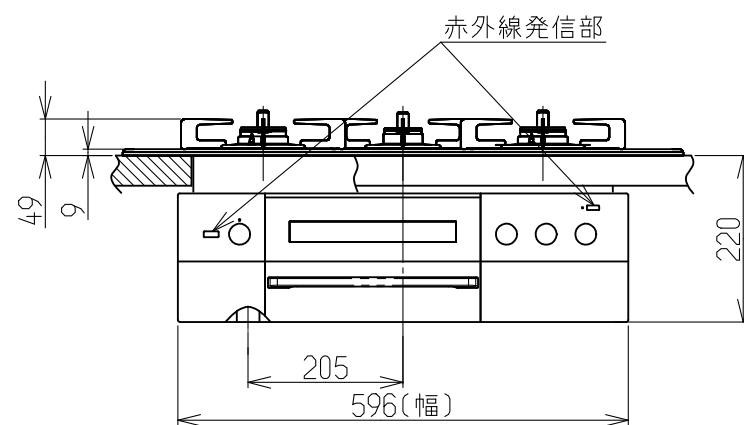


ワークトップ切り込み寸法

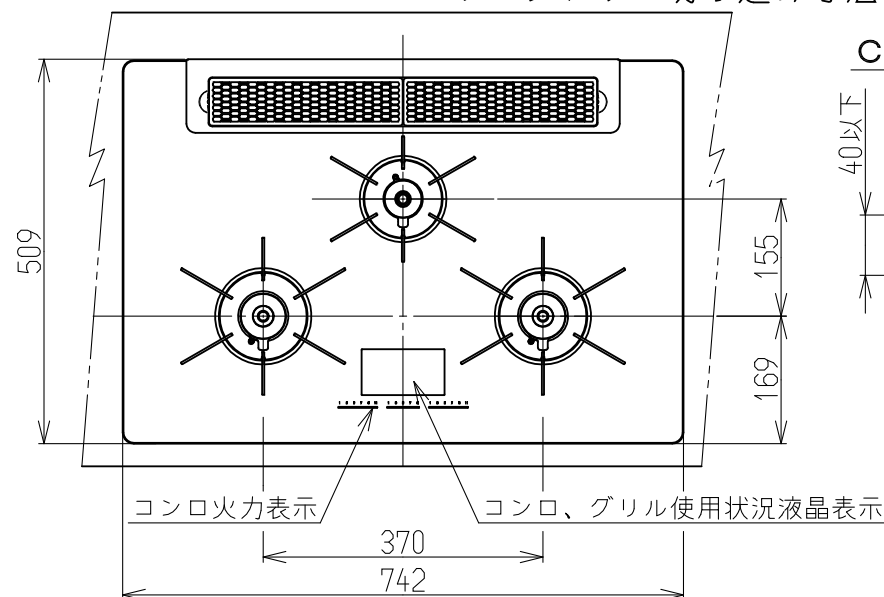

東邦ガス型式	前面ノ色調	ガラスノ色調	メーカー型式
RBC4WNGN95(STPM)	ステンレス	プラチナミラー	RHS71W38M13VCSTW
RBC4WNGN95(STAW)	ステンレス	アローズホワイト	-

C部詳細



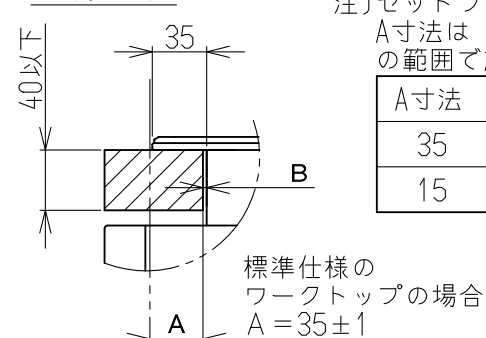


注) セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

アース取付位置(D面)
長さ2m(アース線組付済)

基準線の位置
(キャビネット側板の前面)

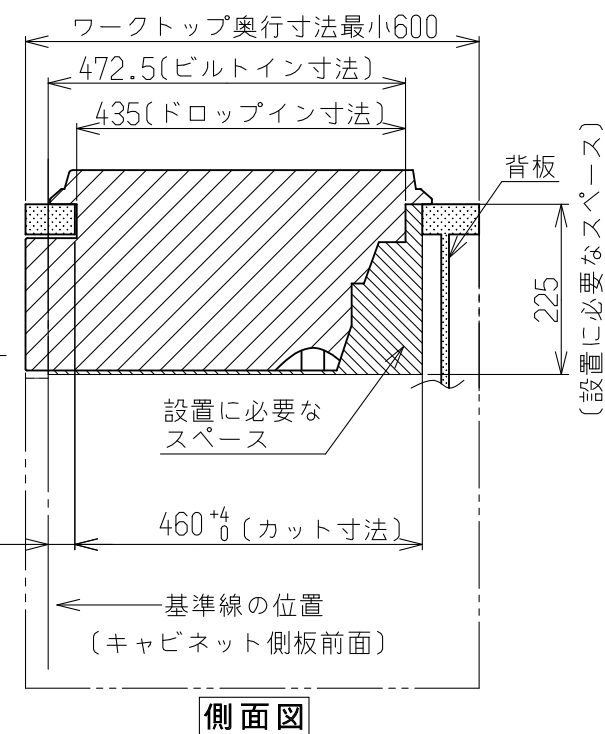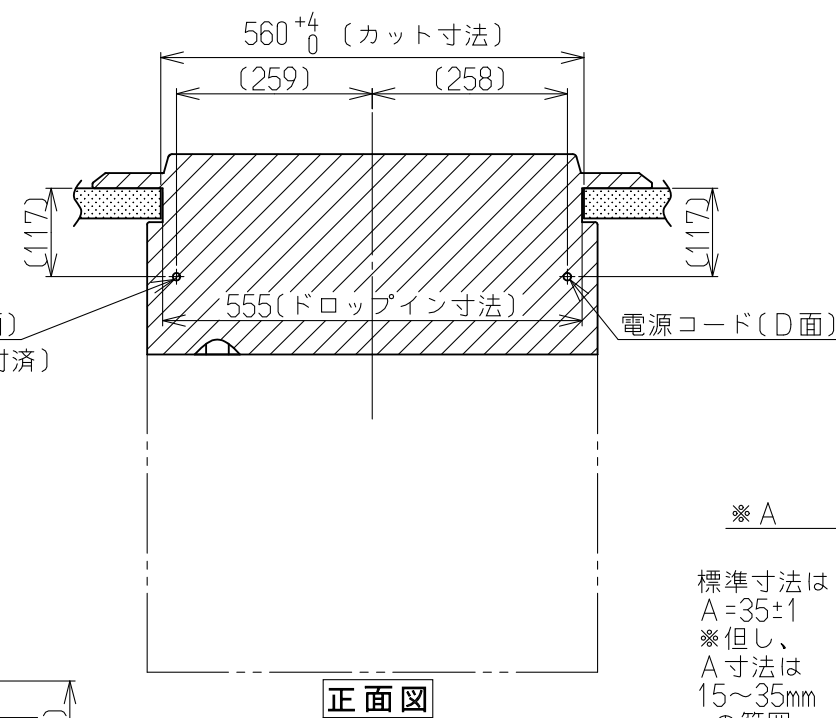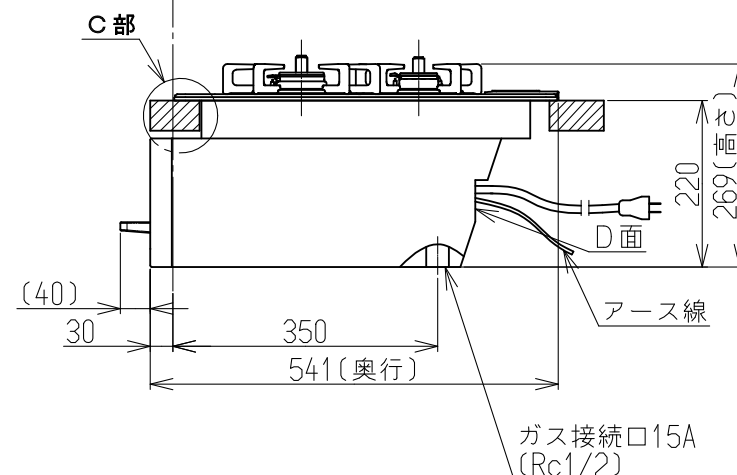

設置施工例図

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220^{±1}です。

仕様表		
外形寸法(mm)	高さ269X幅596X奥行541 (トッププレート幅742)	
質量(kg)	31.0	
ガス接続	Rc1/2	
ガス消費量		13A
	右コンロ	4.20kW (3610kcal/h)
	左コンロ	4.20kW (3610kcal/h)
	後コンロ	1.27kW (1090kcal/h)
	グリル	2.52kW (2170kcal/h)
	全点火時	11.2kW (9630kcal/h)
電源	AC100V (50Hz-60Hz共用)	
電源コードの長さ	1800±100mm	
コンロ温度センサー	全コンロバーナー	
トッププレートの種類	ガラスストップ	
防火性能評定	有	
レンジフード連動機能	有	

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	ビルトイン
	名称	ビルトインコンロ
	東邦型式	RBC4WNGN95(STPM), (STAW)
	メーカー型式	RHS71W38M13VCSTW

整理No.