

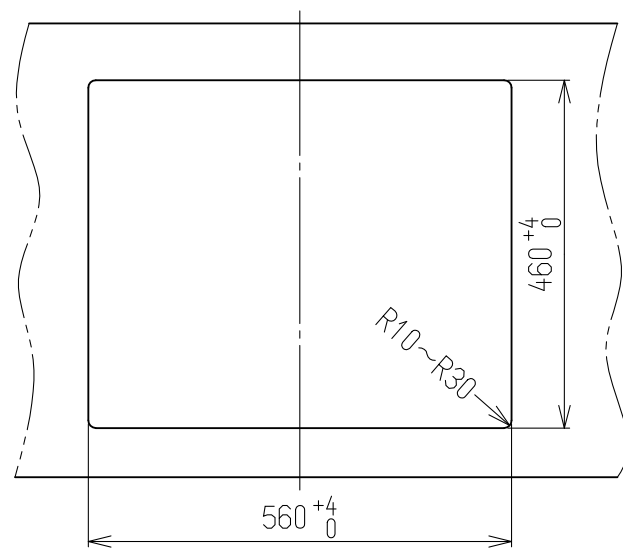


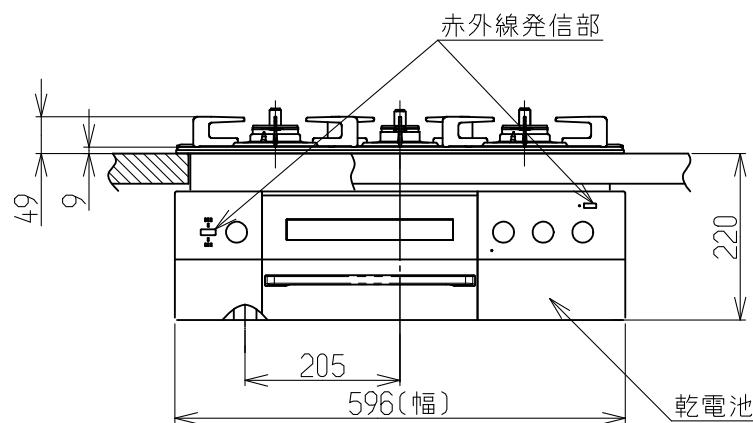


ワークトップ切り込み寸法

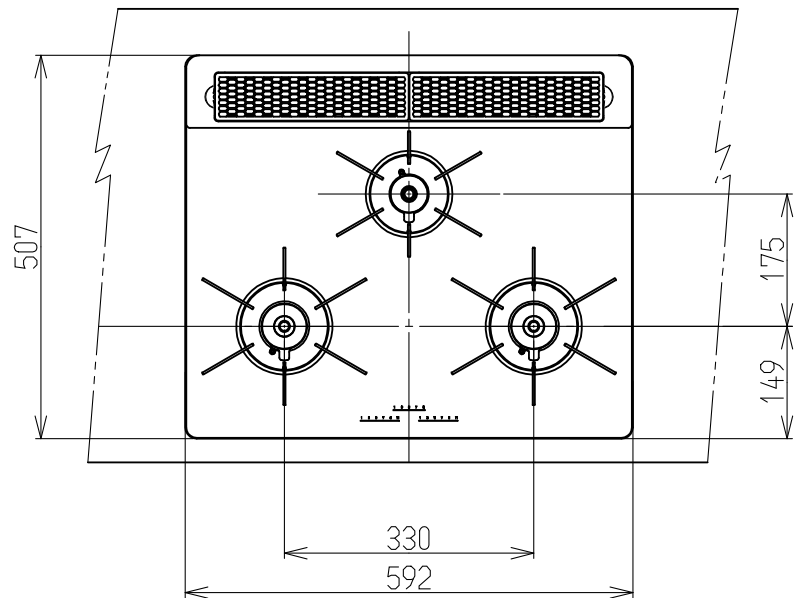




東邦ガス型式	前面ノ色調	ガラスノ色調	メーカー型式
RBC4WNGN99(B)	ブラック	ナイトブラック	—
RBC4WNGN99(STSC)	ステンレス	スパークリング銅パー	RHS31W39M12RCSTW
RBC4WNGN99(STPM)	ステンレス	プラチナミラー	RHS31W39M13RCSTW
RBC4WNGN99(STAW)	ステンレス	アローズホワイト	RHS31W39M14RCSTW

C部詳細

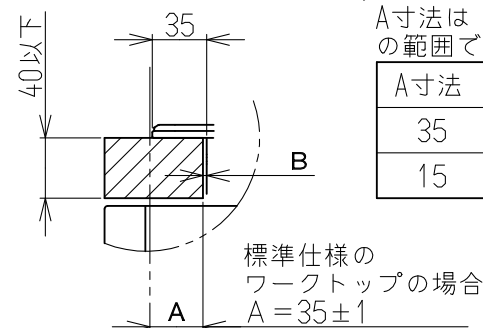

注) セットフリータイプなので
A寸法は「15±1~35±1」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5

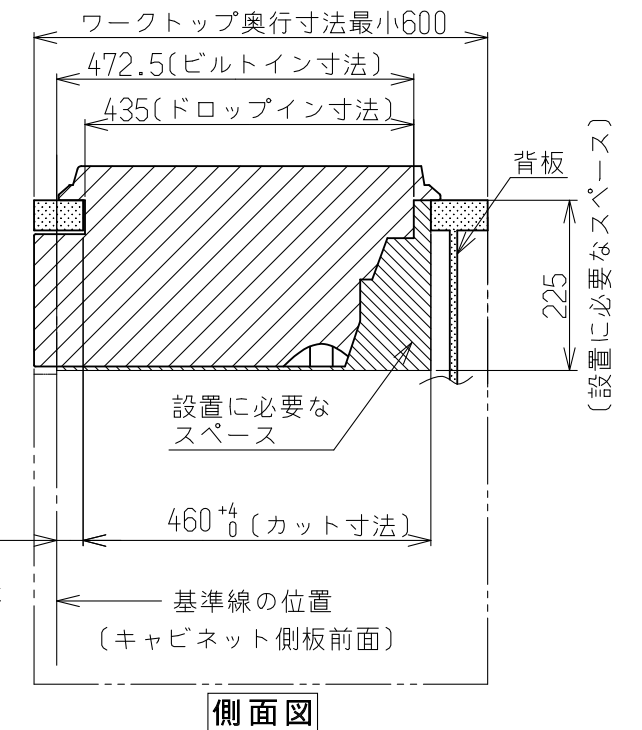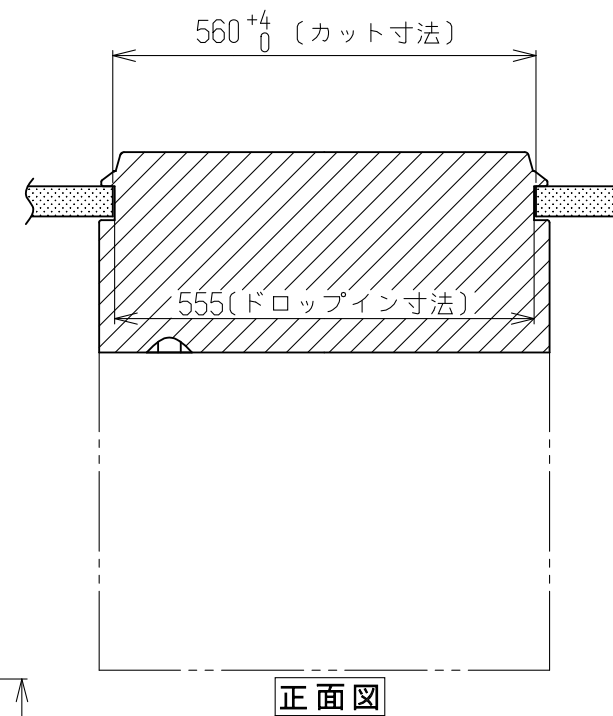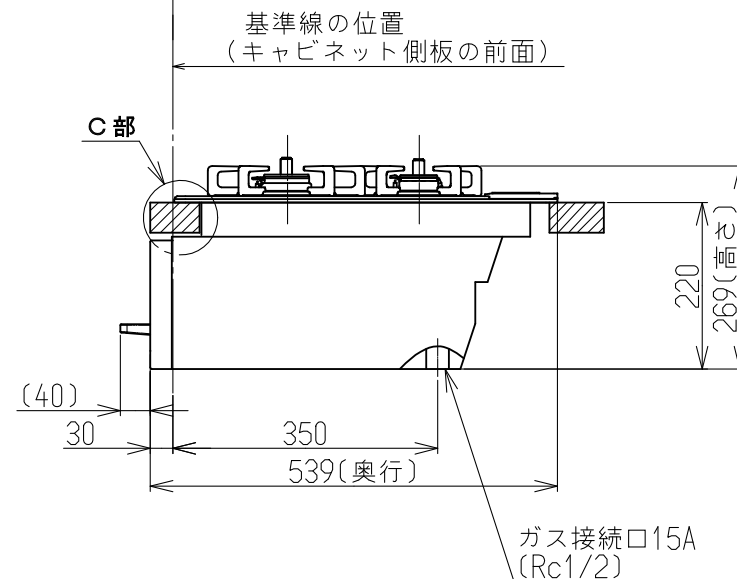

設置施工例図

標準寸法は
A=35±1
※但し、
A寸法は
15~35mm
の範囲

※必ず、背板を取り付けてください。
※本体高さは220 $\frac{1}{2}$ です。

仕様表	
外形寸法(mm)	高さ269X幅596X奥行539 (トッププレート幅592)
質量(kg)	27.5
ガス接続	Rc1/2
ガス消費量	13A
	右コンロ 4.20kW (3610kcal/h)
	左コンロ 4.20kW (3610kcal/h)
	後コンロ 1.27kW (1090kcal/h)
	グリル 2.52kW (2170kcal/h)
	全点火時 11.2kW (9630kcal/h)
電源	D C 3 V (単1形乾電池2個)
コンロ温度センサー	全コンロバーナー
トッププレートの種類	ガラストップ
防火性能評定	有
レンジフード連動機能	有

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	ビルトイン
	名称	ビルトインコンロ
	東邦型式	RBC4WNGN99(B),(STSC),(STPM),(STAW)
	メーカー型式	—,RHS31W39M(12,13,14)RCSTW

整理No.