


(単位：mm)

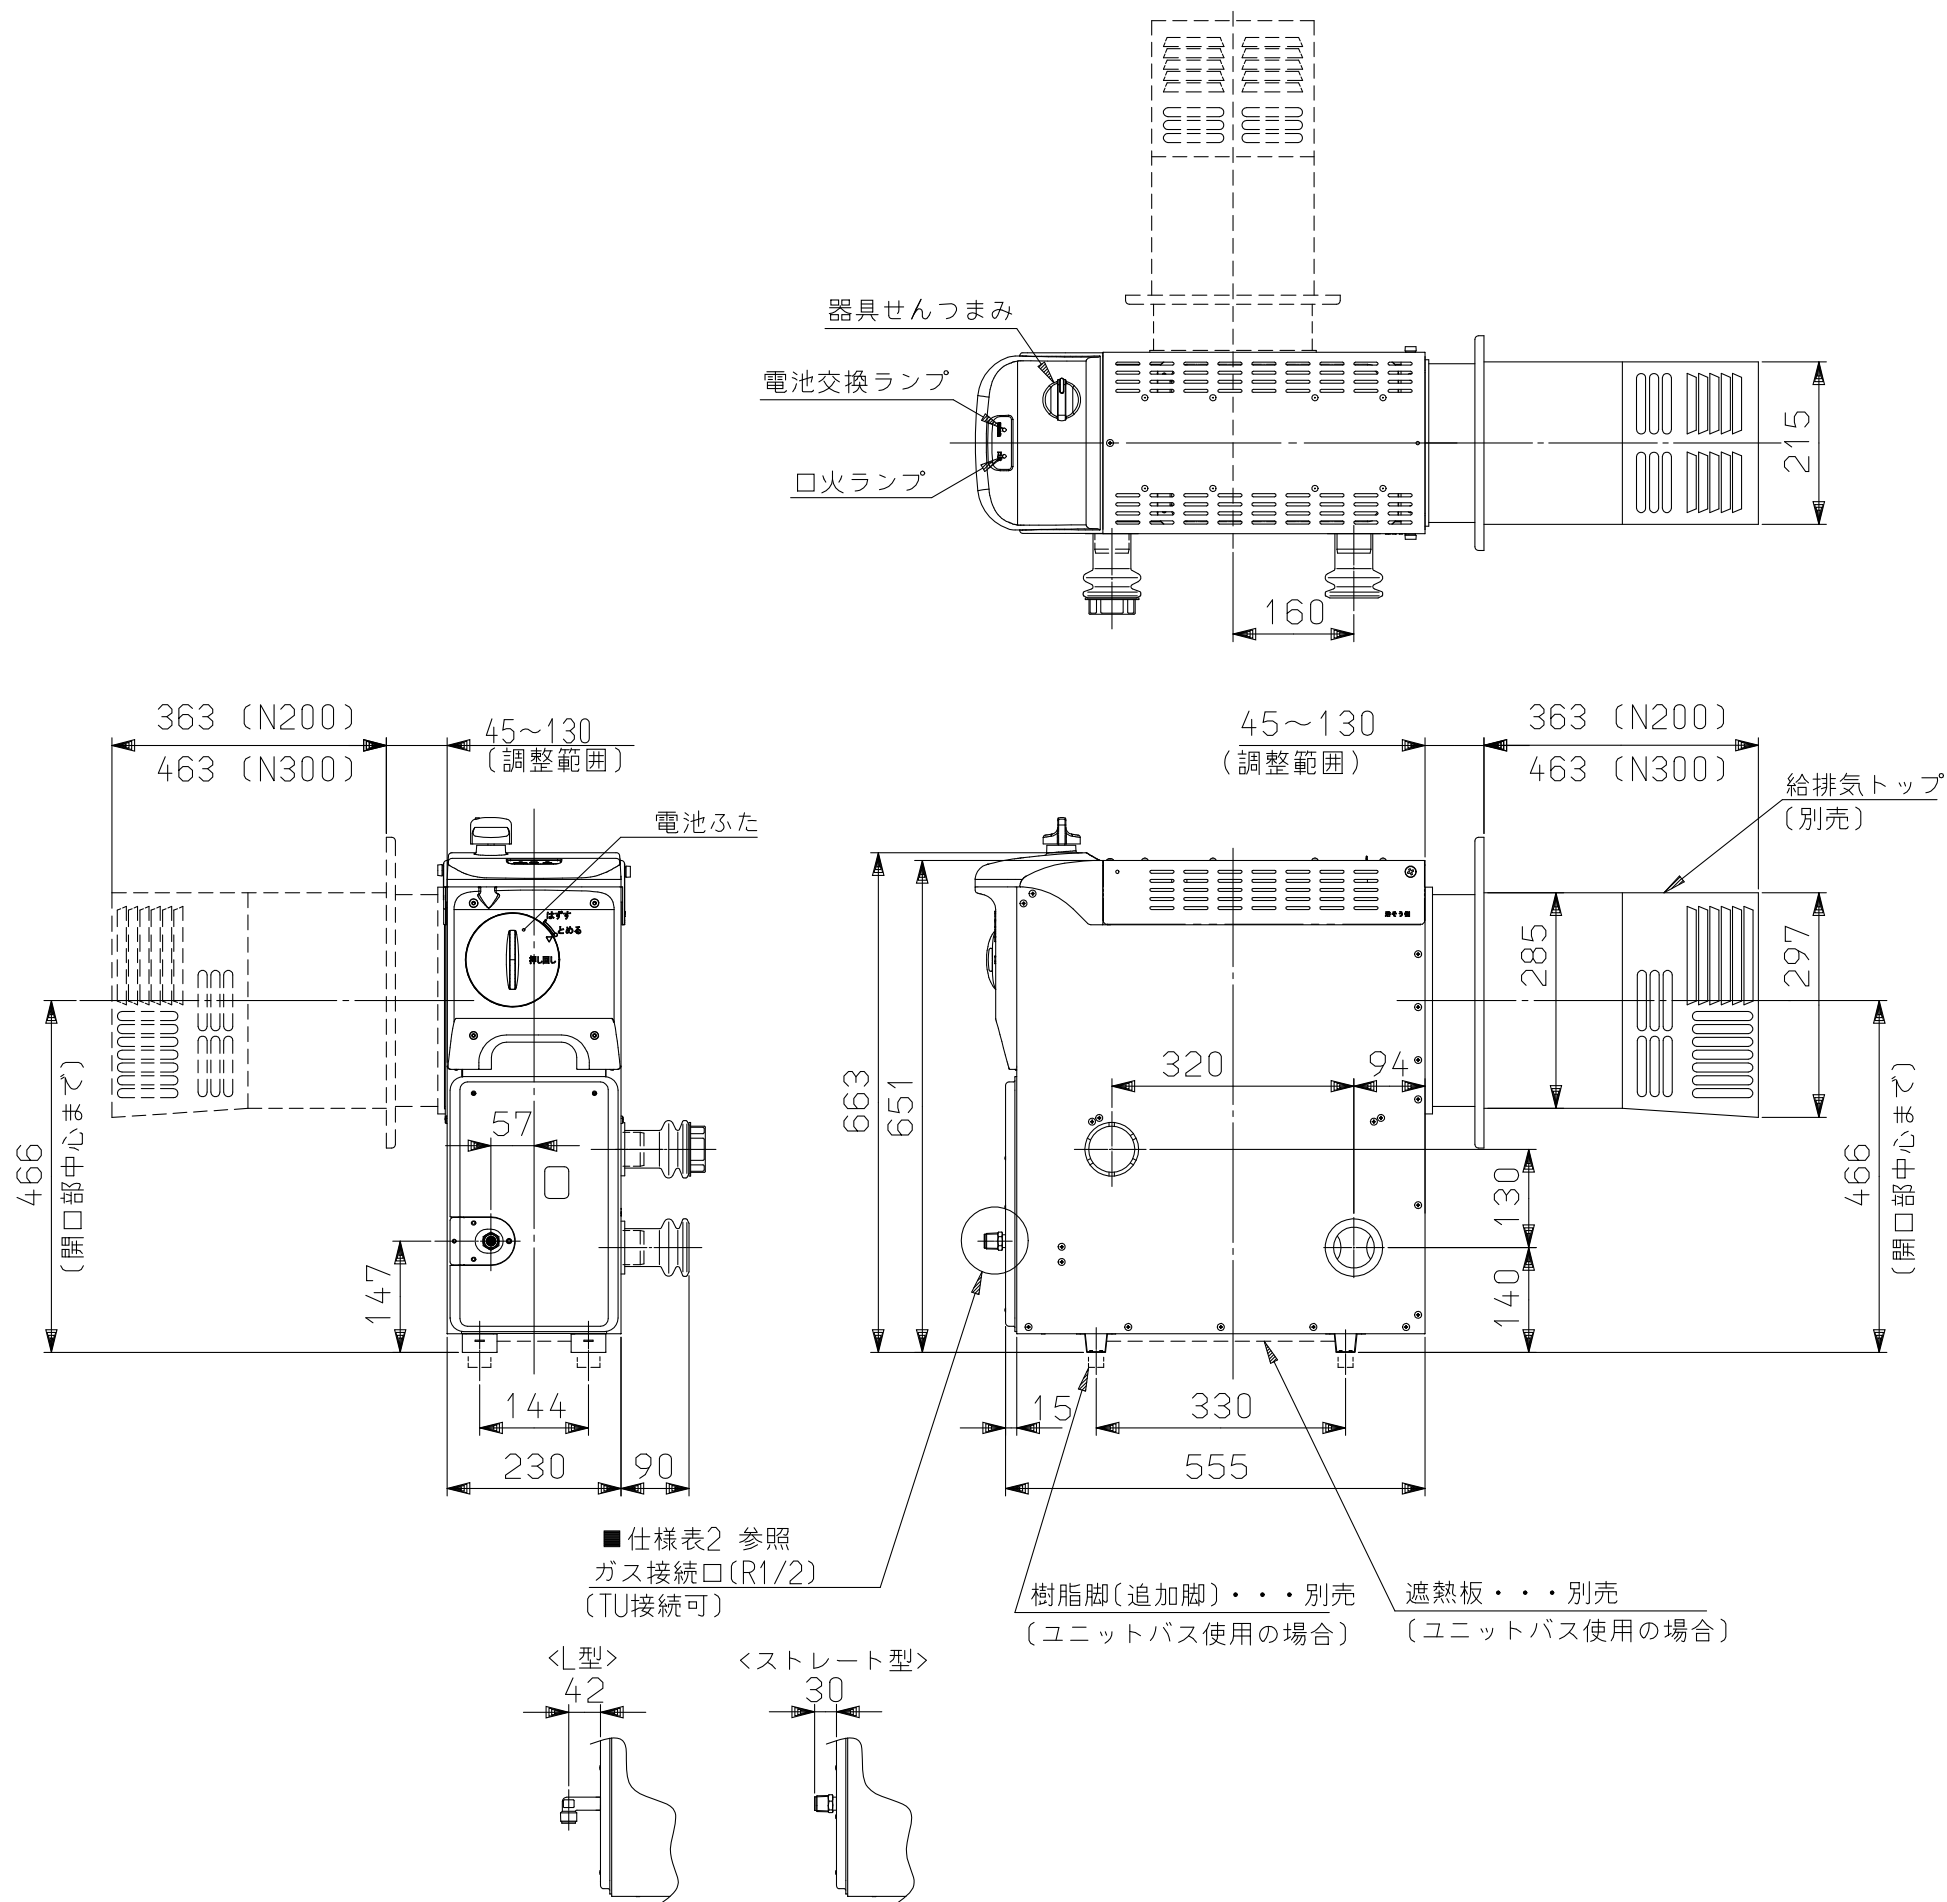

■仕様表1


品名	仕様表2参照	
型式名	ER-BS	
設置方式	浴室内据置設置	
給排気方式	自然給排気方式	
寸法 (高さ×幅×奥行)	663×230×555	
質量 (kg)	13.2(本体のみ)	
点火方式	パイロットバーナー方式 (パイロット方式：連続放電点火方式)	
※1 最大ガス消費量 (kW)	同時給湯	—
	ふろ	14.0(12,000kcal/h)
熱効率	率	ふろ：71.2%
※1 給湯能力	大	—
	中	—
	小	—
安全装置	立消え安全装置	フレームロッド
	給湯過熱防止装置	—
	過熱防止装置	温度ヒューズ
	空だき安全装置	ハイリミットスイッチ
	過圧防止安全装置	—
	熱湯飛散防止装置	—
接続口径	ガス	15A(R1/2) T U接続可
	給水	—
	給湯	—
	循環パイプ	φ45
最低作動水圧	—	
本体外装材質	仕様表2参照	
付属品	循環パイプ一式、取扱説明書(保証書付)、設置工事説明書、所有者票、単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2個、天板カバー一式	
別売品	給排気筒トップ、遮熱板、追加脚セット、木枠、他	

※1 1 3 A の値です。また仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

給水装置認証登録番号	—
B L 認定番号	有り
製造ガス種	13A

■仕様表2

品名	ガス接続口	本体外装材質
RBF-BERSN-R-S	L 型	ステンレス鋼板 (SUS430相当)
RBF-BERSN-R-T	ストレート型	

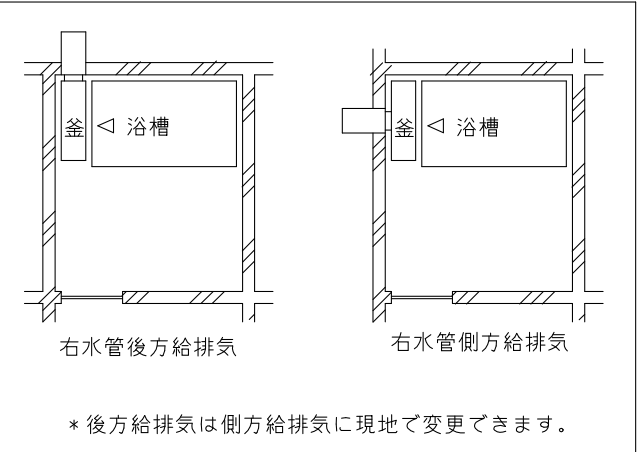

注) 本図は外壁設置用です。

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	浴室内据置設置
	名称	ガスふろがま
	東邦型式	RBF-BERSN-R-S, RBF-BERSN-R-T
	メーカー型式	RBF-BERSN-R-S, RBF-BERSN-R-T

整理 No.