
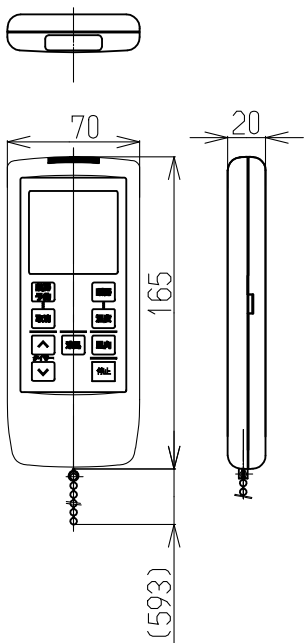
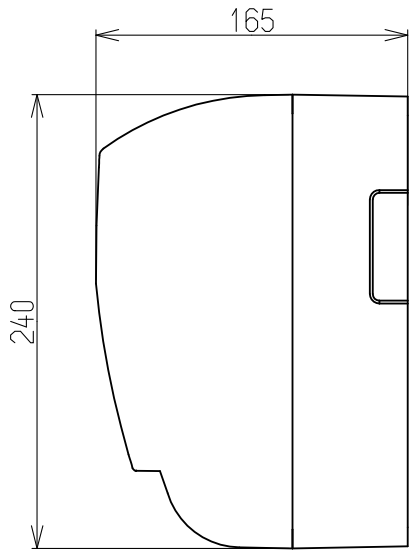
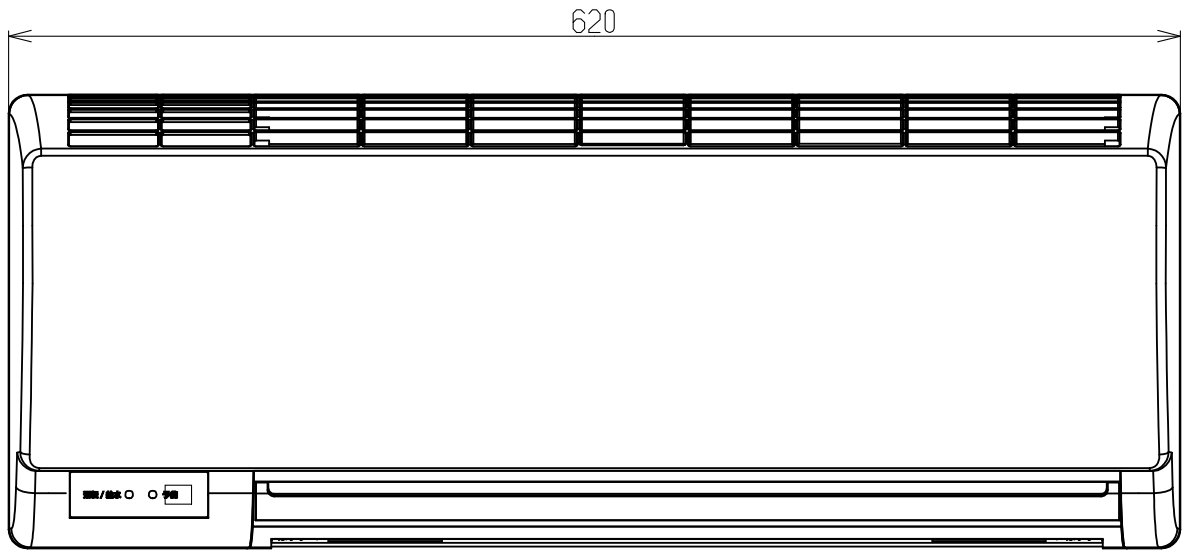


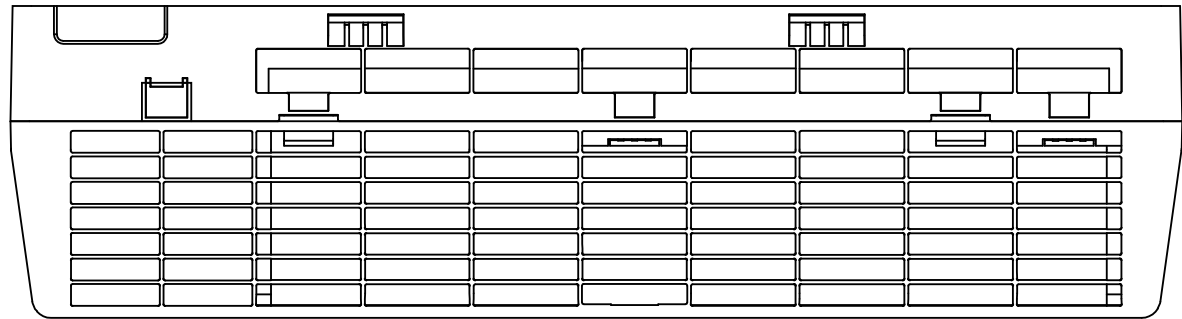

ワイヤレスリモコン

(単位:mm)		
名 称	温水式脱衣室暖房機	
型 式	RBH-W415T	
設 置 方 式	壁掛設置	
外 形 寸 法 (mm)	本体：高さ240×幅620×奥行165	
質 量 (kg)	本体：6.0(運転時)	
基 本 仕 様	能力	加 熱 能 力 4.07kW(3,500kcal/h)
	適用浴室サイズ	2.0坪以下の脱衣室
	電 源	AC100V 3芯(1芯はアース)50-60Hz
	配 管 壁 穴	φ65
	温 水	80℃ 2L/min 7A(クイックファスナー接続)本体背面部接続
	続 取 出 方 向	4方向(背面、左面、右面、上面)
	信 号 線	インテリジェント信号線 2芯,E-CON 信号線 2芯
	吹 出 口	下吹き出し(前後自動、左右手動)
	熱 動 弁	あり
	損 失 水 頭 (kPa)	11.4
暖 房 運 転	待 機 時 消 費 電 力	0.8W
	各 要 素 の 作 動	熱源機+循環ファンの運転
	風 量 切 換	急速/強/弱/エコ
	風 量 (m³/min)	急速/強/弱/エコ 8.5/5.3/4.4/5.0
	騒 音 (dB(A))	急速/強/弱/エコ 46/36/33/35
	消 費 電 力 (W)	急速/強/弱/エコ 26/16/12/14
	切 タイ マ ー	最大6時間
	入 タイ マ ー	最大24時間
涼 風 運 転	温 度 設 定	3段階(高・中・低)
	各 要 素 の 作 動	循環ファン
	風 量 切 換	強/弱
	風 量 (m³/min)	循環：強/弱 5.0/3.9
	騒 音 (dB(A))	強/弱 35/30
	消 費 電 力 (W)	強/弱 11/8
	切 タイ マ ー	最大12時間
	冷 風 防 止 装 置	温水温度サーミスタ検知(約40℃)
安 全 装 置 仕 様	凍 結 予 防 装 置	室温サーミスタ5℃以下,湯温サーミスタ15℃以下で熱動弁ON、室温サーミスタ7℃以上,湯温サーミスタ40℃以上でOFF
	過 熱 防 止 装 置	室温サーミスタ50℃以上で熱動弁閉、48℃以下で復帰
	停 電 安 全 装 置	電子制御装置による瞬時停電保護
	漏 電 安 全 装 置	なし(専用熱源機以外の組み合わせ時は、施工時に専用回路に漏電ブレーカーを組込み)
	エ ラ ー 表 示 (本体表示ランプおよび熱源機にて表示)	サーミスタ断線、短絡検知、モーター断線検知(回転数検知) 暖房配管逆接続検知(自動試運転時のみ)、湯水検知(双方向通信のみ) 熱動弁開故障検知
	渴 水 予 防 装 置	熱源源からの指示

※騒音値は、弊社無響室でのデータです。
(機器下騒音値；機器前方1m、機器下方0.8mの位置で測定)

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	壁掛け式
	名 称	温水式脱衣室暖房機
	東 邦 型 式	—
	メ ー カ ー 型 式	RBH-W415T

整理No.