



(単位:mm)

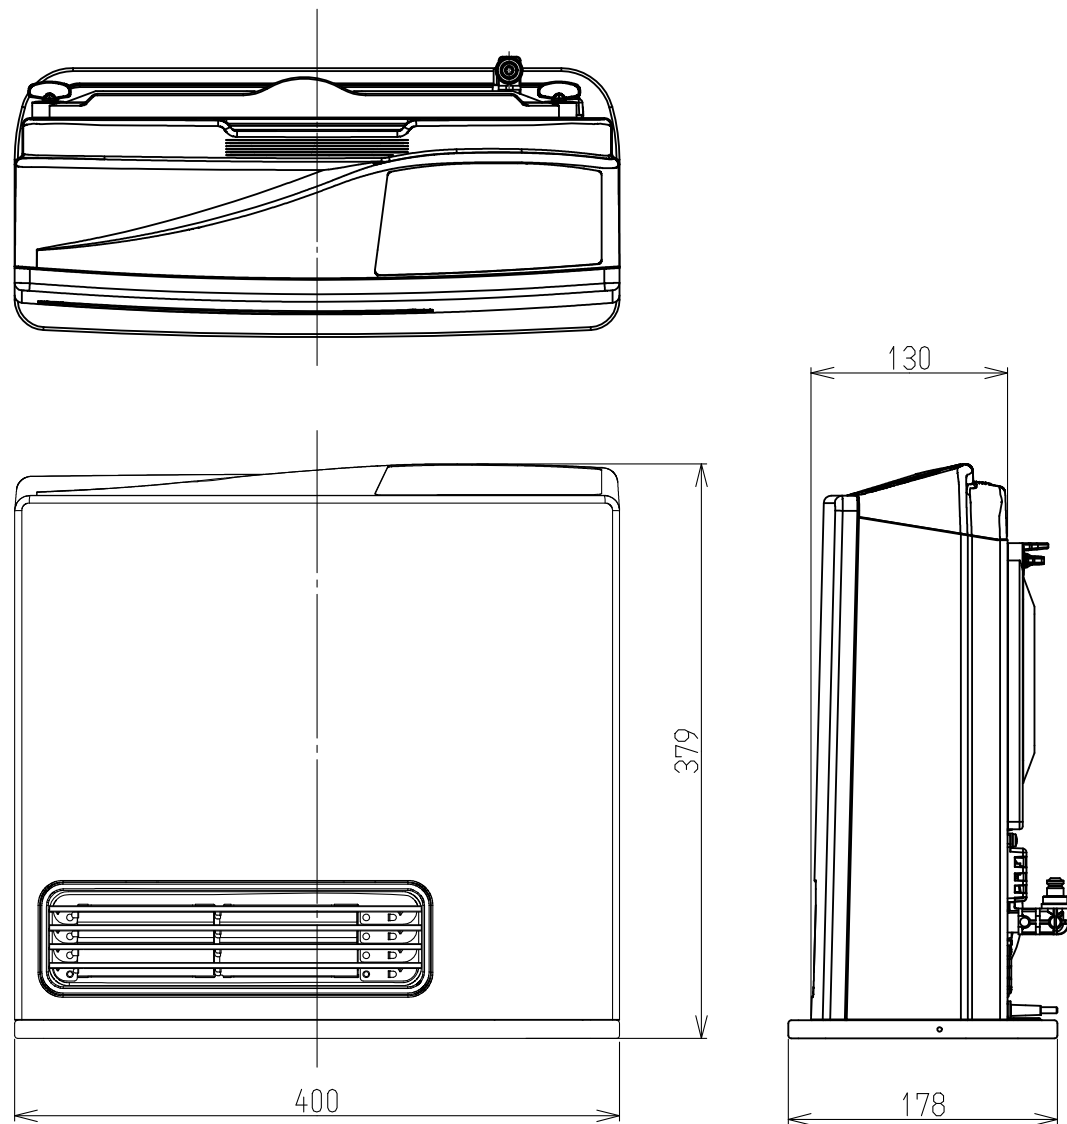

ガス接続口の回転範囲

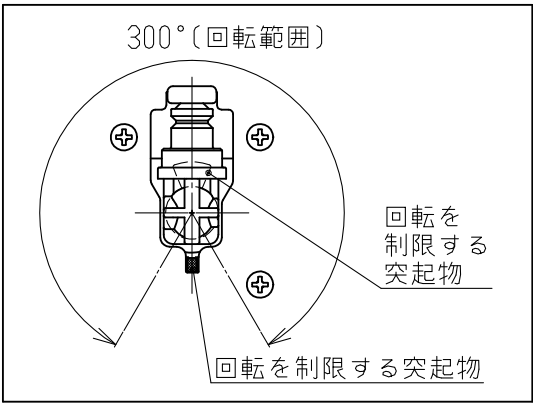

仕 様

機種		RC-24FSJ
項目		
外形寸法(mm)		高さ379 幅400 奥行130 (ベース178)
質量(kg)		5.2
接 続	電 気	AC100V 50-60Hz(電源コード2m)
	ガ ス	ガスコード
消費電力50-60Hz(W)		急速:14 強:13 弱:9(待機時0.6)
暖房部仕様	ガスの種類	13A
	ガス消費量 (kW)	急速:2.64/2.44~0.52/0
	能力切換(kW)	急速:2.64/2.44~0.52/0
	風量切換(m³/min)	急速:1.8/強1.6~弱1.2(未燃焼時)
	燃 焼 方 式	ブンゼン式(ステンレススリットバーナー)
	点 火 方 式	高圧連続放電点火方式
	室温調節範囲	「L」…10℃ 12℃~26℃ 「H」…50℃
	温 風 吹 出 口	器体下方
安全装置	不完全燃焼防止装置	熱電対式
	立消え安全装置	熱電対式
	逆火安全装置	なし
	過熱防止装置	過熱防止サーミスター式+温度ヒューズ
	停電時安全装置	電子ユニット内
	転倒時ガス遮断装置	傾斜スイッチ
	過電流防止装置	電流ヒューズ

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	
	名 称	ガスファンヒーター
	東 邦 型 式	RC-24FSJ
	メーカー型式	RC-Y2401E