

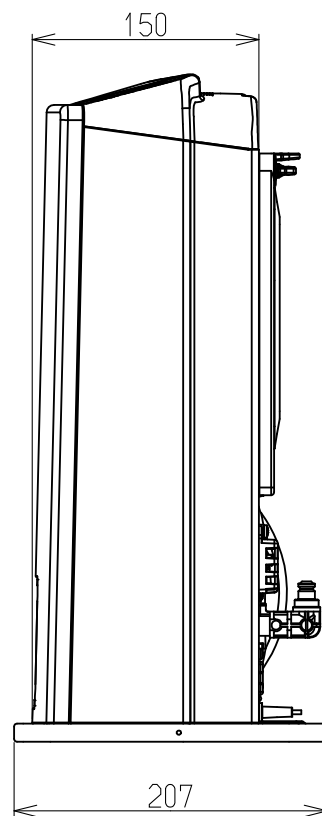
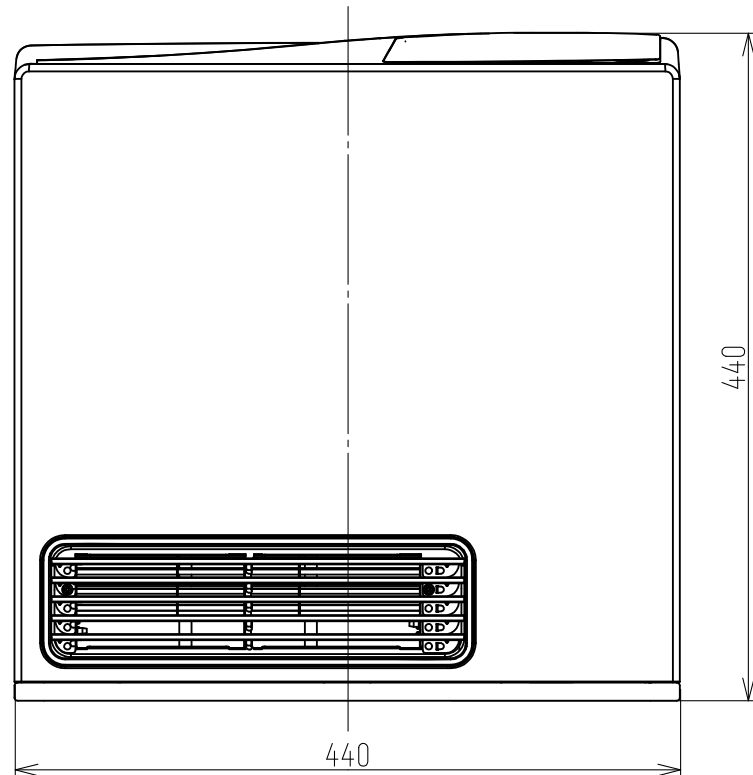


〔単位：mm〕

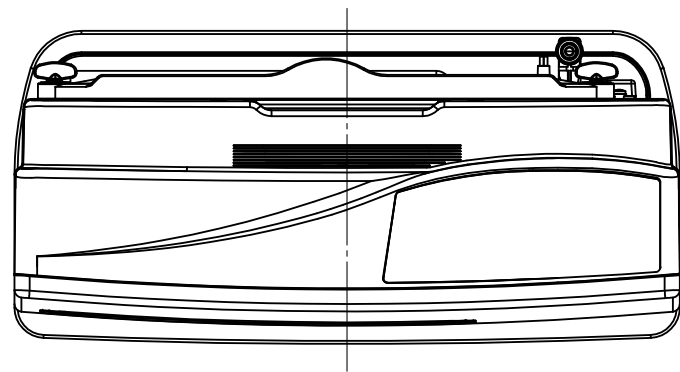

ガス接続口の回転範囲

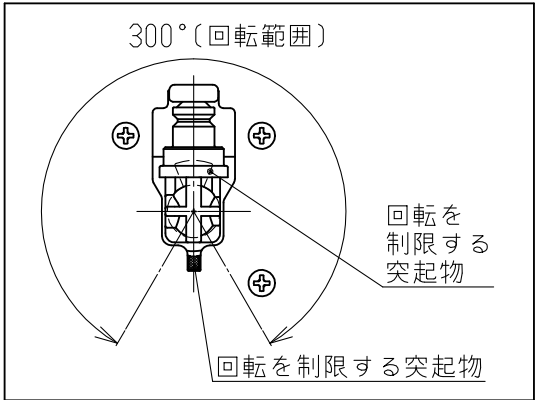

仕 様

機種		RC-41FSI-P(W) RC-41FSI-P(L)
項目		
外形寸法(mm)		高さ440 幅440 奥行150 (ベース207)
質量(kg)		6.4
接続	電気	AC100V 50-60Hz(電源コード2m)
	ガス	ガスコード
消費電力50-60Hz(W)		急速:18 強:16 弱:9 同時急速:19(待機時0.7)
暖房部仕様	ガスの種類	13A
	ガス消費量 (kW)	急速4.40/4.07~0.76/0
	能力切換(kW)	急速4.40/4.07~0.76/0
	風量切換(m³/min)	急速:3.1/強2.8~弱1.4(未燃焼時)
	燃焼方式	ブンゼン式(ステンレススリットバーナー)
	点火方式	高圧連続放電点火方式
	室温調節範囲	「L」…10℃ 12℃~26℃ 「H」…50℃
安全装置	温風吹出口	器体下方
	不完全燃焼防止装置	熱電対式
	立消え安全装置	熱電対式
	逆火安全装置	なし
	過熱防止装置	過熱防止サーミスター式+温度ヒューズ
	停電時安全装置	電子ユニット内
	転倒時ガス遮断装置	傾斜スイッチ
	過電流防止装置	電流ヒューズ

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	-
	名称	ガスファンヒーター
	東邦型式	RC-41FSI-P(W),(L)
	メーカー型式	RC-Y4002PE

整理No.