
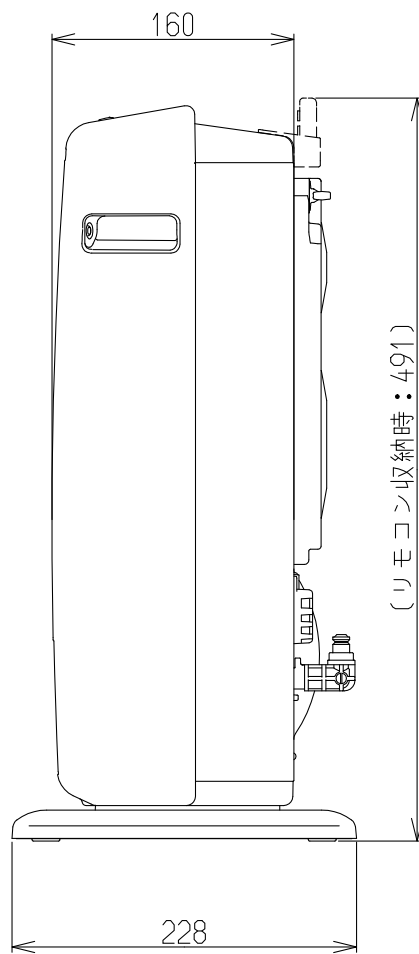
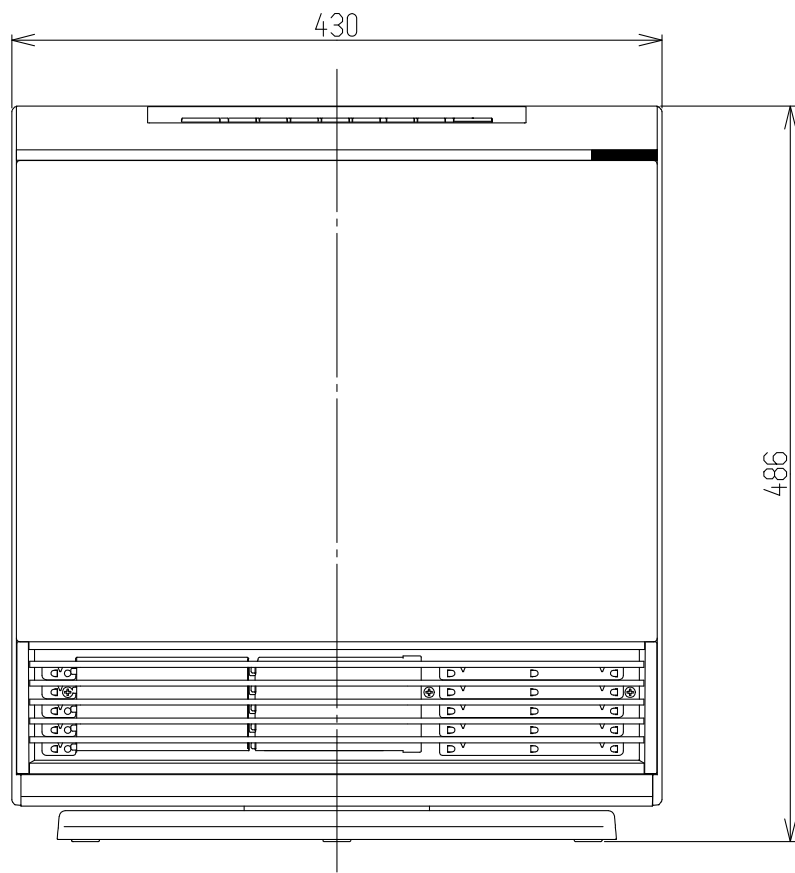
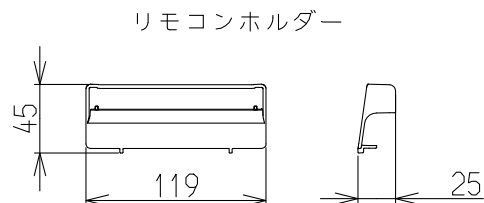



(単位：mm)

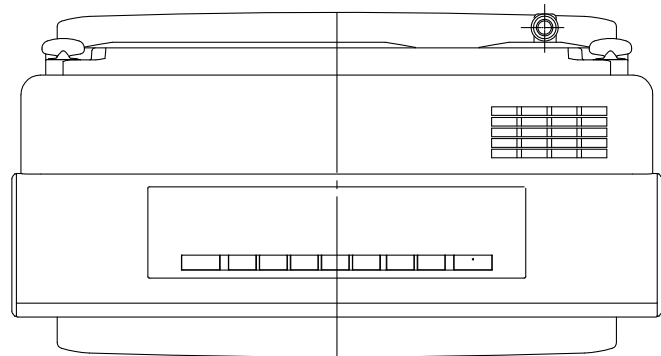

仕 様

機種		RC-44FAH-P(WH) RC-44FAH-P(B)
項目		
外形寸法(mm)		高さ486(リモコン収納時：491) 幅430 奥行160 (ベース228)
質量(kg)		8.6
接続	電気	AC100V 50/60Hz(電源コード2m)
	ガス	ガスコード
消費電力50-60Hz(W)		速暖:20 強:17 弱:10 同時速暖:23(待機時0.7)
暖房部仕様	ガスの種類	13A
	ガス消費量 (kW)	速暖4.40,4.00~0.76/0
	能力切替(kW)	速暖4.40,4.00~0.76/0
	風量切替(m³/min)	速暖3.1,強2.8~弱1.4(未燃焼時)
	燃焼方式	ブンゼン式(ステンレススリットバーナー)
	点火方式	高圧連続放電点火方式
	室温調節範囲	「L」…10℃ 12℃~26℃ 「H」…50℃ (リモコン操作時：「L」…10℃, 12℃~26℃)
安全装置	温風吹出口	器体下方
	不完全燃焼防止装置	熱電対式
	立消え安全装置	熱電対式
	逆火安全装置	なし
	過熱防止装置	過熱防止サーミスター式+温度ヒューズ
	停電時安全装置	電子ユニット内
	転倒時ガス遮断装置	傾斜スイッチ
付属品	過電流防止装置	電流ヒューズ
	リモコン,コイン形リチウム電池(CR2025),リモコンホルダー 固定用ねじ(1本)	

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	-
	名称	ガスファンヒーター
	東邦型式	RC-44FAH-P(WH),(B)
	メーカー型式	RC-A4401NP