
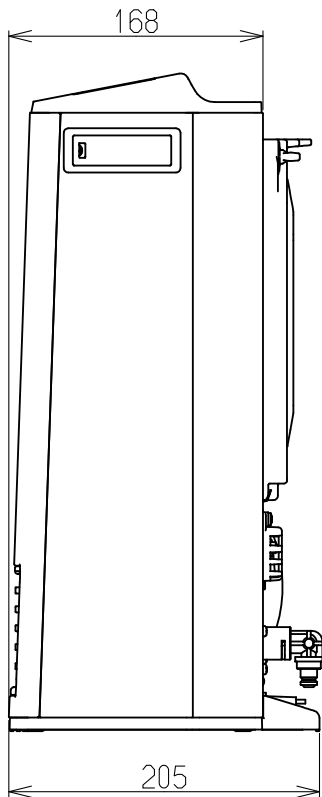


(単位:mm)

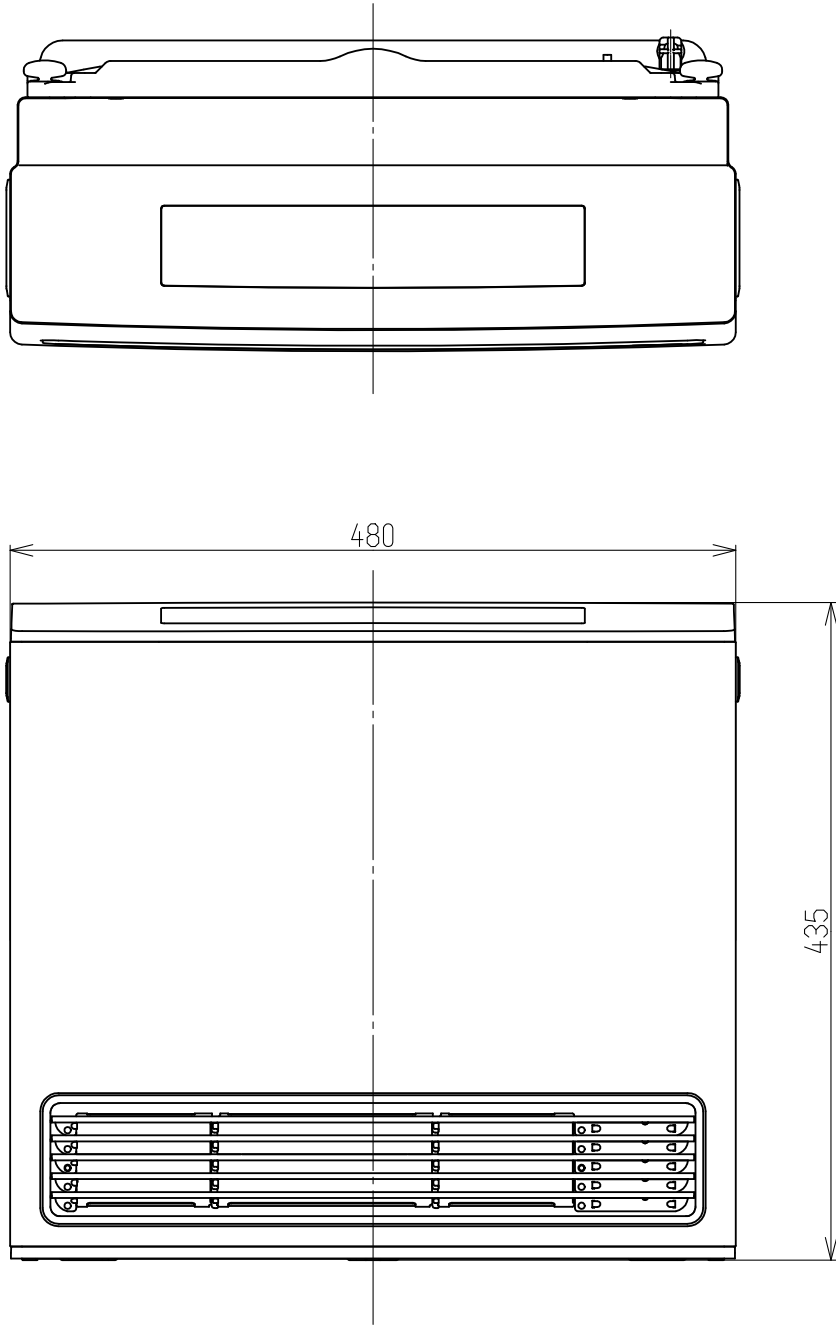

仕 様

項目		機種	RC-58FSV-P(W) RC-58FSV-P(BM)
外 形 寸 法(mm)			高さ435 幅480 奥行168 (ベース205)
質 量(kg)			8.0
接 続	電 気		AC100V 50-60Hz(電源コード2m)
	ガ ス		ガスコード
消費電力50-60Hz(W)			強:17 弱:10 同時強:18 (待機時0.7)
暖 房 部 仕 様	ガ ス の 種 類		13A
	ガス消費量 (kW)		5.81~1.05/0
	能力切換(kW)		5.81~1.05/0
	風量切換(m³/min)		強3.9~弱2.2(未燃焼時)
	燃 焼 方 式		ブンゼン式(ステンレススリットバーナー)
	点 火 方 式		高圧連続放電点火方式
	室 温 調 節 範 囲		「L」…10℃ 12℃~26℃ 「H」…50℃
	温 風 吹 出 口		器体下方
安 全 装 置	不完全燃焼防止装置		熱電対式
	立消え安全装置		熱電対式
	逆火安全装置		なし
	過熱防止装置		サーミスター, 温度ヒューズ
	停電時安全装置		電装基板内
	転倒時ガス遮断装置		傾斜スイッチ
	過電流防止装置		電流ヒューズ

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	-
	名 称	ガスファンヒーター
	東 邦 型 式	RC-58FSV-P(W),(BM)
	メーカ－型式	RC-U5801PE

整理N o .