

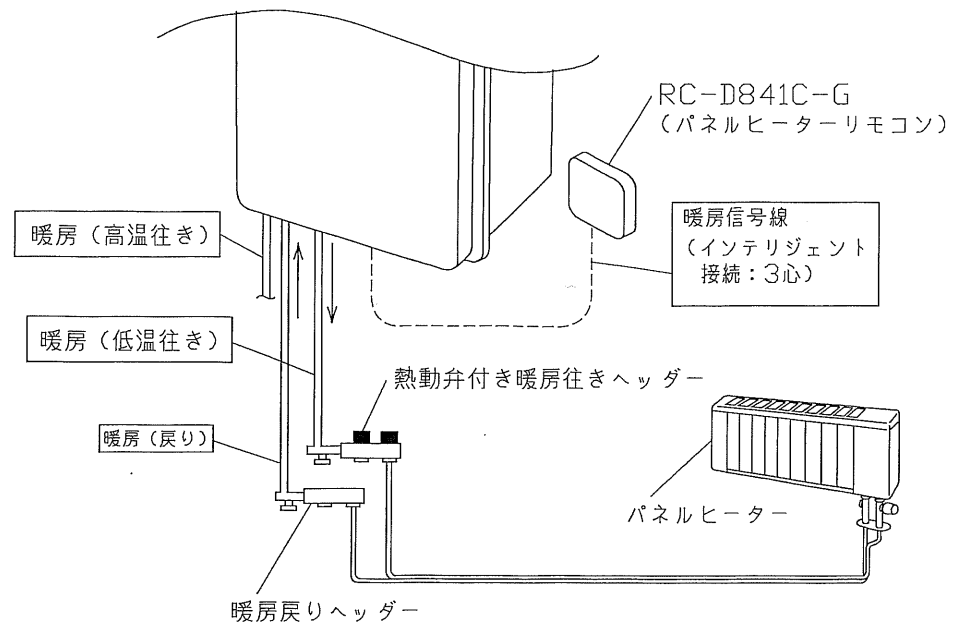
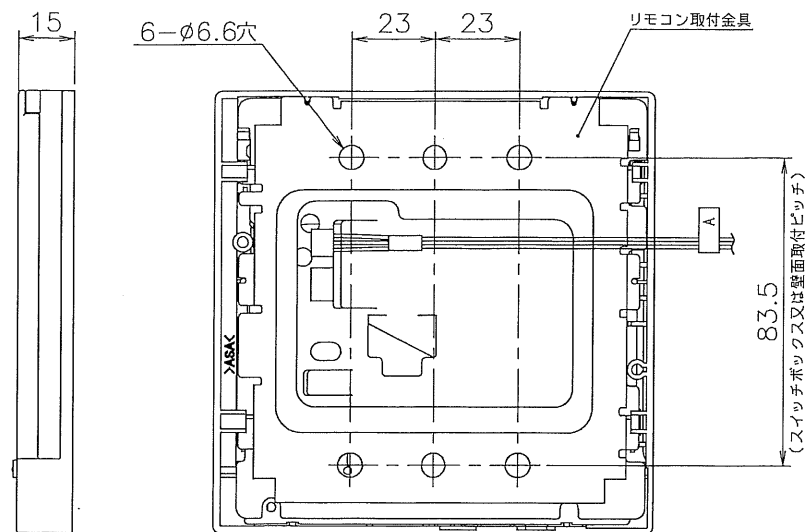


(単位: mm)

■ システム図 (例)

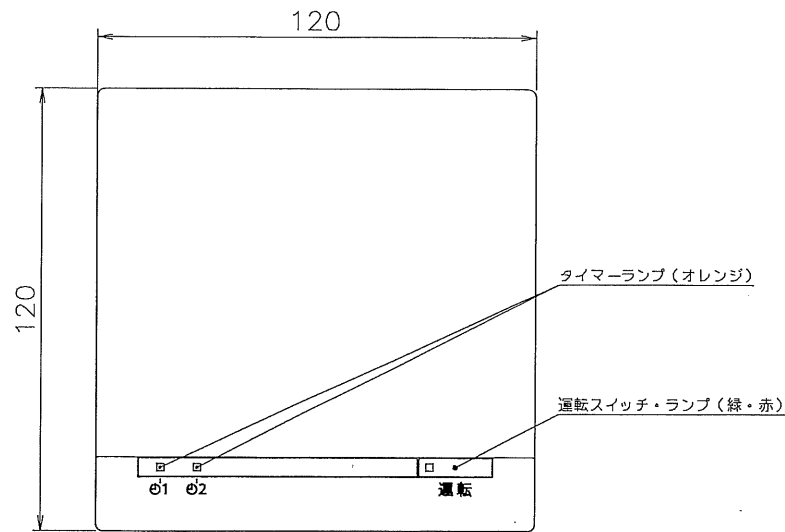

※リモコン取付板は、1個用スイッチボックス
2個用スイッチボックスのどちらでも取付できます。

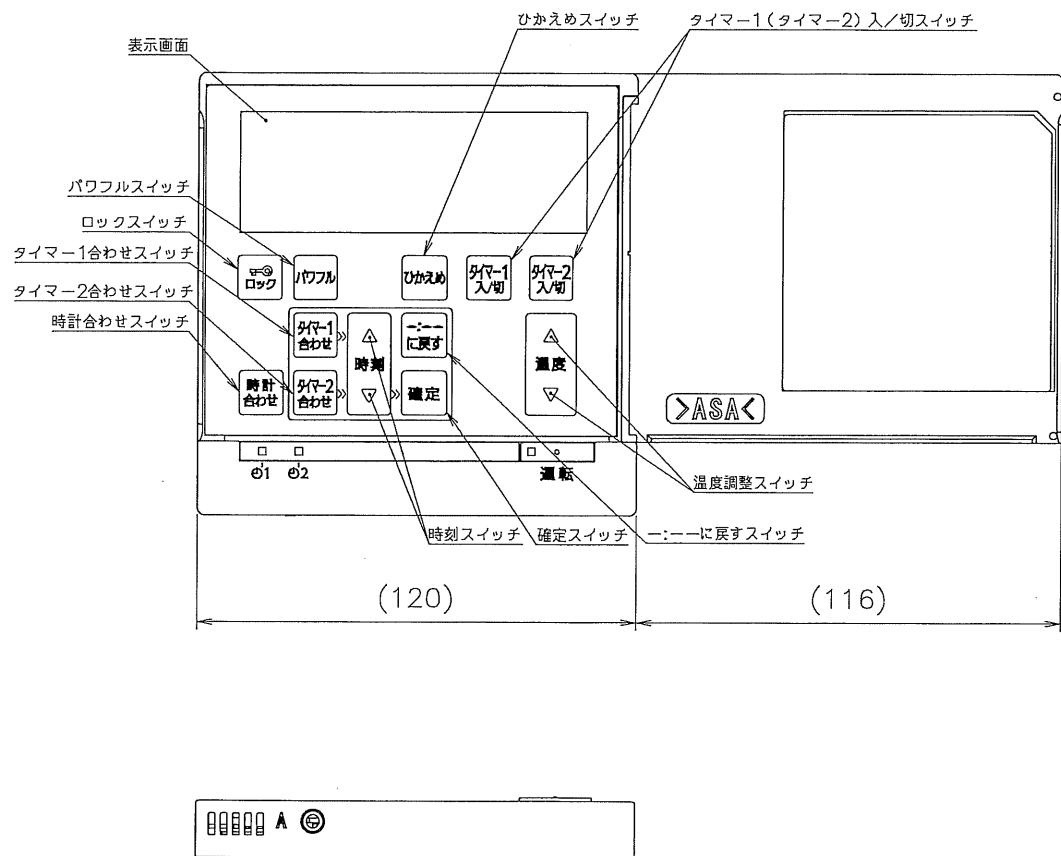

(付属品) リモコン取付板	:1
皿小ネジ	:4
圧着端子	:3
皿木ネジ	:2
部屋シール	:1

項目	仕様
外形寸法	高さ 120mm×幅 120mm×奥行き 15mm
質量	200g
外装	ASA樹脂・PMMA樹脂
リモコン取付板	亜鉛メッキ鋼板
入力電圧	DC24V (DC18~35V)
1系統制御タイプ	
機能	・時計表示 : 24時間デジタル表示 ・温度調節 : 9段階調節 ・タイマー運転 : 1日2回の運転/停止をタイマー予約可能 (10分単位) ・テレコンローラー対応 ・バックアップ : タイマー時刻、温度設定は永久記憶 (時刻表示は除く) ・パワフル運転 ・ロック機能

※リモコン外装色: コスモホワイト近似色

注記 ※RC-D841C-G NB(パネルヒーターリモコン)使用時、パネルヒーターへの温水行き配管は熱源機の低温側熱動弁へ接続して下さい。
※PH(パネルヒーター)の温水暖房配管として、PE(樹脂)管を使用する場合は、PHの標準流量 (OL/分) に応じて、PE管のサイズを確認願います。
1) 標準流量が、2.5L/分未満のPH使用時: φ7またはφ10PE管使用
2) 標準流量が、2.5L/分以上で4.0L/分以下のPH使用時は: φ10PE管使用

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	壁取付
	名称	温水ラジエータ用リモコン
	東邦型式	RC-D841C-G
	メーカー型式	RC-D841C-G NB
	BL型式	RC-D841C-G