





単位:mm

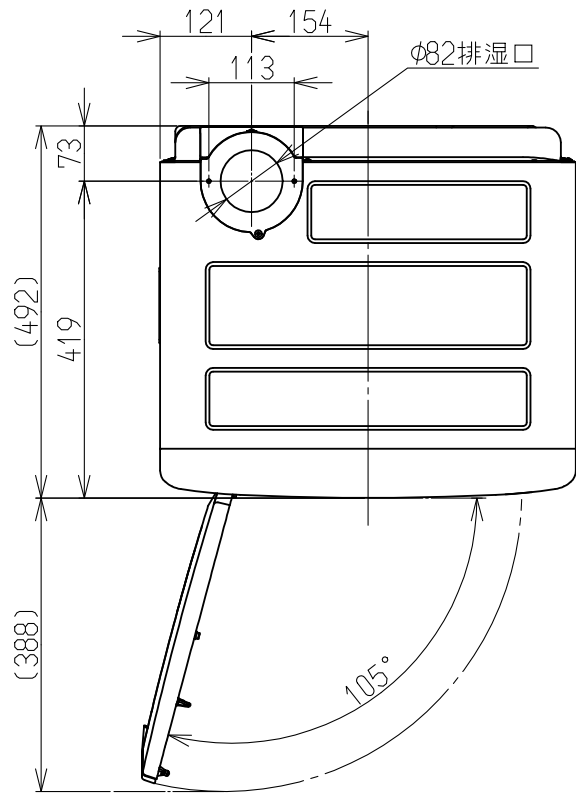

※設置場所にあわせて、左開き、右開きに前扉の付け替えができます。

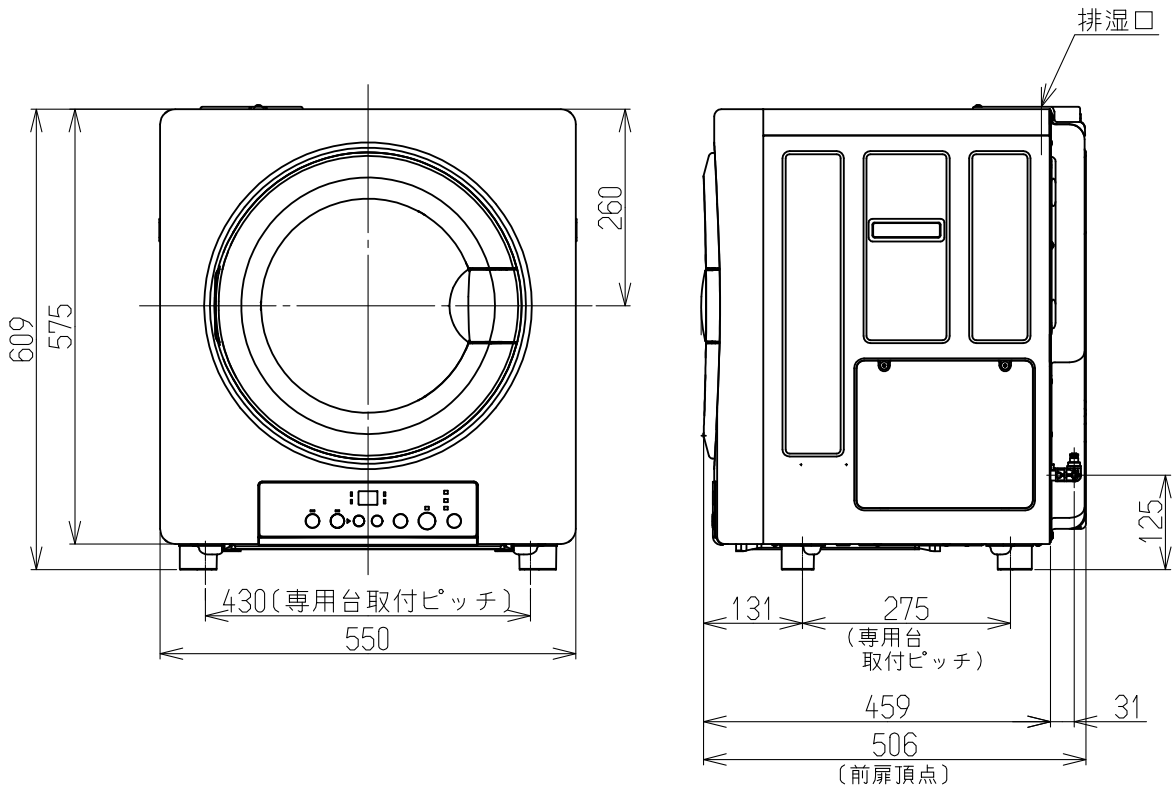

小口径器具用プラグの回転範囲

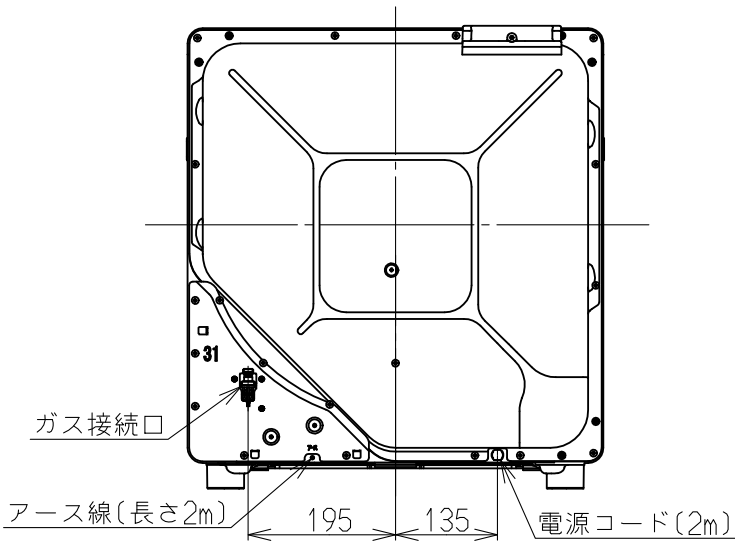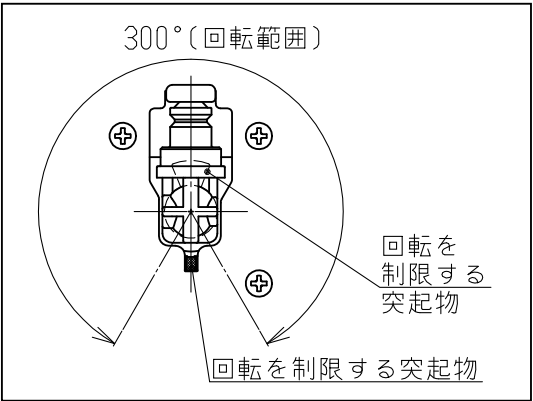

■仕様表

|               |            |                                                                                    |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 名 称           |            | ガス衣類乾燥機                                                                            |
| 型 式           |            | RDT-31S(A)                                                                         |
| ガ ス 種         |            | 13A                                                                                |
| 外 形 寸 法(mm)   |            | H609×W550×D506                                                                     |
| ド ラ ム 寸 法(mm) |            | 直径490×奥行345 容量65L                                                                  |
| 重 量 (kg)      |            | 24.5                                                                               |
| ガ ス消費量 (kW)   |            | 2.91～1.40,OFF                                                                      |
| 消 費 電 力 (W)   |            | 使用時：160/190 (50/60Hz)<br>待機時：0.8                                                   |
| 乾 燥 終 了 方 式   |            | 湿度(電極)センサーorタイマー                                                                   |
| 標準乾燥容量(1回)    |            | 3kg                                                                                |
| ガス接続口         |            | 小口径迅速継手付強化ガスホース<br>(ガスコード)                                                         |
| 電 源           |            | AC100V(50Hz・60Hz共用)                                                                |
| 排湿ファン風量       |            | 2.6/3.1±0.3m <sup>3</sup> /min(50/60Hz)<br>(排湿ホース1.5m2曲り)<br>※排湿管の長さや曲り数によって変動します。 |
| ドラム           | 仕上げ        | 鋼板                                                                                 |
|               | 回転数(無負荷)   | 47/55r/min (50/60Hz)                                                               |
| 安全装置          | 立消安全装置     | 熱電対(バーナ内)                                                                          |
|               | 不完全燃焼防止装置  | 熱電対(バーナ内)                                                                          |
|               | 過熱防止装置     | ハイリミットスイッチ<br>熱電対(燃焼室)<br>温度ヒューズ(167℃溶断)                                           |
|               | 漏電時安全装置    | 漏電遮断器                                                                              |
|               | ドアスイッチ     | マイクロスイッチ                                                                           |
|               | モーター過熱防止装置 | 自動復帰型プロテクタ(135℃)                                                                   |
|               | ドラム回転検知    | リードスイッチ                                                                            |
|               | ファン回転検知    | ホール I C                                                                            |
| 電流ヒューズ        |            | 7A                                                                                 |
| 排 湿 方 式       |            | 上部左奥 排湿管(別売品)<br>延長φ100(10m4曲),φ80(5m2曲)                                           |
| 糸くずフィルター      |            | ドラム内配置                                                                             |
| 点 火 方 式       |            | 高圧連続放電点火                                                                           |
| 乾 燥 検 知       |            | 排気温検知,衣類温検知,<br>湿度(電極)センサー                                                         |
| 乾 燥 機 能       |            | 標準,厚物/4kg,エコ,デリケート<br>タイマー乾燥(最長90分)<br>ドラム除菌(3分)                                   |
| 騒 音 値         |            | 46/48dB(A) (50/60Hz)                                                               |
| 付 属 品         |            | 取扱説明書,設置工事説明書<br>ねじ(M5×35mm)4個,座金4個                                                |
| 別 売 品         |            | 専用台(高・中・低),本体保護カバー<br>排湿トップ,デリケート袋                                                 |

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

|       |                 |            |
|-------|-----------------|------------|
| 受 領 印 | 東 邦 ガ ス 株 式 会 社 |            |
|       | 設 置 方 式         | 卓上形        |
|       | 名 称             | ガス衣類乾燥機    |
|       | 東 邦 型 式         | RDT-31S(A) |
|       | メーカ－型式          | RDT-31S(A) |