

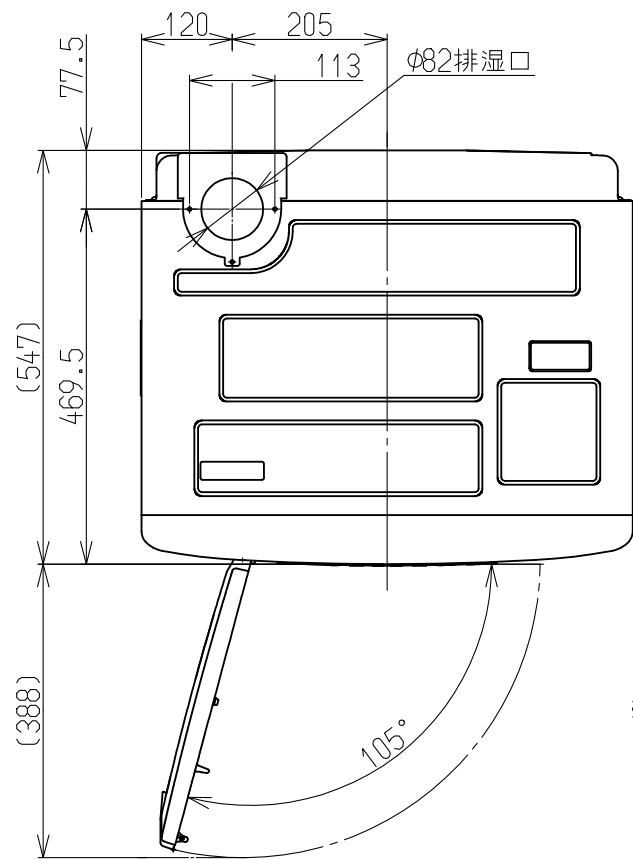
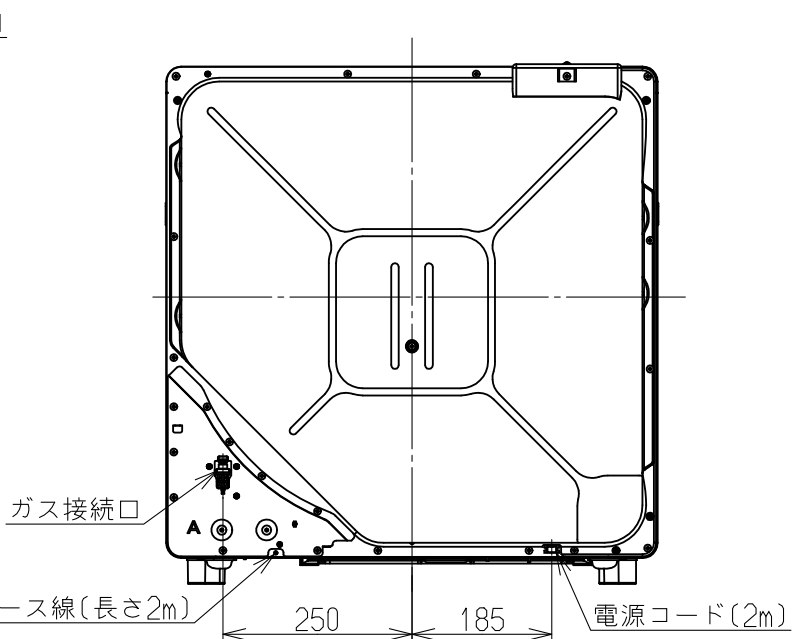
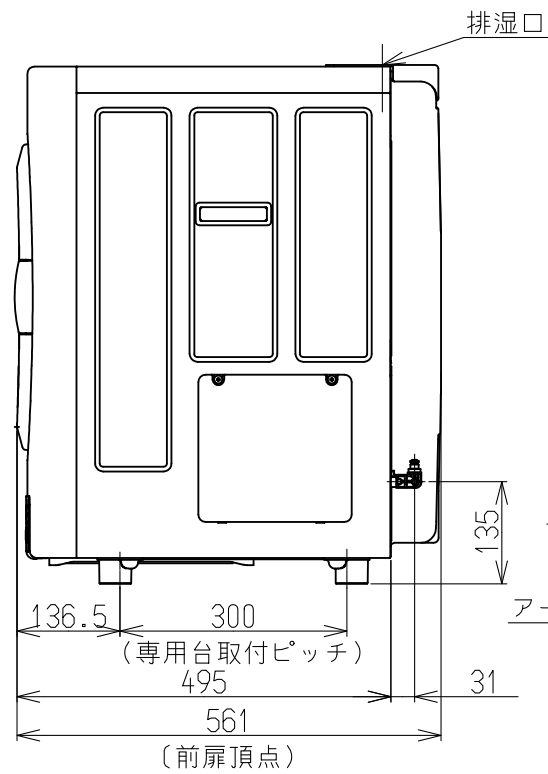


単位:mm

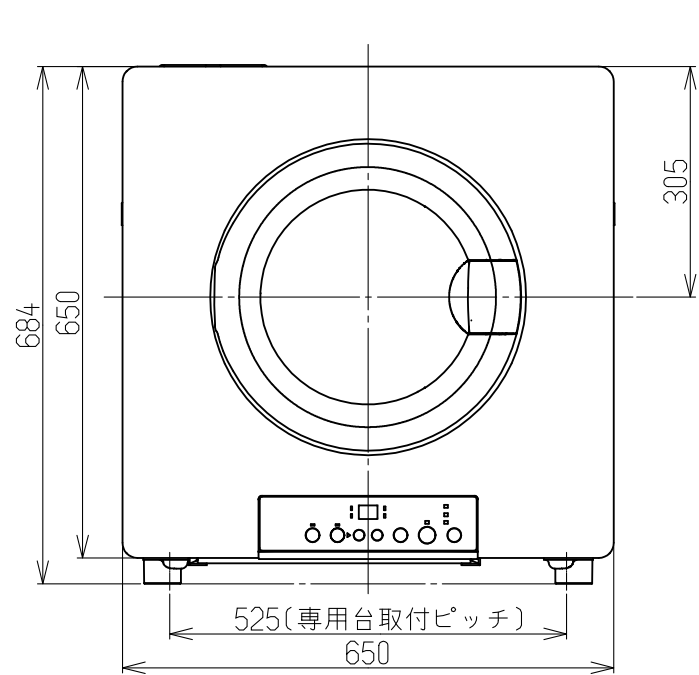

※設置場所にあわせて、左開き、右開きに前扉の付け替えができます。

小口径器具用プラグの回転範囲

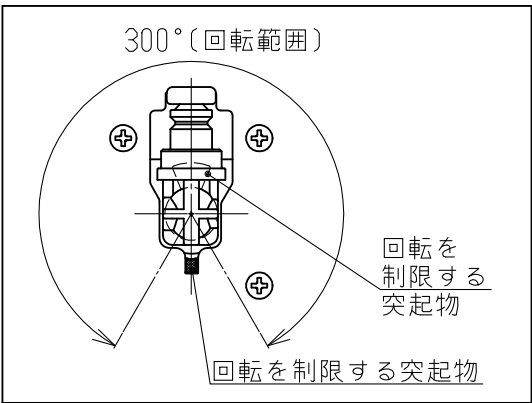

■仕様表

名 称	ガス衣類乾燥機
型 式	RDT-54S(A)-SV
ガ ス 種	13A
外 形 寸 法(mm)	H684×W650×D561
ド ラ ム 寸 法(mm)	直径590×奥行395 容量108L
重 量 (kg)	31
ガ ス消費量 (kW)	4.65～2.05,OFF
消 費 電 力 (W)	使用時:235/290 (50/60Hz) 待機時:0.8
乾 燥 終 了 方 式	湿度(電極)センサーorタイマー
標準乾燥容量(1回)	5kg
ガス接続口	小口径迅速継手付強化ガスホース (ガスコード)
電 源	AC100V(50Hz・60Hz共用)
排湿ファン風量	3.7/4.2±0.3m ³ /min(50/60Hz) (排湿ホース1.5m2曲り) ※排湿管の長さや曲り数によって変動します。
ドラム	仕上げ 鋼板 回転数(無負荷) 46/55r/min (50/60Hz)
安全装置	立消安全装置 熱電対(バーナ内) 不完全燃焼防止装置 熱電対(バーナ内) 過熱防止装置 ハイリミットスイッチ 熱電対(燃焼室) 温度ヒューズ(167℃溶断) 漏電時安全装置 漏電遮断器 ドアスイッチ マイクロスイッチ モーター過熱防止装置 自動復帰型プロテクタ(135℃) ドラム回転検知 リードスイッチ ファン回転検知 ホール I C 電流ヒューズ 7A
排 湿 方 式	上部左奥 排湿管(別売品) 延長 $\phi 100$ (10m4曲), $\phi 80$ (8m2曲)
糸くずフィルター	ドラム内配置
点 火 方 式	高圧連続放電点火
乾 燥 検 知	排気温検知,衣類温検知, 湿度(電極)センサー
乾 燥 機 能	標準,厚物/6kg,エコ,デリケート タイマー乾燥(最長90分) ドラム除菌(3分)
騒 音 値	47/48dB(A) (50/60Hz)
付 属 品	取扱説明書,設置工事説明書 ねじ(M5×35mm)4個,座金4個 紙フィルター5枚
別 売 品	専用台(高・中・低),本体保護カバー 排湿トップ,小物乾燥棚,デリケート袋 紙フィルター

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社
設 置 方 式	卓上形
名 称	ガス衣類乾燥機
東 邦 型 式	RDT-54S(A)-SV
メーカ－型式	RDT-54S(A)-SV

整理 N o .