

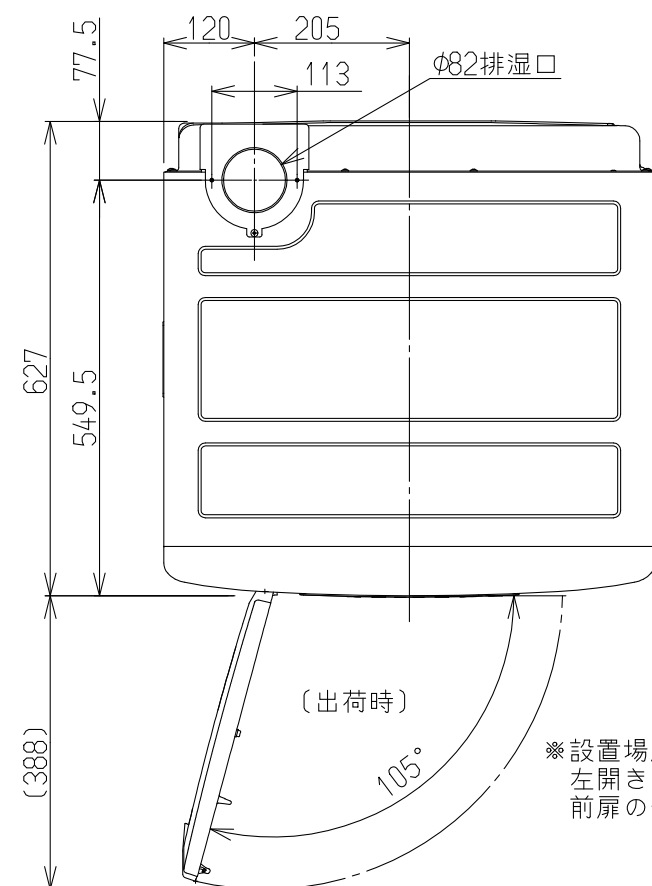
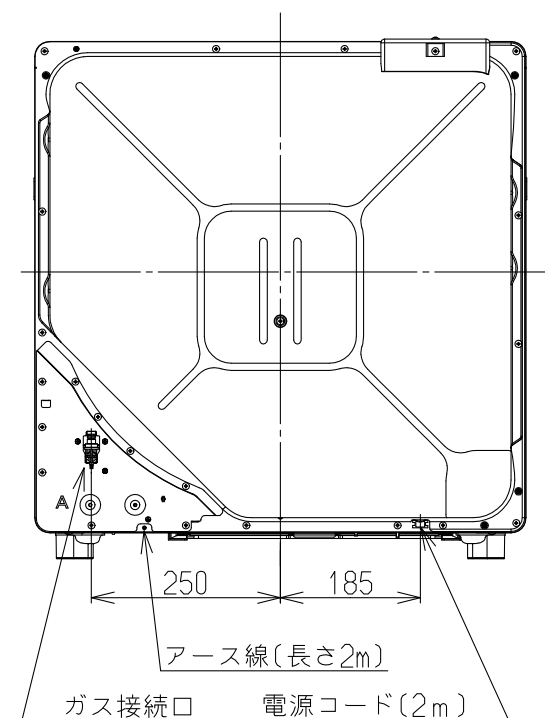
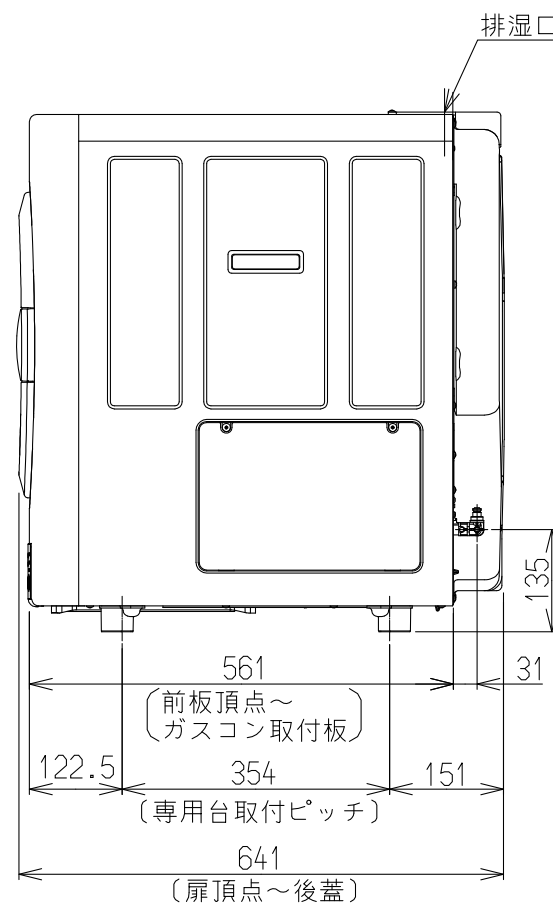


单位: mm

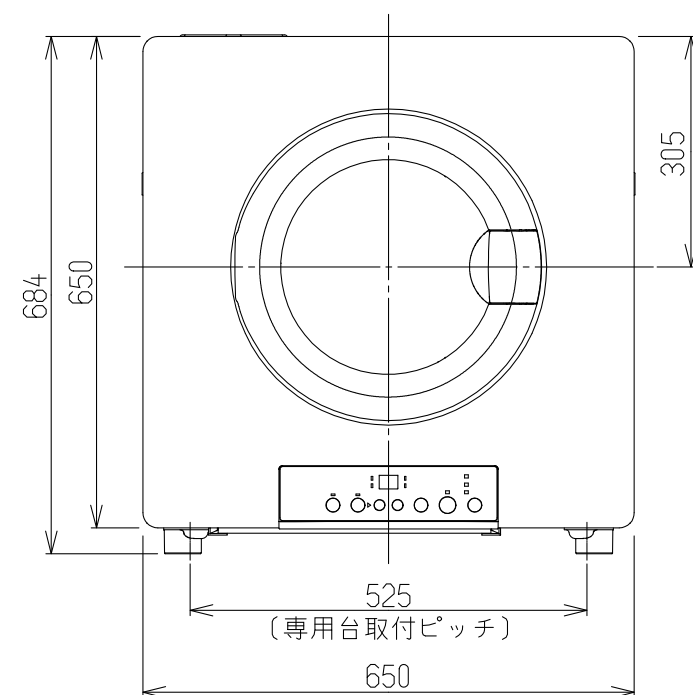

※設置場所にあわせて、
左開き および 右開きに
前扉の付け替えができます。

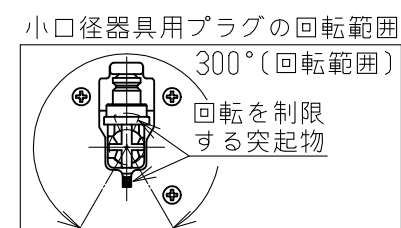

■仕様表

名 称		ガス衣類乾燥機
型 式		RDT-80(A)
ガス種		13A
外形寸法(mm)		H684×W650×D641
ドラム寸法(mm)		直径590×奥行475 容量130L
重 量 (kg)		33
ガ ス消費量 (kW)		4.65～2.05,OFF
消費電力(W)		使用時：250/300 (50/60Hz) 待機時：0.8
乾燥終了方式		湿度(電極)センサーorタイマー
標準乾燥容量(1回)		8kg
ガス接続口		小口径迅速継手付強化ガスホース (ガスコード)
電 源		AC100V(50Hz・60Hz共用)
排湿ファン風量		3.7/4.2±0.3m³/min(50/60Hz) (排湿ホース1.5m2曲り) ※排湿管の長さや曲り数によって変動します。
ドラム	仕上げ	鋼板
	回転数(無負荷)	45/53r/min (50/60Hz)
安全装置	立消安全装置	熱電対(バーナ内)
	不完全燃焼防止装置	熱電対(バーナ内)
	過熱防止装置	ハイリミットスイッチ 熱電対(燃焼室) 温度ヒューズ(167℃溶断)
	漏電時安全装置	漏電遮断器
	ドアスイッチ	マイクロスイッチ
	モーター過熱防止装置	自動復帰型プロテクタ(135℃)
	ドラム回転検知	リードスイッチ
	ファン回転検知	ホール I C
	電流ヒューズ	7A
排 湿 方 式		上部左奥 排湿管(別売品) 延長φ100(10m4曲), φ80(8m2曲)
糸くずフィルター		ドラム内配置
点 火 方 式		高圧連続放電点火
乾 燥 検 知		排気温検知,衣類温検知, 湿度(電極)センサー
乾 燥 機 能		標準,厚物/9kg,エコ,シーツ/毛布 タイマー乾燥(最長90分) ドラム除菌(3分)
騒 音 値		47/48dB(A) (50/60Hz)
付 属 品		取扱説明書,設置工事説明書 ねじ(M5×35mm)4個,座金4個 紙フィルター5枚
別 売 品		専用台(高・中・低),本体保護カバー 排湿トップ,小物乾燥棚,デリケート袋 紙フィルター

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	卓上形
	名 称	ガス衣類乾燥機
	東 邦 型 式	RDT-80(A)
	メーカ－型式	RDT-80(A)