


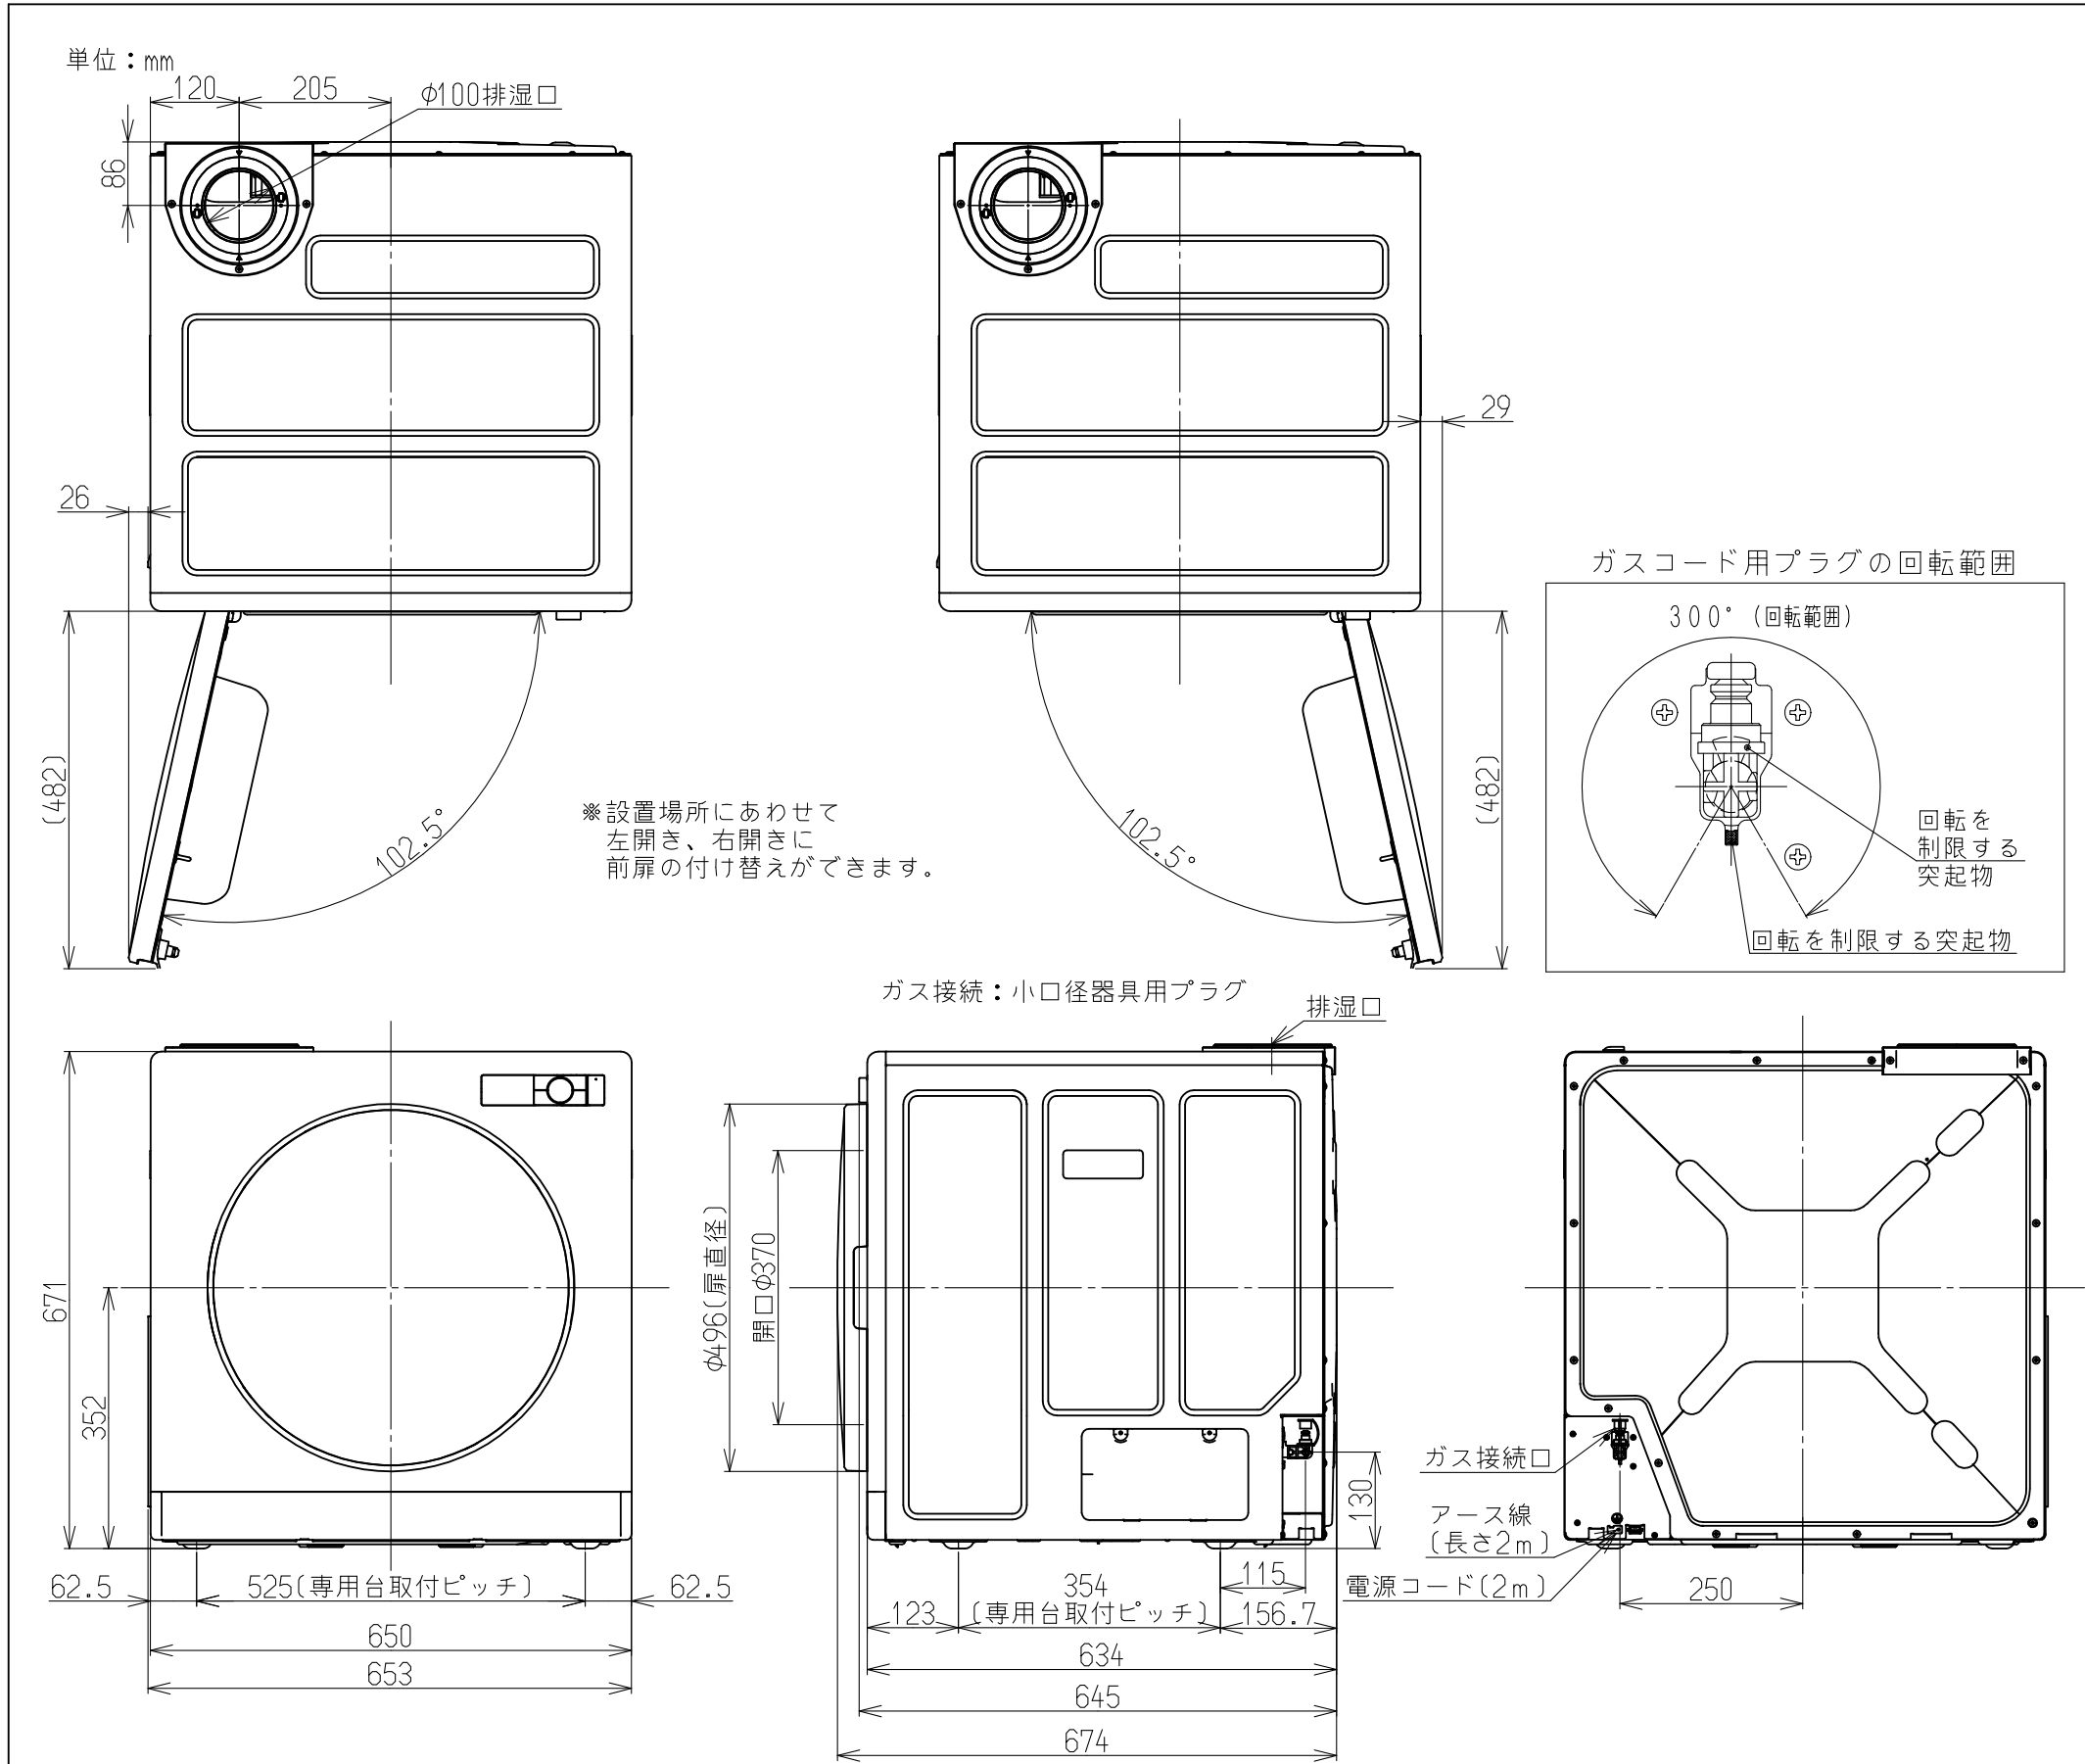

■仕様表		
名 称	ガス衣類乾燥機	
型 式	RDT-93T	
ガ ス 種	13A	
外 形 寸 法(mm)	H671×W653×D674	
ド ラ ム 寸 法(mm)	直径589×奥行416 容量118L	
重 量 (kg)	42	
ガ ス 消費量(kW)	13A	4.65～2.1,OFF
消 費 電 力 (W)	使用時：285/360 (50/60Hz) 待機時：0.8	
乾 燥 終 了 方 式	湿度(電極)センサーorタイマー	
標準乾燥容量(1回)	9kg	
ガス接続口	小口径迅速継手付強化ガスホース (ガスコード)	
電 源	AC100V(50Hz・60Hz共用)	
排湿ファン風量	3.3/3.6±0.3m ³ /min(50/60Hz) (排湿ホース1.5m2曲リ) ※排湿管の長さや曲リ数によって変動します。	
ドラム	仕上げ	鋼板+静音マット
	回転数(無負荷)	43/48r/min (50/60Hz)
安全装置	不完全燃焼防止装置	熱電対(バーナ内)
	立消安全装置	熱電対(バーナ内)
	過熱防止装置	ハイリミットスイッチ 温度ヒューズ(167℃熔断)
	漏電時安全装置	漏電遮断器(電子ユニット内蔵)
	ドアスイッチ	マイクロスイッチ
	モーター過熱防止装置	自動復帰型プロテクタ(135℃)
	ドラム回転検知	リードスイッチ
	ファン回転検知	ホール I C
	電流ヒューズ	7A
	排 湿 方 式	上部左奥 排湿筒(別売品) 延長φ100(10m4曲), φ80(8m2曲)
糸くずフィルター		前板下部
点 火 方 式		高圧連続放電点火
乾 燥 検 知		排気温検知,衣類温検知, 湿度(電極)センサー
乾 燥 機 能		標準、タイマー(最長90分)、エコ、厚物、 デリケート、シーツ/毛布、マイルド、 除菌・消臭、クリーン、花粉ケア
騒 音 値		48/48dB(A) (50/60Hz)
付 属 品		取扱説明書,設置工事説明書 ねじ(M5×12mm)4個,座金4個
別 売 品		専用台(高・中・低),小物乾燥棚 デリケート袋

※仕様は改良の為予告なく変更することがあります。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	卓上形
	名 称	ガス衣類乾燥機
	東 邦 型 式	RDT-93T
	メーカ－型式	RDT-93T

整理 N o .