
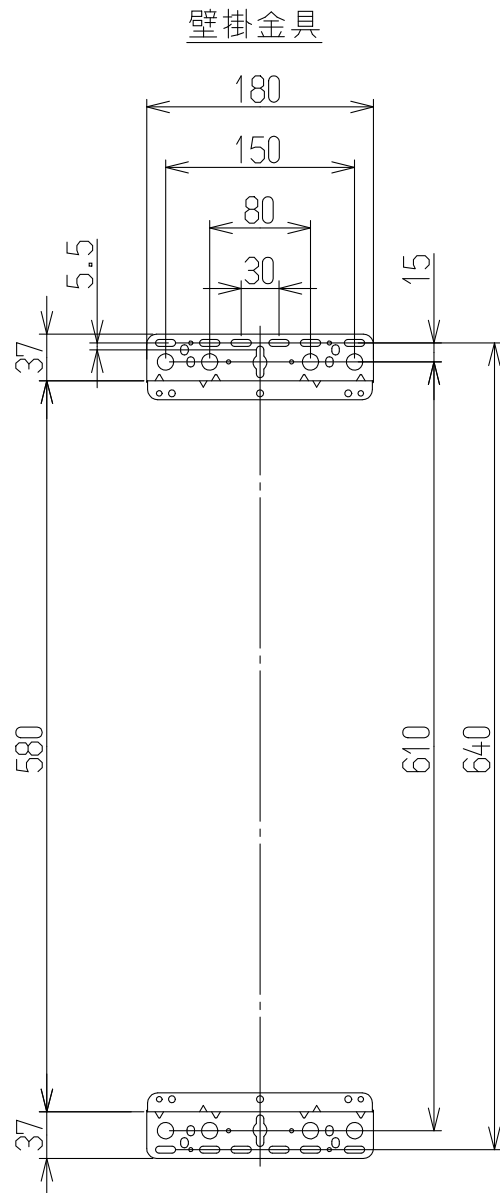
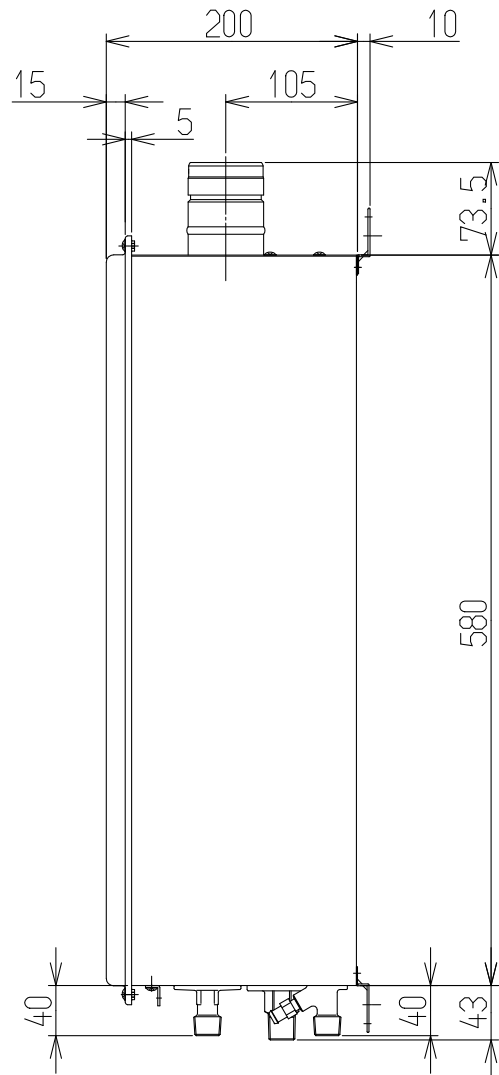
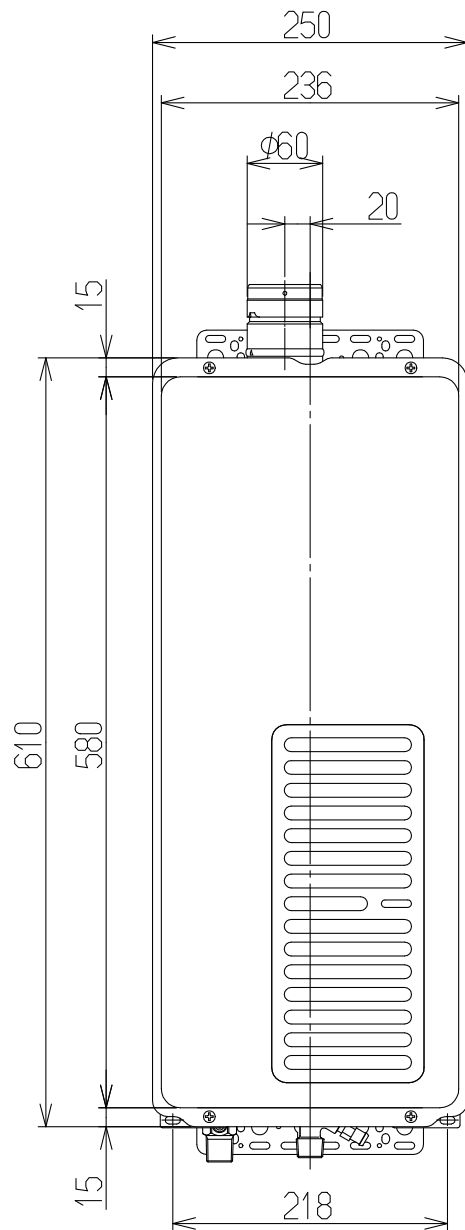



(単位：mm)

(上方からの透視図)

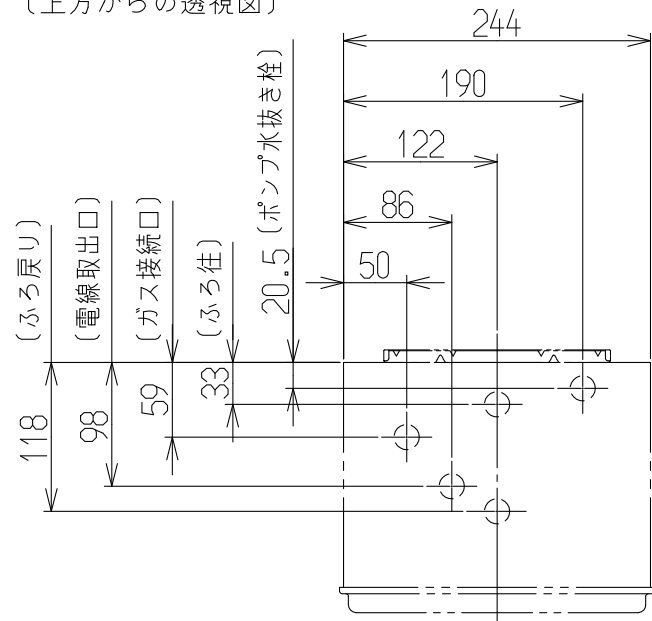

名称	ガスふろがま	
品名	RF-111SWF(A)	
型式名	RF-111SWF	
設置方式	屋内壁掛式	
給排気方式	強制排気方式(最大延長φ60 7m4曲リ)	
外形寸法(mm)	高さ610x幅250x奥行200	
質量(kg)	14(本体)	
ガス消費量(kW)	13.4(11,520kcal/h)	
適応ガス種	13A	
おいだき能力(kW)	OutPut 10.3(8.870kcal/h)	
熱効率	ふろ：77.0%	
おいだき温度調節範囲	37 ～ 48℃(12段階)	
ポンプ機外揚程(kPa)	49.0/75.5(50/60Hz at 5L/min)	
最低作動流量(L/min)	4.0	
点火方式	連続放電ダイレクト着火	
電源	AC100V(50/60Hz)	
消費電力(W)(50/60Hz)	128/149(待機時2.1), 凍結予防ヒータ 作動時10	
安全装置	立消え安全装置, 空だき防止装置, 過電流防止装置, 過熱防止装置(ハイリミットスイッチ, 温度ヒューズ), ファン回転検出装置, 漏電安全装置, 停電安全装置, 不完全燃焼検出装置(COセンサー), 誘導雷保護装置	
凍結予防対策	凍結予防ヒータ	
接続	ガス	15A(R1/2)
	おいだき	15A(G1/2B)
付属品	取扱説明書(保証書付), 設置工事説明書, 所有者票, 浴室リモコン, リモコンケーブル(3m), 壁押えカバー, 壁貫通パイプ, 呼水セット	
別売品	据置台(転倒防止金具付き), 据置台用配管セット(循環フィルタ, 循環ノズル, ふろ行きパイプ, 戻りパイプ, 連絡ゴム管), 循環金具, 排気用部材	
排気温度	200℃以下	
本体外装色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y8.5/0.4)	

・BC-98(A)浴室リモコン

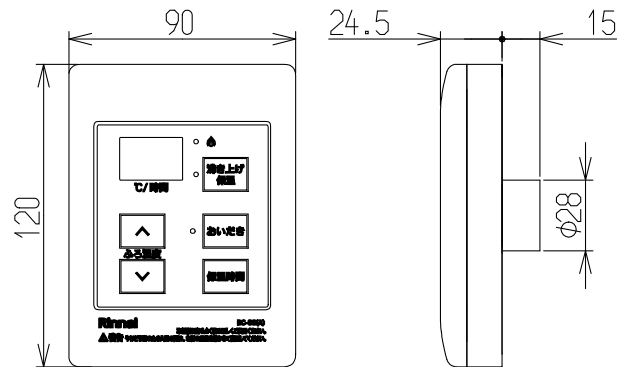

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋内壁掛式
	名称	ガスふろがま
	東邦型式	RF-111SWF(A)
	メーカー型式	RF-111SWF(A)

整理No.