



[単位：mm]

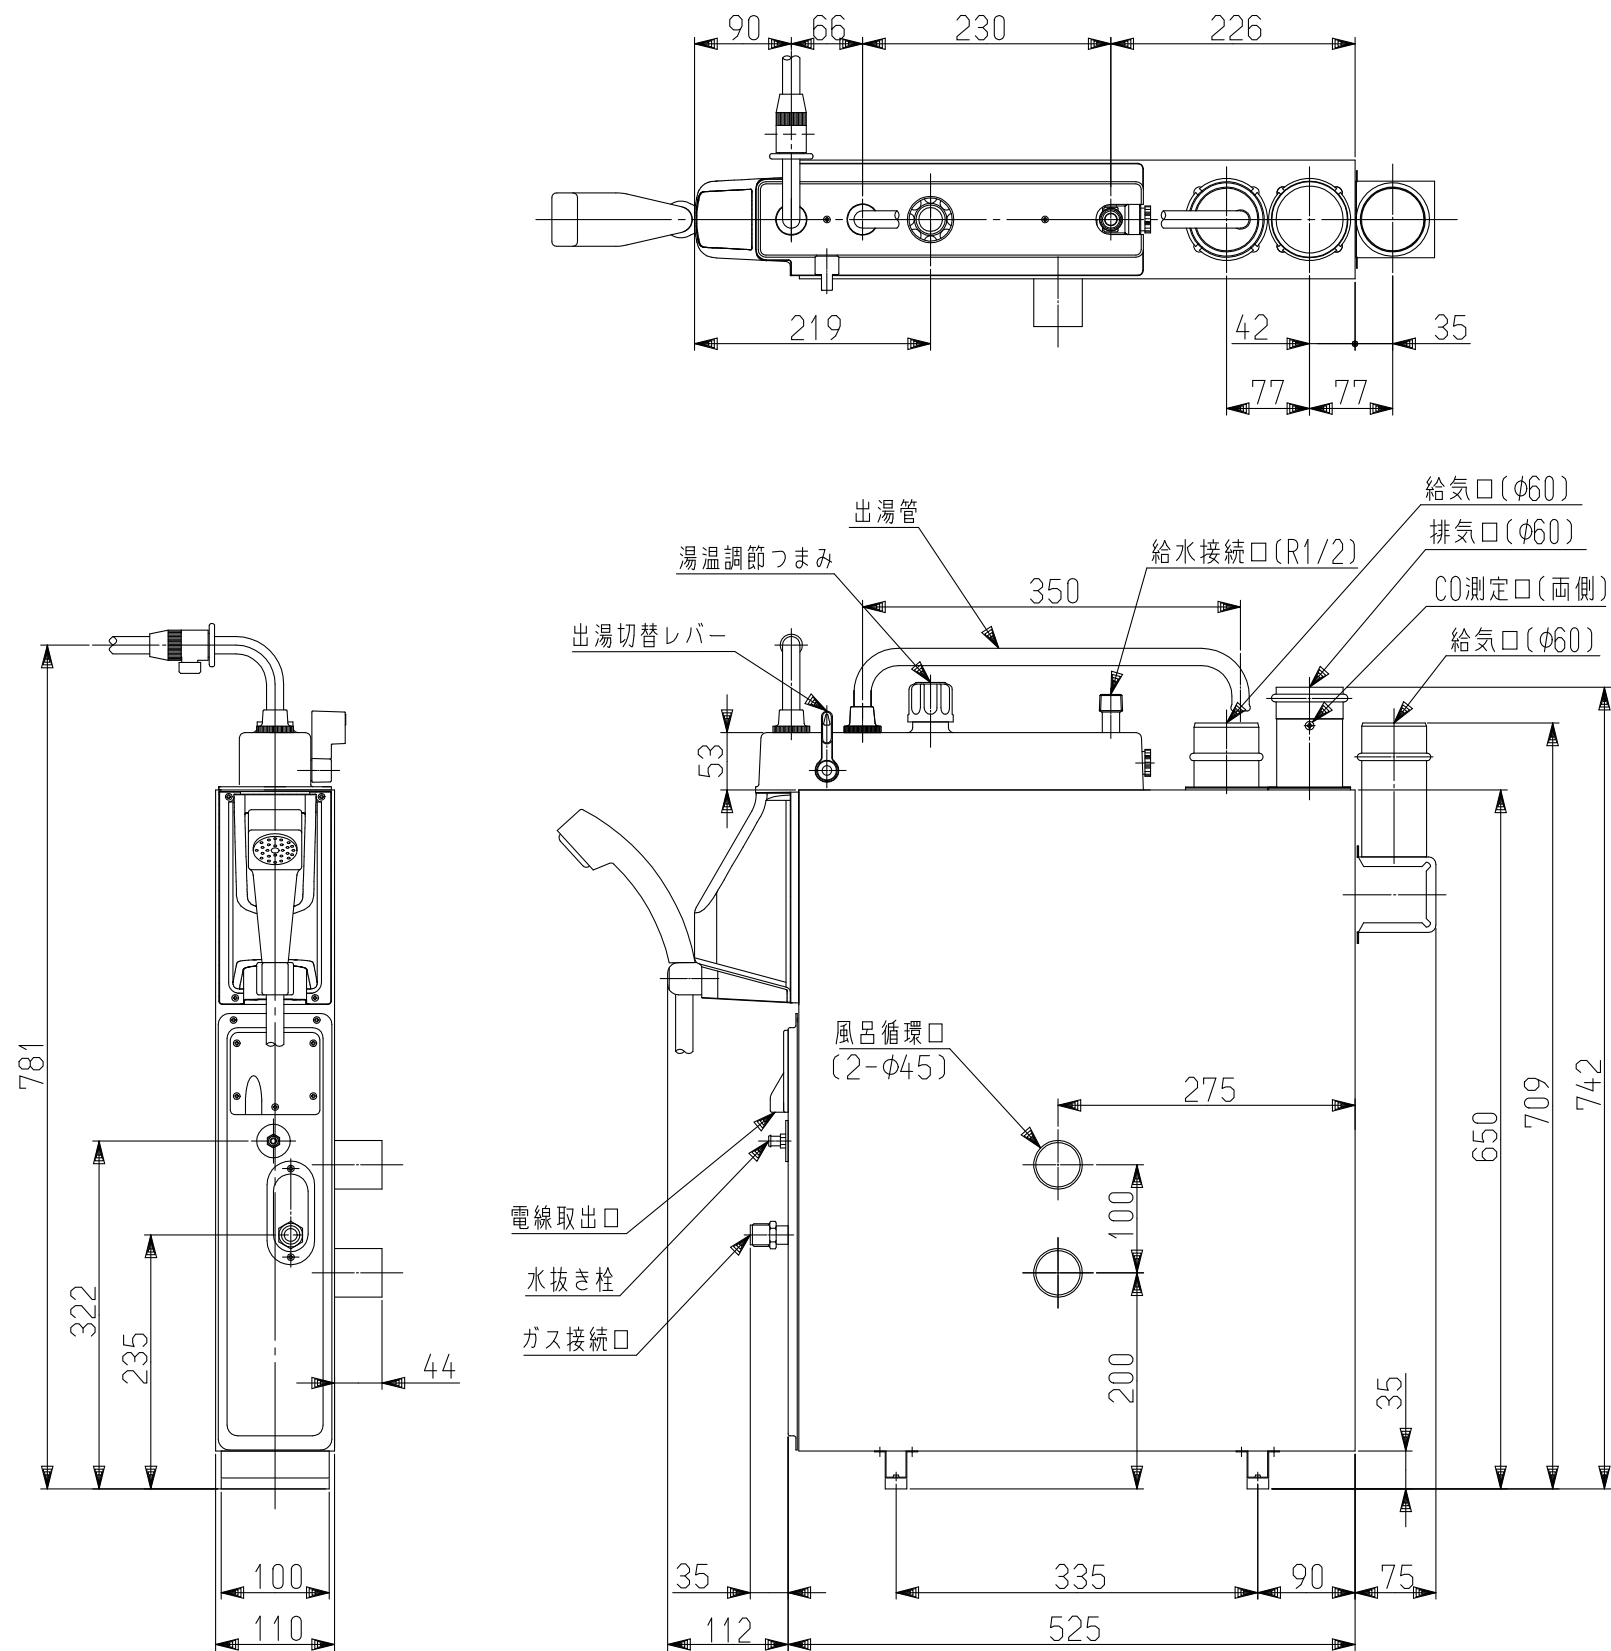


名		称	シャワー付ガスふろがま									
品		名	RF-61FF2-RX-R-T(B)・RF-61FF2-RX-L-T(B)									
型		式	SR-61FF2									
設		置	方式		浴室内据置設置型							
給		排	気	方式	強制給排気方式・FF							
外		形	寸	法 (mm)	高さ650×幅110×奥行525							
質		量 (kg)			19(本体)							
ガス消費量 (kW)	同		時		23.3(20,000kcal/h)							
	給	湯	最大		14.0(12,000kcal/h)							
			最小		9.07(7,800kcal/h)							
	ふ		ろ		9.77(8,400kcal/h)							
熱		効			率	給湯：77.2%，ふろ：72.6%						
適		応			ガ	ス	種	13A				
※		給			湯	能	力	6.4号と3.9号の2段切替				
最		低			作	動	水	圧(kPa)	10(0.1kgf/cm ²)			
最		低			作	動	流	量(L/min)	2.7			
給		湯			時	最	大	出	湯	量 (L/min)	12	
給		湯			温	度	調	節	手動			
お	※能力 kW(kcal/h)			7.0(6,000)								
	い	方			式					自然循環方式		
だ		連			続			お	い	だ	き	本体のおいだしスイッチ(手動)
点		火			方			式			連続放電ダイレクト着火	
電		源			AC100V(50-60Hz)							
消費電力 (W) (50-60Hz)		51 (待機時 1.6)										
安		全			装			置			立消え安全装置,空だし安全装置,空だし防止装置,過熱防止装置,過電流防止装置,過圧防止安全装置,ファン回転検出装置,漏電安全装置,沸騰防止装置	
接	続	ガ		ス		15A(R1/2) TU接続可						
		給		水		15A(R1/2)						
		循		環		パ		イ			プ	外径φ45
付		属			品			出湯管, シャワーセット, 電線保護管一式, 循環パイプ一式, 給水フレキ管, 防熱カバー, 圧着端子, 漏電ブレーカ付き電源コード, 給気口S, 給気シール板S, 設置工事説明書, 取扱説明書(保証書付), 所有者票				
主		な			別			売			品	直出トップ, ダクトトップ, 給排気部材

●本図はRタイプ(右循環タイプ)です。
R,Lタイプいずれかを浴槽位置、および
給排気方法に合わせてお選びください。



Rタイプ°



Lタイプ°

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	浴室内据置設置型
	名 称	シャワー付ガスふろがま
	東 邦 型 式	RF-61FF2-RX-R-T(B)/RF-61FF2-RX-L-T(B)
	メ ー カ ー 型 式	RF-61FF2-RX-R-T(B)/RF-61FF2-RX-L-T(B)