
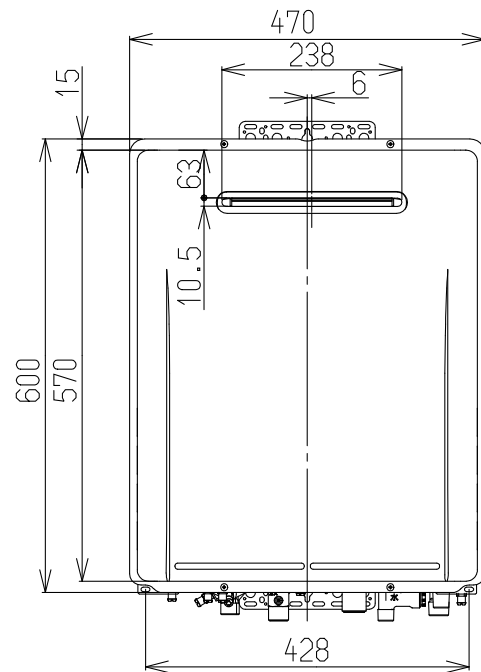


(上方からの透視図)

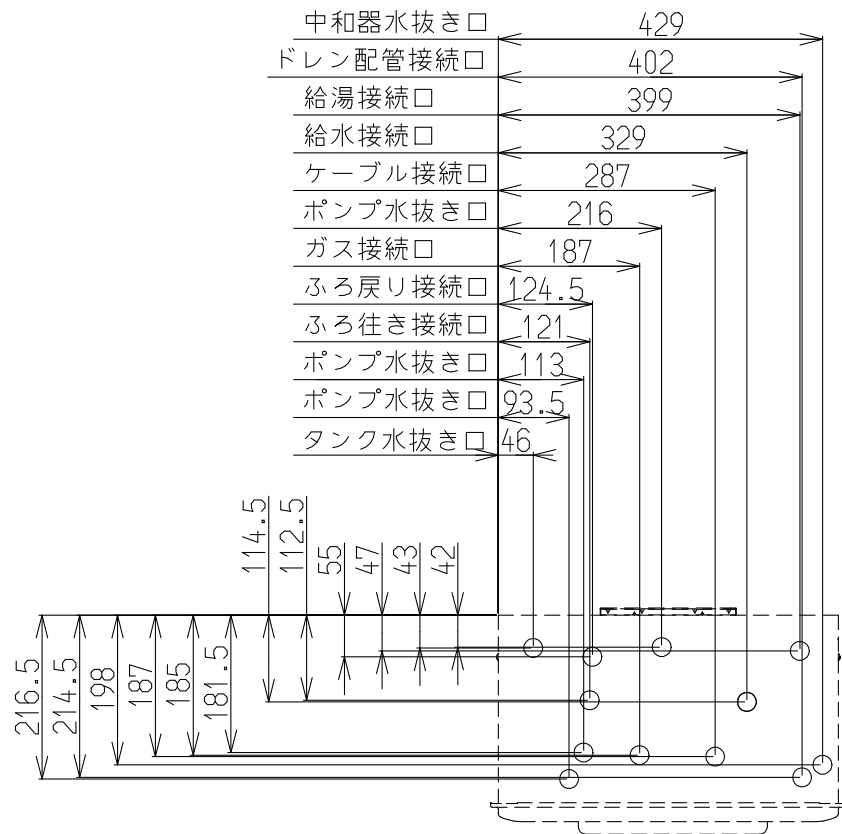


※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定		PS標準			
		PS扉内			

接続口	A寸法
ガス	53.5
給水	53.5
給湯	46.5
ふろ往	45
ふろ戻	45
電気	41
ドレン	36


この機器は燃焼中にドレン水が発生するため、別途ドレン配管が必要です。
必ずドレン配管工事を行ってください。

※ドレン配管工事の詳細につきましては、必ず各地域の下水道の管轄部署の基準に従ってください。

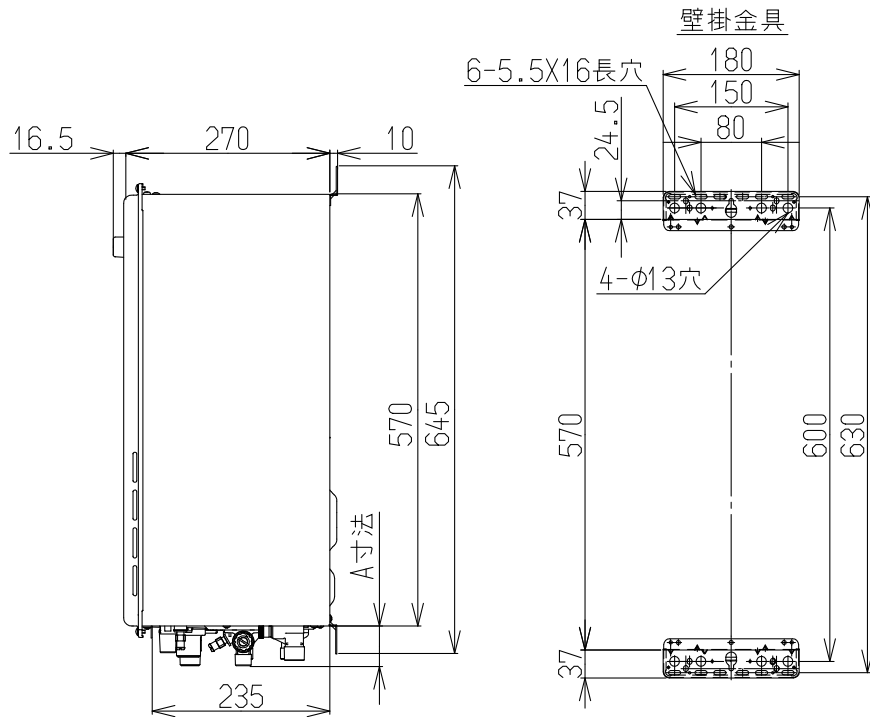

運 転 方 式	間欠式
循 環 湯 量	5.5~8L/分
湯 量	フィニッシング運転時：12L/分を30秒間(運転終了時)

		φ10樹脂管	φ12.7銅管
上方	高さ 配管延長	5m以内 25m10曲以内	5m以内 25m10曲以内
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 1.5m以内	25m10曲以内 3m以内

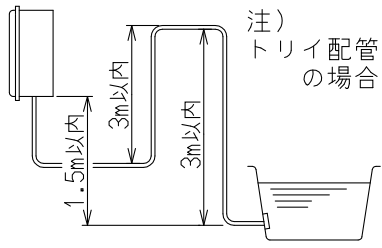

注2)配管延長が15mを超える場合は、給水圧が150kPa以上必要です。

型式	RHFHF-RUM246AW		
設置方式	屋外壁掛設置(後面・側面近接設置)		
給排水方式	RF		
外形寸法[mm]	H600×W470×D270		
質量[kg]	32(満水時:34.5)		
本体色	シャイニーシルバー(近似色:マンセルNo.ー)		
ガス消費量[kW]	同時	54(46400kcal/h)	
	給湯	44.2(38000kcal/h)	
	ふろ	11(9500kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:95 ふろ:92		
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m		
消費電力[W]	375〔待機時:1.2〕[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	給湯:48 ふろ:48		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	100℃以下		
接続口	ガス	20A(R3/4)	
	給水	20A(R3/4)	
	給湯	20A(R3/4)	
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒーター(215W)	
	ふろ	凍結予防ヒーター+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置	停電安全装置	過圧防止装置
	空だき安全装置	過熱防止装置	誘導雷保護装置
	空だき防止装置	凍結防止装置	沸騰防止装置
給水装置認証番号	NW2017		
BL認定	有リ		
製造ガス種	13A		

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	41.9～2.6(24号～1.5号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37～48,50,55,60℃(17段階)		
	ふろ温度設定[℃]	33～48℃(16段階)		
	ふろ機能	フルオート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0～8時間(6段階) 風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	12段階 循環口上方7～29cm(2cm毎) 又は10～43cm(3cm毎)		
おいだき	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	48(0.49)(16L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約12.5分	180L(1.5人用) 約13.5分	210L(2人用) 約15分
	おいだき能力[kW]	10.2(8740kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
おいだき	ポンプ機外揚程[kPa]	68(6.9mmH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分	210L(2人用) 約14分

■ 部品	注) * 項目は、配管3m、水圧200kPa時の時間です
付属品	ねじセット、タンクユニット電源線・通信線
別売品	台所リモコン、浴室リモコン、配管カバー、据置台、循環アダプタ、 排気カバー、リモコンケーブル、 タンクユニット、ヒートポンプユニット

付属品	ねじセット, タンクユニット電源線・通信線
別売品	台所リモコン, 浴室リモコン, 配管カバー, 据置台, 循環アダプタ, 排気カバー, リモコンケーブル, タンクユニット, ヒートポンプユニット

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋外壁掛設置(後面・側面近接設置)
	名 称	ガスふる給湯器
	東 邦 型 式	RHBF-RUM246AW
	メーカ－型式	RHBF-RUM246AW

整理 No.