


(単位:mm)

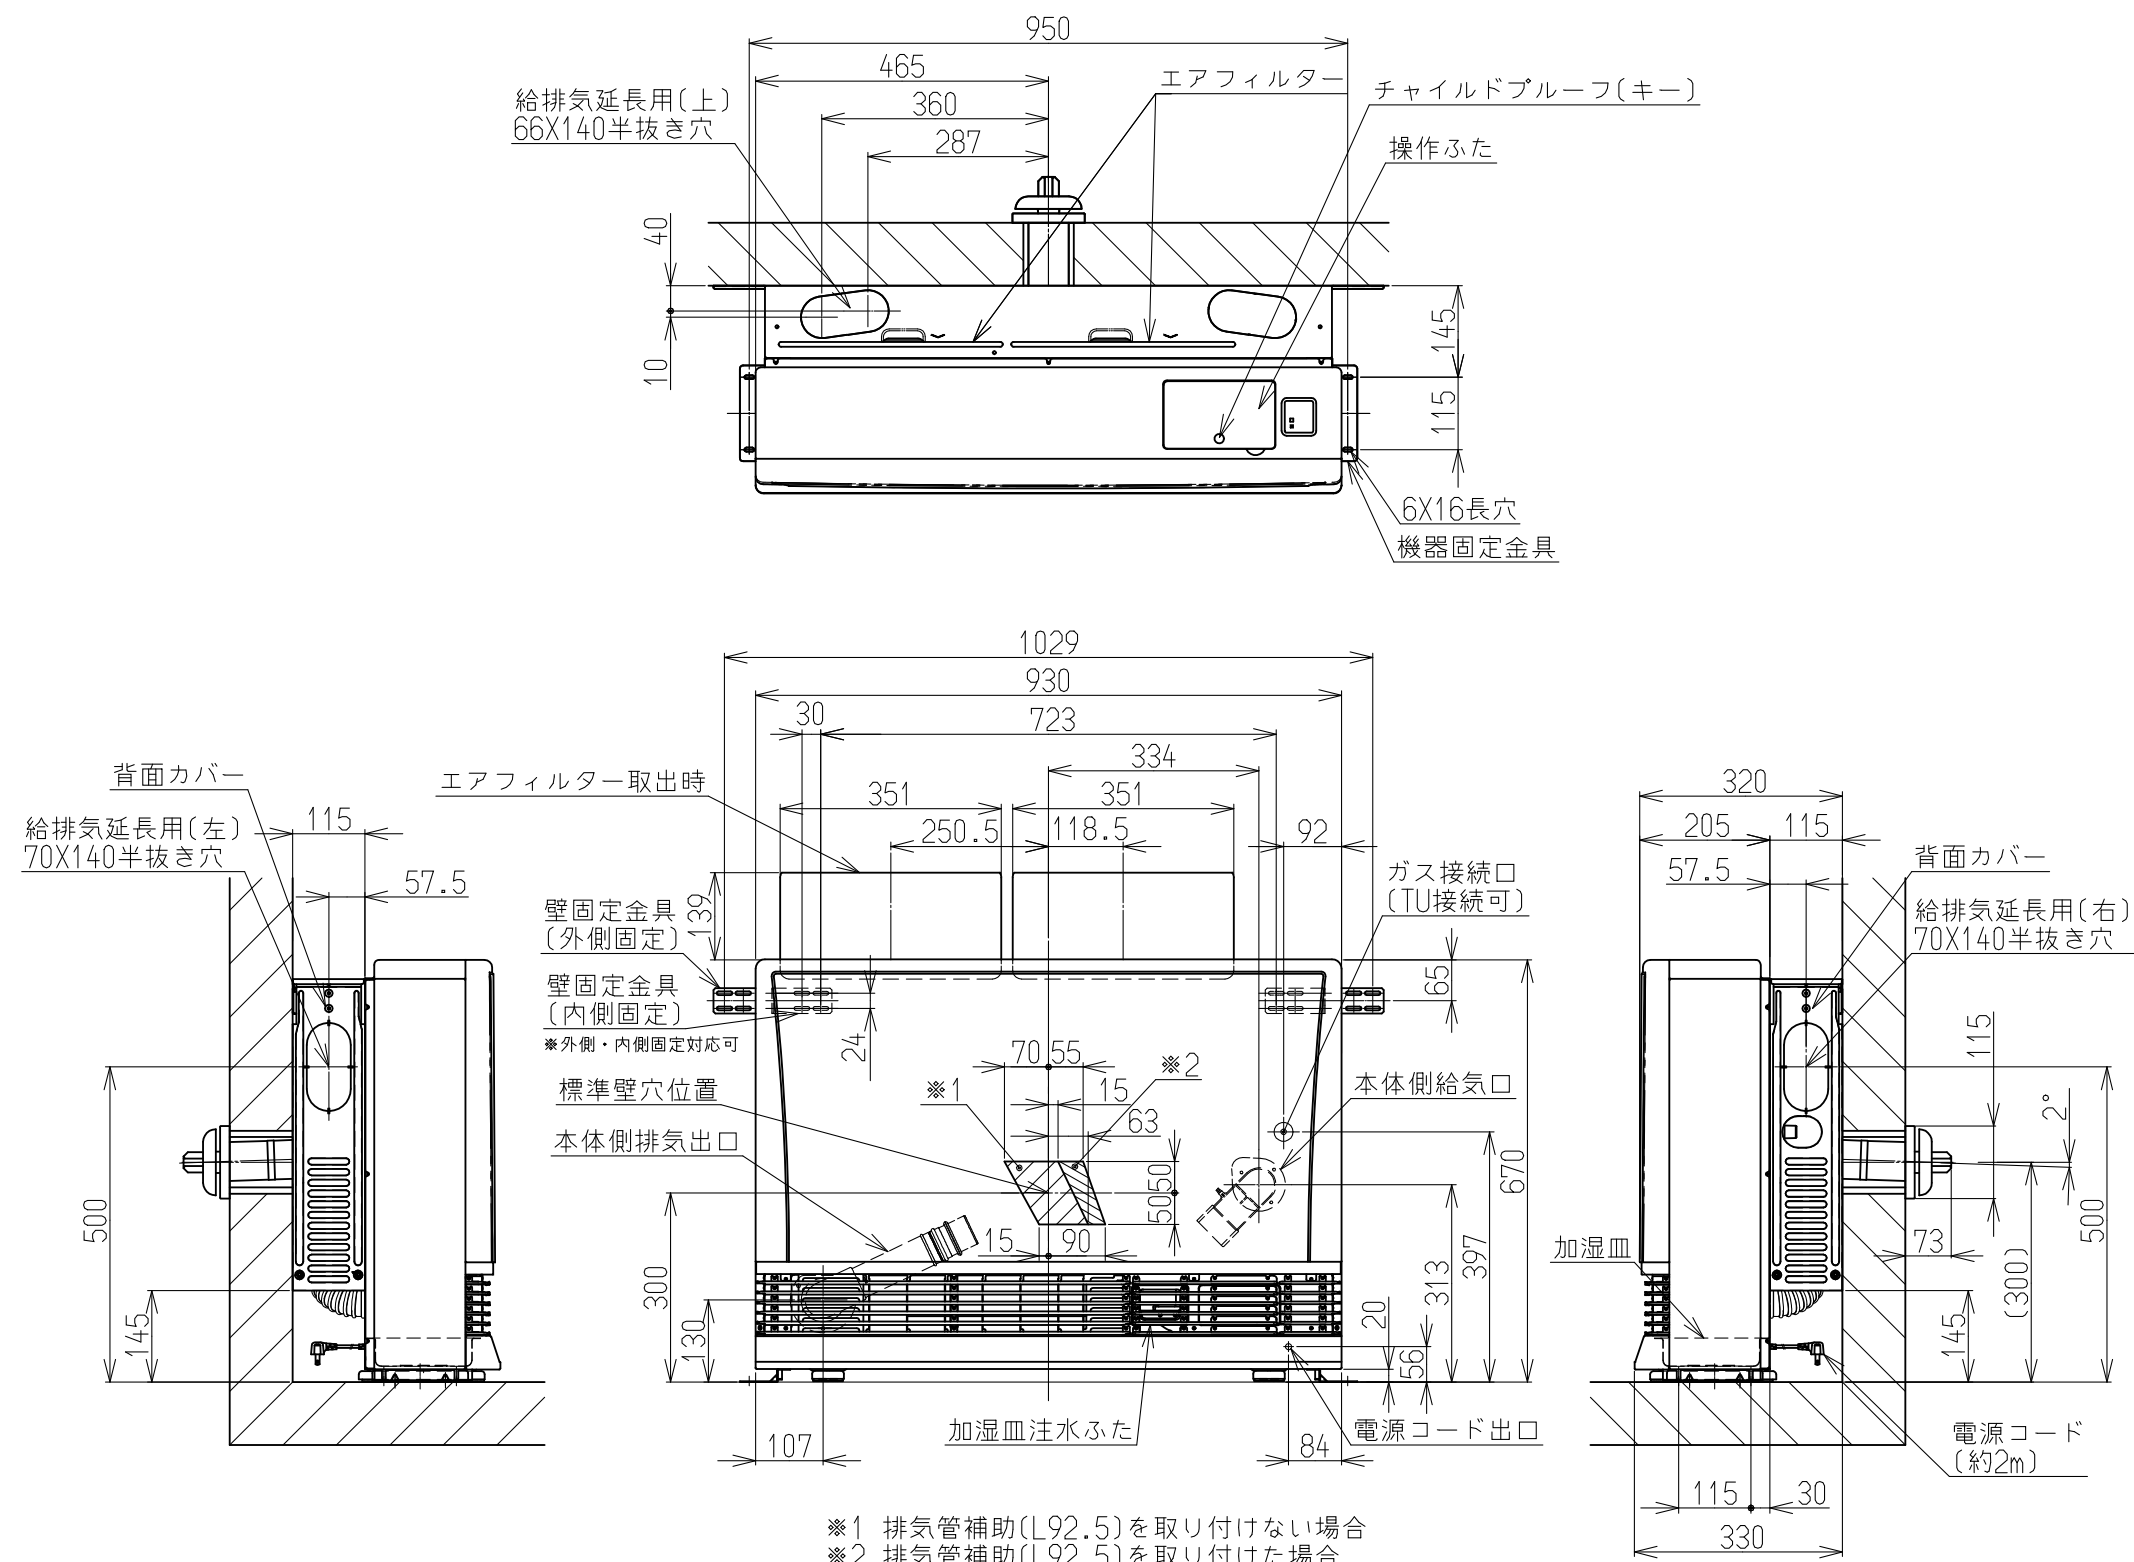

※1 排気管補助(L92.5)を取り付けない場合  
※2 排気管補助(L92.5)を取り付けた場合

仕 様

|                        |                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 名 称                    | ガスFF暖房機                                                                       |
| 型 式                    | RHF-1006FT                                                                    |
| 外形寸法                   | H670XW930XD205(背面カバー含320)                                                     |
| 質量(kg)                 | 本体39                                                                          |
| 接続                     | ガス R1/2(TU1/2接続可)                                                             |
| 電気                     | AC100V(50/60Hz共用)                                                             |
| 点火方式                   | 連続放電点火方式                                                                      |
| 消費電力(W) 60Hz           | (強)59(弱)31(待機時)0.8                                                            |
| ガス消費量(kW) (強~弱/止)(13A) | 11.2~4.09/0                                                                   |
| 暖房能力(kW)(13A)          | 9.30                                                                          |
| エネルギー消費効率(%)           | 83.0                                                                          |
| 加湿皿容量(L)               | 3.0                                                                           |
| 対流用ファン風量(m³/min)       | 強7.5~弱5.0                                                                     |
| 運転音(dB)                | 強45~弱38                                                                       |
| 温風方向                   | 下吹出し                                                                          |
| 室温調節                   | 電子サーモスタット                                                                     |
| 立消安全装置                 | フレームロッド式                                                                      |
| 過熱防止装置                 | 過熱防止サーミスタ(2個)                                                                 |
| 停電時安全装置                | 電子ユニット内(マイコン式)                                                                |
| 過電流防止装置                | 電流ヒューズ5A                                                                      |
| 送風遅延装置                 | マイコンタイマー式                                                                     |
| 爆発点火防止装置               | 燃焼用モーターのホールICによる回転数検知<br>ブリパージタイマー<br>スパーク検知回路                                |
| 異常室温上昇防止               | 40℃以上10分でOFF(復帰なし)                                                            |
| 排気筒外れ検知装置              | 微小電流導通検知                                                                      |
| 給排気部閉塞検知装置             | 圧力センサー式                                                                       |
| 給・排気管径(mm)             | 給気管φ50,排気管φ49.4                                                               |
| 最大延長                   | 4m曲り3カ所以内                                                                     |
| 延長方向                   | 上・右・左 3方向                                                                     |
| 壁穴径                    | φ80                                                                           |
| 付加機能                   | 入タイマー 24時間デジタルおはようタイマー<br>切タイマー 30分・60分・90分おやすみタイマー<br>フィルター掃除表示 フィルター掃除サイン点滅 |

※給排気筒トップは別売です。  
FOT-260 標準ウォールトップ(壁厚115~240)  
FOT-261 ロングウォールトップ(壁厚240~400)  
FOT-262 超ロングウォールトップ(壁厚400~600)

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 受 領 印   | 東 邦 ガ ス 株 式 会 社 |
| 設 置 方 式 | 据置設置型           |
| 名 称     | ガスFF暖房機         |
| 東 邦 型 式 | RHF-1006FT      |
| メーカ－型式  | RHF-1006FT      |