


仕 様

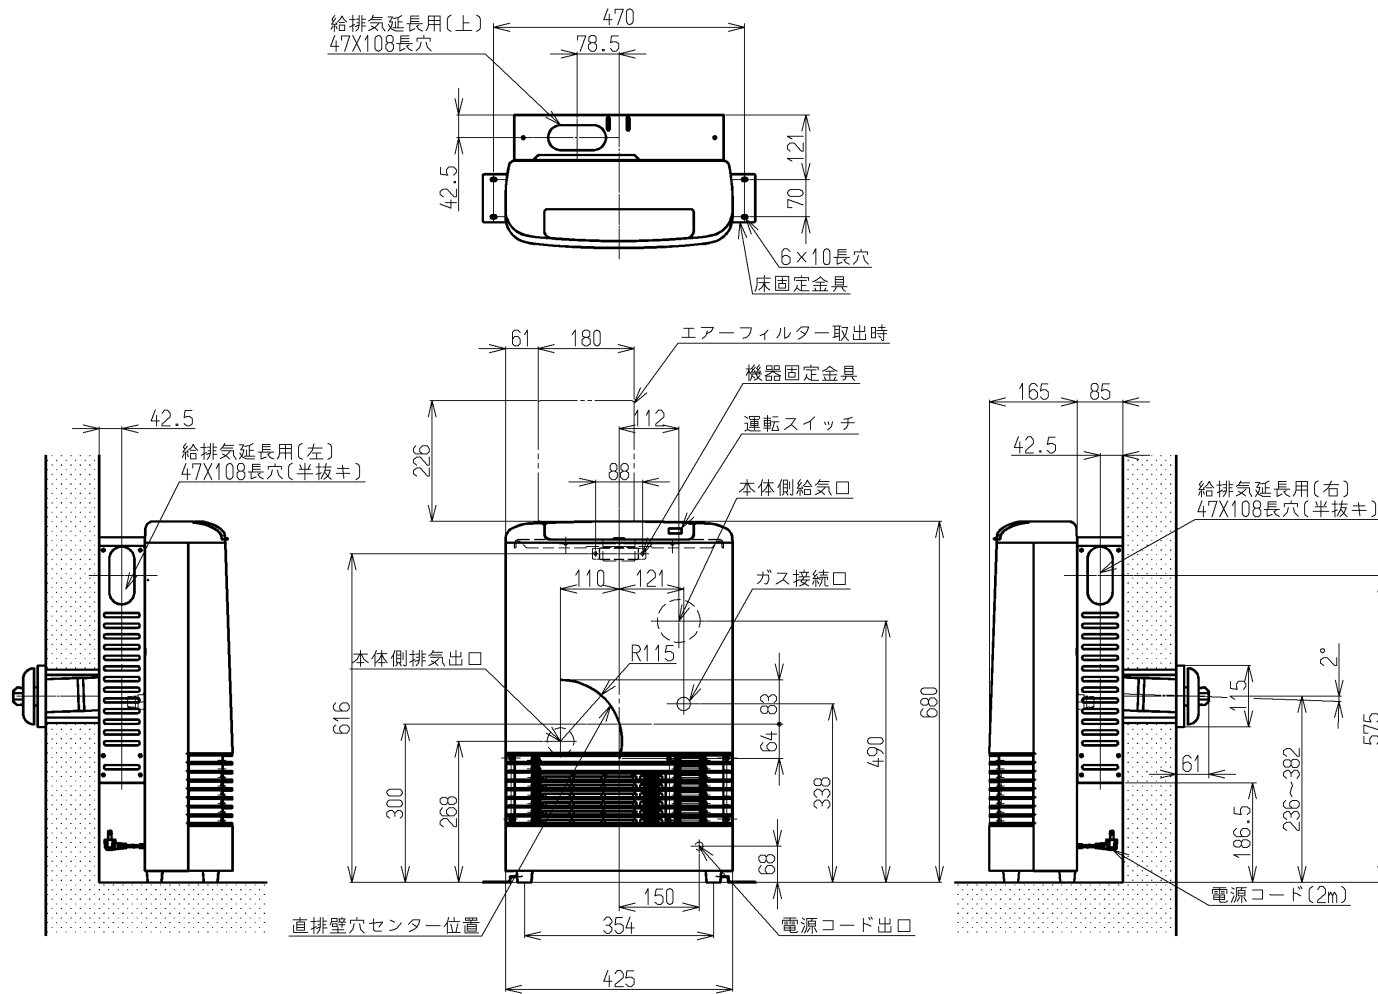

名 称		ガスF 暖房機
型 式		RHF-263FTⅢ (A)
外形寸法 (mm)		H680×W425×D165(背面カバー含250)
質量 (kg)		本体17
接 続	ガス	R1/2(TU1/2接続可)
	電気	AC100V(50/60Hz共用)
	点火方式	連続スパーク点火方式
消費電力 (50Hz-60Hz)		(急速)40W (強)38W (弱)30W (待機時)7W
ガス消費量 (急速/強~弱/止)	LPガス	3.35/3.07~1.4kW (0.24/0.22~0.1kg/h)
	都市ガス(13A)	3.33/3.02~1.4kW (2860/2600~1200kcal/h)
暖房能力	LPガス	2.54kW(0.18kg/h)
	都市ガス(13A)	2.49kW(2140kcal/h)
エネルギー消費効率	LPガス	82.7%
	12A,13A	82.4%
加湿器		(容量)1000cc (能力)50cc/h
対流用ファン風量		急速3.7, 強3.6~弱2.9m³/min
運転音		急速36, 強35~弱31.5dB
温風方向		下吹出し
室温調節		電子サーモスタット
安全装置	立消安全装置	フレームロッド式
	停電時安全装置	電子ユニット内(マイコン式)
	過熱防止装置	過熱防止サーミスタ バイメタルスイッチ(2個)130℃ OFF, 90℃ OFF 温度ヒューズ216℃
	異常室温上昇防止	40℃以上10分でOFF(復帰なし)
	爆発点火防止装置	ブリパージタイマー 燃焼用モーターのホールICによる回転数検知 スパーク検知回路
	過電流防止装置	ガラス管ヒューズ3A
	排気筒外れ検知装置	微小電流導通検知
給排気	給排気管径	給気筒φ35.5, 排気筒φ34
	最大延長	4m曲り3カ所以内
	延長方向	上・右・左 3方向
	壁穴径	φ80mm
付加機能	入タイマー	インテリジェント式24時間デジタルおはようタイマー
	切タイマー	30分・60分・120分おやすみタイマー
	フィルター掃除表示	フィルターサイン点滅

※給排気トップは別売です。

FOT-084	標準ウォールトップ(壁厚140~300mm)
FOT-085	ロングウォールトップ(壁厚240~400mm)
FOT-086	超ロングウォールトップ(壁厚400~600mm)

※3/8インチ強化ガスホースを使用する場合はFOT-128特殊エルボ
(1/2"-3/8") (別売品) を使用して下さい。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	据置設置型
	名 称	ガスFF暖房機
	東 邦 型 式	RHF-263FTⅢ(A)
	メーカ一型式	RHF-263FTⅢ(A)