
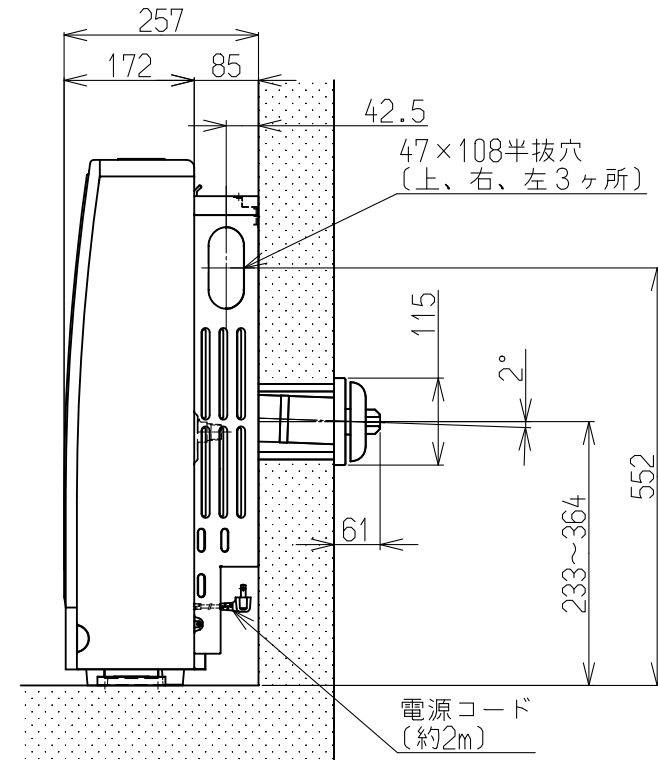
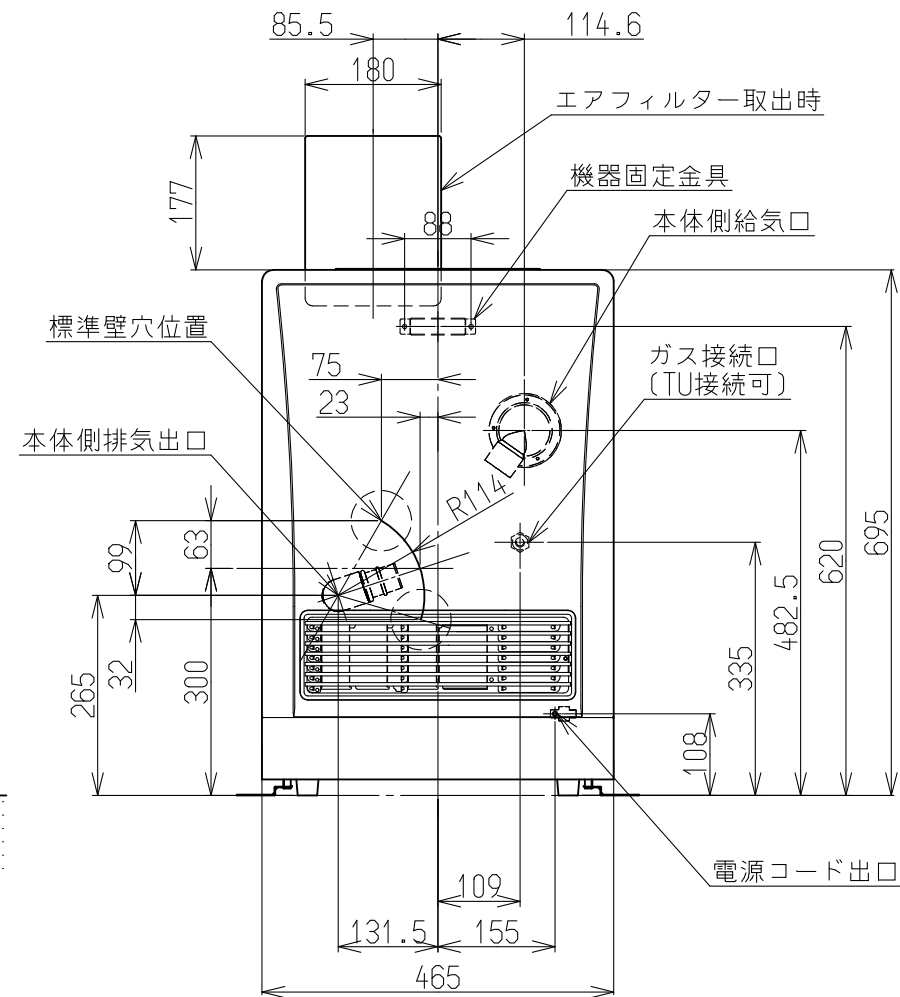


(単位:mm)

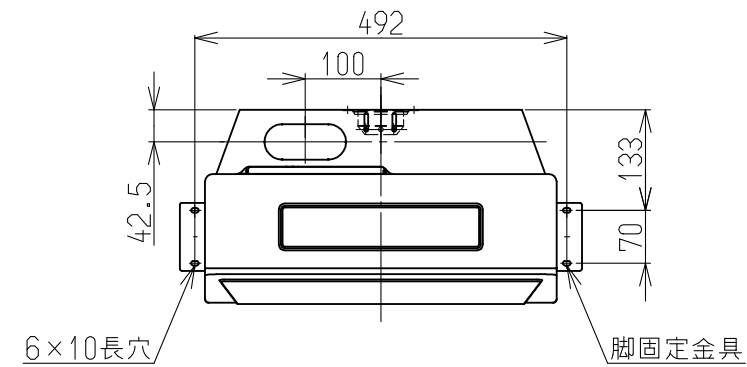

仕 様

名 称	ガスFF暖房機
型 式	RHF-310FT
外形寸法 (mm)	H695XW465XD172(背面カバー含257)
質量 (kg)	本体18
接 続	ガス R1/2(TU1/2接続可)
電気	AC100V(50/60Hz共用)
点火方式	連続放電点火方式
消費電力 (W)	50-60Hz (強)23 (弱)15 (待機時)0.8
ガス消費量 (kW) (強~弱/止) (13A)	3.49~1.74/0
暖房能力 (kW) (13A)	2.88
エネルギー消費効率 (%)	82.5
加湿皿容量 (L)	0.8
対流用ファン風量 (m³/min)	強2.9~弱1.6
運転音 (dB)	強38~弱28
温風方向	下吹出し
室温調節	電子サーモスタット
安全装置	立消安全装置 フレームロッド式
過熱防止装置	過熱防止サーミスタ(2個) バイメタルスイッチ 130℃ OFF 温度ヒューズ216℃
停電時安全装置	電子ユニット内(マイコン式)
過電流防止装置	電流ヒューズ5A
送風遅延装置	マイコンタイマー式
爆発点火防止装置	燃焼用モーターのホールICによる回転数検知 プリパージタイマー スパーク検知回路
異常室温上昇防止	40℃以上10分でOFF(復帰なし)
排気筒外れ検知装置	微小電流導通検知
給排気部閉塞検知装置	圧力センサー式
給 排 気	給・排気管径 (mm) 給気管φ35.5, 排気管φ34
最大延長	4m曲リ3カ所以内
延長方向	上・右・左 3方向
壁穴径 (mm)	φ80
付 加 機 能	入タイマー 24時間デジタルおはようタイマー
切タイマー	30分・60分・90分おやすみタイマー
フィルター掃除表示	フィルター掃除サイン点滅

※給排気筒トップは別売です。
FOT-084K 標準ウォールトップ(壁厚140~300mm)
FOT-085K ロングウォールトップ(壁厚240~400mm)
FOT-086K 超ロングウォールトップ(壁厚400~600mm)
※3/8インチ強化ガスホースを使用する場合は、FOT-128 特殊エルボ(1/2"-3/8")(別売品)を使用して下さい。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社
設 置 方 式	据置設置型
名 称	ガスFF暖房機
東 邦 型 式	RHF-310FT
メーカ-型式	RHF-310FT

整理No.