


# 仕 様

|                     |                                       |                                            |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 名 称                 | ガスFF暖房機                               |                                            |
| 型 式                 | RHF-431FTⅢ(A)                         |                                            |
| 外形寸法 (mm)           | H554XW750XD165(背面カバー含250)             |                                            |
| 質量 (kg)             | 本体23                                  |                                            |
| 接 続                 | ガス                                    | R1/2(TU1/2接続可)                             |
|                     | 電気                                    | AC100V(50/60Hz共用)                          |
| 点火方式                | 連続スパーク点火方式                            |                                            |
| 消費電力 (50Hz-60Hz)    | (急速)43W (強)39W (弱)29W (待機時)7W         |                                            |
| ガス消費量<br>(急速/強~弱/止) | LPガス                                  | 5.58/5.00~2.24kW<br>(0.40/0.36~0.16kg/h)   |
|                     | 都市ガス(13A)                             | 5.58/5.00~1.98kW<br>(4800/4300~1700kcal/h) |
| 暖房能力                | LPガス                                  | 4.11kW(0.29kg/h)                           |
|                     | 都市ガス(13A)                             | 4.11kW(3530kcal/h)                         |
| エネルギー消費効率           | LPガス                                  | 82.2%                                      |
|                     | 12A,13A                               | 82.2%                                      |
| 加湿器                 | (容量)1000cc (能力)130cc/h                |                                            |
| 対流用ファン風量            | 急速4.0,強3.8~弱3.1m³/min                 |                                            |
| 運転音                 | 急速41.0,強39.0~弱31.0dB                  |                                            |
| 温風方向                | 下吹出し                                  |                                            |
| 室温調節                | 電子サーモスタット                             |                                            |
| 立消安全装置              | フレイムロッド式                              |                                            |
| 停電安全装置              | 電子ユニット内(マイコン式)                        |                                            |
| 過熱防止装置              | 過熱防止サーミスタ                             |                                            |
|                     | バイメタルスイッチ(3個)130℃ OFF,90℃ OFF,85℃ OFF |                                            |
| 異常室温上昇防止            | 40℃以上10分でOFF(復帰なし)                    |                                            |
| 爆発点火防止装置            | プリバージタイマー                             |                                            |
|                     | 燃焼用モーターのホールICによる回転数検知                 |                                            |
| 過電流防止装置             | スパーク検知回路                              |                                            |
| 過電流防止装置             | ガラス管ヒューズ3A                            |                                            |
| 排気筒外れ検知装置           | 微小電流導通検知                              |                                            |
| 給排気管径               | 給気筒φ35.5,排気筒φ34                       |                                            |
|                     | 最大延長 4m曲リ3カ所以内                        |                                            |
| 延長方向                | 上・右・左 3方向                             |                                            |
|                     | 壁穴径 φ80mm                             |                                            |
| 付加機能                | 入タイマー インテリジェント式24時間デジタルおはようタイマー       |                                            |
|                     | 切タイマー 30分・60分・120分おやすみタイマー            |                                            |
| フィルター掃除表示           | フィルターサイン点滅                            |                                            |

※給排気トップは別売です。

- FOT-084 標準ウォールトップ(壁厚140~300mm)
- FOT-085 ロングウォールトップ(壁厚240~400mm)
- FOT-086 超ロングウォールトップ(壁厚400~600mm)

※3/8インチ強化ガスホースを使用する場合はFOT-128特殊エルボ(1/2"-3/8") (別売品)を使用して下さい。

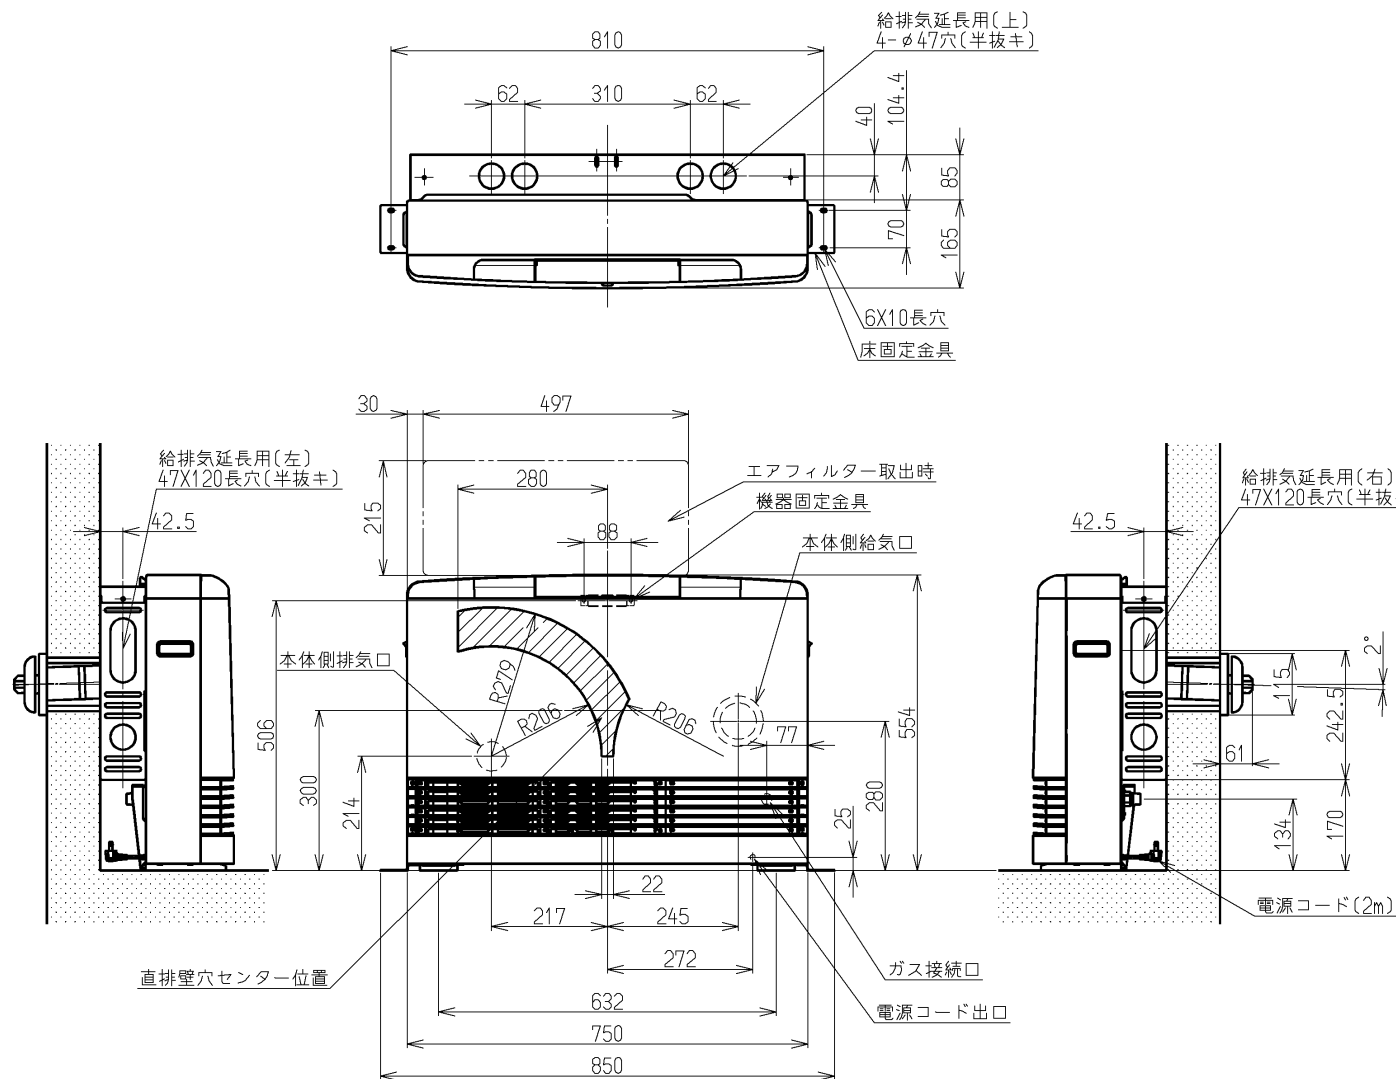

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 受 領 印   | 東 邦 ガ ス 株 式 会 社 |
| 設 置 方 式 | 据置設置型           |
| 名 称     | ガスFF暖房機         |
| 東 邦 型 式 | RHF-431FTⅢ(A)   |
| メーカー型式  | RHF-431FTⅢ(A)   |

整理No.