


仕 様

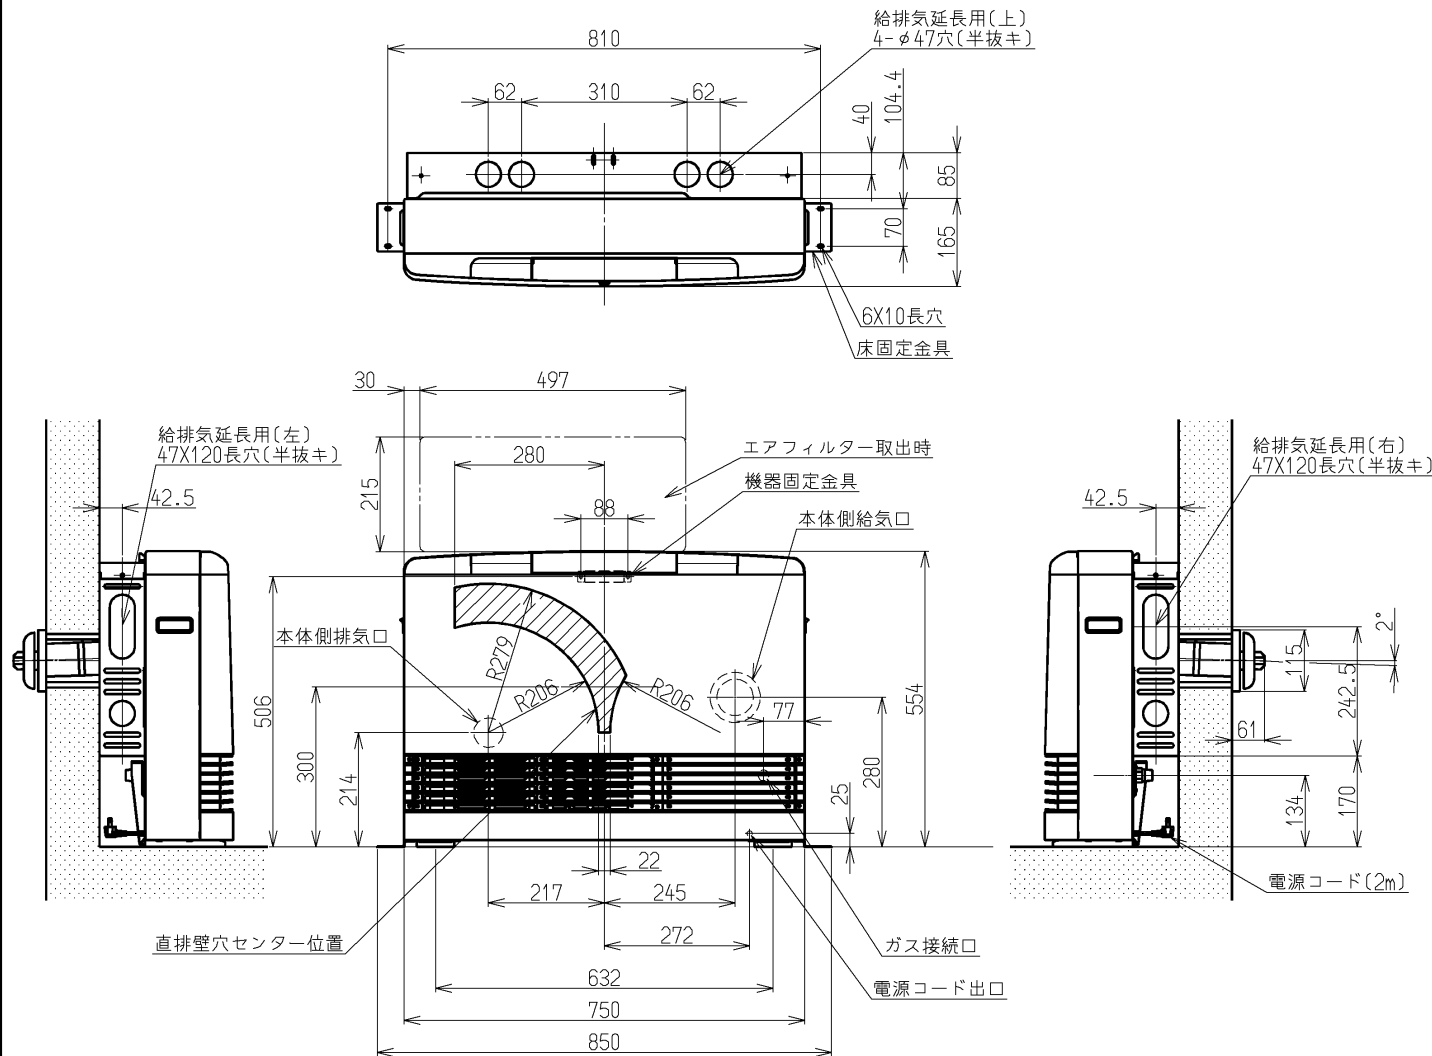

名 称	ガスFF暖房機	
型 式	RHF-556FTⅢ(A)	
外形寸法 (mm)	H554XW750XD165(背面カバー含250)	
質 量 (kg)	本体23	
接 続	ガス	R1/2(TU1/2接続可)
	電気	AC100V(50/60Hz共用)
点火方式	連続スパーク点火方式	
消費電力 (50Hz-60Hz)	(急速)53W (強)48W (弱)29W (待機時)7W	
ガス消費量 (急速/強~弱/止)	LPガス	6.86/6.40~2.52kW (0.49/0.46~0.18kg/h)
	都市ガス(13A)	6.86/6.40~2.33kW (5900/5500~2000kcal/h)
暖房能力	LPガス	5.26kW(0.38kg/h)
	都市ガス(13A)	5.26kW(4520kcal/h)
エネルギー消費効率	LPガス	82.2%
	12A,13A	82.2%
加湿器	[容量]1000cc (能力)130cc/h	
対流用ファン風量	急速4.4, 強4.3~弱2.5m³/min	
運転音	急速44.0, 強42.0~弱28.0dB	
温風方向	下吹出し	
室温調節	電子サーモスタット	
立消安全装置	フレームロッド式	
停電安全装置	電子ユニット内(マイコン式)	
安全装置	過熱防止装置	過熱防止サーミスタ バイメタルスイッチ(3個)130℃ OFF, 90℃ OFF, 85℃ OFF 温度ヒューズ157℃(2個)
	異常室温上昇防止	40℃以上10分でOFF(復帰なし)
	燃焼点検装置	ブリパージタイマー 燃焼用モーターのホールICによる回転数検知 スパーク検知回路
過電流防止装置	ガラス管ヒューズ3A	
排気筒外れ検知装置	微小電流導通検知	
給排気	給排気管径	給気筒φ35.5, 排気筒φ34
	最大延長	4m曲り3カ所以内
	延長方向	上・右・左 3方向
壁穴径	φ80mm	
付加機能	入タイマー	インテリジェント式24時間デジタルおはようタイマー
	切タイマー	30分・60分・120分おやすみタイマー
	フィルター掃除表示	フィルターサイン点滅

※給排気トップは別売です。

- FOT-084 標準ウォールトップ(壁厚140~300mm)
- FOT-085 ロングウォールトップ(壁厚240~400mm)
- FOT-086 超ロングウォールトップ(壁厚400~600mm)

※3/8インチ強化ガスホースを使用する場合はFOT-128特殊エルボ(1/2"-3/8")(別売品)を使用して下さい。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社
設 置 方 式	据置設置型
名 称	ガスFF暖房機
東 邦 型 式	RHF-556FTⅢ(A)
メーカー型式	RHF-556FTⅢ(A)

整理No.