


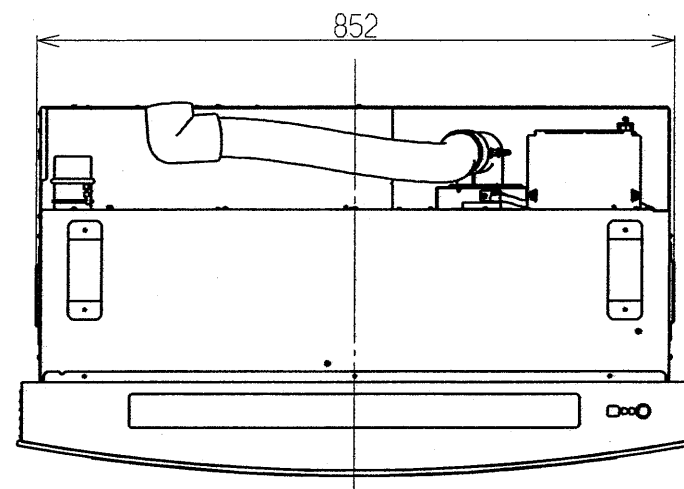
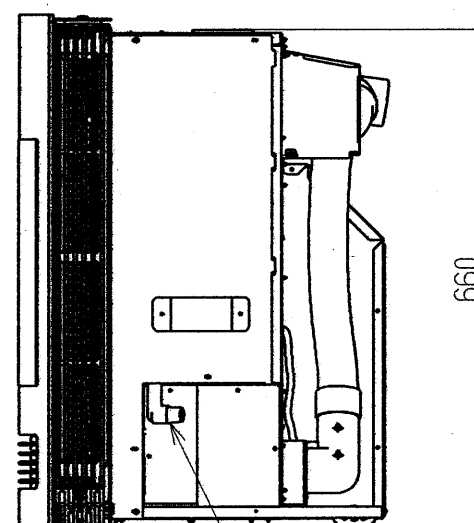


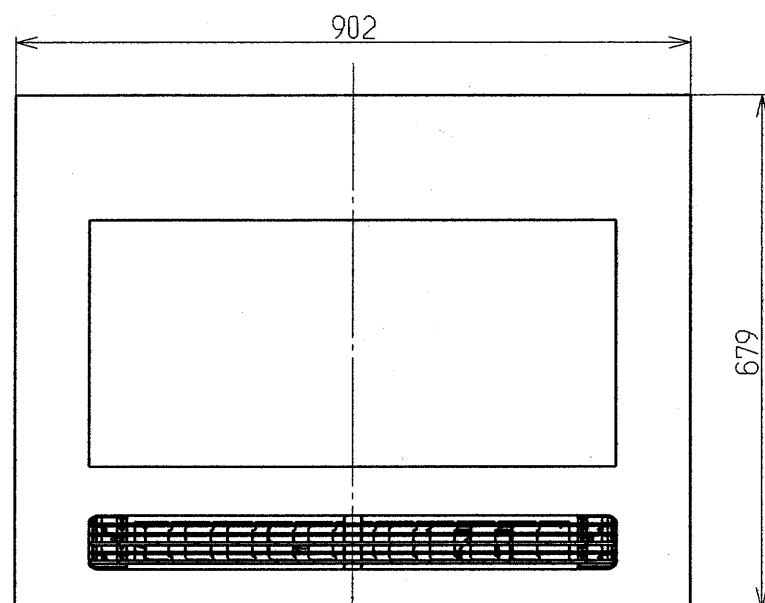

フロントパネル 曲面ガラス仕様

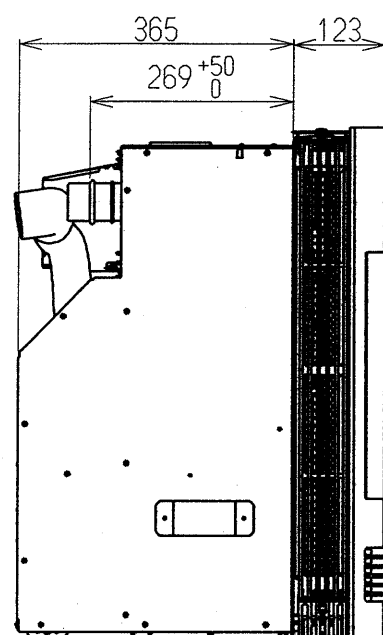

ガス接続

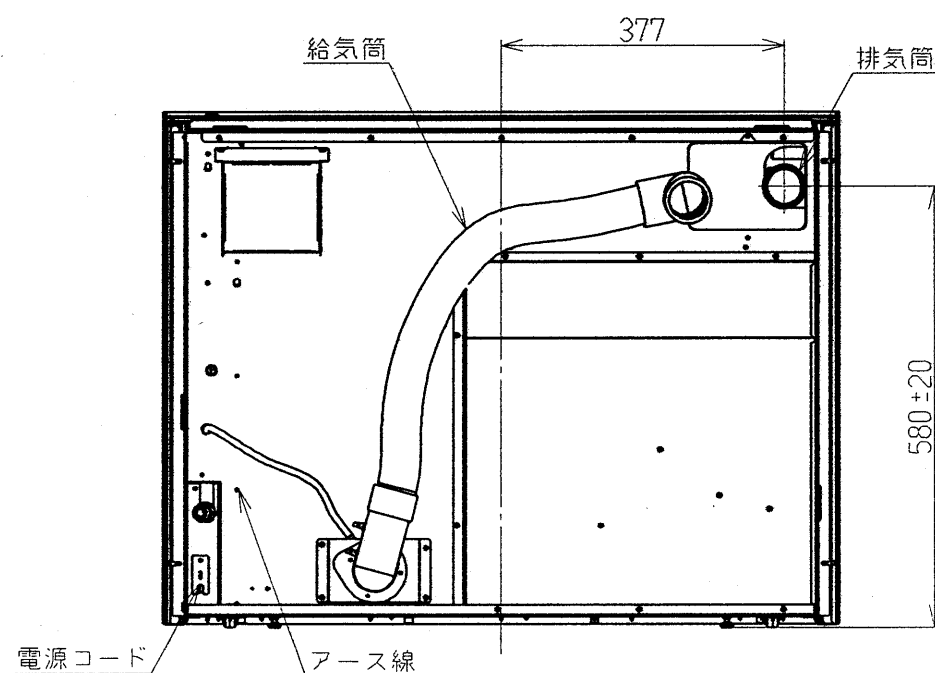

仕様

名称	ガス暖炉(FF式)	
型式	RHFE-750ETR	
外形寸法 (mm)	フロントパネル部: H679XW902XD123 壁埋め込み部: H660XW852XD365	
質量 (kg)	75	
接続	ガス	R1/2(TU1/2接続可)
	電気	AC100V(50,60Hzの区分あり)
点火方式	連続スパーク点火	
消費電力	(強)50Hz-75W, 60Hz-85W	
ガス消費量 (急速/強~弱/止)	LPガス 都市ガス(13A)	8.72~3.02kW
暖房能力	7.16kW	
対流用ファン風量	(強)5.9~(弱)4.0m ³ /min	
運転音	(強) 50Hz:43dB(A) 60Hz:44dB(A)	
	(弱) 50Hz:35dB(A) 60Hz:35dB(A)	
温風方向	下吹出し	
室温調節	サーミスター式	
安全装置	立消安全装置	フレームロッド式
	停電時安全装置	電子ユニット内
	過熱防止装置	ハイリミットサーミスタ 温度ヒューズ(192℃溶断)
	異常温度上昇防止	40℃ OFF(復帰なし)
	爆発着火防止装置	プリパージタイマー 燃焼用モーターのホール[C]による回転検知 スパーク検知
	電流ヒューズ	5A
	排気筒外れ検知装置	微弱電流導通検知
	給排気	給気筒φ75, 排気筒φ80
給排気	最大延長	10m曲げ4ヶ所以内
壁穴径(mm)	φ120(標準タイプ), φ130(ロングタイプ)	



※給排気トップは別売です。

- FOT-209 標準ウォールトップφ80用(壁厚130~280mm)
- FOT-210 ロングウォールトップφ80用(壁厚240~400mm)
- FOT-211 標準ウォールトップLφ80用(壁厚130~280mm)
- FOT-212 ロングウォールトップLφ80用(壁厚240~400mm)

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	組込式
	名称	ガス暖炉(FF式)
	東邦型式	RHFE-750ETR
	メーカー型式	RHFE-750ETR

整理No.

フロントパネル ステンレス仕様

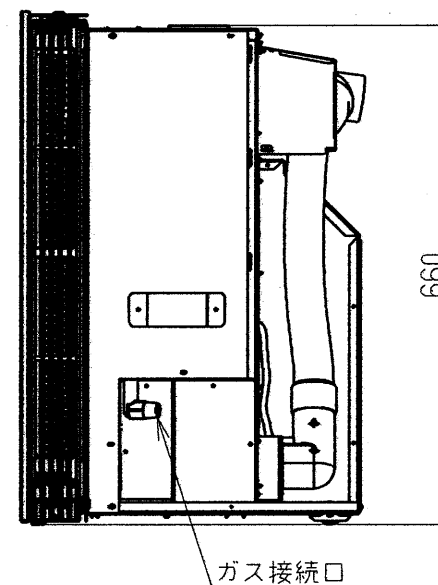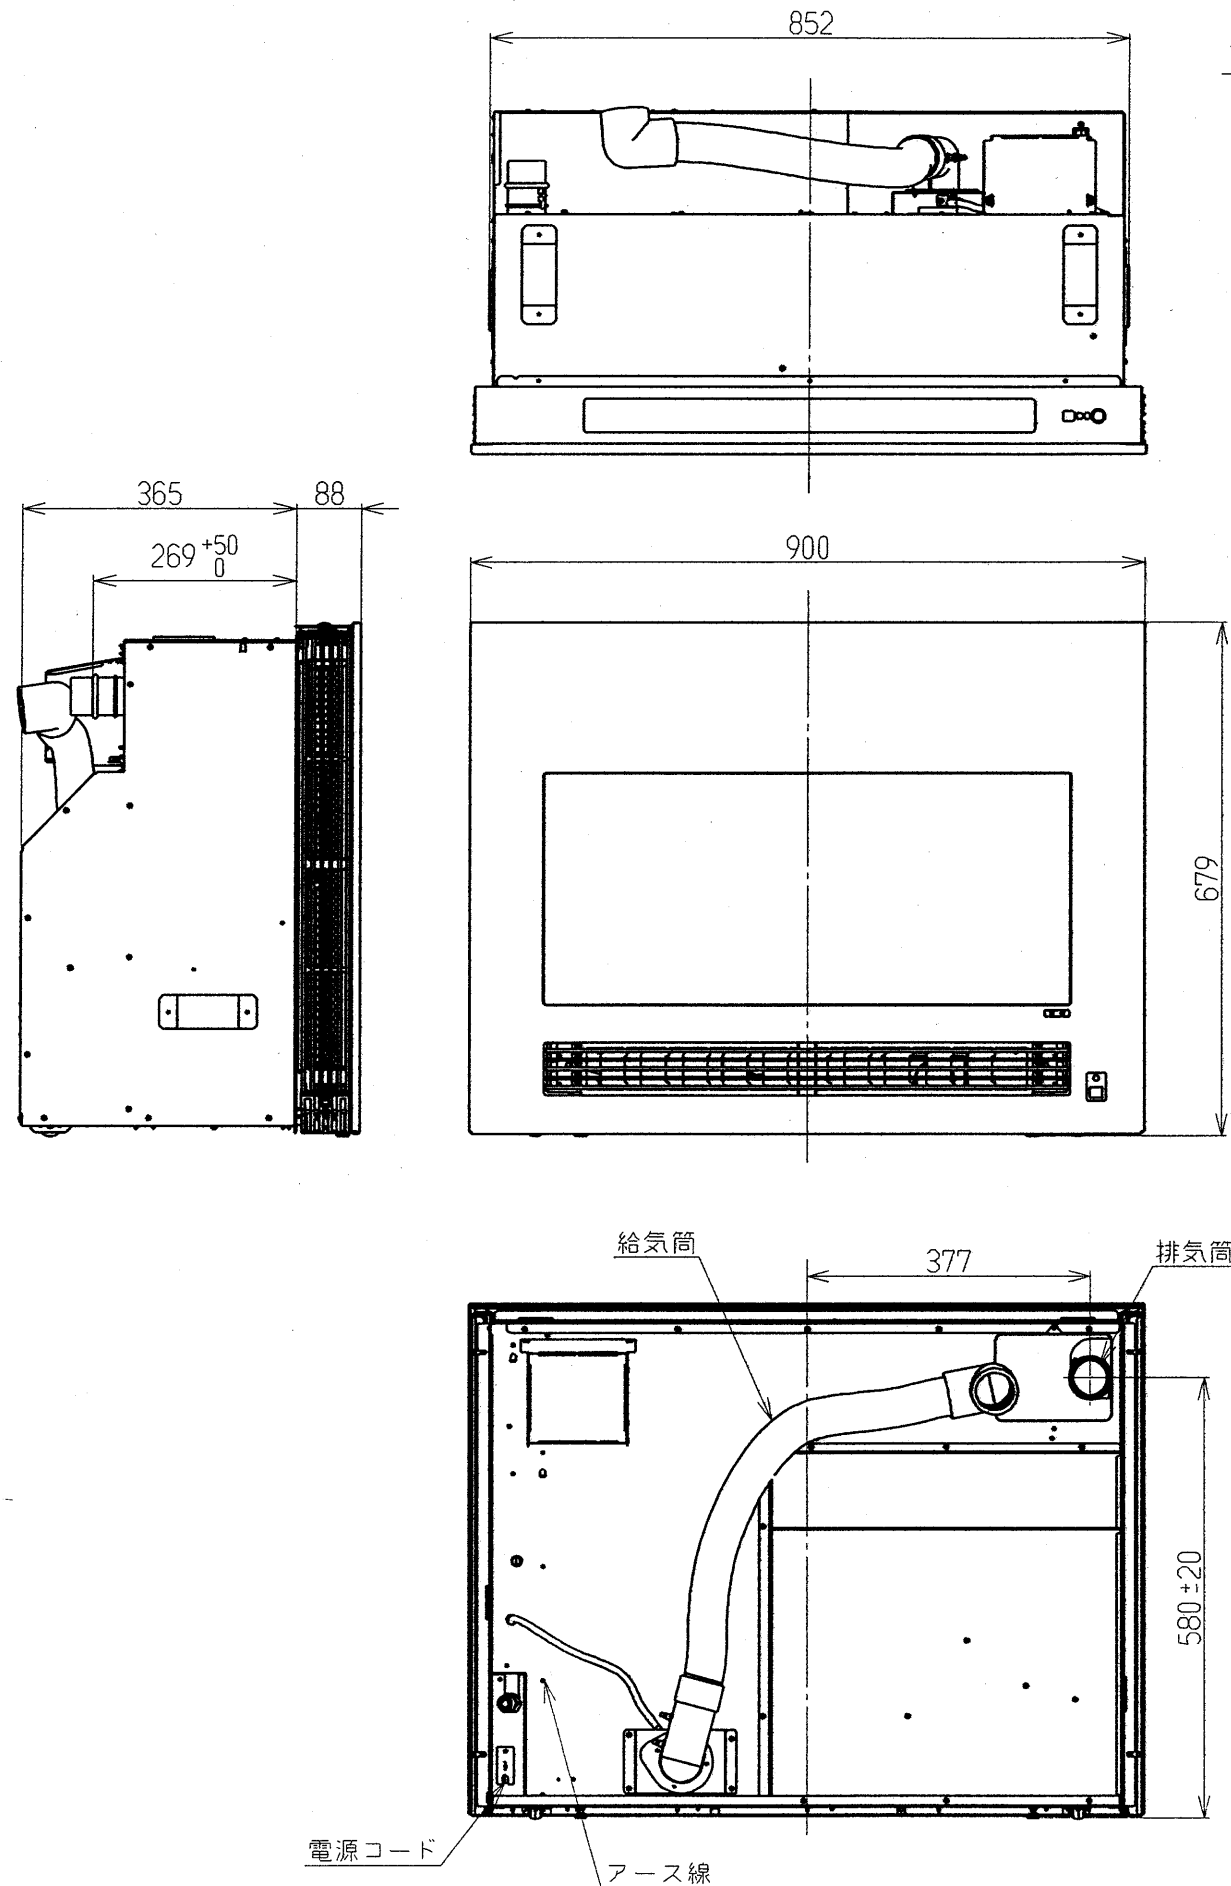

仕 様

名 称	ガス暖炉(FF式)	
型 式	RHFE-750ETR	
外形寸法 (mm)	フロントパネル部: H679×W900×D88 壁埋め込み部: H660×W852×D365	
質量 (kg)	70	
接 続	ガス	R1/2(TU1/2接続可)
	電気	AC100V(50,60Hzの区分あり)
点火方式	連続スパーク点火	
消費電力	(強)50Hz-75W, 60Hz-85W	
ガス消費量 (急速/強~弱/止)	LPガス 都市ガス(13A)	8.72~3.02kW
暖房能力	7.16kW	
対流用ファン風量	(強)5.9~(弱)4.0m ³ /min	
運転音	(強) 50Hz:43dB(A) 60Hz:44dB(A) (弱) 50Hz:35dB(A) 60Hz:35dB(A)	
温風方向	下吹出し	
室温調節	サーミスター式	
立消安全装置	フレームロッド式	
停電時安全装置	電子ユニット内	
過熱防止装置	ハイリミットサーミスタ 温度ヒューズ(192℃溶断)	
異常温度上昇防止	40℃ OFF(復帰なし)	
爆発着火防止装置	プリパージタイマー 燃焼用モーターのホールICによる回転検知 スパーク検知	
電流ヒューズ	5A	
排気筒外れ検知装置	微弱電流導通検知	
給排気	給排気管径	給気筒φ75, 排気筒φ80
	最大延長	10m曲げ4ヶ所以内
	壁穴径(mm)	φ120(標準タイプ), φ130(ロングタイプ)

※給排気トップは別売です。

- FOT-209 標準ウォールトップφ80用(壁厚130~280mm)
- FOT-210 ロングウォールトップφ80用(壁厚240~400mm)
- FOT-211 標準ウォールトップLφ80用(壁厚130~280mm)
- FOT-212 ロングウォールトップLφ80用(壁厚240~400mm)

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	組込形
	名 称	ガス暖炉(FF式)
	東 邦 型 式	RHFE-750ETR
	メーカ-型式	RHFE-750ETR

整理No.