
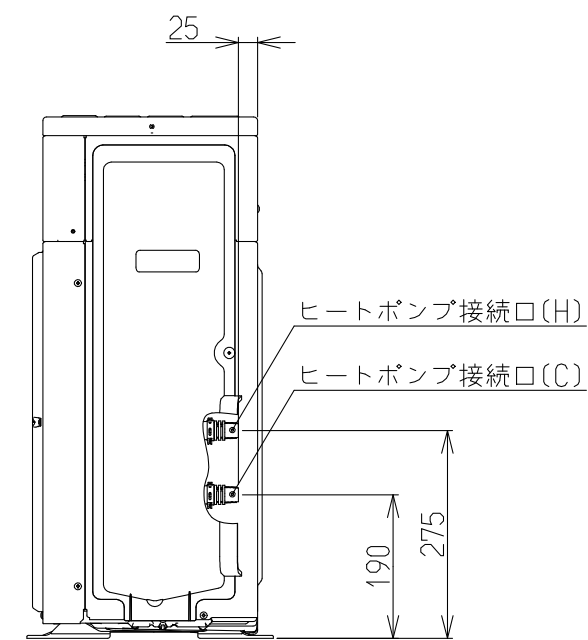
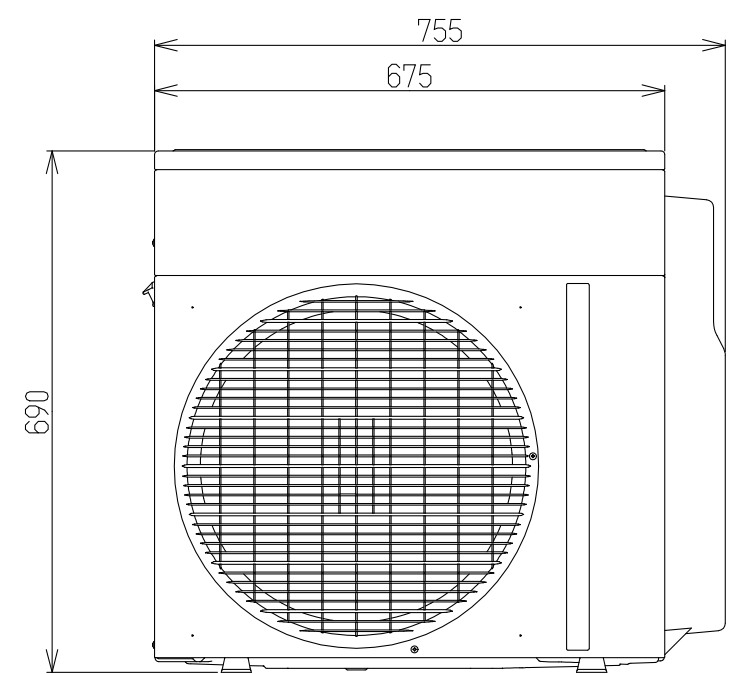


(単位:mm)

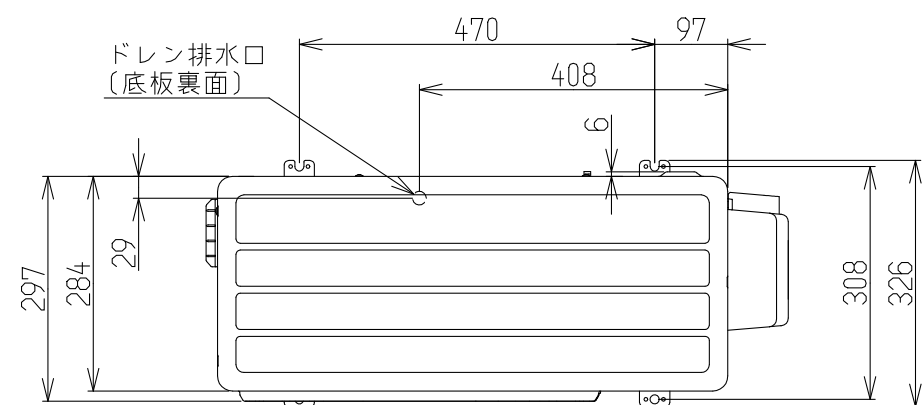

■仕様表

品 名	RHP-R222(E)			
システムの呼び方	ハイブリッド給湯システム			
設置方式	屋外設置型			
接続対応のガス熱源機 およびタンクユニット	ガス熱源機 RHBH-RJ246AW2-1,RHBH-RJ245AW2-1(E) タンクユニット RTU-R1002(E)			
外形寸法〔幅×高さ×奥行〕	755×690×297			
質 量	36kg			
冷 媒	R32 冷媒封入量 460g			
電 源	AC100V 50-60Hz			
消費電力	作動時最大 1200W 待機時 1.0W			
沸き上がり温度45℃のとき	中間期	夏期	冬期	
	加熱能力KW	2.6	2.6	2.5
	消費電力W	480	393	510
	C O P	5.4	6.6	4.9
タンクユニットとの接続口径	15A (R1/2)			
安全装置	漏電しゃ断器・過熱防止装置			
給水装置認証番号	W052-20022-199			

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外設置型
	名称	外形寸法図
	東邦型式	RHP-R222(E)
	メーカー型式	RHP-R222(E)