
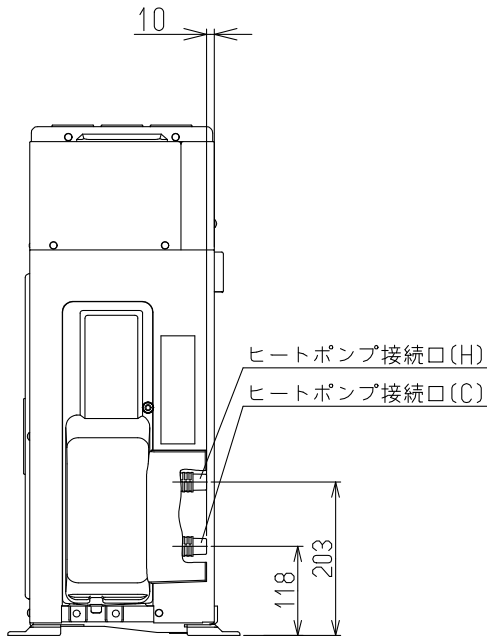
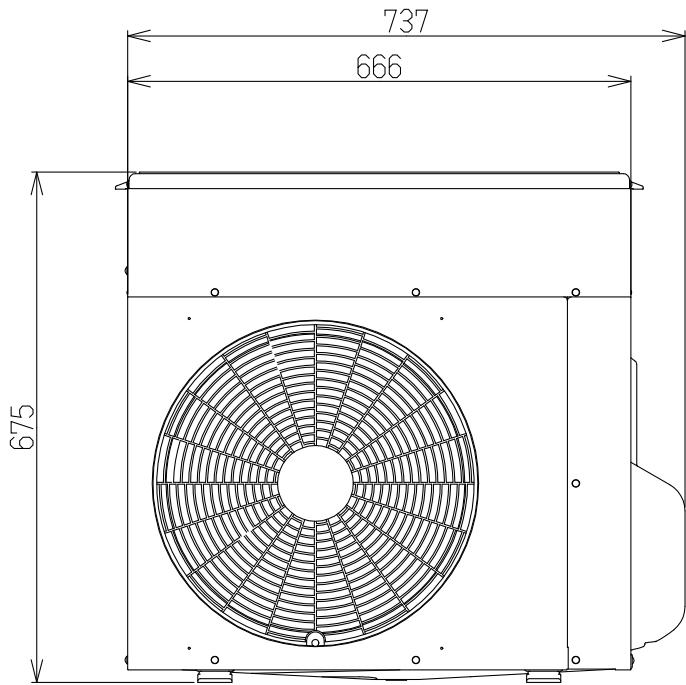


(単位:mm)

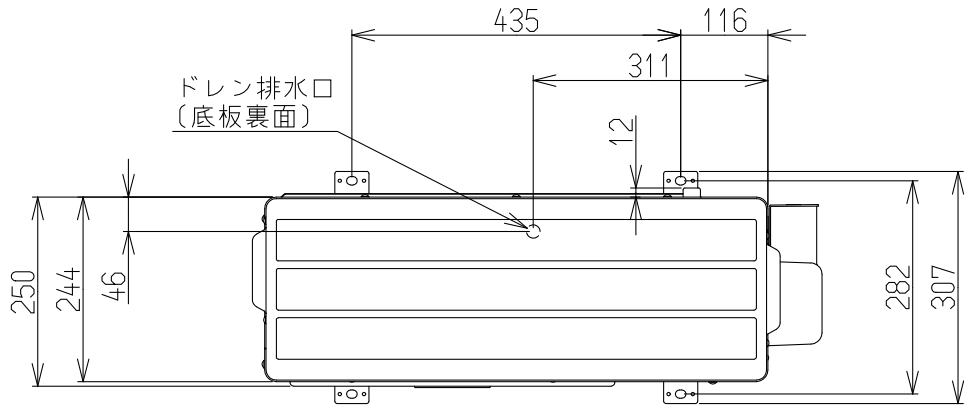

■仕様表

品 名		RHP-R225-P		
システムの呼び方		ハイブリッド給湯システム		
設置方式		屋外設置型		
外形寸法(幅×高さ×奥行)		737×675×250		
質 量		25kg		
冷 媒		R32 冷媒封入量 365g		
電 源		AC100V 50-60Hz		
消費電力		作動時最大 850W 待機時 1.0W		
沸き上がり温度45℃のとき		中間期	夏期	冬期
定 格	加熱能力KW	2.3	2.3	2.3
	消費電力W	411	319	469
	C O P	5.6	7.2	4.9
高能力	加熱能力KW	3.3	3.8	2.9
	消費電力W	631	591	638
	C O P	5.2	6.4	4.5
タンクユニットとの接続口径		15A (R1/2)		
安全装置		漏電しゃ断器		
給水装置認証番号		NB2002		

※開発中のため、記載の仕様を変更する場合があります。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋外設置型
	名 称	ハイブリッド給湯システム
	東 邦 型 式	RHP-R225-P
	メーカ－型式	RHP-R225-P

整理N o .