



(単位:mm)

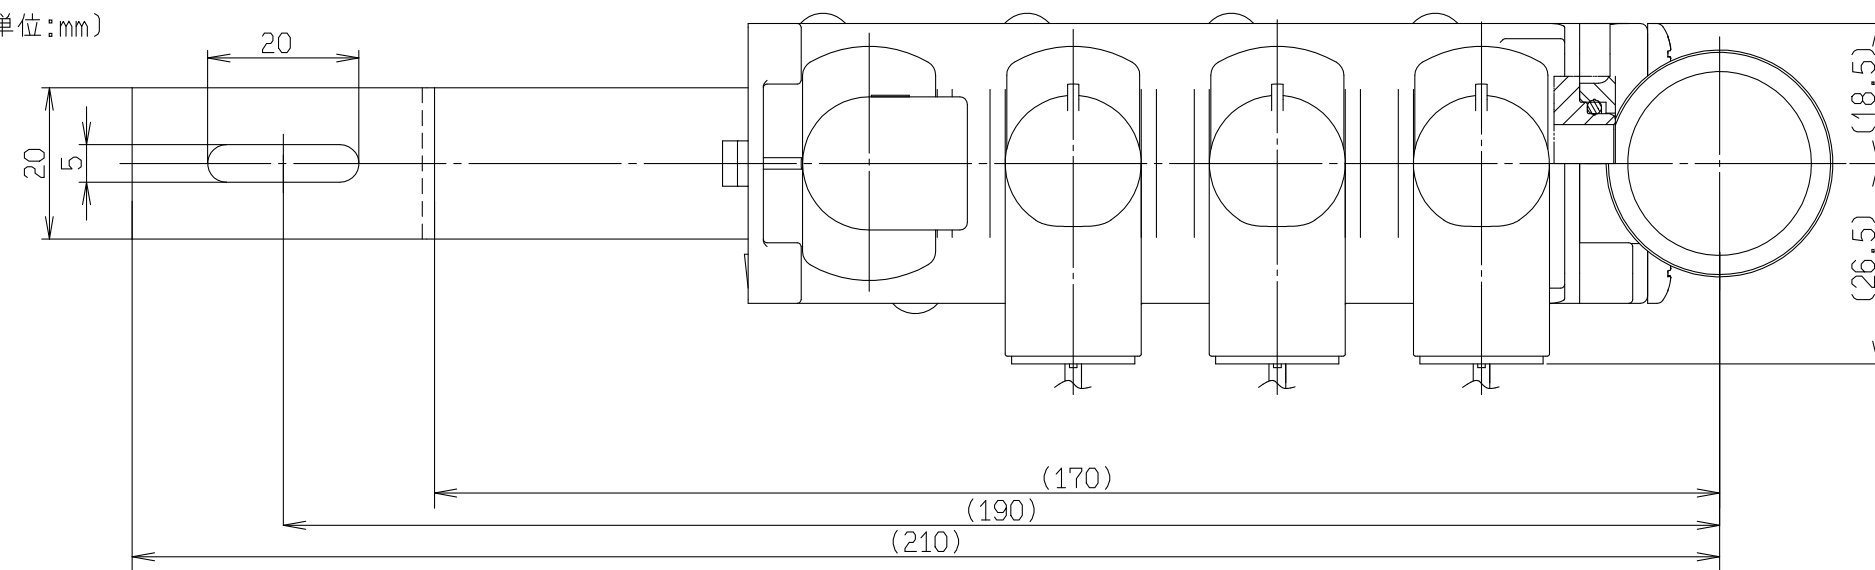

接続口径	入口:クイックファスナー(呼び16A) 枝管:クイックファスナー(呼び6)
使用流体	温水、北海道ガス(株)向け長寿命タイプ不凍液、 KTブライン、ショウブラインPP
許容周囲温度	使用時:-10~+50℃、保管時:-20~+70℃
許容流体温度	-20~+90℃(但し、凍結無き事)
許容周囲湿度	95%RH以下(結露対策無し)
定格電圧	AC100V 50/60HZ
消費電力	AC100V時、3.5W以下(各ポート毎) (10分間通電後、雰囲気気温度25℃)

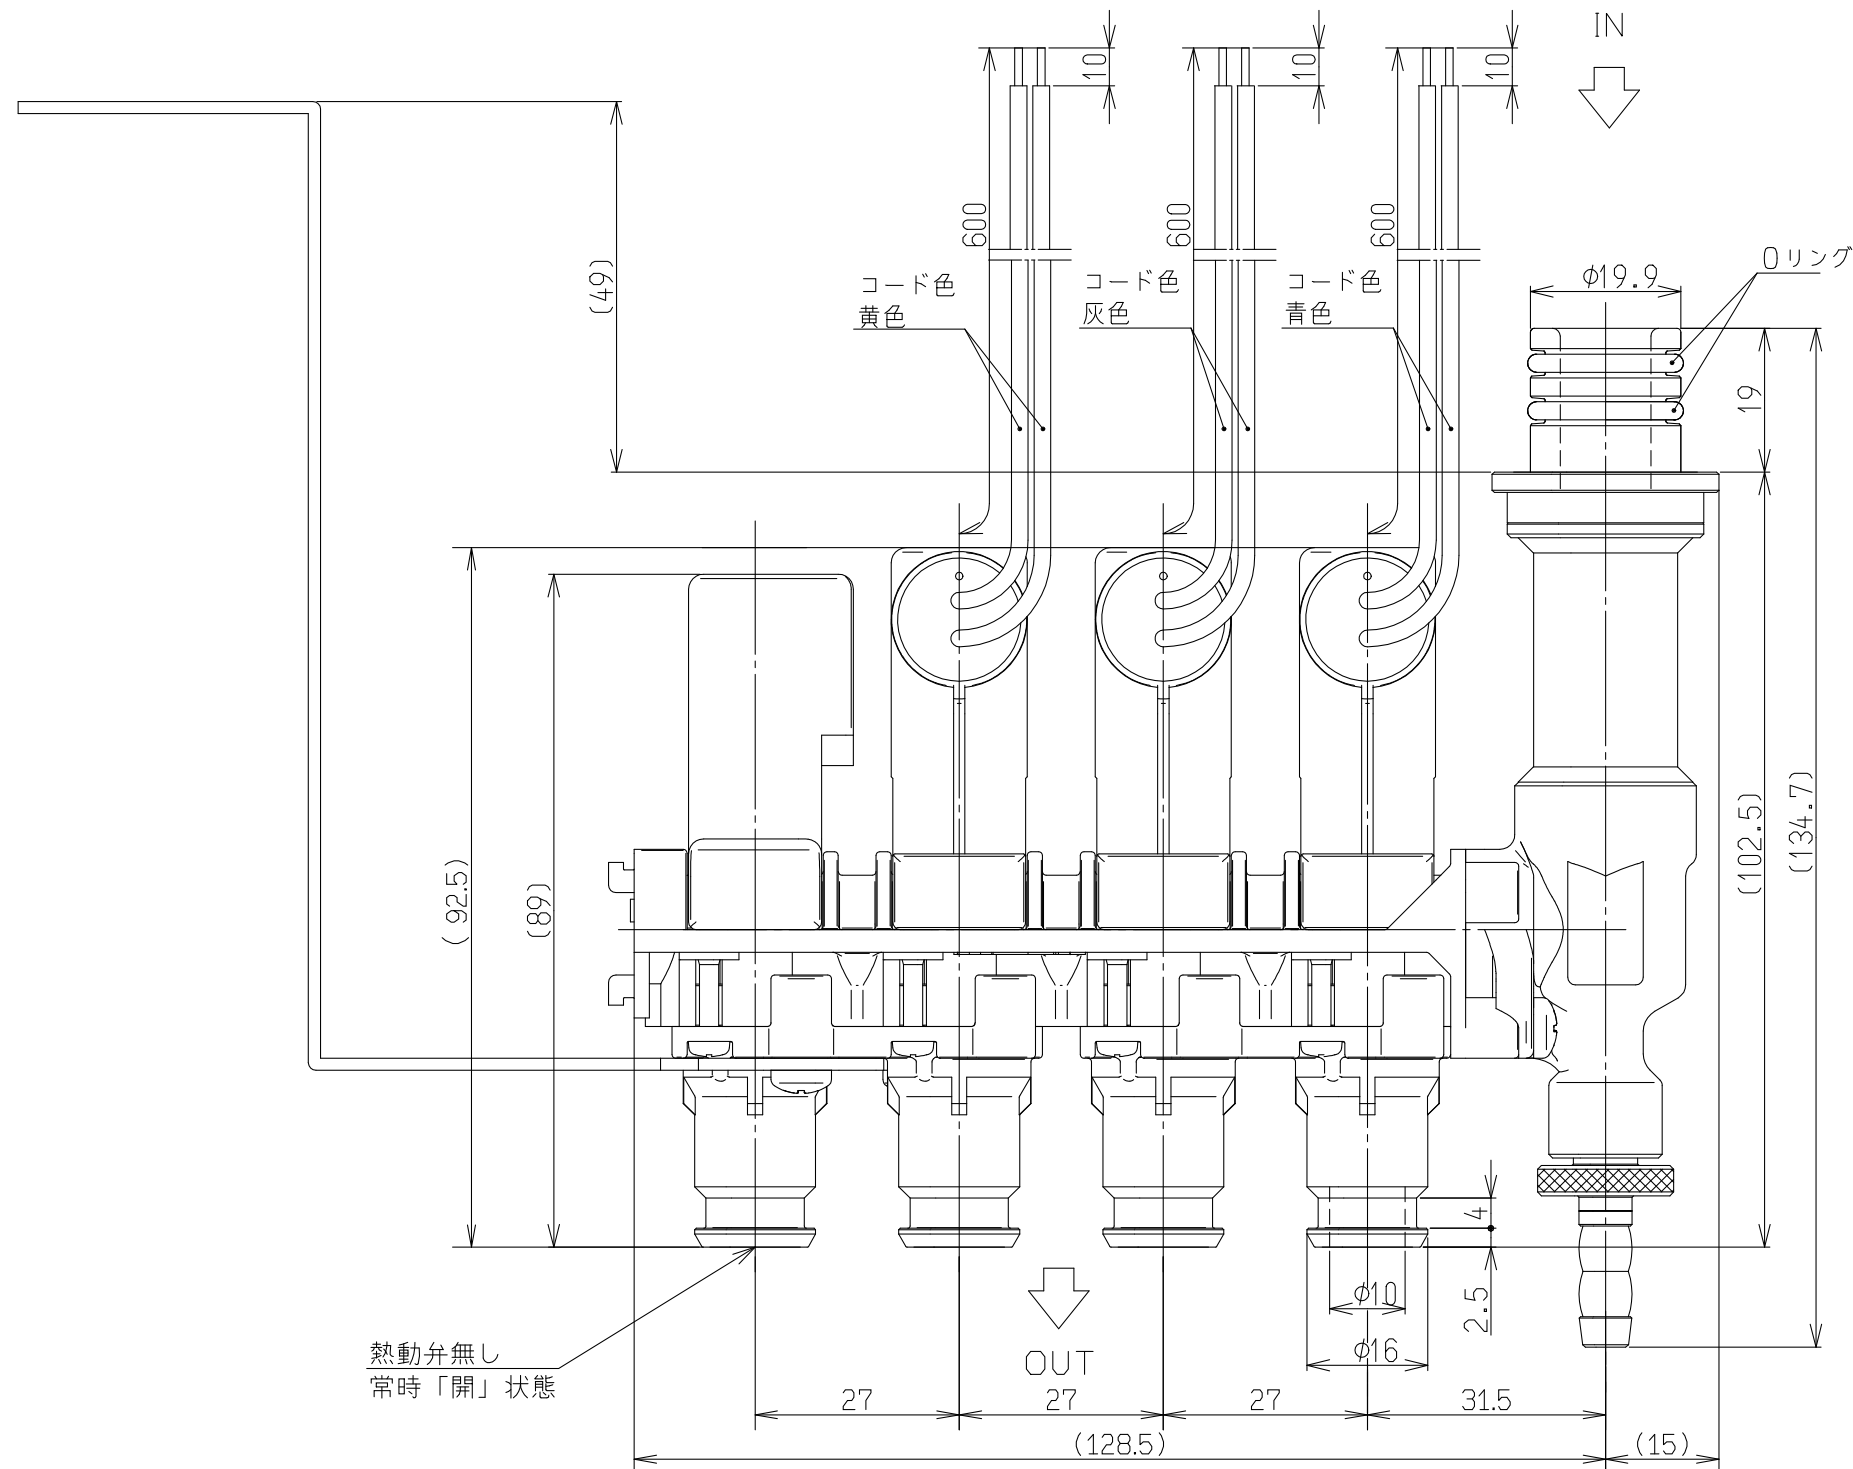

- ・ 付属品
 - クリップ 4個
 - クリップ大 1個
 - ネジ 1個

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	－
	名 称	熱動弁ヘッダー
	東 邦 型 式	ROP-CCNH-4-1NC
	メーカ－型式	ROP-CCNH-4-1NC

整理 No.