



(単位:mm)

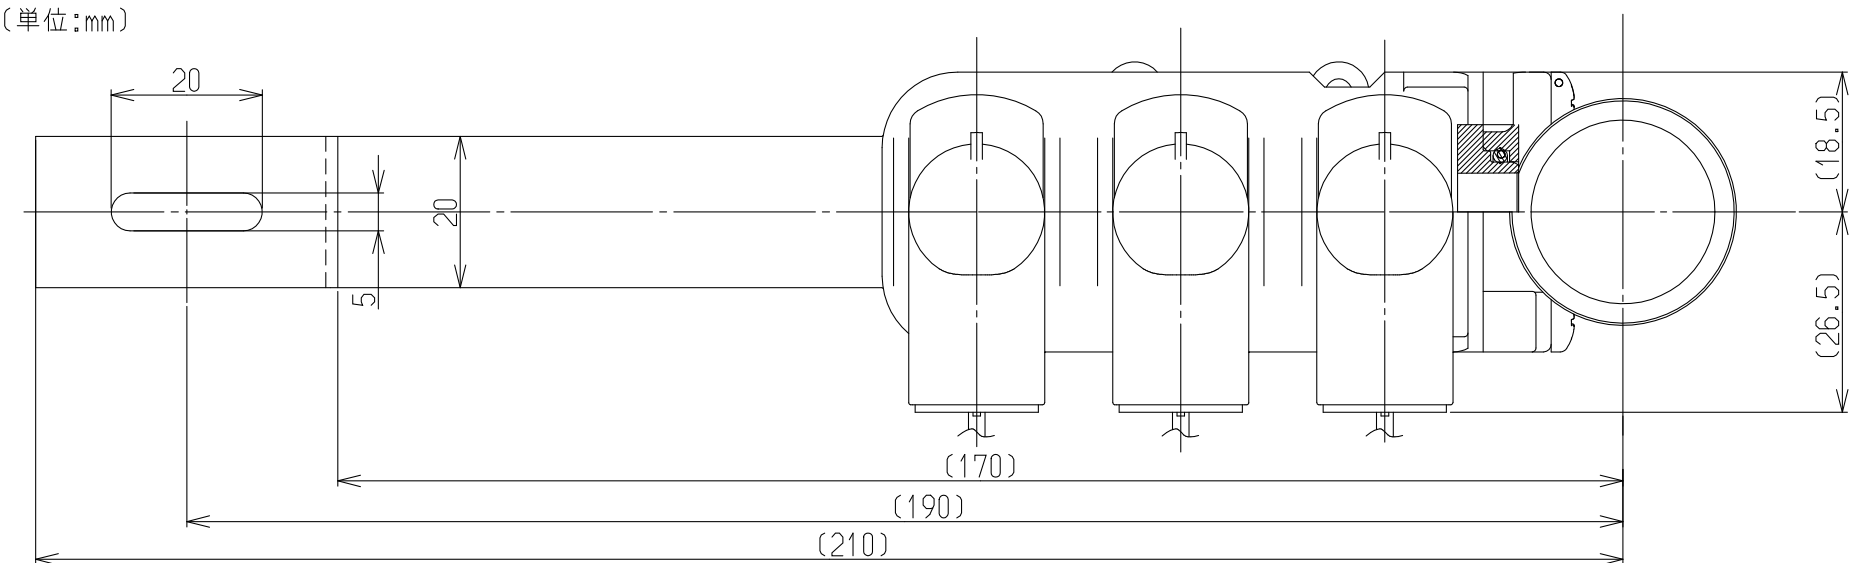

接続口径	入口:クイックファスナー(呼び16A) 枝管:クイックファスナー(呼び6)
使用流体	温水、北海道ガス(株)向け長寿命タイプ不凍液、 KTプライン、ショウプラインPP
許容周囲温度	使用時:-10~+50℃、保管時:-20~+70℃
許容流体温度	-20~+90℃(但し、凍結無き事)
許容周囲湿度	95%RH以下(結露対策無し)
定格電圧	AC100V 50/60HZ
消費電力	AC100V時、3.5W以下(各ポート毎) (10分間通電後、雰囲気温度25℃)

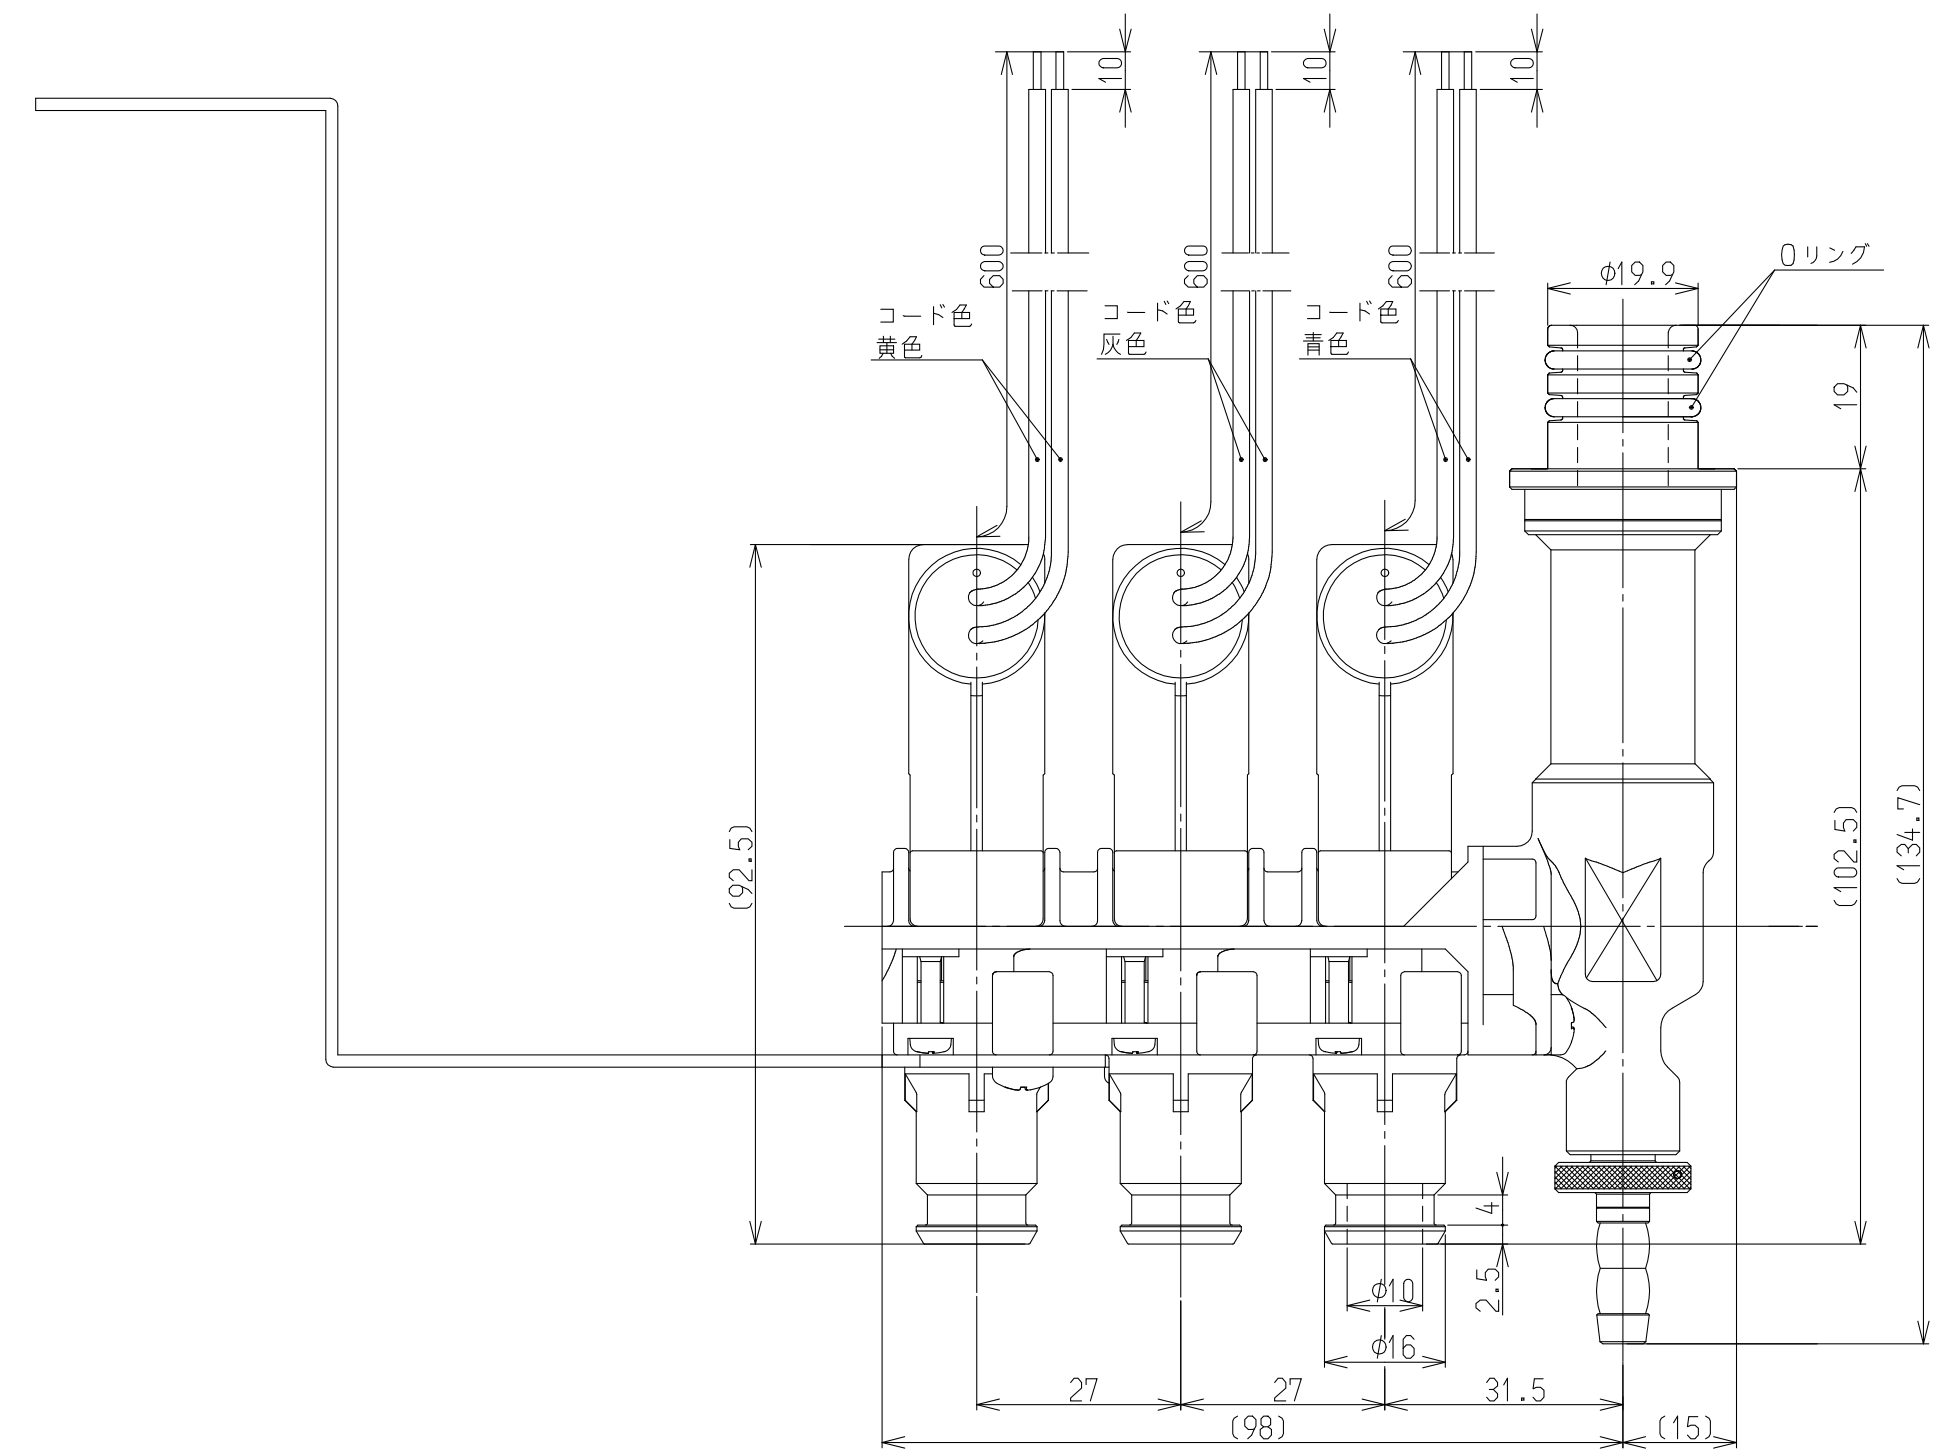

- ・付属品
- | | |
|-------|----|
| クリップ | 3個 |
| クリップ大 | 1個 |
| ネジ | 1個 |

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	-
名称	熱動弁ヘッダー
東邦型式	ROP-CCVH-3SC
メーカー型式	ROP-CCVH-3SC

整理No.