
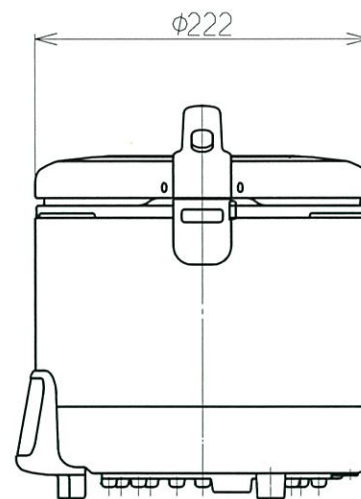
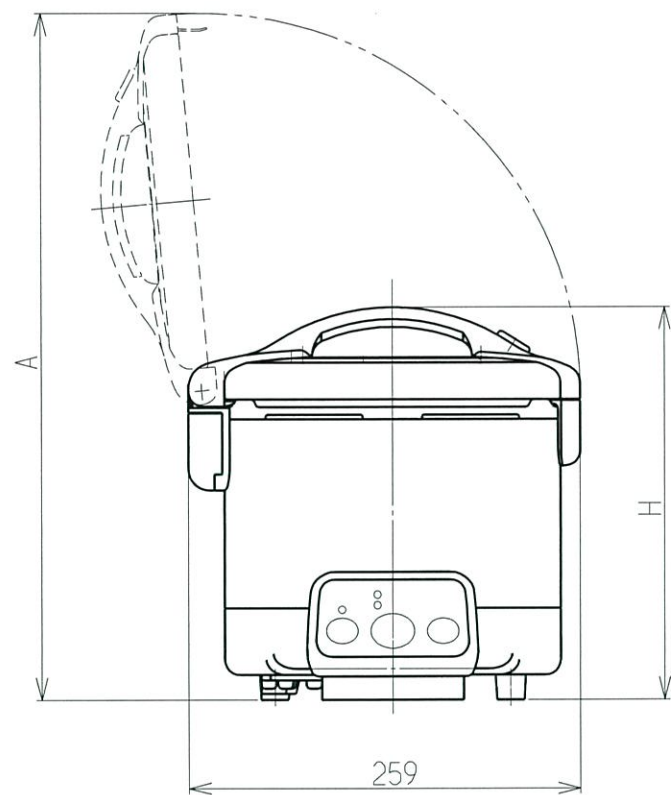


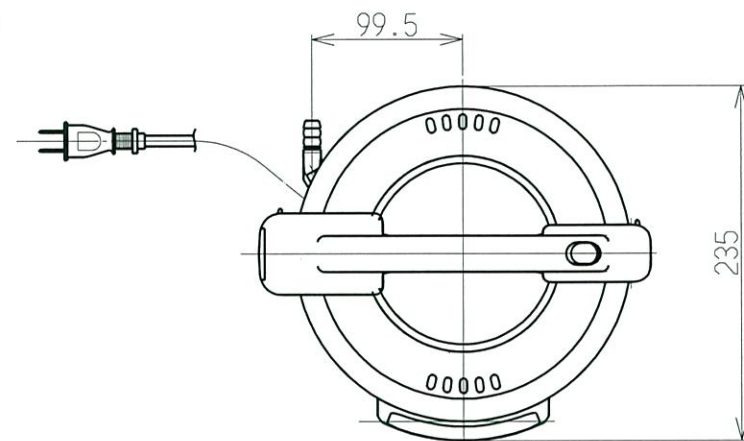

外形寸法

型式	RR-030VQ(DB)	RR-050VQ(DB) RR-050VQ(W)
H (高さ)	260	290
A (開時 高さ)	455	485

東邦ガス型式	本体色
RR-030VQ(DB)	ダークブラウングラデーション
RR-050VQ(DB)	ダークブラウングラデーション
RR-050VQ(W)	グレイッシュホワイトグラデーション

型式		RR-030VQ(DB)	RR-050VQ(DB) RR-050VQ(W)
項目	質量(kg)	4.1	4.4
炊飯量	白米	0.09~0.54 (0.5~3)	0.18~0.9 (1~5)
	リットル (カップ)		
点火方式		連続スパーク点火	
消火方式		傾斜演算型	
消費電力 (W)	炊飯時	10(140)※1	10(140)※1
	保温時 (定格)	140	140
電源		AC100 50-60Hz	
ガス接続		φ9.5mmガス用ゴム管	
電源コードの長さ		1.4m	
安全装置		立消え安全装置 消し忘れタイマー 釜セット検知装置 過熱防止装置 過電流防止装置	
付属品		しゃもじ 計量カップ (白米・無洗米各1個) 取扱説明書(保証書付)	
ガス消費量	ガス種	1時間当たりのガス消費量 kW	
	1 3 A	1.05	1.40

※1:カッコ内の消費電力は、炊飯の蒸らし段階でかかる最大消費電力です。蒸らしに最適な温度を保つため、ヒーターを利用し、ON-OFF制御をしています。

受領印	東邦ガス株式会社		
	設置方式	据置型	
	名称	ガス炊飯器	
	東邦型式	RR-030VQ(DB),RR-050VQ(DB)/(W)	
	メーカー型式	RR-030VQ(DB),RR-050VQ(DB)/(W)	