
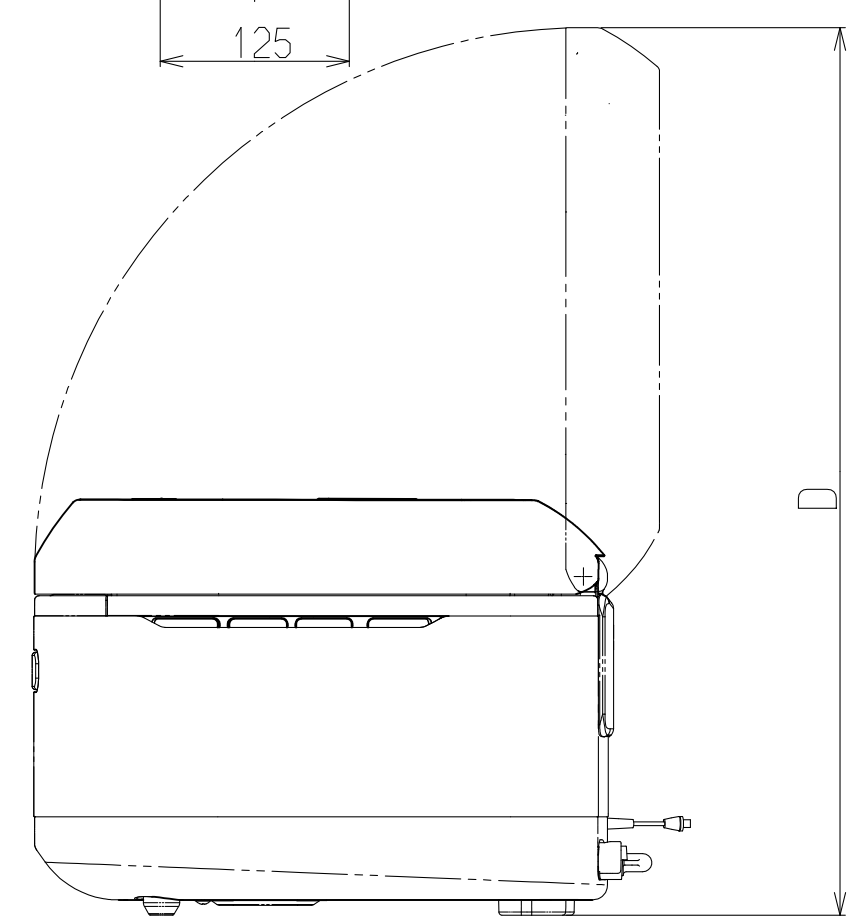
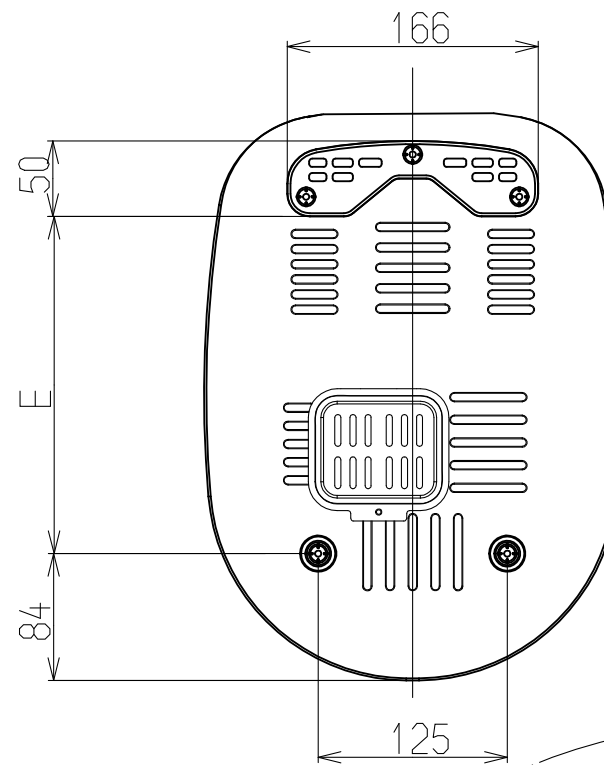
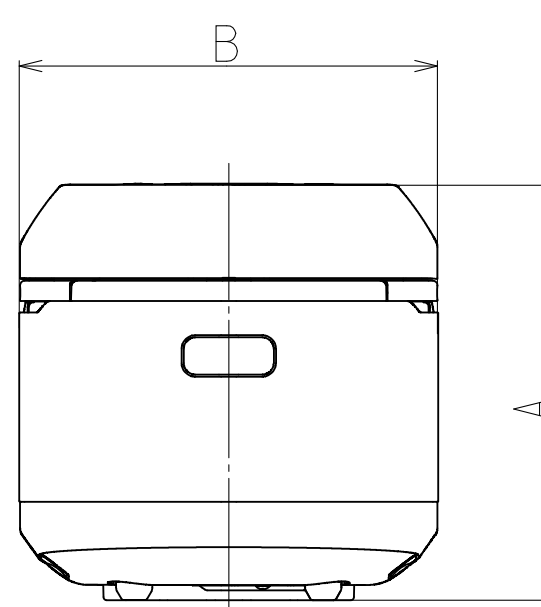


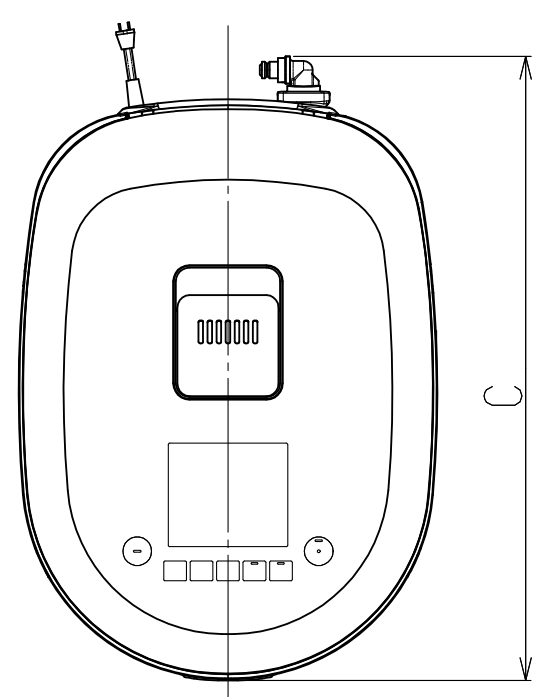

仕 様 表			
項目	型 式	RR-055MTT(MB)	RR-100MTT(MB)
		RR-055MTT(MW)	RR-100MTT(MW)
外 形 寸 法(mm)	A(高さ)	275	308
	B(幅)	277	304
	C(奥行)	413	440
	D(開時高さ)	587	647
	E(脚間隔)	223	250
質 量 (kg)		10	11.5
接 続	ガス	小口径迅速継手(ガスコード)	
	電源	AC100V 50-60Hz	
ガス消費量	13A	2.15kW (1850kcal/h)	2.15kW (1850kcal/h)
消費電力	待機時	1W以下	1W以下
	炊飯時	16W (213W) *1	16W (285W) *1
	保温時(定格)	213W	285W
安全機能	・過熱防止機能 ・立ち消え安全装置 ・安全タイマー(65分) ※玄米の場合70分 ・釜検知		
炊飯メニュー・機能	・7メニュー、5段階調節 (こげめ・ねばり) ・予約メモリ(2メモリ) ・時計バックアップ12時間		
同梱品・付属品	・取扱説明書(保証書付) ・しゃもじ ・計量カップ ・無洗米カップ		

※1 カッコ内の消費電力は、炊飯の蒸らし段階でかかる最大消費電力です。
蒸らしに最適な温度を保つためヒーターを利用し、ON-OFF制御をします。

東邦ガス型式	本体色
RR-055MTT(MB)	マットブラック
RR-055MTT(MW)	マットホワイト
RR-100MTT(MB)	マットブラック
RR-100MTT(MW)	マットホワイト

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	据置型
	名 称	ガス炊飯器
	東 邦 型 式	RR-055MTT(MB)/(MW),RR-100MTT(MB)/(MW)
	メーカ－型式	RR-055MTT(MB)/(MW),RR-100MTT(MB)/(MW)