

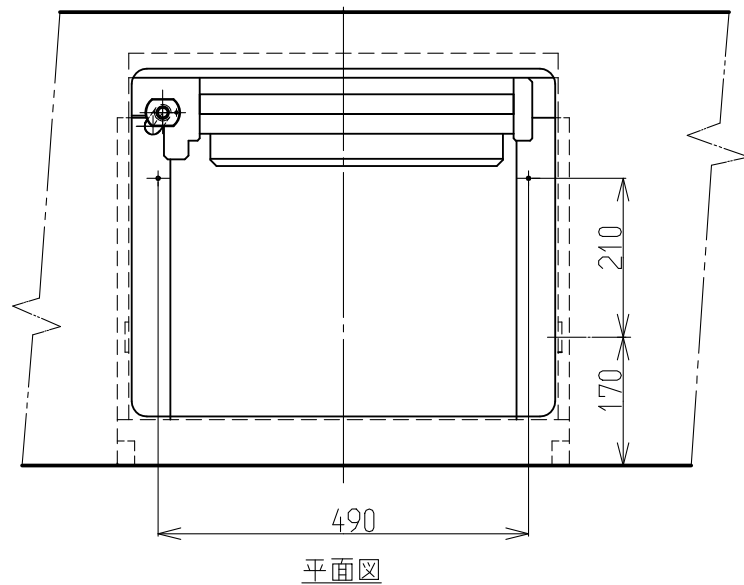


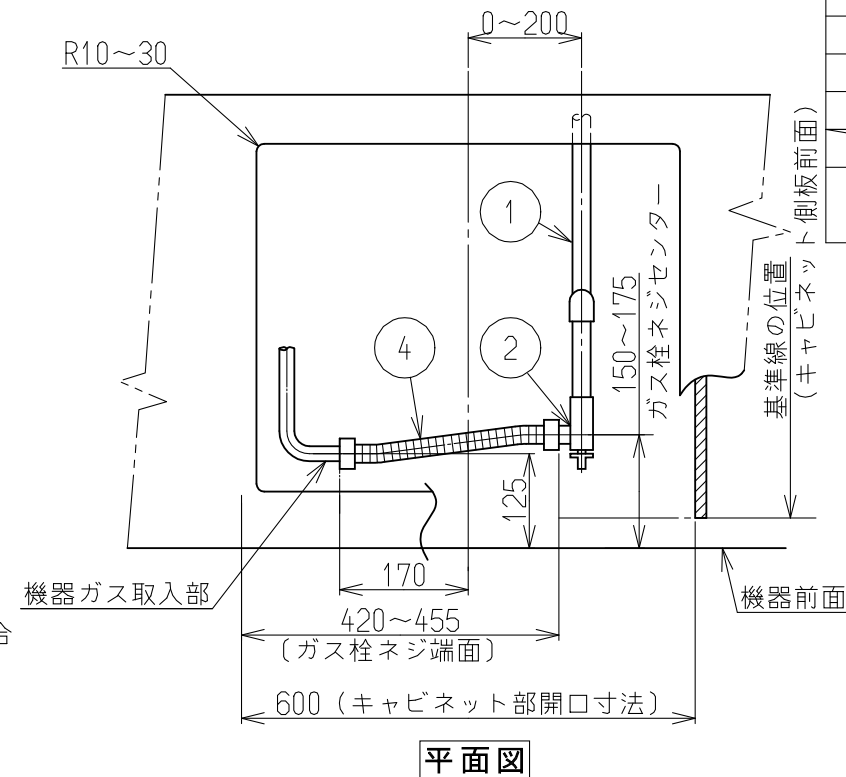


注) セットフリータイプなので
A寸法は「 $15 \pm 1 \sim 35 \pm 1$ 」
の範囲で施工できます。

A寸法	B寸法
35	2.5
15	22.5


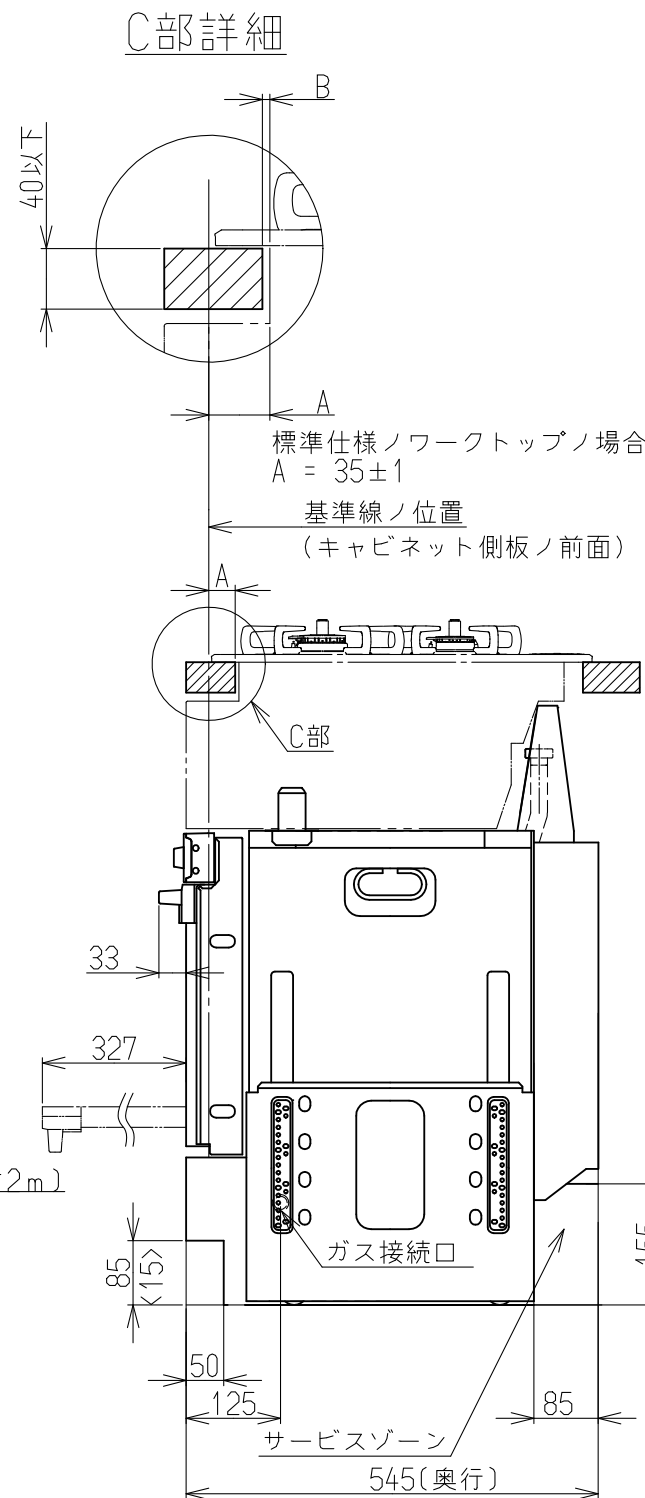


質量(kg)	53 (付属品含む)
外形寸法(mm)	高さ780~860x幅598x奥行545
ガス接続	15A(1/2B)金属可とう管または鋼管
点火方式	連続スパーク点火
消費電力(W)	75
電源	AC100V(50-60Hz共用)
	13A
ガス消費量	4.65kW (4000kcal/h)

No	配管仕様
①	ガス管1/2"
②	ガス栓1/2"
③	エルボ1/2"
④	金属可とう管

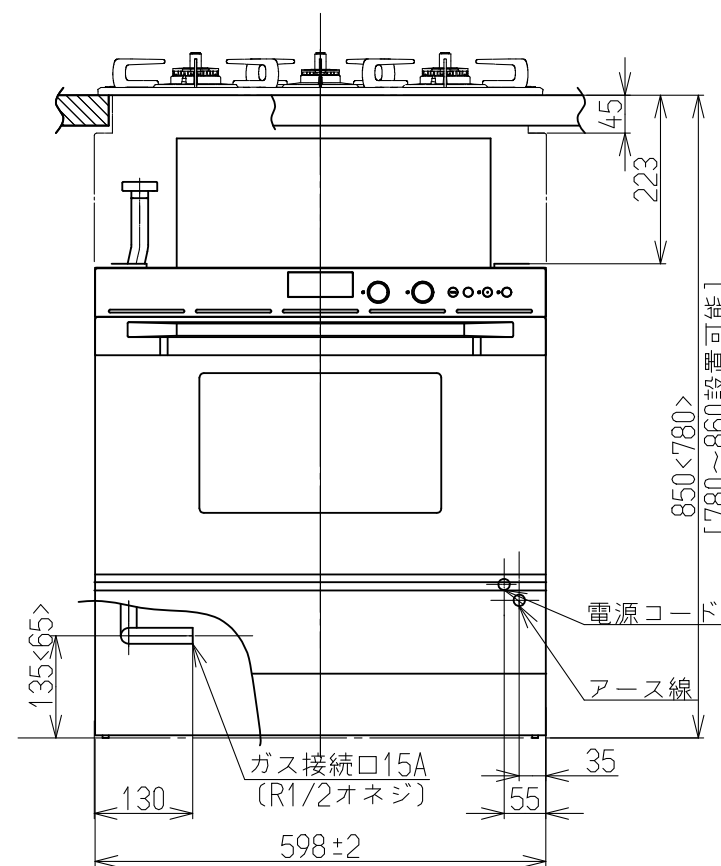

※ <> はカウンター高さ780の場合の寸法です。

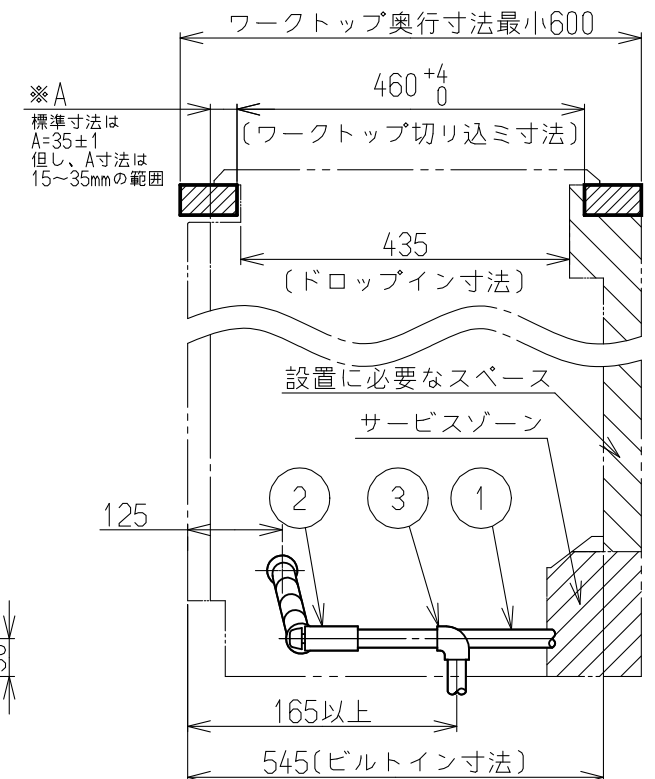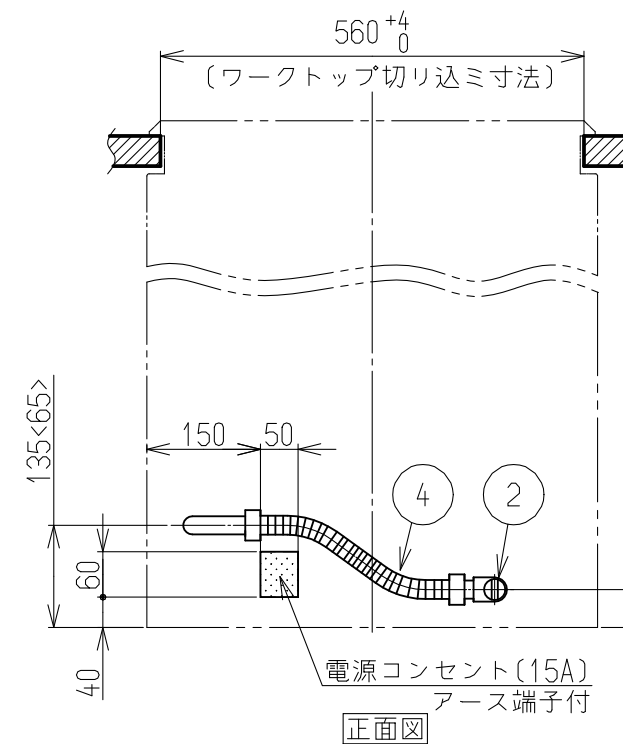

設置・配管施工例図

受領印	東邦ガス株式会社
設置方式	ビルトイン
名称	システムキッチン用ガス高速オープン
東邦型式	RSR-S52C-B/ST
メーカー型式	RSR-S52C-B/ST

整理No.