
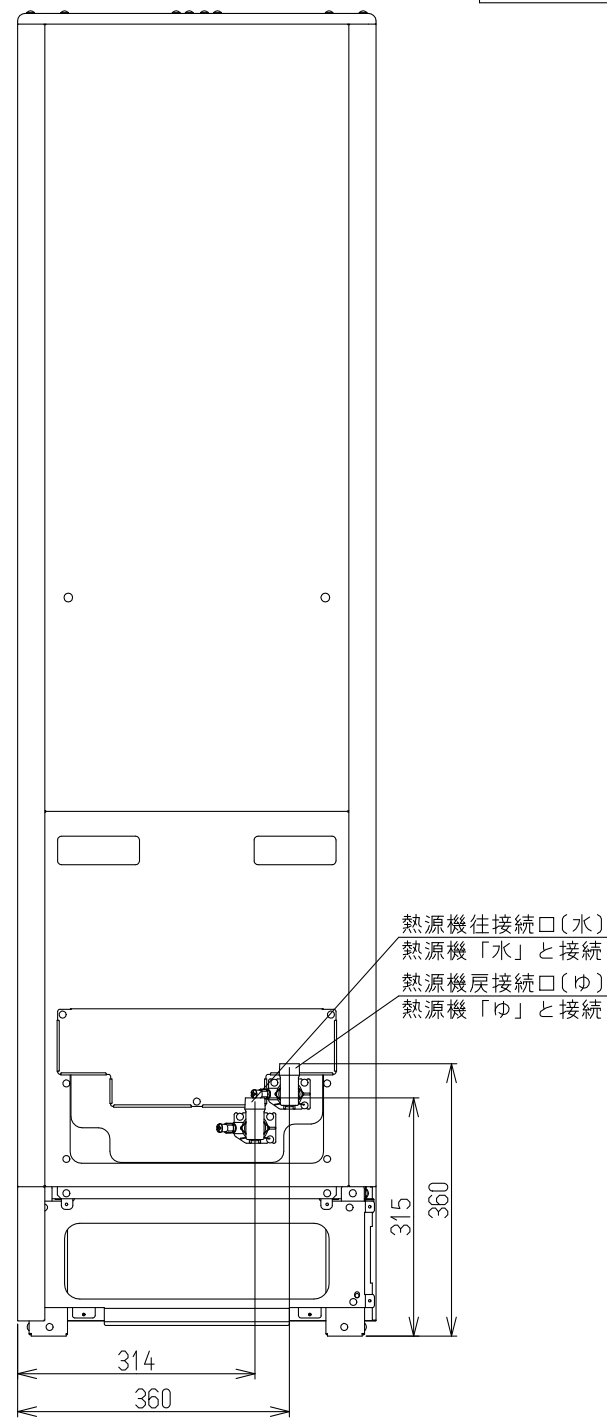
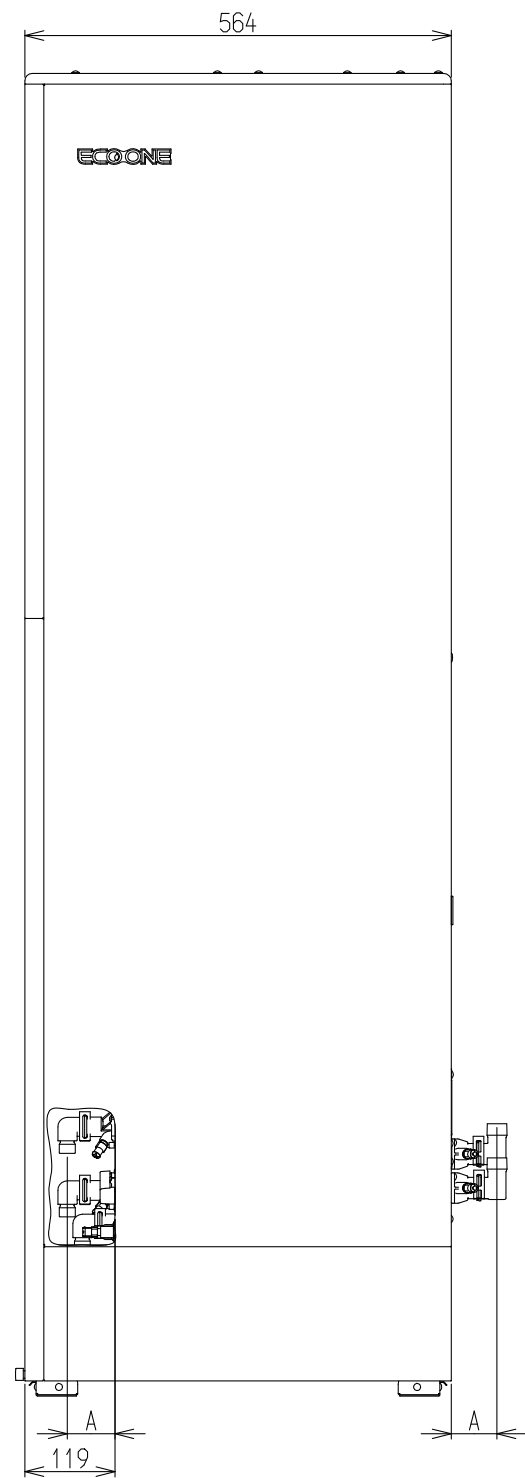



(単位：mm)

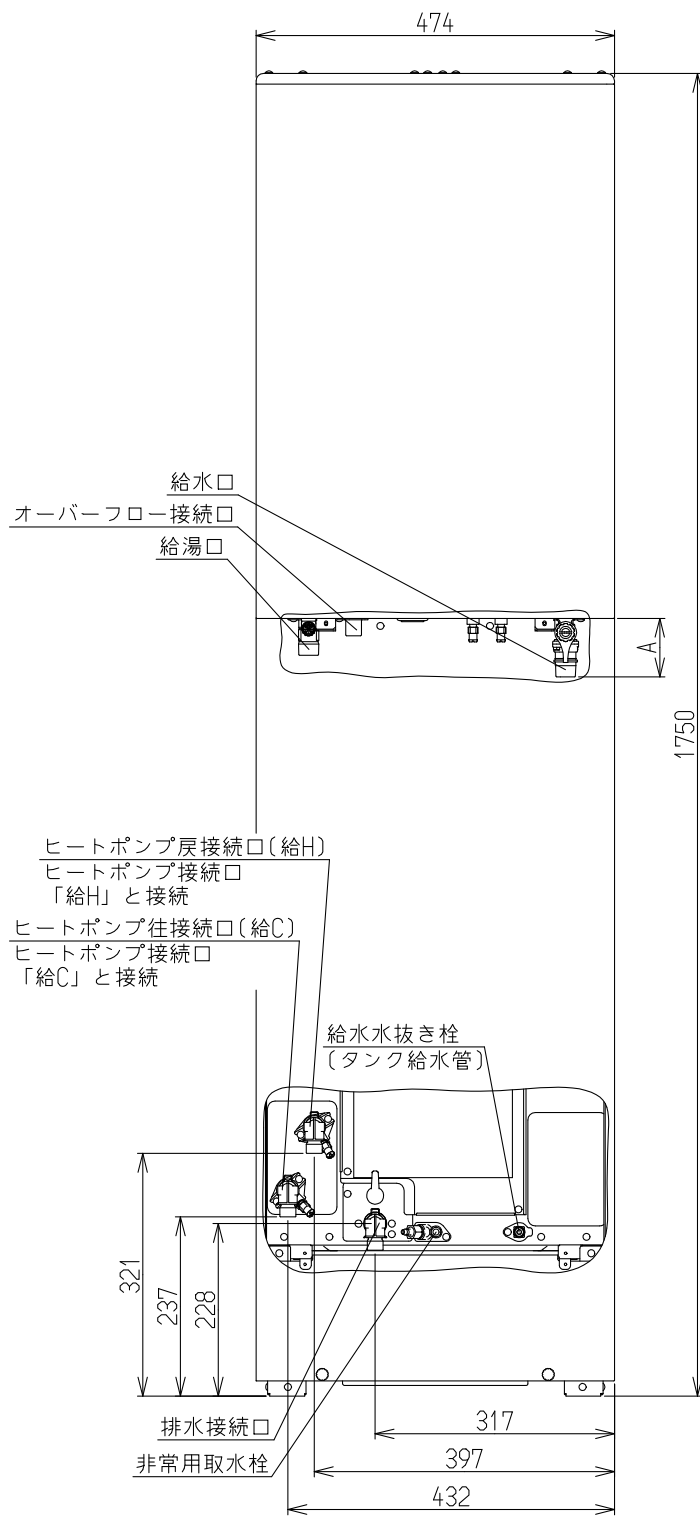

接続口	A寸法	接続口口径
給水口	80	20A[R3/4]
給湯口	51	20A[R3/4]
ヒートポンプ往接続口 (給C)	63	15A[G1/2B]
ヒートポンプ戻接続口 (給H)	63	15A[G1/2B]
熱源機往接続口 (水)	60	20A[R3/4]
熱源機戻接続口 (ゆ)	60	20A[R3/4]
オーバーフロー接続口	25	15A[R1/2]
排水接続口	43	15A[G1/2B]

●仕様表

名 称	ハイブリッド給湯システム
型式	RTU-R1600
設置方式	屋外設置
寸法 (高さ×幅×奥行)	1750×474×564
質量 [kg]	51
タンク容量 [L]	160
最高圧力 [MPa]	0.48
安全装置	減圧弁 [0.39MPa] 逃し弁 [0.45MPa]
本体外装色	シャンパンメタリック (近似色：マンセルNo.-)

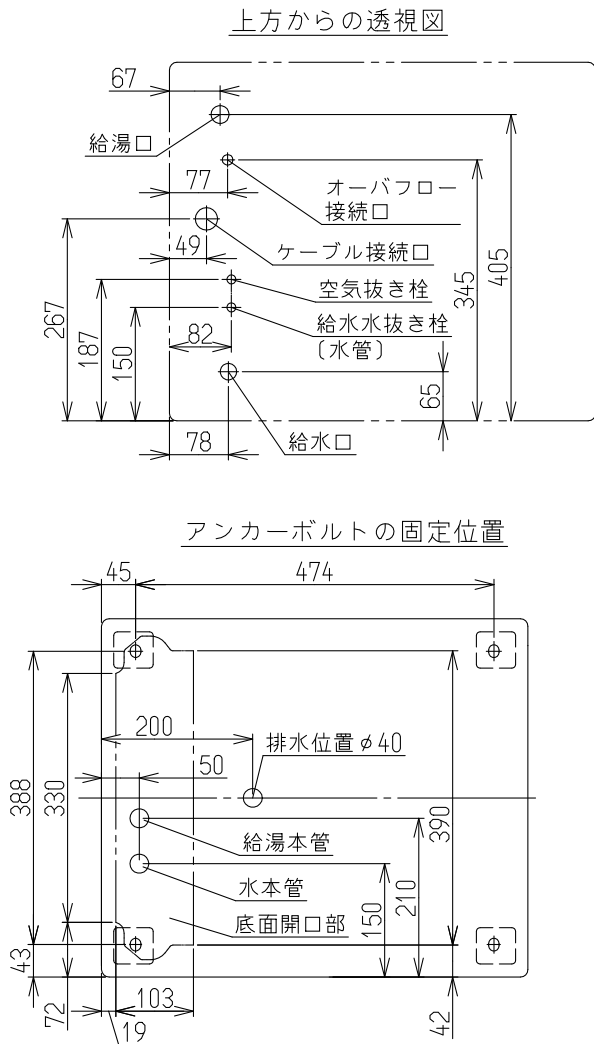

※仕様は改良のため予告無く変更することがあります。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社
設 置 方 式	屋外設置
名 称	タンクユニット
東 邦 型 式	RTU-R1600
メーカ－型式	RTU-R1600