

(単位：mm)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。


固定場所	アンカーボルト仕様	アンカーボルト本数	転倒防止金具 要/不要	備 考
1階または地階	M10ネジ、全長60mm 埋め込み深さ40mm以上 引張耐力3.6kN以上	4本	不要	現場打ち基礎(べた基礎) または簡易ベース施工の場合
上層階(※1)			必要	
1階または地階	不要	—	必要	簡易設置台施工の場合

※1 地階・1階を除いた階


接続口	A寸法	接続口口径
給水口	80	20A[R3/4]
給湯口	51	20A[R3/4]
ヒートポンプ往接続口(C)	63	15A[G1/2B]
ヒートポンプ戻接続口(H)	63	15A[G1/2B]
熱源機往接続口(水)	68	20A[R3/4]
熱源機戻接続口(ゆ)	68	20A[R3/4]
オーバーフロー接続口	25	15A[R1/2]
排水接続口	62	15A[G1/2B]

●仕様表

名 称	ハイブリッド給湯システム
型式の呼び	RTU-R505(E)
設置方式	屋外設置
寸法(高さ×幅×奥行)	1055×452×350
質量[kg]	27
タンク容量[L]	48
最高圧力[MPa]	0.48
安全装置	減圧弁[0.39MPa] 逃し弁[0.45MPa]
本体外装色	シャンパンメタリック(近似色：マンセルNo.-)

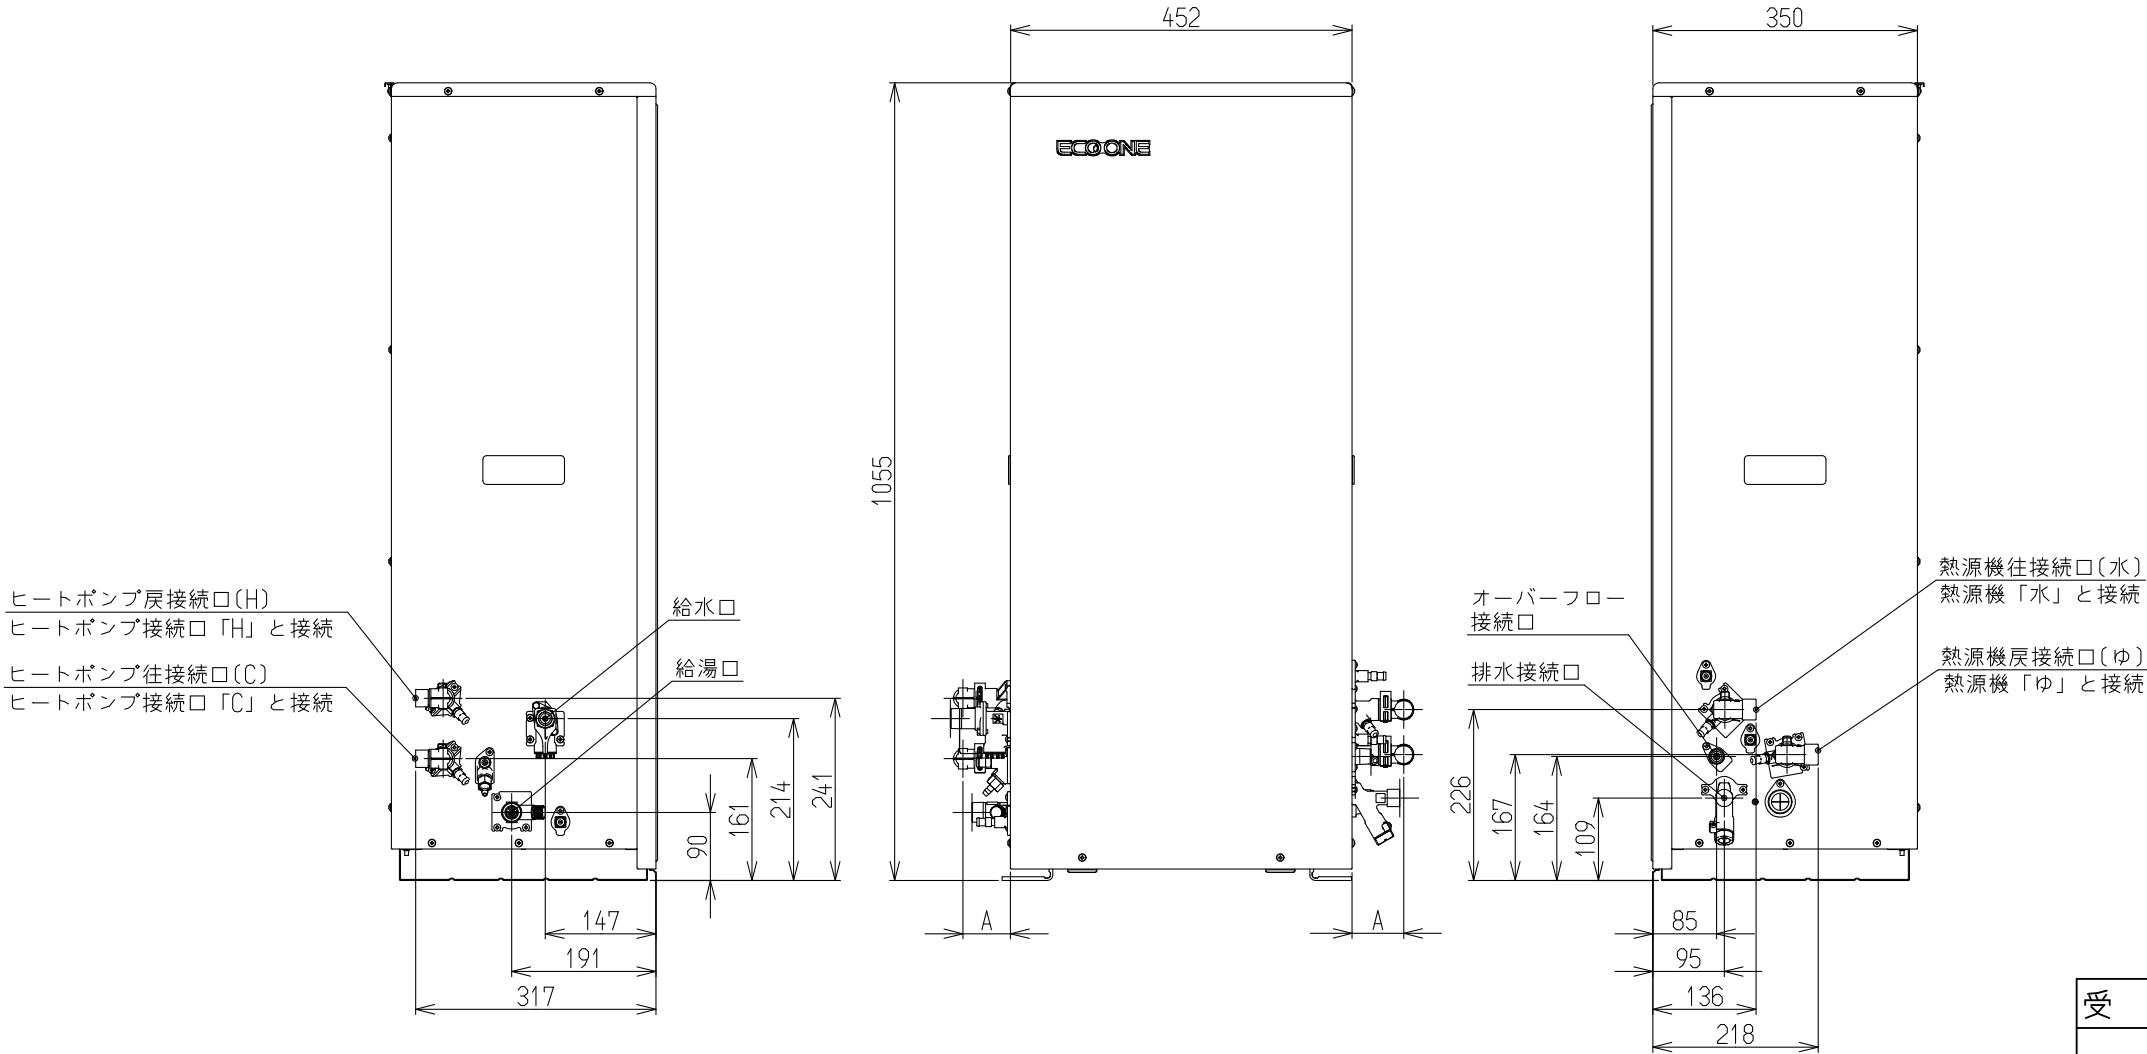

アンカーボルトの固定位置

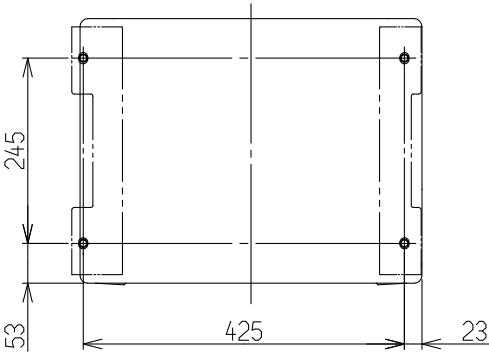

※仕様は改良のため予告無く変更することがあります。

受 領 印	東 邦 ガ ス 株 式 会 社	
	設 置 方 式	屋外設置
	名 称	外形寸法図
	東 邦 型 式	RTU-R505(E)
	メ ー カ ー 型 式	RTU-R505(E)