






(単位:mm)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグS× 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	3	0.5kN/本以上	
		PS扉内			

接続口	A寸法
ガス	52
給水	54
給湯	50
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	31
オーバーフロー	23

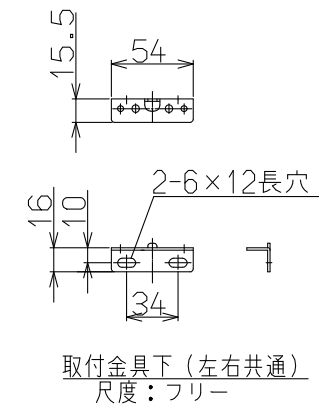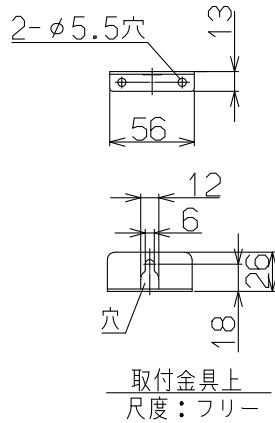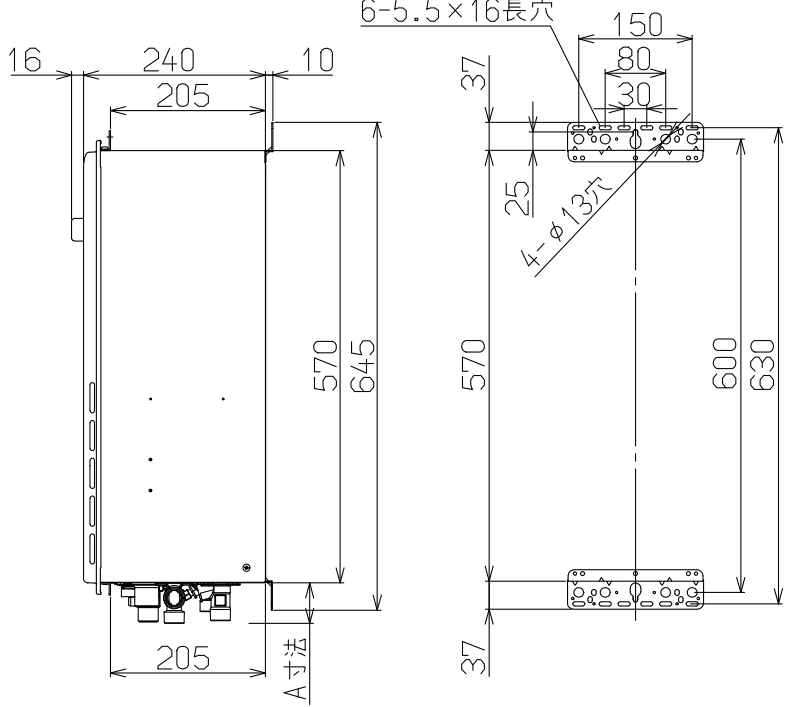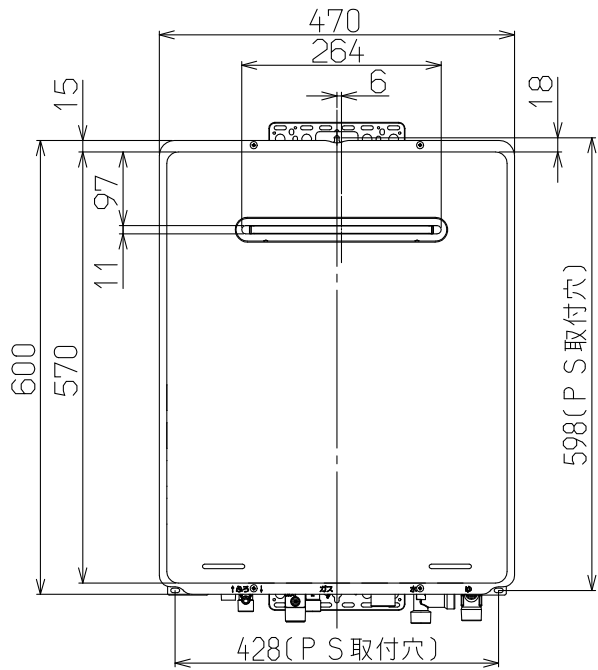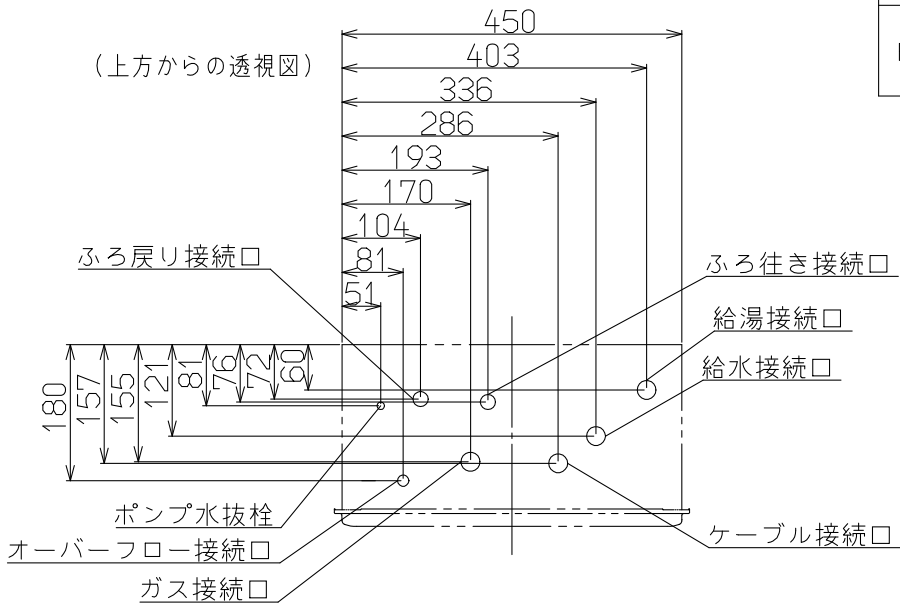

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUF-A2005SAW(C)	
日ガス検申請型式	RUF-A2005SAW(AW)-SK	
設置方式	屋外壁掛・PS標準設置(後面・側面近接設置)	
給排気方式	RF	
外形寸法[mm]	H600×W470×D240	
質量[kg]	22.5(満水時:23.5)	
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)	
ガス消費量[kW]	同時	55.9(48100kcal/h)
	給湯	42(36100kcal/h)
	ふろ	11.6(10000kcal/h)
熱効率[%]	給湯:81.5 ふろ:82	
エネルギー消費効率[%]	モード:81.5	
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3	
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m	
消費電力[W]	120〔待機時:0.8〕[50-60Hz]	
騒音[dB(A)]	給湯:50 ふろ:48	
NOx[ppm]	60以下	
排気温度[℃]	260℃以下	
接続口	ガス	20A(R3/4)
	給水	20A(R3/4)
	給湯	20A(R3/4)
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)
	オーバーフロー	15A(R1/2)
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(152W)
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導電保護装置 空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置	
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置	
給水装置認証番号	NW2012	
BL認定	有り	
製造ガス種	13A	


■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~4.2(20号~2.4号)
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階) (240Vリモコン接続時)
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階) (240Vリモコン接続時)
	ふろ機能	オート
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L
	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350L,400L,990L
	最低作動水量[L/分]	2.7
おいだき	給湯器内圧損[kPa]	35(0.36)(13L/min時)
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 180L(1.5人用) 210L(2人用) 約11.5分 約12.5分 約14分
	おいだき能力[kW]	9.5(8200kcal/h)
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止
	最低作動水量[L/分]	3.5
	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH2O)(5L/min時)
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 180L(1.5人用) 210L(2人用) 約11分 約12分 約14分

注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品


付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台,排気カバー,循環アダプタ,リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット,ソーラー対応ユニット



		φ10樹脂管	φ12.7鋼管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 3.0m以内	25m10曲以内 3.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上が必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上が必要です。

●トリイ配管を行う場合

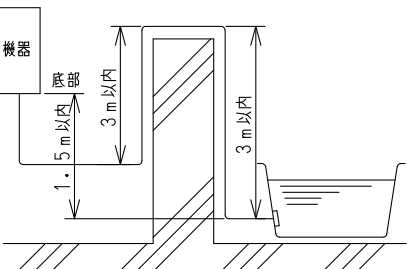

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛・PS標準設置(後面・側面近接設置)
	名称	ガスふろ給湯器
	東邦型式	RUF-A2005SAW(C)
	メーカー型式	RUF-A2005SAW(C)



(単位:mm)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上	
		据置(上部固定あり)	2	(木下地15mm)	
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上	
		据置(上部固定あり)	2	(左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	3	0.5kN/本以上	取付ボックス と同梱
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

接続口	A寸法
ガス	52
給水	54
給湯	50
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	31
オーバーフロー	23

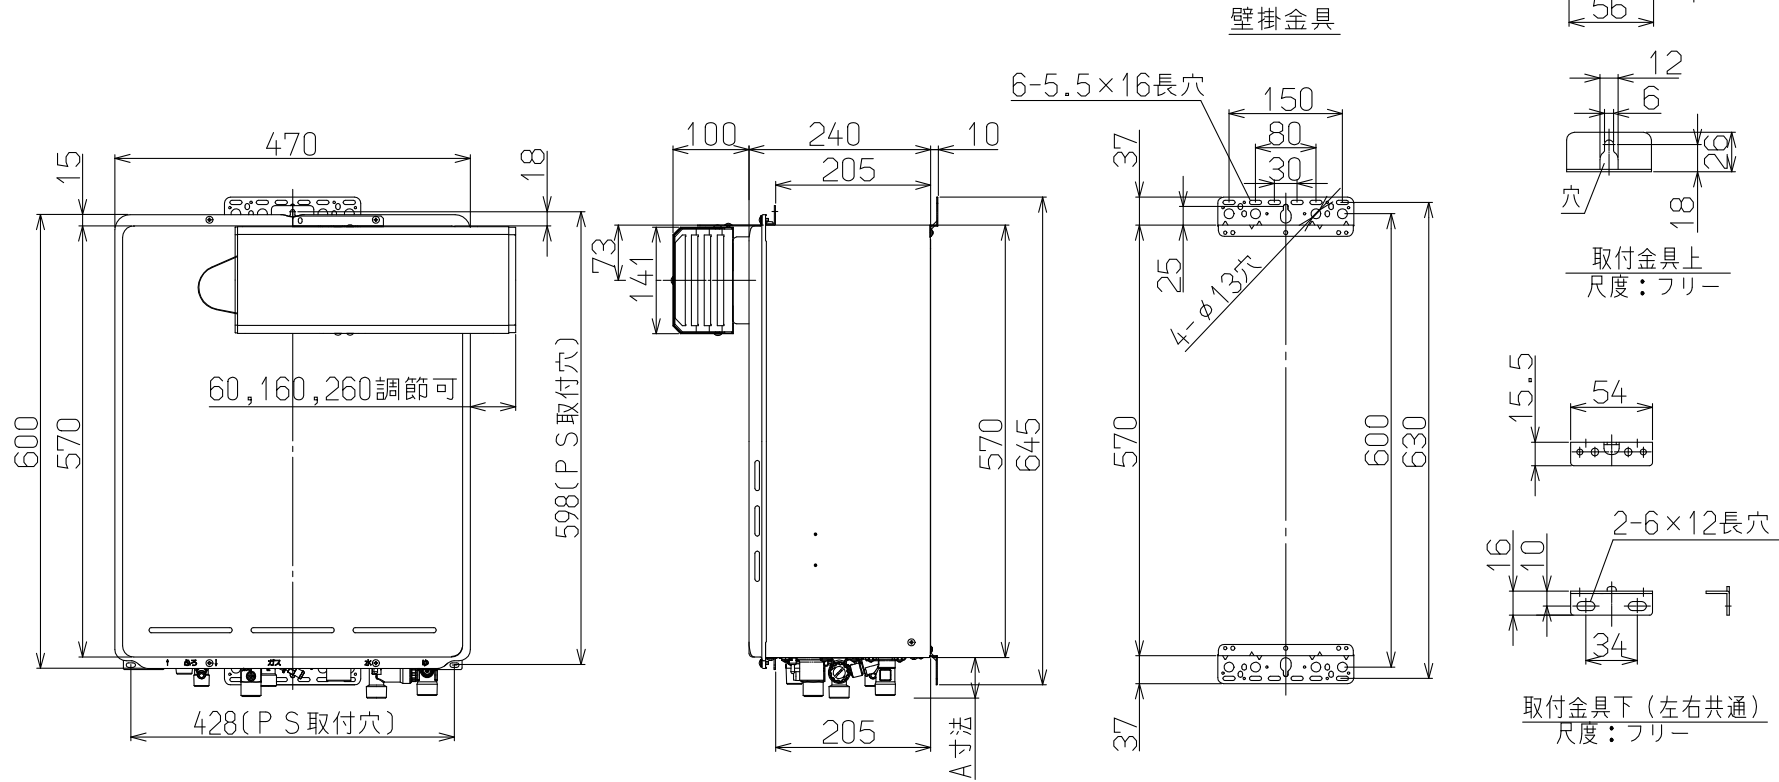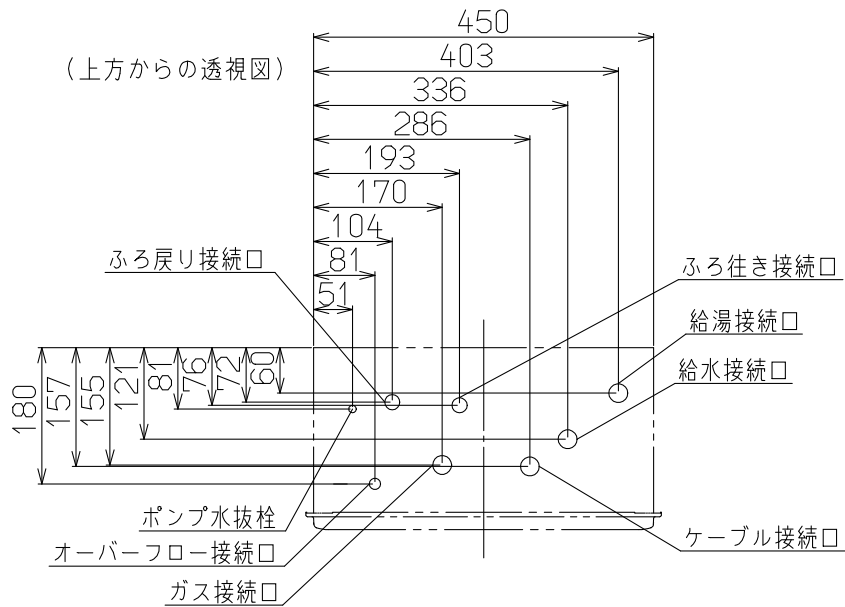

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUF-A2005SAA(C)	
日ガス検申請型式	RUF-A2005SAA(AA)-SK	
設置方式	屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面・側面近接設置)	
給排気方式	RF	
外形寸法[mm]	H600×W470×D240	
質量[kg]	23.5(満水時:24.5)	
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)	
ガス消費量[kW]	同時	55.9(48100kcal/h)
	給湯	42(36100kcal/h)
	ふろ	11.6(10000kcal/h)
熱効率[%]	給湯:81.5 ふろ:82	
エネルギー消費効率[%]	モード:82.5	
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3	
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m	
消費電力[W]	130(待機時:0.8)[50-60Hz]	
騒音[dB(A)]	給湯:50 ふろ:48	
NOx[ppm]	60以下	
排気温度[℃]	260℃以下	
接続口	ガス	20A(R3/4)
	給水	20A(R3/4)
	給湯	20A(R3/4)
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)
	オーバーフロー	15A(R1/2)
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(152W)
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置 空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置 空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置	
給水装置認証番号	NW2012	
BL認定	有り	
製造ガス種	13A	


■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~4.2(20号~2.4号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階) (240Vリモコン接続時)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階) (240Vリモコン接続時)		
	ふろ機能	オート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L		
おいだき	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350L,400L,990L		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
	給湯器内圧損[kPa]	35(0.36)(13L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約11.5分	180L(1.5人用) 約12.5分	210L(2人用) 約14分
	おいだき能力[kW]	9.5(8200kcal/h)		
おいだき	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分	210L(2人用) 約14分
	おいだき能力[kW]	9.5(8200kcal/h)		

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品


付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台, 循環アダプタ,リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット, ソーラー対応ユニット



		φ10樹脂管	φ12.7鋼管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 3.0m以内	25m10曲以内 3.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合

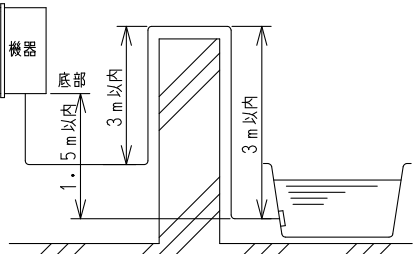

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛・PSアルコーブ設置(後面・側面近接設置)
	名称	ガスふろ給湯器
	東邦型式	RUF-A2005SAA(C)
	メーカー型式	RUF-A2005SAA(C)

Technical drawing of the front view of the boiler unit. The drawing shows a rectangular unit with various connection points and dimensions. The dimensions are as follows:

- Overall width: 450
- Distance from left edge to first vertical line: 403
- Distance from left edge to second vertical line: 336
- Distance from left edge to third vertical line: 286
- Distance from left edge to fourth vertical line: 193
- Distance from left edge to fifth vertical line: 170
- Distance from left edge to sixth vertical line: 104
- Distance from left edge to seventh vertical line: 81
- Distance from left edge to eighth vertical line: 51
- Overall height: 180
- Distance from top edge to first horizontal line: 157
- Distance from top edge to second horizontal line: 155
- Distance from top edge to third horizontal line: 121
- Distance from top edge to fourth horizontal line: 81
- Distance from top edge to fifth horizontal line: 76
- Distance from top edge to sixth horizontal line: 72
- Distance from top edge to seventh horizontal line: 60




The connection points are labeled as follows:

- ふろ戻り接続口 (Furo-dori connection port)
- ふろ行き接続口 (Furo-yuki connection port)
- 給湯接続口 (Kyu-to connection port)
- 給水接続口 (Kyu-sui connection port)
- ポンプ水抜栓 (Pump water drain plug)
- オーバーフロー接続口 (Overflow connection port)
- ガス接続口 (Gas connection port)
- ケーブル接続口 (Cable connection port)

Technical drawing of the front view of a square electronic device. The overall dimensions are 600 (width) by 598 (height). The inner square area is 470 (width) by 428 (height). The device features a central circular area, a top edge with a small protrusion, and a bottom edge with a complex assembly of components labeled with numbers 1 through 10. The bottom edge also has a label '428(P S 取付穴)' indicating the mounting hole spacing. The top edge has a label '598(P S 取付穴)' indicating the mounting hole spacing. The left and right edges have labels '600' and '570' respectively, indicating the overall width and the width of the inner square area. The bottom edge has a label '428(P S 取付穴)' indicating the mounting hole spacing.

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定		壁掛け			
		据置(上部固定あり)			
R C壁固定		壁掛け			
A L C壁固定		据置(上部固定あり)			
P S固定	小ねじ M5×10	P S標準			
		P S扉内	5	0.5 kN/本以上	取付ボックス に同梱


接続口	A寸法
ガス	52
給水	54
給湯	50
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	31
オーバーフロー	23

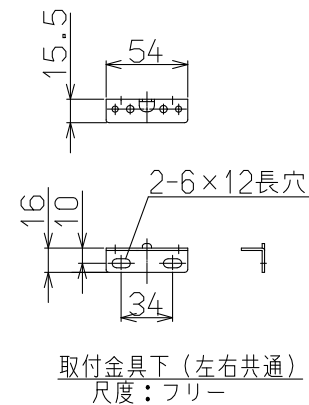

型式	RUF-A2005SAB(C)		
日ガス検申請型式	RUF-A2405SAB(AB)-SK		
設置方式	PS扉内設置<後方排気>(側面近接設置)		
給排気方式	RF		
外形寸法[mm]	H600×W470×D240		
質量[kg]	23.5(満水時:24.5)		
本体色	ユーロホワイト(近似色;マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)		
ガス消費量[kW]	同時	55.9(48100kcal/h)	
	給湯	42(36100kcal/h)	
	ふろ	11.6(10000kcal/h)	
熱効率[%]	給湯:81.5 ふろ:82		
エネルギー消費効率[%]	モード: 82.5		
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3		
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m		
消費電力[W]	140〔待機時:0.8〕[50-60Hz]		
騒音[dB(A)]	給湯:50 ふろ:48		
NOx[ppm]	60以下		
排気温度[℃]	260℃以下		
接続口	ガス	20A(R3/4)	
	給水	20A(R3/4)	
	給湯	20A(R3/4)	
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)	
	オーバーフロー	15A(R1/2)	
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(152W)	
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転	
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導電保護装置 空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置 空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置		
給水装置認証番号	NW2012		
BL認定	有り		
製造ガス種	13A		

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~4.2(20号~2.4号)		
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階) (240Vリモコン接続時)		
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階) (240Vリモコン接続時)		
	ふろ機能	オート		
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L		
	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350L,400L,990L		
	最低作動水量[L/分]	2.7		
おいだき	給湯器内圧損[kPa]	35(0.36)(13L/min時)		
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約11.5分	180L(1.5人用) 約12.5分	210L(2人用) 約14分
	おいだき能力[kW]	9.5(8200kcal/h)		
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止		
	最低作動水量[L/分]	3.5		
	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH ₂ O)(5L/min時)		
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 約11分	180L(1.5人用) 約12分	210L(2人用) 約14分

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台, 循環アダプタ,リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット, ソーラー対応ユニット



注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

(単位:mm)




※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	3	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		PS扉内	5		

接続口	A寸法
ガス	52
給水	54
給湯	50
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	31
オーバーフロー	23


注) 本製品は排気延長できません。

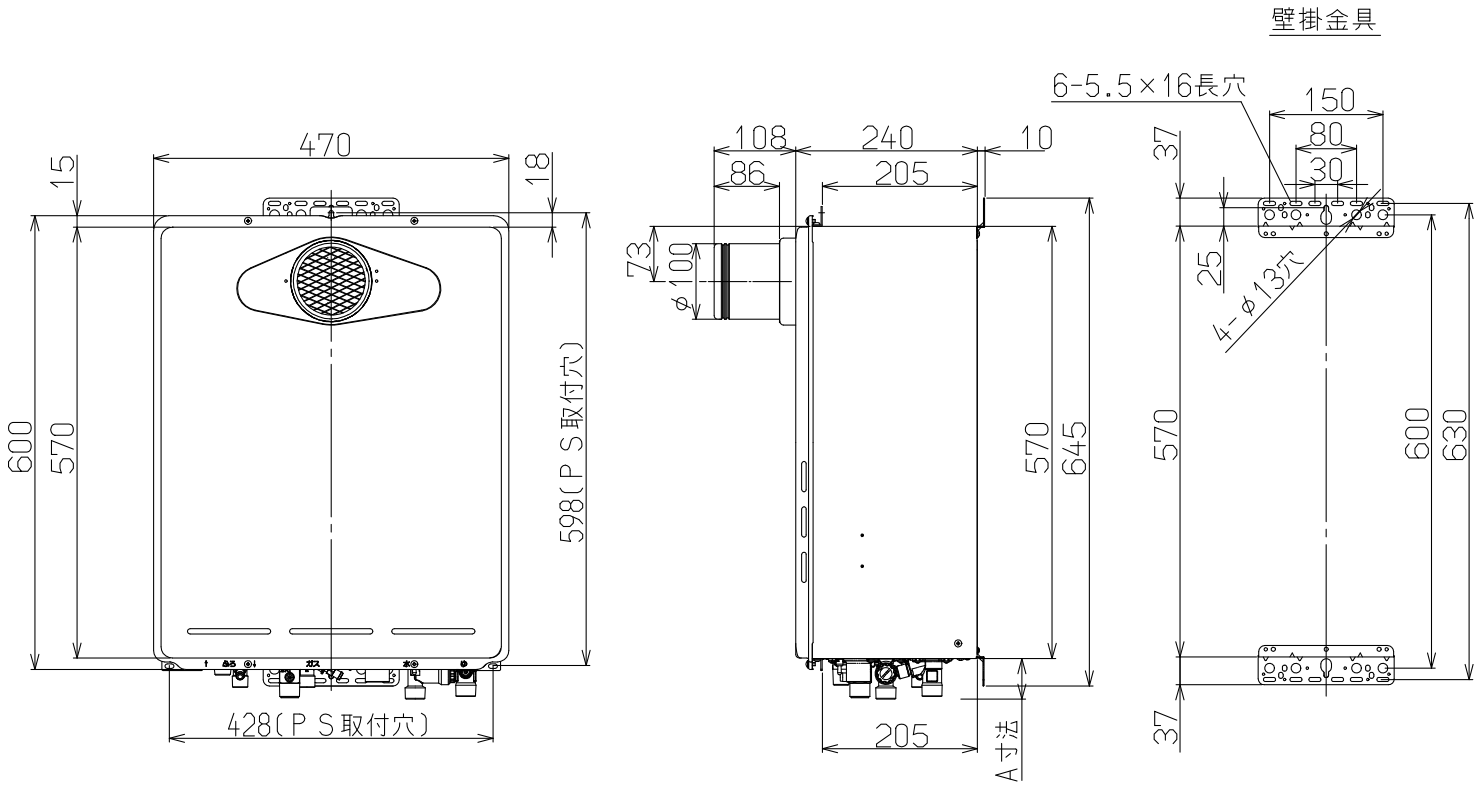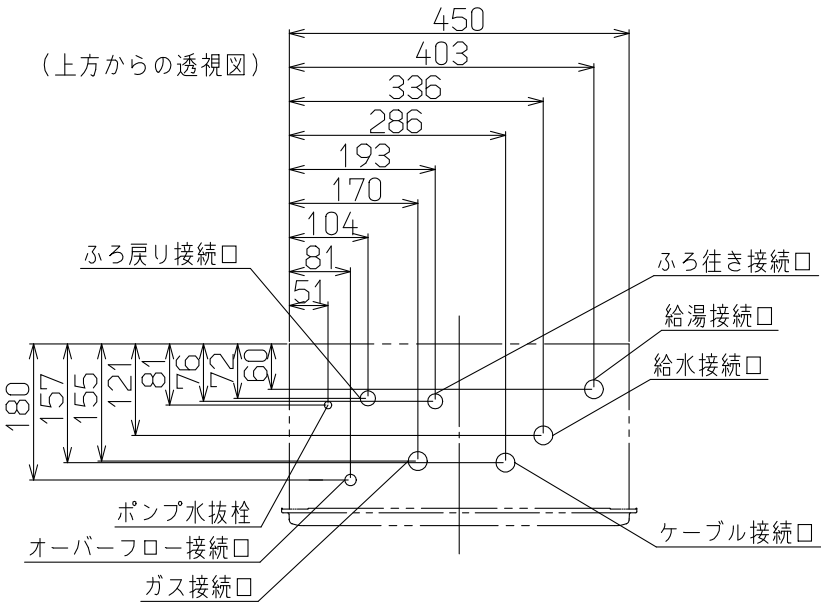

		φ10樹脂管	φ12.7鋼管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 3.0m以内	25m10曲以内 3.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合

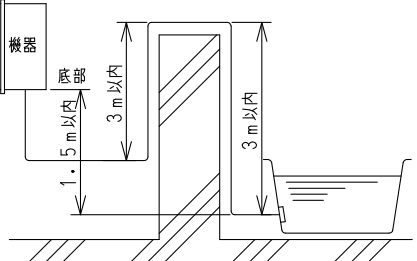

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUF-A2005SAT(C)	
日ガス検申請型式	RUF-A2005SAT(AT)-SK	
設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<前方排気>(後面・側面近接設置)	
給排気方式	RF	
外形寸法[mm]	H600×W470×D240	
質量[kg]	22.5(満水時:23.5)	
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)	
ガス消費量[kW]	同時	55.9(48100kcal/h)
	給湯	42(36100kcal/h)
	ふろ	11.6(10000kcal/h)
熱効率[%]	給湯:81.5 ふろ:82	
エネルギー消費効率[%]	モード:81.5	
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3	
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m	
消費電力[W]	115(待機時:0.8)[50-60Hz]	
騒音[dB(A)]	給湯:50 ふろ:48	
NOx[ppm]	60以下	
排気温度[℃]	260℃以下	
接続口	ガス	20A(R3/4)
	給水	20A(R3/4)
	給湯	20A(R3/4)
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)
	オーバーフロー	15A(R1/2)
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(152W)
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置	
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置	
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置	
給水装置認証番号	NW2012	
BL認定	有り	
製造ガス種	13A	

■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~4.2(20号~2.4号)
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階) (240Vリモコン接続時)
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階) (240Vリモコン接続時)
	ふろ機能	オート
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L
	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350L,400L,990L
	最低作動水量[L/分]	2.7
おいだき	給湯器内圧損[kPa]	35(0.36)(13L/min時)
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 180L(1.5人用) 210L(2人用) 約11.5分 約12.5分 約14分
	おいだき能力[kW]	9.5(8200kcal/h)
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止
	最低作動水量[L/分]	3.5
	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH2O)(5L/min時)
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 180L(1.5人用) 210L(2人用) 約11分 約12分 約14分

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品

付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台,循環アダプタ,リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット,ソーラー対応ユニット

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<前方排気>(後面・側面近接設置)
	名称	ガスふろ給湯器
	東邦型式	RUF-A2005SAT(C)
	メーカー型式	RUF-A2005SAT(C)

整理No.

(単位:mm)




※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準	3	0.5kN/本以上	取付ボックス に同梱
		PS扉内	5		

接続口	A寸法
ガス	52
給水	54
給湯	50
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	31
オーバーフロー	23

注) 本製品は排気延長して使用してください。

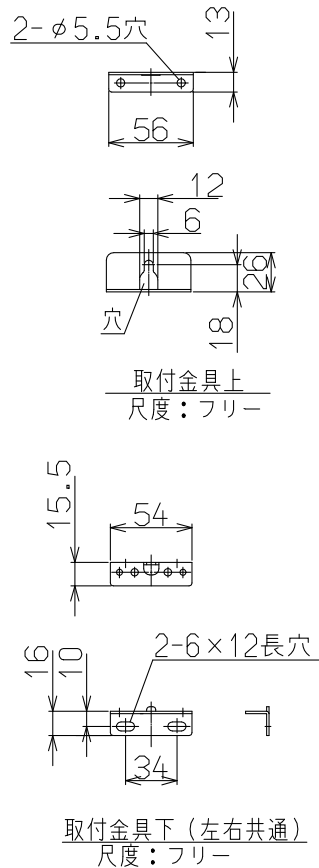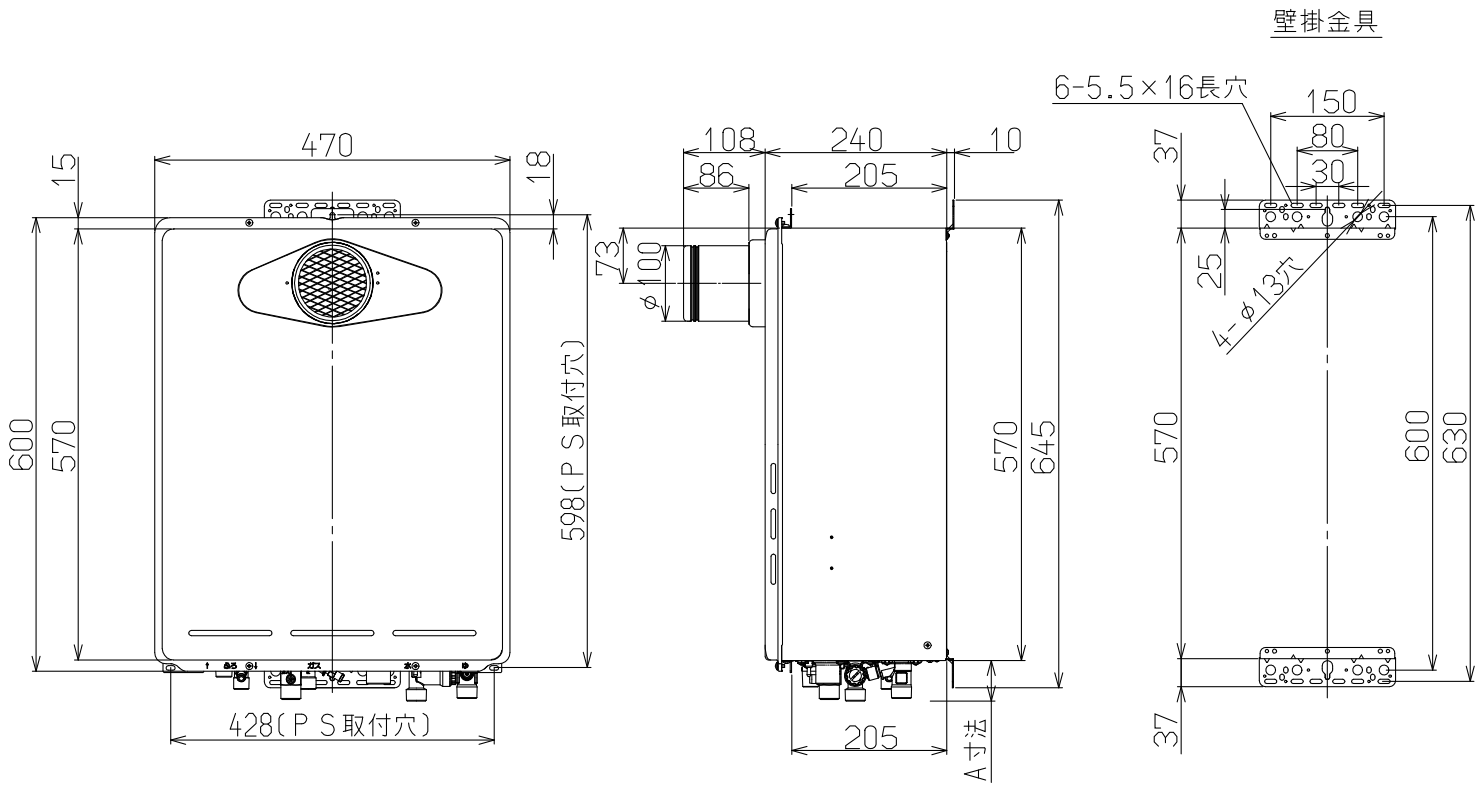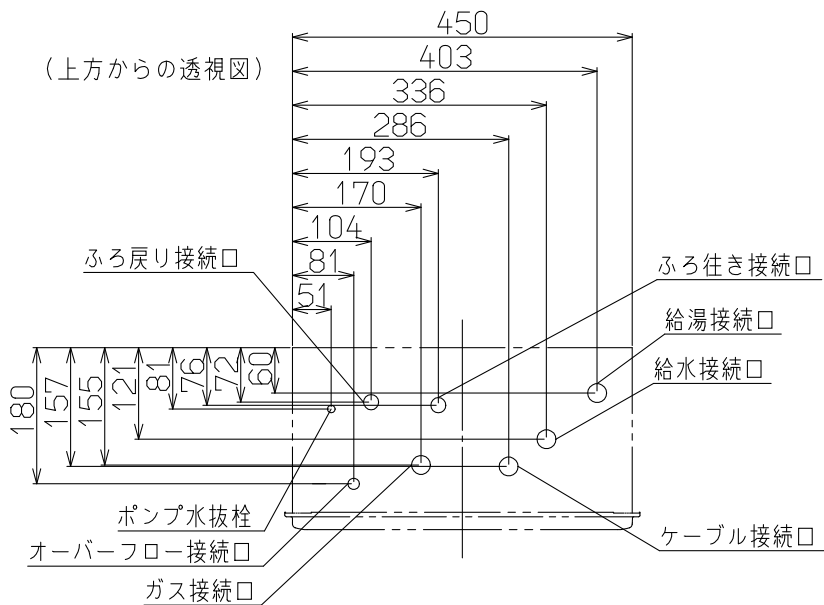

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUF-A2005SAT-L(C)	
日ガス検申請型式	RUF-A2005SATL(ATL)SK	
設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<前方排気>(後面・側面近接設置)	
給排気方式	RF	
外形寸法[mm]	H600×W470×D240	
質量[kg]	23.5(満水時:24.5)	
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)	
ガス消費量[kW]	同時	55.9(48100kcal/h)
	給湯	42(36100kcal/h)
	ふろ	11.6(10000kcal/h)
熱効率[%]	給湯:81.5 ふろ:82	
エネルギー消費効率[%]	モード: 82.5	
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3	
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m	
消費電力[W]	120〔待機時:0.8〕[50-60Hz]	
騒音[dB(A)]	給湯:50 ふろ:48	
NOx[ppm]	60以下	
排気温度[℃]	260℃以下	
接続口	ガス	20A(R3/4)
	給水	20A(R3/4)
	給湯	20A(R3/4)
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)
	オーバーフロー	15A(R1/2)
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(152W)
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導雷保護装置 空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置 空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置	
給水装置認証番号	NW2012	
BL認定	有り	
製造ガス種	13A	


■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~4.2(20号~2.4号)	
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階) (240Vリモコン接続時)	
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階) (240Vリモコン接続時)	
	ふろ機能	オート	
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L	
	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350L,400L,990L	
おいだき	最低作動水量[L/分]	2.7	
	給湯器内圧損[kPa]	35(0.36)(13L/min時)	
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 約11.5分	180L(1.5人用) 約12.5分
	おいだき能力[kW]	9.5(8200kcal/h)	
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止	
	最低作動水量[L/分]	3.5	

注) ★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品


付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台,循環アダプタ,リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット,ソーラー対応ユニット



		φ10樹脂管	φ12.7鋼管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 3.0m以内	25m10曲以内 3.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上必要です。

●トリイ配管を行う場合

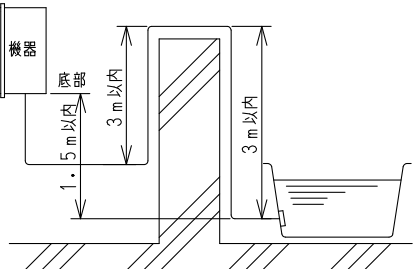

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<前方排気>(後面・側面近接設置)
	名称	ガスふろ給湯器
	東邦型式	RUF-A2005SAT-L(C)
	メーカー型式	RUF-A2005SAT-L(C)

整理No.







(単位:mm)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改定する件」に対応しています。

固定方法と部材仕様

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	固定本数	引張り耐力	備考
木壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (木下地15mm)	
		据置(上部固定あり)	2		
RC壁固定 ALC壁固定	木ねじ(JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/本以上 (左記の木ねじと プラグ組合せ時)	
		据置(上部固定あり)	2		
PS固定	小ねじ M5×10	PS標準			取付ボックス に同梱
		PS扉内	5	0.5kN/本以上	

接続口	A寸法
ガス	52
給水	54
給湯	50
ふろ往	38
ふろ戻	38
電気	31
オーバーフロー	23

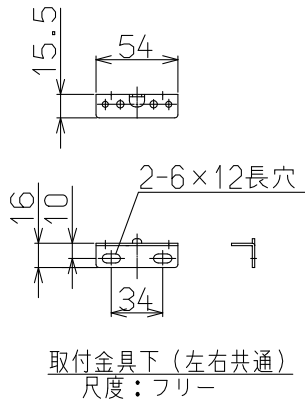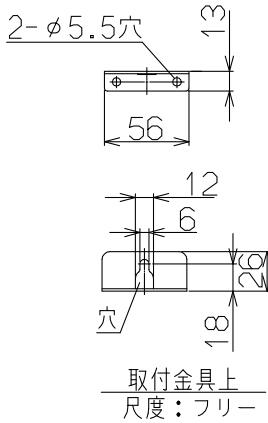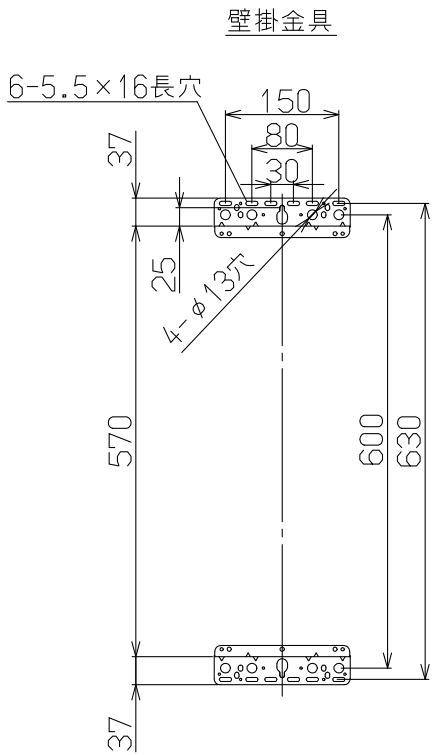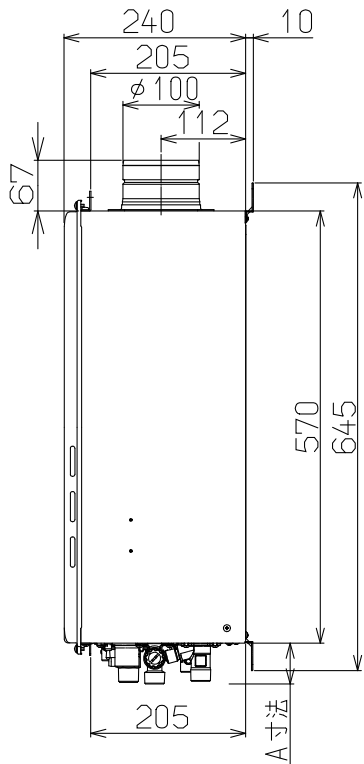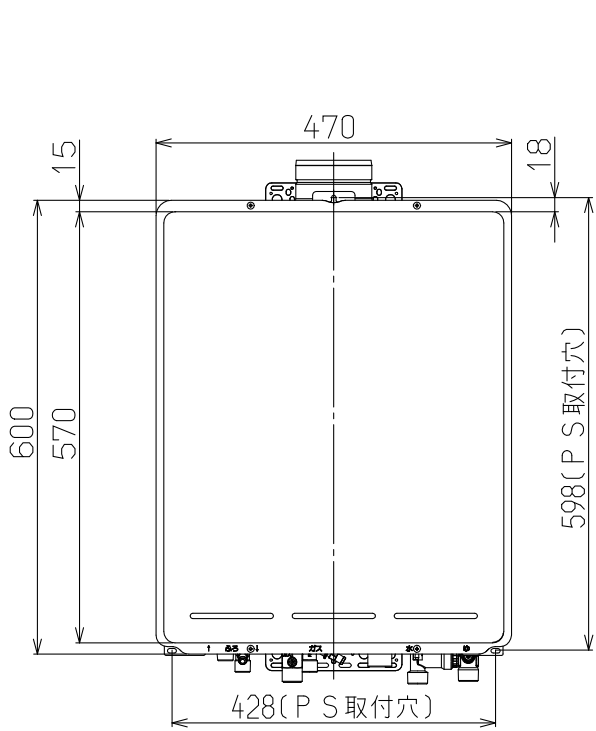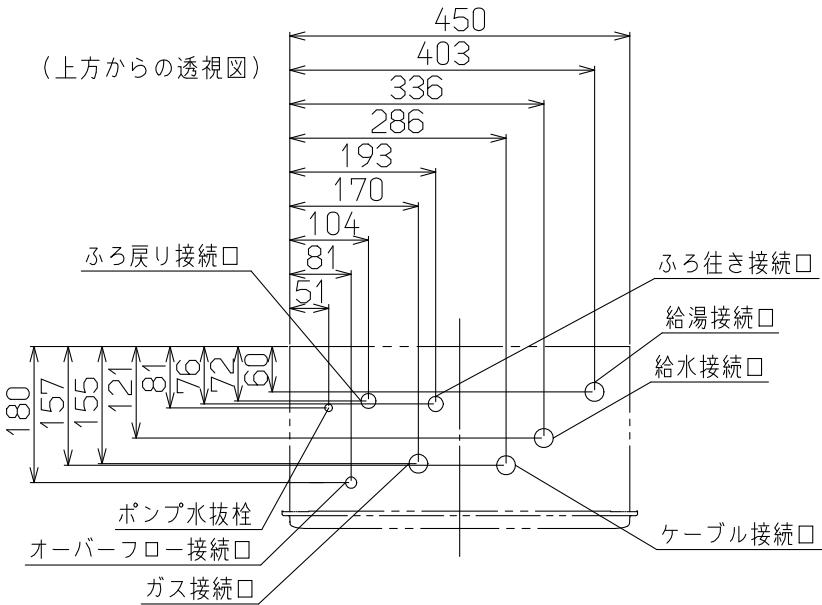

■仕様 注)仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

型式	RUF-A2005SAU(C)	
日ガス検申請型式	RUF-A2005SAU(AU)-SK	
設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<上方排気>(後面・側面近接設置)	
給排気方式	RF	
外形寸法[mm]	H600×W470×D240	
質量[kg]	23.5(満水時:24.5)	
本体色	ユーロホワイト(近似色:マンセルNo.5.2Y 8.5/0.4)	
ガス消費量[kW]	同時	55.9(48100kcal/h)
	給湯	42(36100kcal/h)
	ふろ	11.6(10000kcal/h)
熱効率[%]	給湯:81.5 ふろ:82	
エネルギー消費効率[%]	モード:82.5	
区分・構造	区分:Ⅲ 構造:Ⅲ-3	
電源	AC100V(50-60Hz)電源コード1.8m	
消費電力[W]	130〔待機時:0.8〕[50-60Hz]	
騒音[dB(A)]	給湯:50 ふろ:48	
NOx[ppm]	60以下	
排気温度[℃]	260℃以下	
接続口	ガス	20A(R3/4)
	給水	20A(R3/4)
	給湯	20A(R3/4)
	ふろ	往:15A(G1/2B) 戻:15A(G1/2B)
	オーバーフロー	15A(R1/2)
凍結予防方法	給湯	凍結予防ヒータ(152W)
	ふろ	凍結予防ヒータ+ポンプ自動運転
安全装置	立消え安全装置 停電安全装置 過圧防止装置 誘導電保護装置	
	空だき安全装置 過熱防止装置 漏電安全装置 過電流安全装置 ふろポンプ回転検出装置	
	空だき防止装置 凍結防止装置 沸騰防止装置 ファン回転検出装置	
給水装置認証番号	NW2012	
BL認定	有り	
製造ガス種	13A	


■性能

給湯・湯はり	給湯能力[kW]	34.9~4.2(20号~2.4号)
	給湯温度設定[℃]	32,35,37~48,50,55,60℃(17段階) (240Vリモコン接続時)
	ふろ温度設定[℃]	33~48℃(16段階) (240Vリモコン接続時)
	ふろ機能	オート
	ふろ保温時間・たし湯量	0~8時間(6段階)風呂設定温にて 10・20・40・60L
	湯はり設定	16段階 60~300L(20L毎),350L,400L,990L
	最低作動水量[L/分]	2.7
おいだき	給湯器内圧損[kPa]	35(0.36)(13L/min時)
	湯はり時間★ (水温15℃,ふろ設定42℃)	160L(1人用) 180L(1.5人用) 210L(2人用) 約11.5分 約12.5分 約14分
	おいだき能力[kW]	9.5(8200kcal/h)
	おいだきスイッチ によるおいだき	約2℃上昇,設定温度まで達しない場合は設定温度で自動停止
	最低作動水量[L/分]	3.5
	ポンプ機外揚程[kPa]	60(6.1mmH2O)(5L/min時)
	おいだき時間★ (32℃から42℃まで)	160L(1人用) 180L(1.5人用) 210L(2人用) 約11分 約12分 約14分

注)★項目は、配管5m、水圧200kPa時の時間です

■部品


付属品	ねじセット
別売品	台所リモコン,浴室リモコン,増設リモコン,配管カバー,据置台,循環アダプタ,リモコンケーブル,マイクロバブルバスユニット,ソーラー対応ユニット



		φ10樹脂管	φ12.7鋼管
水平	配管延長	25m10曲以内	25m10曲以内
下方	配管延長 高さ	25m10曲以内 3.0m以内	25m10曲以内 3.0m以内
上方	配管延長 高さ	25m10曲以内 7.0m以内	25m10曲以内 7.0m以内

注1) 浴槽の高さが上方5.0m以上の場合は、
給水圧が200kPa以上が必要です。
注2) 配管延長が15mを超える場合は、
給水圧が150kPa以上が必要です。

●トリイ配管を行う場合

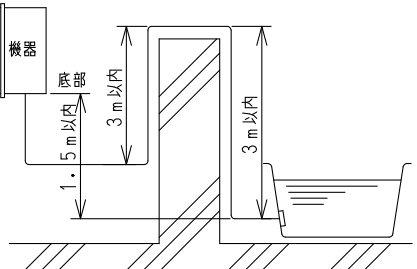

受領印	東邦ガス株式会社	
	設置方式	屋外壁掛・PS扉内設置<上方排気>(後面・側面近接設置)
	名称	ガスふろ給湯器
	東邦型式	RUF-A2005SAU(C)
	メーカー型式	RUF-A2005SAU(C)